



Abdecknetze ab	246	Drahtseile Meterware	93	Hebebänder ab	122
Abschleppschlinge	154	Drahtseilklemmen	82	Hebebandgehänge	136
Absperrband	258	Drahtseilkloben/-rollen	92	Hebelzug	260
Absperrkette	258	Drehwirbel ab	107	Höhensicherungsgeräte	320
AHGS Haken SIKA SKY	50	Eimerseile	104	Hubseile	96
Anbindestricke	104	Einweghebebänder	132	Kabelziehstrümpfe	97
Anhängernetze ab	246	Einwegverzurrung	243	Kantenschutz- Doppelstegplatten	237
Anschlagketten	7	Einwegzurrband	242	Kantenschutzdecken	236
Anschlagpunkte ab	107	Elefantenfuß für Container	233	Kantenschutzwinkel	237
Anschlagseile ab	66	Elektrokettenzüge ab	278	Kauschen	81
Anschlagwirbel ab	107	Elektrostapler	308	Kette hochfest GK 8+10+12	54
Anschweissshaken	119	Endlosbänder ab	130	Ketten Edelstahl Gehänge	14
Anschweisspunkte ab	118	Ersatzteilgarnituren	57	Ketten Edelstahl Meterware	63
Antirutschmatten	238	Fadenband	245	Ketten Industrie Meterware	62
Arbeitshandschuhe ab	332	Fahrwerke ab	272	Ketten langgliedrig Meterware	62
Arbeitskörbe	304	Falldämpferseile	316	Ketten- Notglieder	90
Arbeitsschutzschuhe ab	346	Feuerwehrkarabinerhaken	70	Ketten- Schnellverschluß	90
Auffanggurte ab	314	Flechtleinen ab	100	Kettenratschzug ab	260
Auffangnetze	330	Gabelhubwagen ab	306	Kettenzug ab	261
Aufhängegarnituren	19	Gabelkopfhaken	24	Klebebänder	258
Aufhängeringe	18	Gabelstaplertraverse	297	Klemmbrett	235
Automatikzurrgurte ab	220	GHKS Haken SIKA SKY	34	Knebelkette	55
Autotransportzurrgurte nach VDI	214	GHS- Haken	24	Knotenkette	64
Baggeransschweissshaken	119	Greifzug	277	Kombispanner	244
Bandfalldämpfer ab	316	Grummetseile	68	Kranarm	297
Baurollen	105	Gummileine	256	Kranwaagen	293
Bergegurt	155	Gurtband für Zurrgurte	172	Kugelpkopfabheber	91
Blechgreifer	290	Gurtbandnetz	257	Ladegabel	301
Blechverladehaken	292	Gurtbandwickler	235	Luxemburger	277
CLG- Haken	26	Gurtehaken	157	Magnet	305
CLS- Haken	26	Haken zum Zurren	167	Maurerschnur	106
CLW- Wirbelhaken	27	Handschuhe ab	332	Müllsäcke dick	259
Containerhaken	233	Handseilwinden	285	Netze allgemein	251
Containernetze ab	246	Hanfseile	103	Niederzurrgurte	158
Containerplanen ab	252	Haspelfahrwerk	274	NIRO- Stahlseile	94
Containerverzurrung	232	Hebebandbügel	133	NIRO Zurrgurte Edelstahl	218

Nitrilhandschuhe	338	Schutzmanschetten ab	148	Tragfähigkeiten Rundsclhingengehänge	144
OHS- Haken SIKA	29	Schutzschläuche ab	147	Transportösen	107
PP Polypropyleneile	103	Schweißbock	118	Traversen ab	286
Prüfdienst	351	Schweisserhandschuhe	341	Überlastprüfungen	351
Prüfung Anschlagmittel + PSA	351	Schwerlastfahrwerke	309	UVV Prüfungen	58
PSA ab	313	Seilblöcke	92	Verbindungsglieder	22
PU Beschichtung	150	Seilkürzer	318	Verbindungsmittel PSA	316
PU Schutzschlauch	150	Seilschlaufen mit Gewinde	91	Verkürzungshaken	56
PVC Planen	256	Seilschloß, Keilendklemmen	89	Verkürzungsklauen	56
PVC- Schutzschlauch	147	Seilwinden	283	Verschußgeräte	244
Ratschen	160	Seilzug	277	Verschußklemmen	243
Ratschzug	260	Service	351	Waagen	293
Reifenschutz- Noppenfolie	237	SGB- Haken	24	Weitmaulhaken	28
Reparaturdienst	351	SGBS Haken SIKA SKY	35	WHKS Haken SIKA SKY	36
Ringbock schweißbar	118	SIKA- Haken	24	WHS- Wirbelhaken	25
Ringmuttern	116	SOB- Haken	29	Winden	284
Ringschrauben	116	Sonderaufhängeringe	20	Windenseil Dyneema ab	99
Rohrgehänge	298	Spanngurte ab	158	Windenseile aus Stahl ab	96
Rohrverlegung	303	Spannschlösser	83	Winterhandschuhe ab	334
Rollfahrwerk	272	Spannschrauben	84	Zurratschen ab	160
Rundsclhlingen	134	Spundwandbohlenschäkel	55	Zurrgurte ab	158
Rundsclhingengehänge	144	Stahlseile Meterware	93	Zurrgurte mit ERGO Ratschen	204
S- Haken	50	Stahlseile PVC beschichtet	93	Zurrhaken ab	167
S- haken leichte Ausführung	90	Stahlwinde	310	Zurrketten ab	224
S- Haken mit Öse	50	Starterleinen	102	Zwischenwandverschluß	228
Safelash Einwegverzurrung	245	Stirnradflaschenzug	261		
Schachtringgehänge	298	Stretchfolie	259		
Schafthaken	28	Stricke	104		
Schäkel ab	72	Strickleiter	327		
Schäkel Güteklasse 8	31	Trägergreifer	291		
Schäkel hochfest ab	72	Trägerklemme	276		
Schalungsspannkette	55	Tragfähigkeiten Anschlagketten	7		
Schlaufenhebebänder	122	Tragfähigkeiten Anschlagseile	67		
Schnepper	57	Tragfähigkeiten Hebebänder	122		
Schongreifer	291	Tragfähigkeiten Hebebandgehänge	134		
Schuhe	346	Tragfähigkeiten Rundsclhlingen	136		

Anschlagketten ab Seite 8	Anschlageile ab Seite 62	Kettenhaken ab Seite 24	Verbindungsgl. Seite 22	Aufhängerringe ab Seite 18
Drahtseilzubehör ab Seite 65	Schäkel ab Seite 68	Spannschloß ab Seite 79	Drahtseilklemmen Seite 78	Anschlagpunkte ab Seite 103
Baggerhaken Seite 115	Anschweißpunkt Seite 114	Industrieketten ab Seite 58	Stahlseile ab Seite 89	Seilkloben Seite 88
Kettenratschug ab Seite 254	Stirnradszug Seite 260	Seilzug Seite 269	Elektrokettenszug ab Seite 270	Trägerklemme Seite 268
Rohrgurt ab Seite 124	RS-Gehänge ab Seite 134	Kantenschutz ab Seite 230	Schutzschlauch Seite 147	

Zurrgurte ab Seite 158	Hebebänder ab Seite 120	Rundschlingen ab Seite 136	Zurrketten ab Seite 220
			



SEWOTA SWISS GMBH

Urswilstraße 8
6275 Ballwil

Telefon 041 449 08 56

Fax 041 449 08 57

Herr Armin Gehrig

Mobil 079 642 09 27

Herr Chris Gehrig

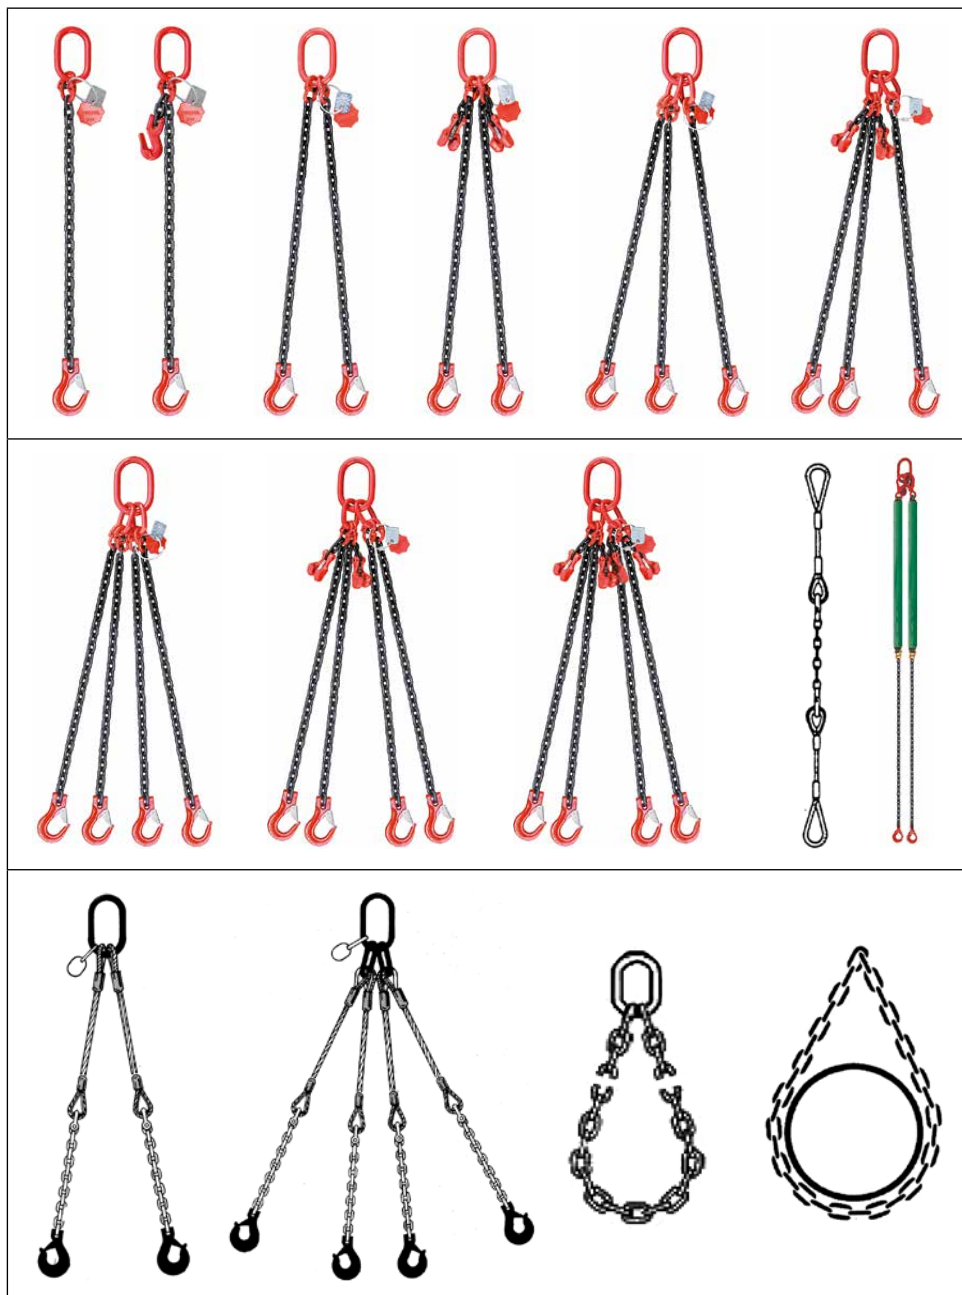
Mobil 079 777 03 97

info@sewota.ch www.sewota.ch
www.sewota.com

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen senden wir Ihnen gerne auf Wunsch zu,
Sie finden diese auch unter www.sewota.com



EUROLASH® · EUROSLING · EUROWEBBING® · SEWOTA®






EN 818-4, Güteklasse 8

Table of Working Load Limit - chain grade 80

SIKA

**Grad
80**

	1 strängig 1 leg		2 strängig 2 legs				3 + 4 strängig 3 and 4 legs	
Neigungswinkel β	0°	0°	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°
Faktor	1	0,8	1,4	1	1,1	0,8	2,1	1,5
	direkt kg	geschnürt kg	direkt kg	direkt kg	geschnürt kg	geschnürt kg	direkt kg	direkt kg
Ketten- nenn- größe mm								
6 - 8	1.120	900	1.600	1.120	1.250	900	2.360	1.700
7 - 8	1.500	1.250	2.120	1.500	1.700	1.250	3.150	2.240
8 - 8	2.000	1.600	2.800	2.000	2.240	1.600	4.250	3.000
10 - 8	3.150	2.500	4.250	3.150	3.550	2.500	6.700	4.750
13 - 8	5.300	4.250	7.500	5.300	6.000	4.250	11.200	8.000
16 - 8	8.000	6.300	11.200	8.000	9.000	6.300	17.000	11.800
18 - 8	10.000	8.000	14.000	10.000	11.200	8.000	21.200	15.000
20 - 8	12.500	10.000	17.000	12.500	14.000	10.000	26.500	19.000
22 - 8	15.000	12.000	21.200	15.000	17.000	12.000	32.000	22.400
26 - 8	21.200	17.000	30.000	21.200	23.600	17.000	45.000	31.500
32 - 8	31.500	25.000	45.000	31.500	35.500	25.000	67.000	47.500
36 - 8	40.000	31.500	56.000	40.000	45.000	31.500	85.000	60.000
40* - 8	50.000	40.000	71.000	50.000	56.000	40.000	106.000	75.000
45* - 8	63.000	50.000	90.000	63.000	71.000	50.000	132.000	95.000
50* - 8	80.000	63.000	112.000	80.000	90.000	63.000	170.000	118.000



* Diese Kettengehänge sind nur in geschweißter Ausführung lieferbar!

EN 818-4, Güteklasse 8

Table of Working Load Limit - chain grade 80

SIKA

**Grad
80**



Kombinationsmöglichkeiten u.a. mit folgenden Haken:

Combination option of following hooks

GHS	SGB	CLG	WHS	CLW



Verkürzungen Shortening		sonstiges others			
VK-F	VHG	Kette Korrotherm	Wippe	SA Sonder- aufhängering	Kugellager- wirbel
Shortening clutch	Shortening hook	Impregnated chain	Spreader plate	Big master link	Ball bearing swivel

Sondergüteklasse 10, grade 100

Table of Working Load Limit - chain grade 100

SIKA - SKY

Grad
100

	1 strängig 1 leg		2 strängig 2 legs				3 + 4 strängig 3 and 4 legs	
Neigungswinkel β	0°	0°	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°
Faktor	1	0,8	1,4	1	1,1	0,8	2,1	1,5
	direkt kg	geschnürt kg	direkt kg	direkt kg	geschnürt kg	geschnürt kg	direkt kg	direkt kg
Ketten- nenn- größe mm								
6 - 10	1.400	1.120	2.000	1.400	1.540	1.120	3.000	2.120
8 - 10	2.500	2.000	3.550	2.500	2.750	2.000	5.300	3.750
10 - 10	4.000	3.200	5.600	4.000	4.400	3.200	8.000	6.000
13 - 10	6.700	5.360	9.500	6.700	7.370	5.360	14.000	10.000
16 - 10	10.000	8.000	14.000	10.000	11.000	8.000	21.200	15.000
20 - 10	16.000	12.800	22.400	16.000	17.600	12.800	33.600	24.000
22 - 10	19.000	15.000	26.500	19.000	21.200	15.000	40.000	28.000
26 - 10	26.500	21.200	37.500	26.500	30.000	21.200	56.000	40.000
32 - 10	40.000	31.500	56.000	40.000	45.000	31.500	85.000	60.000



Sondergüteklasse 10, grade 100

Table of Working Load Limit - chain grade 100

SIKA - SKY

Grad
100



Kombinationsmöglichkeiten u.a. mit folgenden Haken:

Combination option of following hooks


GHKS	SGBS	AHGS	WHKS	AHWS

Verkürzungen Shortening		sonstiges others	
VK-F	VHG	Wippe	SA Sonderaufhängering
Shortening clutch	Shortening hook	Spreader plate	Big master link

Sondergüteklasse 12, grade 120

Table of Working Load Limit - chain grade 120

**Grad
120**

	1 strängig 1 leg		2 strängig 2 legs				3 + 4 strängig 3 and 4 legs	
Neigungs- winkel β	0°	0°	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°
Faktor	1	0,8	1,4	1	1,1	0,8	2,1	1,5
	direkt kg	geschnürt kg	direkt kg	direkt kg	geschnürt kg	geschnürt kg	direkt kg	direkt kg
Ketten- nenn- größe mm								
8 - 12	3.150	2.500	4.250	3.150	3.550	2.500	6.700	4.750
10 - 12	5.300	4.250	7.500	5.300	5.900	4.250	11.200	8.000
13 - 12	8.000	6.400	11.200	8.000	9.000	6.400	17.000	11.800



Sondergüteklasse 12, grade 120

Table of Working Load Limit - chain grade 120

**Grad
120**



Kombinationsmöglichkeiten mit folgenden Haken

Combination option of following hooks



KHS	KLH
	

Verkürzungen Shortening	sonstiges others	
VHO	Wippe	SA Sonder- aufhängering
Shortening hook	Spreader plate	Big master link
		

NIRO Kette Edelstahl Güteklasse 6

Table of Working Load Limit - chain grade 60 Stainless

G6-NIRO

	1 strängig 1 leg		2 strängig 2 legs				3 + 4 strängig 3 and 4 legs	
Neigungs- winkel β	0°	0°	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°
Faktor	1	0,8	1,4	1	1,1	0,8	2,1	1,5
	direkt kg	geschnürt kg	direkt kg	direkt kg	geschnürt kg	geschnürt kg	direkt kg	direkt kg
Ketten- nenn- größe mm								
5-Niro	630	500	850	630	700	500	1.300	940
7-Niro	1.250	1.000	1.750	1.250	1.400	1.000	1.850	1.350
8-Niro	1.600	1.280	2.200	1.600	1.800	1.280	3.350	2.400
10-Niro	2.500	2.000	3.500	2.500	2.800	2.000	5.250	3.750
13-Niro	4.250	3.400	5.950	4.250	4.750	3.400	8.900	6.350
16-Niro	6.300	5.040	8.800	6.300	7.050	5.040	13.200	9.400



NIRO Kette Edelstahl Güteklasse 6

Table of Working Load Limit - chain grade 60 Stainless

G6-NIRO



Hakentypen

Types of hook

CGHF	COHF	CGSL	CWHB
			



EN 818-4,
Güteklasse 8




Sondergüte 10






Sondergüte 12



	Endloskette (Schlingkette)				Kranzkette einfach		Kranzkette doppelt	
Neigungs- winkel β	0°	0°	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°	0° - 45°	45° - 60°
Faktor	2	1,6	1,4	1	1	0,8	1,7	1,2
	direkt kg	geschnürt kg	direkt kg	direkt kg	geschnürt kg	geschnürt kg	direkt kg	direkt kg
Ketten- nenn- größe mm								
6 - 8	2.000	1.600	1.400	1.000	1.000	800	1.700	1.200
8 - 8	4.000	3.200	2.800	2.000	2.000	1.600	3.400	2.400
10 - 8	6.400	5.100	4.400	3.150	3.150	2.500	5.300	3.700
13 - 8	10.000	8.000	7.000	5.000	5.000	4.250	8.500	6.000
16 - 8	16.000	12.800	11.200	8.000	8.000	6.300	13.500	9.500
18 - 8	20.000	16.000	14.000	10.000	10.000	8.000	17.000	12.000
20 - 8	25.000	20.000	17.000	12.500	12.500	1.000	21.200	15.000
22 - 8	30.000	24.000	21.200	15.000	15.000	12.000	25.500	18.000
26 - 8	42.000	33.900	30.000	21.200	21.200	17.000	36.000	25.400
32 - 8	63.000	34.000	45.000	31.500	31.500	25.000	53.000	37.000
6 - 10	2.800	2.400	1.960	1.400	1.400	1.120	2.380	1.680
8 - 10	5.000	4.000	3.500	2.500	2.500	2.000	4.250	3.000
10 - 10	8.000	6.400	5.600	4.000	4.000	3.200	6.800	4.800
13 - 10	13.400	10.600	9.380	6.700	6.700	5.360	11.200	8.000
16 - 10	20.000	16.000	14.000	10.000	10.000	8.000	17.000	12.000
20 - 10	32.000	25.600	22.400	16.000	16.000	12.800	27.200	19.200
22 - 10	38.000	30.000	26.600	19.000	19.000	15.200	32.000	22.000
26 - 10	53.000	42.400	37.100	26.500	26.500	21.200	45.050	31.800
32 - 10	80.000	64.000	56.000	40.000	40.000	31.500	68.000	48.000
8-12	6.000	4.800	4.200	3.000	3.000	2.400	5.100	3.600
10-12	10.000	8.000	7.000	5.000	5.000	4.000	8.500	6.000
13-12	16.000	12.800	11.200	8.000	8.000	6.400	13.600	9.600

Tragfähigkeiten Anschlagketten 3 + 4 Strang - ohne und mit Ausgleichswippe

Typ	Kette	3- oder 4-Strang		Gehänge mit Wippe	
					
Neigungswinkel β		0-45°	45-60°	0-45°	45-60°
Lastfaktor		2,1	1,5	2,8	2
AW 6 - 8	6-8	2.360	1.700	3.200	2.200
AW 8 - 8	8-8	4.250	3.000	5.600	4.000
AW 10 - 8	10-8	6.700	4.750	8.500	6.300
AW 13 - 8	13-8	11.200	8.000	15.000	10.600
AW 16 - 8	16-8	17.000	11.800	22.400	16.000
AW 18 - 8	18-8	21.200	15.000	28.000	20.000
AW 19/20 - 8	20-8	23.600	17.000	31.500	22.400
AGWW 6 - 10	6-10	3.000	2.120	4.000	2.800
AGWW 8 - 10	8-10	5.300	3.750	7.100	5.000
AGWW 10 - 10	10-10	8.000	6.000	11.200	8.000
AGWW 13 - 10	13-10	14.000	10.000	19.000	13.200
AGWW 16 - 10	16-10	21.200	15.000	28.000	20.000
AGWW 19 - 10	19-10	30.000	21.200	40.000	28.000
AGWW 22 - 10	22-10	40.000	28.000	53.000	38.000
AGWW 26 - 10	26-10	56.000	40.000	75.000	53.000
AGWP 8 - 12	8-12	auf Anfrage			
AGWP 10 - 12	10-12				
AGWP 13 - 12	13-12				



Preisliste Güteklasse 8

Ketten DIN EN 818-4 - Grundpreis für den **ersten Meter** in CHF

SIKA

	SGB	GHS	CLG-Y	+ Verkürzung	Mehr- meter	Strangzahl
Ketten- nenn- größe mm						
6 - 8	75,00	90,00	110,00	20,00	12,00	
7 - 8	80,00	93,00	125,00	21,00	15,00	
8 - 8	85,00	101,00	130,00	22,00	18,00	
10 - 8	100,00	122,00	150,00	29,00	24,00	
13 - 8	148,00	185,00	245,00	42,00	34,00	
16 - 8	235,00	280,00	375,00	70,00	54,00	
6 - 8	125,00	160,00	210,00	40,00	24,00	
7 - 8	130,00	165,00	220,00	42,00	30,00	
8 - 8	135,00	185,00	230,00	44,00	36,00	
10 - 8	175,00	230,00	260,00	58,00	48,00	
13 - 8	250,00	340,00	440,00	84,00	68,00	
16 - 8	425,00	520,00	740,00	140,00	108,00	
6 - 8	180,00	250,00	290,00	60,00	36,00	
7 - 8	190,00	275,00	318,00	63,00	45,00	
8 - 8	210,00	285,00	325,00	66,00	54,00	
10 - 8	280,00	370,00	410,00	87,00	72,00	
13 - 8	400,00	540,00	680,00	126,00	102,00	
16 - 8	690,00	830,00	1100,00	210,00	162,00	
6 - 8	220,00	310,00	370,00	80,00	48,00	
7 - 8	240,00	320,00	380,00	84,00	60,00	
8 - 8	260,00	360,00	400,00	88,00	72,00	
10 - 8	340,00	450,00	510,00	116,00	96,00	
13 - 8	480,00	660,00	820,00	168,00	136,00	
16 - 8	860,00	990,00	1380,00	280,00	216,00	

Preisliste Güteklasse 10 (XXL)

Ketten Güteklasse 10 - Grundpreis für den **ersten Meter** in CHF

	YGKH	GHS	CLG-Y	+ Verkürzung	Mehrmeter	Strangzahl
Ketten-nenn-größe mm						XXL
6 - 10	80,00	90,00	105,00	25,00	20,00	
8 - 10	97,00	107,00	115,00	27,00	27,00	
10 - 10	130,00	140,00	140,00	35,00	36,00	
13 - 10	205,00	230,00	280,00	62,00	58,00	
16 - 10	285,00	302,00	420,00	84,00	88,00	
6 - 10	150,00	180,00	210,00	50,00	40,00	
8 - 10	180,00	205,00	250,00	54,00	54,00	
10 - 10	245,00	285,00	320,00	70,00	72,00	
13 - 10	340,00	410,00	480,00	124,00	116,00	
16 - 10	540,00	660,00	780,00	168,00	176,00	
6 - 10	230,00	270,00	340,00	75,00	60,00	
8 - 10	280,00	340,00	390,00	81,00	81,00	
10 - 10	380,00	430,00	480,00	105,00	108,00	
13 - 10	570,00	690,00	820,00	186,00	174,00	
16 - 10	840,00	1120,00	1400,00	252,00	264,00	
6 - 10	300,00	370,00	440,00	100,00	80,00	
8 - 10	380,00	430,00	480,00	108,00	108,00	
10 - 10	480,00	550,00	620,00	140,00	144,00	
13 - 10	690,00	840,00	990,00	248,00	232,00	
16 - 10	1080,00	1340,00	1600,00	328,00	352,00	

Preisliste Güteklasse 12

Ketten Güteklasse 12 - Grundpreis für den **ersten Meter** in CHF





	KHSWP	CLS	+ Verkürzung	Mehr-meter	Strangzahl
Ketten-nenn-größe mm					GK12
8 - 12	210,00	295,00	26,00	50,00	
10 - 12	240,00	350,00	34,00	70,00	
13 - 12	315,00	440,00	55,00	115,00	
					
8 - 12	340,00	480,00	52,00	100,00	
10 - 12	390,00	590,00	68,00	140,00	
13 - 12	578,00	830,00	110,00	230,00	
					
8 - 12	520,00	740,00	78,00	150,00	
10 - 12	630,00	910,00	102,00	210,00	
13 - 12	980,00	1.310,00	165,00	345,00	
					
8 - 12	595,00	870,00	104,00	200,00	
10 - 12	790,00	1.095,00	136,00	280,00	
13 - 12	1.095,00	1.540,00	220,00	460,00	
					

Ketten Güteklasse 5 - Edelstahl - Grundpreis für den **ersten Meter** in CHF


Aufhängeglied oval

Master link

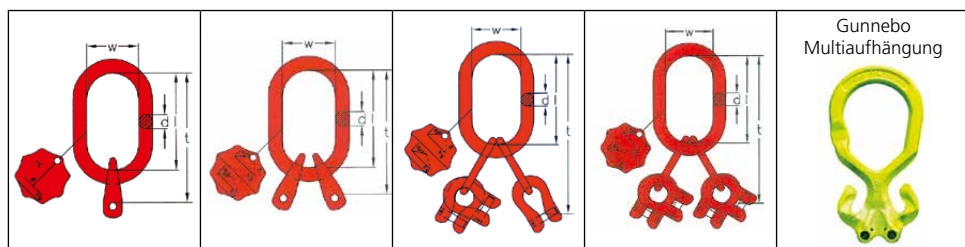
	Art.-Nr.	1-Str.	2-Str.	d in mm	l in mm	w in mm	Preis á/StCHF
	A13	6/7-8	6-8	13	90	50	9,00
	A16	8-8	7-8	16	110	60	12,00
	A18	10-8	8-8	18	130	70	16,50
	A20		10-8	20	140	80	24,00
	A22	13-8	10-8	22	160	90	26,00
	A26	16-8	13-8	26	180	100	38,00
	A32	18/20-8	16-8	32	230	110	70,00
	A36	22-8	18-8	36	250	140	99,00
	A40		19/20-8	40	290	160	136,00
	A45	26-8	22-8	45	320	180	178,00
	A50	32-8	26-8	50	340	190	240,00
	A56	36-8	28-8	56	380	210	810,00
	A63	40-8	32-8	63	430	210	*
	A70	45-8	36-8	70	470	260	*
	A80	50-8	40-8	80	520	290	*
	A85	56-8	45-8	85	520	290	*
	A13-10	6/7-10	6-10	13	110	60	12,00
	A16-10	8-10	7-10	16	110	60	15,50
	A18-10	10-10	8-10	18	135	75	19,50
	A22-10	13-10	10-10	22	160	90	39,00
	A26-10	16-10	13-10	26	180	100	55,00
	A32-10	19/20-10	16-10	32	200	110	90,00
	A36-10	22-10	19/20-10	36	260	140	120,00
	A45-10		22-10	45	340	180	230,00
	A16-12	8-12		16	110	60	30,00
	A18-12	10-12	8-12	18	135	75	38,00
	A22-12	13-12	10-12	22	160	90	47,00
	A27-12		13-12	27	200	110	82,00
	A10- GK6 NIRO	5-6N	5-6N	10	80	50	28,00
	A13- GK6 NIRO	7-6N		13	110	60	36,00
	A16- GK6 NIRO		7-6N	16	110	60	43,00
	A18- GK6 NIRO	10-6N		18	135	75	52,00
	A22- GK6 NIRO	13-6N	10-6N	22	160	90	85,00
	A26- GK6 NIRO	16-6N	13-6N	26	180	100	132,00
	A32- GK6 NIRO		16-6N	32	200	110	218,00

Aufhängegarnitur für 3 + 4 Strang

Master link assembly for 3 leg and 4 leg


	Art.-Nr.	d1 in mm	l1 in mm	w1 in mm	d2 in mm	l2 in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	AG6/7-8	18	130	70	13	60	189	30,00
	AG8-8	20	140	80	16	70	210	40,00
	AG10-8	26	180	100	16	80	270	66,00
	AG13-8	32	230	125	26	120	315	125,00
	AG16-8	40	290	160	28	130	420	185,00
	AG18-8	45	320	175	32	140	460	270,00
	AG19/20-8	50	340	190	36	160	500	380,00
	AG22-8	50	340	190	40	180	520	505,00
	AG6-10	18	135	75	13	54	189	40,00
	AG8-10	22	160	90	16	70	230	62,00
	AG10-10	26	180	100	18	85	265	84,00
	AG13-10	32	200	110	22	115	315	130,00
	AG16-10	36	260	140	26	140	400	210,00
	AG19/20-10	51	350	190	32	150	500	360,00
	AG22-10	51	350	190	36	170	520	440,00
	AG8-12	27	190	110			260	120,00
	AG10-12	33	230	130			315	200,00
	AG13-12	38	275	150			415	312,00
	AG4-6 NIRO	10	80	50	9	44	124	70,00
	AG5-6 NIRO	13	110	60	10	44	154	99,00
	AG6/7-6 NIRO	16	110	60	13	54	164	149,00
	AG8-6 NIRO	18	135	75	16	70	205	219,00
	AG10-6 NIRO	23	160	90	29	95	245	280,00
	AG13-6 NIRO	27	180	100	23	115	295	*
	AG16-6 NIRO	32	200	110	27	140	340	*

Jederzeit auch lieferbar: Aufhängeköpfe mit eingearbeiteten Kettenverbindern




Sonderringe Typ SA-16

Special master link Type SA-16

	Art.-Nr.	1-Str.	2-Str.	3+4 Str.	l in mm	w in mm	d in mm	Preis á/St. CHF
	SA16-22/13		8-8	6-8	260	140	22	98,00
	SA16-22	10-8			260	140	22	65,00
	SA16-26/16		10-8	8-8	260	140	26	132,00
	SA16-26	13-8			260	140	26	85,00
	SA16-32/20		13-8	10-8	260	140	32	162,00
	SA16-32	16-8			260	140	32	106,00
	SA16-36/22		16-8	13-8	260	140	36	198,00
	SA16-36	18-8			260	140	36	124,00

Sonderringe Typ SA-25

Special master link Type SA-25

	Art.-Nr.	1-Str.	2-Str.	3+4 Str.	l in mm	w in mm	d in mm	Preis á/St. CHF
	SA25-26/16		8-8		340	180	26	128,00
	SA25-24	10-8			340	180	24	97,00
	SA25-26/16		10-8	8-8	340	180	26	128,00
	SA25-26	13-8			340	180	26	101,00
	SA25-32/20		13-8	10-8	340	180	32	161,00
	SA25-32	16-8			340	180	32	174,00
	SA25-40/22		16-8	13-8	340	180	40	237,00
	SA25-40/26		18-8	16-8	340	180	40	264,00
	SA25-40	20-8			340	180	40	194,00
	SAOS-8-10	8-10			340	180	20	145,00
	SAOS-10-10	10-10			340	180	24	155,00
	SAOS-13-10	13-10			340	180	26	166,00
	SAOS-16-10	16-10			340	180	32	188,00
	VLW1-22-10	22-10			340	180	40	234,00
	SAGOS-8-10		8-10	6-10	340	180	26	175,00
	SAGOS-10-10		10-10	8-10	340	180	26	180,00
	SAGOS-13-10		13-10	10-10	340	180	32	228,00
	SAGOS-16-10		16-10	13-10	340	180	40	252,00
	VLW2-19-10		19-10	16-10	340	180	40	315,00

Sonderringe in Güteklasse 12 VLS1 + VLS2


Special master link, chain grade 12, Type VLS1 + VLS2

	Art.-Nr.	1-Str.	2-Str.	3+4 Str.	w in mm	t in mm	d in mm	Preis á/St. CHF
	VLS1-7/8	8-12			155	340	23	138,00
	VLS1-10	10-12			155	340	26	140,00
	VLS1-13	13-12			155	340	28	140,00
	VLS2-7/8		7-12		155	340	23	180,00
	VLS2-10		10-12	8-12	155	340	27	182,00
	VLS2-13		13-12	10-12	155	340	33	255,00



Verbindungsglied VG

Coupling link VG


	Art.-Nr.	WLL in kg	c in mm	r in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	VG6-8	1.120	42	8	48	18,00
	VG7/8-8	2.000	54	11	56	18,50
	VG10-8	3.150	68	12,5	68	22,00
	VG13-8	5.300	79	16	85	33,00
	VG16-8	8.000	97	20	104	48,00
	VG18/20-8	12.500	133	23	120	77,00
	VG22-8	15.000	145	32	142	108,00
	VG26-8	21.200	156	28	225	215,00
	VG32-8	31.500	192	32,5	268	345,00
	VG6-10	1.400	38,5	7	44	19,00
	VG8-10	2.500	53	9	61	20,00
	VG10-10	4.000	63,3	12	72	24,00
	VG13-10	6.700	79	14	88	35,00
	VG16-10	10.000	106	16	103	49,00
	VG19/20-10	14.000	122	21	115	84,00
	VG22-10	19.000	144	24	135	132,00
	VG8-12	3.150	58	10	62	45,00
	VG10-12	5.300	72	13	78	49,00
	VG13-12	8.000	90	17	107	73,00
	VG5-GK6 NIRO	630	34	7	36	77,00
	VG7-GK6 NIRO	1.250	51	9	54	81,00
	VG10-GK6 NIRO	2.500	70	13	73	130,00
	VG13-GK6 NIRO	4.250	86	17	92	146,00
	VG16-GK6 NIRO	6.300	105	21	104	204,00



SIKA Gabelkopfhaken GHS

SIKA Clevis sling hook GHS


SIKA

	Art.-Nr.	WLL in kg	m in mm	h in mm	s in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	GHS6/7-8	1.500	23	31	21	100	39,00
	GHS7-8	1.500	27	33	23	106	41,00
	GHS8-8	2.000	29	36	30	116	43,00
	GHS10-8	3.150	34	44	31	126	59,00
	GHS13-8	5.300	45	51	42	175	98,00
	GHS16-8	8.000	60	58	38	185	164,00
	GHS18/20-8	12.500	56	71	45	205	266,00
Hakensicherung 116-...							

SIKA Gabelkopfhaken SGB

SIKA Clevis sling hook SGB


SIKA

	Art.-Nr.	WLL in kg	m in mm	h in mm	s in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	SGB6-8	1.120	20	20	17	81	23,00
	SGB7-8	1.500	23	21	18	86	24,00
	SGB8-8	2.000	25	22	19	99	26,00
	SGB10-8	3.150	32	29	22	112	34,00
	SGB13-8	5.300	40	35	28	140	60,00
	SGB16-8	8.000	42	43	29	165	122,00
	SGB18-8	10.000	60	56	40	202	198,00
	SGB19/20-8	12.500	69	56	49	216	204,00
Hakensicherung SOB-S-...							

Wirbelhaken WHS mit Messinggleitlager

Safety swivel hook type WHS with bruss bushing

SIKA

	Art.-Nr.	WLL in kg	m in mm	s in mm	l in mm	Preis á/St. CHF
	WHS6-8	1.120	19	21	177	76,00
	WHS7-8	1.500	28	25	205	89,00
	WHS8-8	2.000	28	30	226	99,00
	WHS10-8	3.150	33	31	260	136,00
	WHS13-8	5.300	44	42	352	249,00
	WHS16-8	8.000	49	38	385	425,00

Hakensicherung 116-...


NICHT UNTER LAST DREHBAR!
Do no revolve this hook when loaded!



Wirbelhaken WHS mit Kugellager

Safety swivel hook type WHS with ball bearing

SIKA

	Art.-Nr.	WLL in kg	m in mm	s in mm	l in mm	Preis á/St. CHF
	WHS6-8-K	1.120	19	21	177	142,00
	WHS7-8-K	1.500	28	25	205	163,00
	WHS8-8-K	2.000	28	30	226	175,00
	WHS10-8-K	3.150	33	31	260	202,00
	WHS13-8-K	5.300	44	42	352	318,00
	WHS16-8-K	8.000	49	38	385	525,00

Hakensicherung 116-...


UNTER LAST DREHBAR!
These hooks can be revolved when loaded!



SIKA Automatikhaken AHG

SIKA Safety Clevis Hook AHG

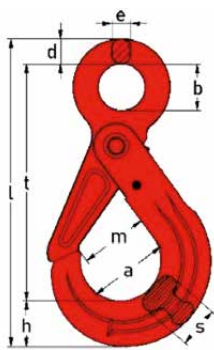
SIKA

	Art.-Nr.	WLL in kg	m in mm	s in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	CLG-AHG-6-8	1.120	28	17,5	87	74,00
	CLG-AHG-8-8	2.000	37	23	110	80,00
	CLG-AHG-10-8	3.150	46	29	140	98,00
	CLG-AHG-13-8	5.300	62	38,5	190	168,00
	CLG-AHG-16-8	8.000	70	44	217	278,00
	CLG-AHG-18/20-8	12.500	92	54	257	*
	CLG-AHG-26-8	21.200	103	70	322	*
Hakensicherung CLG-AHG-E-...						
	CLG 18/20-8	12.500	78	49,7	272	*
	CLG 22-8	15.000	94	58	315	*
	CLG 26-8	21.200	100	70	385	*
Hakensicherung CLG-E-...						

SIKA Automatikhaken AHO


SIKA Safety Clevis Hook AHO

SIKA

	Art.-Nr.	WLL in kg	m in mm	s in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	CLS-AHO-6-8	1.120	28	17,5	100	77,00
	CLS-AHO-8-8	2.000	37	23	132	81,00
	CLS-AHO-10-8	3.150	46	29	166	106,00
	CLS-AHO-13-8	5.300	62	38,5	220	145,00
	CLS-AHO-16-8	8.000	70	44	255	248,00
	Hakensicherung CLG-AHG-E-...					
	CLS 18/20-8	12.500	78	49,7	272	*
	CLS 22-8	15.000	94	58	315	*
	CLS 26-8	21.200	100	70	385	*
Hakensicherung CLG-E-...						

SIKA Automatikwirbelhaken AHW mit Messinggleitlager

SIKA Safety Swivel Hook AHW with bruss bushing

	Art.-Nr.	WLL in kg	m in mm	s in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	CLW-AHW-6-8	1.120	28	17,5	155	155,00
	CLW-AHW-8-8	2.000	37	23	188	170,00
	CLW-AHW-10-8	3.150	46	29	233	182,00
	CLW-AHW-13-8	5.300	62	38,5	297	295,00
	CLW-AHW-16-8	8.000	70	44	347	470,00

Hakensicherung CLG-AHG-E-...


NICHT UNTER LAST DREHBAR!
Do no revolve this hook when loaded!

STOP

SIKA

SIKA Automatikwirbelhaken AHW/K mit Nadel/Kugellager

SIKA Safety Swivel Hook AHW/K with needle roller bearing

	Art.-Nr.	WLL in kg	m in mm	s in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	CLW-AHW-6-8-K	1.120	28	17,5	100	170,00
	CLW-AHW-8-8-K	2.000	37	23	132	200,00
	CLW-AHW-10-8-K	3.150	46	29	166	225,00
	CLW-AHW-13-8-K	5.300	62	38,5	220	352,00
	CLW-AHW-16-8-K	8.000	70	44	255	570,00

Hakensicherung CLG-AHG-E-...

UNTER LAST DREHBAR!
These hooks can be revolved when loaded!


STOP 

SIKA

SIKA Schafthaken SHS

SIKA Shank hook with thread

SIKA


	Art.-Nr.	WLL in kg	d	m in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	SHS6-8	1.120	M 12	20	87	38,00
	SHS7-8	1.500	M 14	28	120	48,00
	SHS8-8	2.000	M 16	28	124	50,00
	SHS10-8	3.150	M 20	33	140	65,00
	SHS13-8	5.300	M 24	42	190	119,00

Hakensicherung 116-...

SIKA Weitmaulhaken CWH

SIKA Eye foundry hook CWH


SIKA

	Art.-Nr.	WLL in kg	m in mm	s in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	CWH6/7-8	1.500	49	20	96	26,00
	CWH8-8	2.000	63	21	122	34,00
	CWH10-8	3.150	76	31	153	56,00
	CWH13-8	5.300	86	37	181	77,00
	CWH16-8	8.000	100	45	207	148,00
	CWH18/20-8	12.500	112	60	235	260,00
	CWH22-8	15.000	124	65	265	381,00
	CWH26-8	20.000	134	73	305	556,00
	CWH32-8	31.500	152	83	327	1045,00

SIKA Weitmaulhaken CWG

SIKA Eye foundry hook CWG


SIKA

	Art.-Nr.	WLL in kg	m in mm	s in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	CWG6-8	1.120	47	16	85	47,00
	CWG7-8	1.500	49	17	90	49,00
	CWG8-8	2.000	63	21	109	55,00
	CWG10-8	3.150	76	31	134	81,00
	CWG13-8	5.300	86	37	161	124,00
	CWG16-8	8.000	98	42	197	179,00

SIKA Ösenhaken OHS

SIKA Eye Sling Hook type OHS

SIKA


	Art.-Nr.	WLL in kg	m in mm	s in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	OHS6/7-8	1.500	26	23	103	35,00
	OHS7-8	1.500	27	26	113	44,00
	OHS8-8	2.000	27	31	119	46,00
	OHS10-8	3.150	33	30	133	67,00
	OHS13-8	5.300	44	43	192	104,00
	OHS16-8	8.000	55	40	215	151,00
	OHS18/20-8	12.500	60	43	234	245,00
	OHS22-8	15.000	60	62	246	*
	OHS26-8	21.200	66	62	277	*
	OHS32-8	31.500	75	80	320	*
	OHS36-8	40.000	90	109	388	*
	OHS40-8	50.000	103	124	442	*
	OHS45-8	63.000	114	138	494	*
	OHS50-8	63.000	131	155	610	*

Hakensicherung 116-...

SIKA-Ösenhaken SOB

SIKA-Eye hook SOB

SIKA


	Art.-Nr.	WLL in kg	m in mm	s in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	SOB6-8	1.120	20	17	78	20,00
	SOB7-8	1.500	23	18	86	22,00
	SOB8-8	2.000	25	19	94	23,00
	SOB10-8	3.150	32	22	116	32,00
	SOB13-8	5.300	40	28	141	48,00
	SOB16-8	8.000	42	29	165	84,00
	SOB18-8	10.000	60	40	202	116,00
	SOB19/20-8	12.500	65	42	227	168,00

Hakensicherung SOB-S-...

Sika-Haken grün

Sika-Eye sling hook

SIKA


	Art.-Nr.	Nenn- größe	WLL in kg	m in mm	s in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	110-0.5	4 - 8	500	20	20	93	24,00
	110-0.8	5 - 8	630	22	21	95	27,00
	110-1.0	6 - 8	1.120	24	24	105	28,00
	110-1.6	7 - 8	1.500	28	25	115	35,00
	110-2.0	8 - 8	2.000	29	28	123	37,00
	110-2.5	9 - 8	2.700	34	29	137	51,00
	110-3.2	10 - 8	3.150	34	30	138	57,00
	110-4.0	11 - 8	4.000	40	43	164	88,00
	110-5.0	13 - 8	5.300	45	38	188	102,00
	110-6.3	14 - 8	6.300	50	39	213	141,00
	110-8.0	16 - 8	8.000	57	39	216	162,00
	110-10	18 - 8	10.000	61	45	234	248,00

Hakensicherung 116-...

SIKA-Ösenhaken SPS

SIKA-Eye hook type SPS

SIKA

	Art.-Nr.	WLL in kg	m in mm	b in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	SPS-0.5	500	20	24	92	23,00
	SPS-1.0	1.000	20	24	93	24,00
	SPS-1.6	1.600	24	26	105	30,00
	SPS-2.0	2.000	24	27	107	33,00

Hakensicherung 116-...




Ersatzteilgarnituren liefern wir
für „fast“ alle handelsüblichen Haken.

SIKA Kugellagerwirbel K LW


SIKA Ball bearing swivel K LW

SIKA

	Art.-Nr.	WLL in kg	b in mm	c1 in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	KLW6-8	1.120	34	24	122	*
	KLW8-8	2.000	38	30	154	188,00
	KLW10-8	3.150	42	33	166	233,00
	KLW13-8	5.300	64	60	260	369,00
	KLW16-8	8.000	62	62	250	435,00

Schäkel Güteklasse 8 rot

Shackle grade 80

	Art.-Nr.	WLL in kg	b in mm	d2 mm	h in mm	Preis á/St. CHF
	102-8-8	2.000	17	12	36	76,00
	102-10-8	3.150	21	16	49	104,00
	102-13-8	5.300	27	20	61	114,00
	102-16-8	8.000	33	24	73	159,00
	102-18/20-8	12.500	42	30	91	239,00
	102-22-8	15.000	47	36	111	348,00


Schlinghaken mit Gabel SHG

Sling hook with clevis SHG

	Art.-Nr.	zul. Zugkraft LC in daN	m in mm	h in mm	s in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	SHG6-8	3.000	-	-	-	-	16,00
	SHG8-8	5.000	-	-	-	-	24,00
	SHG10-8	8.000	-	-	-	-	30,00
	SHG6-10	3.250	-	-	-	-	18,00
	SHG8-10	4.500	-	-	-	-	26,00
	SHG10-10	8.500	-	-	-	-	42,00

AKH Absetzkipperhaken


AKH Container hook



	Art.-Nr.	Nenngröße	Tragfähigkeit in kg	Gewicht á/St. in kg	Preis á/St. CHF
	TWN1399-13-8	13-8	5.300	3,34	195,00
	TWN1399-16-8	16-8	8.000	3,34	214,00
	TWN1899-13-10	13-10	6.700	3,34	*

BKGC Containerhaken

BKGC Container hook

	Art.-Nr.	Nenngröße	Tragfähigkeit in kg	l/b/g/h mm	Gewicht á/St. kg	Preis á/St. CHF
	BKGC 13-10	13-10	6.800	164/55/27/43	3,2	288,00
	BKGC 16-8	16-8	8.000	160/55/27/43	3,4	354,00

SAK Containerhaken 13-8

SAK Container hook 13-8

SIKA

	Art.-Nr.	Nenngröße	Tragfähigkeit in kg	Gewicht á/St. in kg	Preis á/St. CHF
	SAK13-8	13-8	5.300	3,5	225,00

RAK Containerhaken 13-8

RAK Container hook 13-8


SIKA

	Art.-Nr.	Nenngröße	Tragfähigkeit in kg	Gewicht á/St. in kg	Preis á/St. CHF
	RAK13-8	13-8	5.300	1,6	202,00

Containeröse / Elefantenfuß CH

Elefant foot / Container hook



	Art.-Nr.	Tragfähigkeit in kg	Gewicht á/St. in kg	Preis á/St. CHF
	CH-3-gerade	12.500	3,8	385,00
	CH-3-links	12.500	3,8	340,00
	CH-3-rechts	12.500	3,8	340,00

Containerhaken

Container hook



Art.-Nr.	Tragfähigkeit pro Haken in kg	Gewicht á/St. in kg	Preis á/St. CHF
Twist4lift-Set	10.000	3,5	980,00

Anmerkung: Ein Set besteht aus 4 Stück Twist4Lift Containerhaken.


Dieser Containerhaken kann an jeder Ecke des Containers, sowohl unten als auch oben platziert werden und wird durch einen Sicherheitslsthaken CLG13-8 angehoben. Die Eckbeschläge des Containers müssen nach ISO 1161 ausgeführt sein.



SIKA-SKY Gabelkopfhaken GHKS

SIKA-SHY Clevis sling hook GHKS

SIKA - SKY

	Art.-Nr.	WLL in kg	m in mm	h in mm	s in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	GHKS6-10	1.400	23	22	16	74	44,00
	GHKS8-10	2.500	31	29	25	100	52,00
	GHKS10-10	4.000	37	37	31	121	65,00
	GHKS13-10	6.700	44	47	35	147	116,00
	GHKS16-10	10.000	52	50	41	177	202,00
	GHKS20-10	16.000	64	66	50	210	310,00


Hakensicherung GHKS-S-...



SIKA SKY Ösenhaken OHKS

SIKA SKY Eye hook type OHKS

SIKA - SKY


	Art.-Nr.	WLL in kg	m in mm	s in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	OHKS6-10	1.400	23	17	89	37,00
	OHKS8-10	2.500	31	23	117	45,00
	OHKS10-10	4.000	37	25	141	63,00
	OHKS13-10	6.700	43	35	173	112,00
	OHKS16-10	10.000	50	45	211	173,00
	OHKS20-10	16.000	62	55	246	274,00

Hakensicherung GHKS-S-...

SIKA-SKY Gabelkopfhaken SGBS

SIKA-SHY Clevis hook type SGBS

SIKA - SKY


	Art.-Nr.	WLL in kg	m in mm	h in mm	s in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	SGBS6-10	1.400	27	21,5	17	77	24,00
	SGBS8-10	2.500	31	25	23	90	28,00
	SGBS10-10	4.000	40	33	28	114	35,00
	SGBS13-10	6.700	47	43	36	135	60,00
	SGBS16-10	10.000	54	53	45	154	118,00

Hakensicherung SOB-S-...

SIKA SKY Ösenhaken SOBS

SIKA SKY Clevis hook type SOBS

SIKA - SKY


	Art.-Nr.	WLL in kg	m in mm	s in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	SOBS6-10	1.400	20	17	88	22,00
	SOBS8-10	2.500	25	22,5	103	25,00
	SOBS10-10	4.000	34	28	129	33,00
	SOBS13-10	6.700	38	36	150	51,00
	SOBS16-10	10.000	45	44,5	181	88,00

Hakensicherung SOB-S-...

Wirbelhaken WHKS mit Messinggleitlager

Safety swivel hook WHKS with Brass plain bearing

SIKA - SKY

	Art.-Nr.	WLL in kg	m in mm	s in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	WHKS6-10	1.400	23	17	139	98,00
	WHKS8-10	2.500	31	23	168	117,00
	WHKS10-10	4.000	37	25	204	166,00
	WHKS13-10	6.700	43	35	253	264,00
	WHKS16-10	10.000	50	45	303	430,00
	WHKS20-10	16.000	62	55	336	*

Hakensicherung GHKS-S-...


NICHT UNTER LAST DREHBAR!
Do no revolve this hook when loaded!



Wirbelhaken WHKS-K mit Nadellager

Safety swivel hook WHKS-K with Needle bearing

SIKA - SKY

	Art.-Nr.	WLL in kg	m in mm	s in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	WHKS6-10-K	1.400	23	17	139	175,00
	WHKS8-10-K	2.500	31	23	168	212,00
	WHKS10-10-K	4.000	37	25	204	246,00
	WHKS13-10-K	6.700	43	35	253	395,00
	WHKS16-10-K	10.000	50	45	303	595,00
	WHKS20-10-K	16.000	62	55	336	855,00

Hakensicherung GHKS-S-...

UNTER LAST DREHBAR!
These hooks can be revolved when loaded!





SIKA-SKY Automatikhaken AHGS

SIKA-SKY Safety Clevis Hook AHGS


	Art.-Nr.	WLL in kg	m in mm	s in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	AHGS 6-10	1.400	28	17,5	87	63,00
	AHGS 8-10	2.500	37	23	110	78,00
	AHGS 10-10	4.000	46	29	140	91,00
	AHGS 13-10	6.700	62	38,5	190	155,00
	AHGS 16-10	10.000	70	44	217	235,00
	AHGS 20-10	16.000	99	58	278	495,00

Hakensicherung CLG-AHG-E-...

SIKA - SKY

SIKA-SKY Automatikhaken AHOS

SIKA-SKY Safety EyeHook AHOS

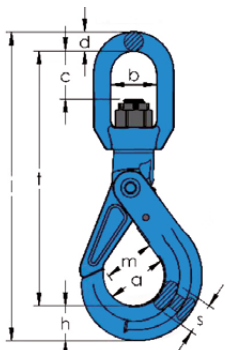
	Art.-Nr.	WLL in kg	m in mm	s in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	AHOS 6-10	1.400	28	17,5	100	75,00
	AHOS 8-10	2.500	37	23	132	77,00
	AHOS 10-10	4.000	46	29	166	101,00
	AHOS 13-10	6.700	62	38,5	220	145,00
	AHOS 16-10	10.000	70	44	255	268,00
	AHOS 20-10	16.000	99	58	317	601,00

Hakensicherung CLG-AHG-E-...

SIKA - SKY

SIKA-SKY Automatikwirbelhaken AHWS mit Messinggleitlager

SIKA-SKY Safety Swivel Hook AHWS with bruss bushing

	Art.-Nr.	WLL in kg	m in mm	s in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	AHWS-6-10	1.400	28	17,5	155	155,00
	AHWS-8-10	2.500	37	23	188	170,00
	AHWS-10-10	4.000	46	29	233	198,00
	AHWS-13-10	6.700	62	38,5	297	322,00
	AHWS-16-10	10.000	70	44	347	520,00
	AHWS-20-10	16.000	99	58	393	980,00

Hakensicherung CLG-AHG-E...

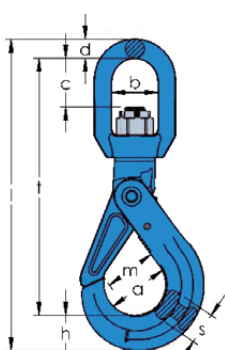
NICHT UNTER LAST DREHBAR!
Do no revolve this hook when loaded!

STOP

SIKA - SKY

SIKA-SKY Automatikwirbelhaken AHWS-K mit Nadel/Kugellager

SIKA-SKY Safety Swivel Hook AHWS-K with needle roller bearing

	Art.-Nr.	WLL in kg	m in mm	s in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	AHWS-6-10-K	1.400	28	17,5	100	170,00
	AHWS-8-10-K	2.500	37	23	132	200,00
	AHWS-10-10-K	4.000	46	29	166	225,00
	AHWS-13-10-K	6.700	62	38,5	220	352,00
	AHWS-16-10-K	10.000	70	44	255	580,00
	AHWS-20-10-K	16.000	99	58	393	1.060,00

Hakensicherung CLG-AHG-E...

UNTER LAST DREHBAR!
These hooks can be revolved when loaded!

STOP 😊

SIKA - SKY

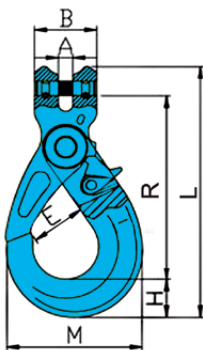
YOKE Automatikhooken CLG-Y

Yoke Safety Clevis Hook CLG-Y

	Art.-Nr.	WLL in kg	m in mm	s in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	CLG-Y6-10	1.400	28	15,8	94	61,00
	CLG-Y7/8-10	2.500	34	20	123	65,00
	CLG-Y10-10	4.000	44	24,5	143	85,00
	CLG-Y13-10	6.700	51	34,5	180	155,00
	CLG-Y16-10	10.000	60	35	217	277,00
	CLG-Y20-10	16.000	70	53	244	540,00
	CLG-Y22-10	19.000	80	49	273	*
Hakensicherung 8-P025-...						

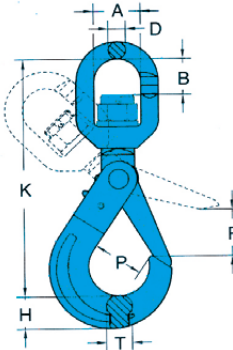
Sicherheitslasthooken CLG-SLR-1006

Safety clevis sling hook SLR-1006

	Art.-Nr.	WLL in kg	E in mm	H in mm	R in mm	M in mm	Preis á/St. CHF
	CLG-SLR-6-10	1.400	28,0	20,0	96,0	70,0	-
	CLG-SLR-8-10	2.500	35,5	26,0	123,0	90,0	-
	CLG-SLR-10-10	4.000	45,0	30,0	144,0	109,0	-
	CLG-SLR-13-10	6.700	53,5	40,5	182,0	138,5	-
Hakensicherung SP-SLR-1003/4-...							

Wirbelhaken CLW-YE

Safety swivel hook type CLW-YE

	Art.-Nr.	WLL in kg	P in mm	A in mm	T in mm	Preis á/St. CHF
	CLW-YE6-10	1.400	28	31	149	170,00
	CLW-YE7/8-10	2.500	34	36	186	200,00
	CLW-YE10-10	4.000	44	40	218	225,00
	CLW-YE13-10	6.700	51	46	276	352,00
	CLW-YE16-10	10.000	60	60	329	580,00
	CLW-YE20-10	16.000	70	75	387	1.060,00
	CLW-YE22-10	19.000	80	97	457	1.680,00
	CLW-YE26-10	26.500	99	123	535	*

Hakensicherung 8-P025-...

UNTER LAST DREHBAR!
These hooks can be revolved when loaded!

Sicherheitslasthaken CLS

Safety eye hook CLS

	Art.-Nr.	WLL in kg	m in mm	s in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	CLS-Y6-10	1.400	28	15,8	110	73,00
	CLS-Y7/8-10	2.500	34	20	135	77,00
	CLS-Y10-10	4.000	44	24,5	167	101,00
	CLS-Y13-10	6.700	51	34,5	205	145,00
	CLS-Y16-10	10.000	60	35,4	251	265,00

Hakensicherung 8-P025-...

Gabelkopfhaken HKS/S XXL

Clevis sling hook HKS/S XXL

	Art.-Nr.	WLL in kg	m in mm	h in mm	s in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	HKS/S6-10	1.400	18	19	15	74	26,00
	HKS/S8-10	2.500	29	25	20	99	32,00
	HKS/S10-10	4.000	33	27	26	120	47,00
	HKS/S13-10	6.700	42	35	30	136	75,00
	HKS/S16-10	10.000	48	46	36	168	114,00
	HKS/S20-10	16.000	61	52	46	183	242,00
	HKS/S22-10	19.000	71	61	50	212	365,00
Hakensicherung 119-...							

Ösenhaken Güteklasse 10 HS/S

Eye hook grade 100

	Art.-Nr.	WLL in kg	Typ	m in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	HS/S6-10	1.400	HS/S	25	86	23,00
	HS/S8-10	2.500	HS/S	30	112	28,00
	HS/S10-10	4.000	HS/S	33	131	38,00
	HS/S13-10	6.700	HS/S	41	152	63,00
	HS/S16-10	10.000	HS/S	50	182	106,00
	HS/S19/20-10	16.000	HS/S	61	205	148,00
	HS/S22-10	19.000	HS/S	71	225	227,00
	HS/S26-10	26.500	HS/S	77	257	452,00
Hakensicherung 119-...						

Gabelkopfhaken YOKE YGKH

Clevis sling hook YGKH

	Art.-Nr.	WLL in kg	P1 in mm	h in mm	s in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	YGKH6-10	1.400	23	23	15	97	30,00
	YGKH8-10	2.500	27	22	18	98	34,00
	YGKH10-10	4.000	34	30	24	122	47,00
	YGKH13-10	6.700	44	37	30	147	84,00
	YGKH16-10	10.000	48	42	39	166	158,00
	YGKH20-10	16.000	57	64	48	207	298,00
	YGKH22-10	19.000	73	61	52	217	572,00
Hakensicherung 8-P044-...							

Gabelkopfhaken SLR-1004

Clevis sling hook SLR-1004

	Art.-Nr.	WLL in kg	m in mm	h in mm	s in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	GKH-SLR-6-GK10	1.400	18,5	32,0	21,0	72	*
	GKH-SLR-8-GK10	2.500	25,0	37,0	27,5	85	*
	GKH-SLR-10-GK10	4.000	28,0	48,0	33,5	100	*
	GKH-SLR-13-GK10	6.700	38,0	59,0	42,5	130	*
Hakensicherung GKH-E-SLE-...							

Gabelkopfhaken KHSWP

Clevis sling hook KHSWP



	Art.-Nr.	WLL in kg	m in mm	h in mm	s in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	KHSWP8-12	3.150	36	26	19	105	62,00
	KHSWP10-12	5.300	41	33	26	121	76,00
	KHSWP13-12	8.000	49	43	30	148	108,00

Hakensicherung KHS-E...

Sicherheitslasthaken KLH

Safety clevis hook KLH




	Art.-Nr.	WLL in kg	m in mm	s in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	KLHWP8-12	3.150	32	23,6	115	84,00
	KLHWP10-12	5.300	45	27,8	136	98,00
	KLHWP13-12	8.000	COMING SOON			164,00

Hakensicherung KLH-E...

Ösenhaken Güteklasse 12 HSWP

Eye hook grade 120 HSWP



	Art.-Nr.	WLL in kg	g1 in mm	h in mm	d1 in mm	e in mm	Preis á/St. CHF
	HSWP8-12	3.000	26	27	25	88	37,00
	HSWP10-12	5.000	31	33	34	108	50,00
	HSWP13-12	8.000	39	43	43	132	72,00
	Hakensicherung HSWP-E-... Auslaufartikel						

Sicherheitslasthaken CLS

Safety eye hook CLS



	Art.-Nr.	WLL in kg	m in mm	s in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	LHWP8-12	3.000	34	22	126	78,00
	LHWP10-12	5.000	45	28	158	94,00
	LHWP13-12	8.000	54	36	205	176,00
	Hakensicherung CLG-E-P-... Auslaufartikel					

NIRO Gabelkopfhaken cromox CGHF (GK6)

Clevis Hook Stainless Steel cromox CGHF

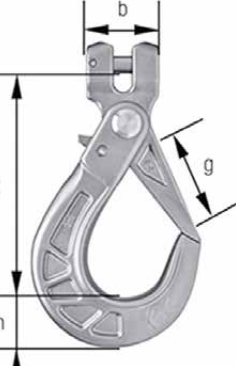
	Art.-Nr.	WLL in kg	g in mm	h in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	CGHF05	630	25	17,5	78	-
	CGHF06	900	25	23	78	-
	CGHF07	1.250	32	29	97	-
	CGHF08	1.550	32	38,5	97	-
	CGHF10	2.450	40	44	121	-
	CGHF13	3.850	52	41	147	-

Hakensicherung CGHF-E...



Sicherheitslast- und Automatikhaken NIRO CGSL (GK6)

Safety Clevis Hook Stainless Steel CGSL

	Art.-Nr.	WLL in kg	g in mm	h in mm	b in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	CGSL-5	630	28	27	19	84	-
	CGSL-6	900	33	31	22	96	-
	CGSL-7	1250	37	36	25	110	-
	CGSL-8	1550	41	40	28	122	-
	CGSL-10	2450	51	48	34	149	-
	CGSL-13	3850	66	64	45	197	-
	CGSL-16	6000	84	81	56	244	-



STAINLESS STEEL

Ösenhaken NIRO COHF

Eye hook stainless steel COHF

	Art.-Nr.	WLL in kg	g in mm	h in mm	b in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	COHF-04	400	20	17	17	75	-
	COHF-05/06	900	25	22	25	100	-
	COHF-07/08	1.550	32	28	27	126	-
	COHF-10	2.450	40	34	37	155	-
	COHF-13	3.850	52	45	48	195	-
	COHF-16	6.000	66	51	55	230	-
	COHF-18	8.000	70	56	65	255	-
	COHF-26	15.000	84	72	81	326	-

Hakensicherung COHF-E-...



NIRO Wirbelhaken cromox CWHB (GK6)

Swivel hook Stainless steel cromox CWHB

	Art.-Nr.	WLL in kg	g in mm	h in mm	t in mm	Preis á/St. CHF
	CWHB 4/5	630	20	16	120	-
	CWHB 6	1.000	25	21	176	-
	CWHB 7	1.250	32	24	187	-
	CWHB 8/10	2.500	40	33	235	-
	CWHB 13	3.850	52	39	291	-
	CWHB 16	6.000	57	46	342	-



Drallfänger, isoliert, kuggelagert, Typ D1

Insulated Swivels

1000 Volt Widerstand
1000 Volts Resistance

	WLL in kg	für Kette	A in mm	D in mm	L in mm
	2.000	8-8	18	9	131
	3.150	10-8	25	11	162
	5.300	13-8	30	16	214
	8.000	16-8	36	19	243
	12.500	18/20-8	42	22	285

Drallfänger, isoliert, kuggelagert, Typ D10

Insulated Swivels

1000 Volt Widerstand
1000 Volts Resistance

	WLL in kg	für Kette	D in mm	K in mm	P in mm	W in mm
	2.000	8-8	9	136	76	40
	3.150	10-8	11	170	94	47
	5.300	13-8	16	219	123	53
	8.000	16-8	19	256	142	67
	12.500	18/20-8	22	295	164	80

Drallfänger, isoliert, kuggelagert, Typ D2

Insulated Swivels

1000 Volt Widerstand
1000 Volts Resistance

	WLL in kg	für Kette	H in mm	L in mm	D in mm	M in mm	T in mm
	2.000	8-8	21	118	9	27	18
	3.150	10-8	29	149	11	34	23
	5.300	13-8	36	185	16	42	28
	8.000	16-8	43	217	19	49	33
	12.500	18/20-8	50	252	22	59	42

Drallfänger, isoliert, kugellagert, Typ D3

Insulated Swivels

1000 Volt Widerstand
1000 Volts Resistance

	WLL in kg	für Kette	W in mm	L in mm	D in mm	t in mm	A in mm
	2.000	8-8	50	118	9	15	18
	3.150	10-8	65	149	11	19	25
	5.300	13-8	72	185	16	23	30
	8.000	16-8	80	217	19	25	36
	12.500	18/20-8	104	252	22	31	42

Drallfänger, isoliert, kugellagert, Typ D5

Insulated Swivels

1000 Volt Widerstand
1000 Volts Resistance

	WLL in kg	für Kette	H in mm	L in mm	T in mm	W in mm	t in mm
	2.000	8-8	23	267	19	50	15
	3.150	10-8	31	335	23	65	19
	5.300	13-8	36	410	28	72	23
	8.000	16-8	45	484	32	80	25
	12.500	18/20-8	48	558	43	104	31

Drallfänger, isoliert, kugellagert, Typ D11

Insulated Swivels


1000 Volt Widerstand
1000 Volts Resistance

	WLL in kg	für Kette	H in mm	L in mm	T in mm	W in mm	t in mm
	2.000	8-8	24	310	20	50	15
	3.150	10-8	30	374	26	65	19
	5.300	13-8	39	471	30	72	23
	8.000	16-8	49	560	36	80	25
	12.500	18/20-8	62	624	48	104	31

S-Haken SH und SH-Ö

S-hook (S type) SH


**Grad
80**

Artikel SH offen Artikel SH-Ö mit Öse	WLL in kg	a in mm	b in mm	c in mm	d in mm	á/St. CHF offen Art. SH	á/St. CHF mit Öse Art. SH-Ö
	200	8	70	20	20	26,00	30,00
	300	10	80	25	25	28,00	33,00
	500	13	100	30	30	32,00	37,00
	750	16	130	40	40	36,00	40,00
	1.000	18	160	50	50	57,00	62,00
	1.250	20	180	55	55	68,00	72,00
	1.500	22	200	60	60	82,00	90,00
	2.000	26	220	65	65	93,00	109,00
	3.000	32	260	80	80	146,00	172,00
	4.000	36	320	95		208,00	*
	5.000	40	360	110	110	214,00	338,00
	6.000	45	400	120		375,00	*

S-Haken 1700 + 1710 lange Version

S-hook (S type) 1700 + 1710 - long version

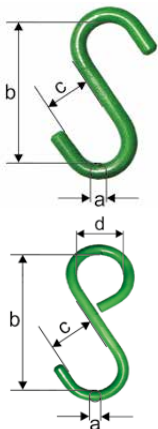
**Grad
80**

Artikel 1700 offen Artikel 1710 mit Öse	WLL in kg	a in mm	b in mm	c in mm	d in mm	á/St. CHF offen Art. 1700	á/St. CHF mit Öse Art. 1710
	100	8	115	28	28	25,00	29,00
	150	10	115	28	28	26,00	29,00
	250	12	153	38	38	34,00	36,00
	350	14	190	50	50	36,00	38,00
	500	16	230	63	63	39,00	44,00
	750	20	267	76	76	45,00	51,00
	1.000	22	305	88	88	64,00	68,00
	1.300	26	331	100	100	68,00	77,00
	1.500	28	380	115	115	88,00	97,00
	2.000	32	407	127	127	114,00	126,00
	2.400	36	430	140	140	132,00	148,00
	2.800	38	460	150	150	142,00	158,00
	3.200	40	500	160	160	162,00	184,00

S-Haken 1810 + 1830 (GK 10)

S-hook 1810 + 1830 (grade 100)

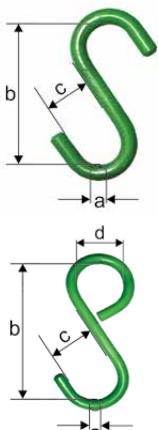
**Grad
100**

Artikel 1810 offen Artikel 1830 mit Öse	WLL in kg	a in mm	b in mm	c in mm	d in mm	á/St. CHF offen Art. 1810	á/St. CHF mit Öse Art. 1830
	1.200	20	180	55	63	49,00	64,00
	1.700	25	220	65	77	68,00	86,00
	2.000	30	260	80	91	101,00	118,00
	3.150	35	320	95	112	135,00	162,00
	4.300	40	360	110	126	240,00	282,00

S-Haken 1820 + 1840 (GK 10) lange Version

S-hook 1820 + 1840 (grade 100) - long version


**Grad
100**

Artikel 1820 offen Artikel 1840 mit Öse	WLL in kg	a in mm	b in mm	c in mm	d in mm	á/St. CHF offen Art. 1820	á/St. CHF mit Öse Art. 1840
	1.000	20	267	76	76	72,00	86,00
	1.500	25	331	100	100	94,00	108,00
	2.000	30	407	127	127	118,00	139,00
	2.500	35	430	140	140	142,00	199,00
	3.500	40	500	160	160	190,00	320,00

S-haken 1620 + 1640 mit Blechfalle

S-hook 1620 + 1640 with simple latch


**Grad
80**

Artikel 1620 offen Artikel 1640 mit Öse	WLL in kg	a in mm	b in mm	c in mm	d in mm	á/St. CHF offen Art. 1620	á/St. CHF mit Öse Art. 1640
	100	8	80	20	28	78,00	66,00
	200	10	80	17	28	83,00	82,00
	300	14	100	23	38	94,00	110,00
	500	16	130	32	50	104,00	118,00
	750	18	160	42	63	108,00	136,00
	1.000	20	180	48	76	130,00	166,00
	1.250	22	200	51	88	154,00	192,00
	1.500	26	220	55	100	182,00	220,00
	2.000	32	260	70	115	224,00	245,00
	3.000	36	320	84	127	254,00	288,00
	4.000	40	360	103	140	369,00	440,00
	5.000	45	400	110	150	520,00	540,00

S-Haken 1730 + 1750 mit Blechfalle lange Version

S-hook 1730 + 1750 with simple latch - long version


**Grad
80**

Artikel 1730 offen Artikel 1750 mit Öse	WLL in kg	a in mm	b in mm	c in mm	d in mm	á/St. CHF offen Art. 1730	á/St. CHF mit Öse Art. 1750
	100	8	115	23	28	90,00	80,00
	150	10	115	19	28	104,00	88,00
	250	12	153	31	38	106,00	96,00
	350	14	190	42	50	116,00	112,00
	500	16	230	55	63	134,00	134,00
	750	20	267	68	76	141,00	149,00
	1.000	22	305	81	88	178,00	165,00
	1.300	26	331	91	100	184,00	178,00
	1.500	28	380	105	115	218,00	212,00
	2.000	32	407	117	127	248,00	242,00
	2.400	36	430	130	140	290,00	276,00
	2.800	38	460	140	150	323,00	298,00
	3.200	40	500	149	160	358,00	308,00

S-haken 1625 + 1645 mit Gußfalle

S-hook 1625 + 1645 with forged latch


**Grad
80**

Artikel 1625 offen Artikel 1645 mit Öse	WLL in kg	a in mm	b in mm	c in mm	d in mm	á/St. CHF offen Art. 1625	á/St. CHF mit Öse Art. 1645
	100	8	80	20	28	94,00	88,00
	200	10	80	17	28	95,00	92,00
	300	14	100	23	35	98,00	106,00
	500	16	130	32	45	111,00	126,00
	750	18	160	42	56	139,00	141,00
	1.000	20	180	48	63	168,00	170,00
	1.250	22	200	51	70	195,00	196,00
	1.500	26	220	55	77	341,00	219,00
	2.000	32	260	70	91	386,00	312,00
	3.000	36	320	84	112	502,00	365,00

S-Haken 1735 + 1755 mit Gußfalle lange Version

S-hook 1735 + 1755 with forged latch - long version


**Grad
80**

Artikel 1735 offen Artikel 1755 mit Öse	WLL in kg	a in mm	b in mm	c in mm	d in mm	á/St. CHF offen Art. 1735	á/St. CHF mit Öse Art. 1755
	100	8	115	23	28	98,00	89,00
	150	10	115	19	28	99,00	90,00
	250	12	153	31	38	105,00	99,00
	350	14	190	42	50	116,00	111,00
	500	16	230	55	63	123,00	121,00
	750	20	267	68	76	240,00	216,00
	1.000	22	305	81	88	295,00	248,00
	1.300	26	331	91	100	358,00	308,00

Hochfeste Kette Güteklasse 8 / Güteklasse 10 / Güteklasse 12

Chain grade 80 / grade 100 / grade 120



	Nenn- dicke	WLL in kg	t in mm	b1 in mm	á/m CHF	á/m CHF Protect CHF
 	6 - 8	1.120	18	8,0	14,00	*
	7 - 8	1.500	21	10,5	17,00	*
	8 - 8	2.000	24	10,8	20,00	*
	10 - 8	3.150	30	13,5	26,00	*
	13 - 8	5.300	39	17,5	36,00	*
	16 - 8	8.000	48	21,5	56,00	*
	18 - 8	10.000	54	24,3	66,00	*
	20 - 8	14.000	57	24,7	88,00	*
	22 - 8	15.000	66	29,5	*	*
	26 - 8	21.200	78	35,0	*	*
	32 - 8	31.500	96	43,5	*	*
	36 - 8	40.000	120	48,5	*	*
	40 - 8	50.000	120	54,0	*	*
	45 - 8	63.000	135	61,0	*	*
	50 - 8	80.000	150	68,0	*	*
	56 - 8	100.000	168	76,0	*	*
	63 - 8	125.000	190	88,0	*	*
	71 - 8	160.000	210	99,0	*	*

	6 - 10	1.400	18	8,0	20,00	*
	8 - 10	2.500	24	10,4	27,00	*
	10 - 10	4.000	30	13,0	36,00	*
	13 - 10	6.700	39	16,9	58,00	*
	16 - 10	10.000	48	20,8	88,00	*
	20 - 10	12.500	60	27,0	118,00	*
	22 - 10	19.000	66	28,6	172,00	*

	8 - 12	3.150	25	11	50,00	*
	10 - 12	5.300	33	14	70,00	*
	13 - 12	8.000	41	19	105,00	*

* Wir bitten freundlichst um Ihre Preisanfrage.

Schalungsspannkette



Chain for steel sheet piles

2,5 m lang, beidseitig mit Zugkettenhaken	Artikel SSK 5	5,5 mm	á/St. CHF 17,00
	Artikel SSK 8	8,0 mm	á/St. CHF 28,00




Spundwandkette SWK

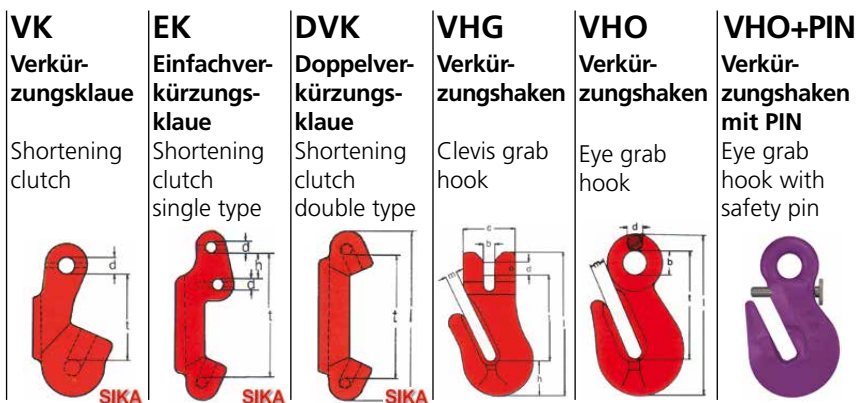
Sheet-pile chains SWK

	Art.-Nr.	Tragfähigkeit in kg	Kette in mm	Länge in mm	Preis á/St. CHF
	F08800	1.600	10	667	98,00
	F08812	1.600	10	675,5	141,00

Spundwandbohlenschäkel SWBS

Shackle for steel sheet piles

	Art.-Nr.	Tragfähigkeit in kg	d1	d2	w	h	Ge-wicht á/St. kg	Preis á/St. CHF
	SWBS2.5	2.500	25	30	50	250	4,8	249,00
	SWBS3.0	3.000	30	30	50	250	5,0	289,00
	SWBS5.0	5.000	36	30	50	250	5,9	327,00
	SWBS10.0	10.000	55	50	110	400	22,5	*



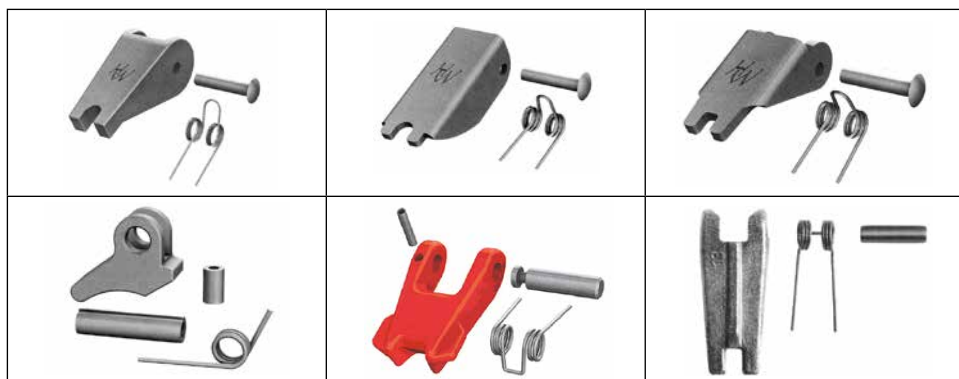
Nenn- größe	Preis á/St. CHF	Preis á/St. CHF	Preis á/St. CHF	Preis á/St. CHF	Preis á/St. CHF	Preis á/St. CHF
6-8	45,00	69,00	54,00	20,00	14,00	12,00
7-8	52,00	76,00	64,00	21,00	16,00	16,50
8-8	55,00	82,00	72,00	24,00	17,00	16,50
10-8	63,00	96,00	94,00	31,00	21,00	21,50
13-8	98,00	119,00	124,00	46,00	43,00	33,50
16-8	132,00	*	*	75,00	61,00	59,00
20-8	362,00	*	*	*	*	*
22-8	524,00	*	*	*	*	*
26-8	*	*	*	*	*	*

6-10	50,00	62,00	*	25,00	14,00	29,00
8-10	54,00	72,00	*	27,00	18,00	39,00
10-10	76,00	98,00	*	35,00	25,00	73,00
13-10	111,00	178,00	*	62,00	52,00	104,00
16-10	174,00	244,00	*	82,00	78,00	*
20-10	284,00	405,00	*	*	*	*
22-10	*	*	*	*	*	*
26-10	*	*	*	*	*	*
32-10	*	*	*	*	*	*

8-12	*	*	*	36,00	26,00	52,00
10-12	*	*	*	51,00	34,00	72,00
13-12	*	*	*	86,00	62,00	116,00
16-12	*	*	*	*	*	*

Schnepper - Hakensicherungen

spare part sets



Wir liefern für „fast“ alle handelsüblichen Haken die zugehörigen Ersatzteilgarnituren. Bitte fragen Sie uns hierzu an.

Bolzen + Stift für Hakenaufhängung




Bolzen + Stift für Hakenaufhängung



Kettenlehre



Bolzen + Hülse für VG Verbindungsglieder




Seilende + Klemme für Tragfähigkeitsanhänger




Prüfanhänger



Anhänger für Stahlseile



Anhänger für Ketten



Anhänger für Zurrketten



Nächste Prüfung am:



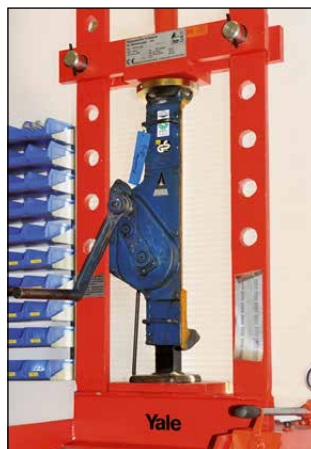
SEWOTA® - Reparatur- und Prüfdienst für Hebezeuge

wie Kettenratschzüge, Seilzüge, Stahlwinden, Stirnradflaschenzüge, Trägerklemmen, hydraulische Heber... Wir führen die jährlich vorgeschriebene Überlastprüfung nach den gesetzlichen Bestimmungen durch, reparieren Ihre Geräte bis zu einem Gesamtaufwand von ca. 40 % gegenüber einem Neugerät. Für jedes Gerät wird ein kostenloses Prüfzeugnis ausgestellt.



SEWOTA® - Reparatur- und Prüfdienst für Ketten

Wir übernehmen die jährlich vorgeschriebenen Sichtprüfungen Ihrer Anschlagketten und unterziehen im Abstand von maximal drei Jahren diese einer zerstörungsfreien Magnet-, Rißprüfung und gegebenenfalls einer Überlastprüfung nach DGUV-R 109-017 und DIN685-5. Für jede Kette wird ein kostenloses Prüfzeugnis erstellt.



Nächste Prüfung am:



Elektronische Prüfdatenverwaltung mit RFID Technologie

Unsere EDV gesteuerte Prüfdatenverwaltung ermöglicht jederzeit Zugriffe auf alle geprüften Geräte und die vorgenommenen Reparaturen und eingesetzten Bauteile. Die in der Software integrierten Prüfvorschriften und -abläufe zwingen unsere Servicemitarbeiter zu einem korrekten Prüfablauf und dessen Dokumentation. Neu entwickelte RFID Chips können in alle Prüflinge eingebaut werden und ermöglichen schnellste Identifikation, Inventarisierung und Dokumentation der Geräte und der durchgeführten Wartungen und Serviceabläufe.



SEWOTA® - Prüfdienst für persönliche Schutzausrüstungen

Wir prüfen Ihre Sicherheitstechnik (Auffanggurte, Falldämpfer, Seilkürzer, Höhensicherungsgeräte...) nach ZH 1/710.



SEWOTA® - Reparatur- und Prüfdienst für Anschlagmittel

für Rundschlingen, Hebebänder, Zurrgurte, Stahlseile ...

Gerne führen wir die gesetzlichen Sichtprüfungen (DGUV-R 109-017) Ihrer Anschlagmittel durch. Als Hersteller von Rundschlingen, Hebebändern und Zurrgurten sind wir nach EN1491 1+2, EN12195 für Reparaturleistungen zugelassen.

Prüfung von Anschlagketten

Safety check

1. Jährliche Sachkundigenprüfung

Auf der Grundlage der DGUV-R 109-017 müssen Kettengehänge mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden. Diese Prüfung nehmen wir für Sie vor und wechseln beschädigte Teile aus. Für jedes reparierte und geprüfte Kettengehänge erhalten Sie ein Prüfprotokoll, sowie Werksbescheinigungen für neue Kettenbauteile. Zur ordnungsgemäßen Durchführung einer Prüfung benötigen wir Werksbescheinigung und Kettenkarteikarte für jedes Kettengehänge. Wir berechnen Sachkundigenprüfungen nach Zeit- und Ersatzteilaufwand.

2. Riss- oder elektromagnetische Prüfung aller 3 Jahre

Kettengehänge müssen nach DGUV-R und nach DIN685-5 in Abständen von längstens einem Jahr (bei Hafenarbeiten jährlich!) einer zerstörungsfreien Prüfung auf Rissfreiheit (Magnetprüfung/fluxen) unterzogen werden. Ketten die in der Magnetprüfung kein verwertbares Ergebnis erzielen, z.B. durch dicke Lackschichten u.ä., müssen zusätzlich durch eine Überlastprüfung geprüft werden. Anschließend erfolgt nochmals eine Sichtprüfung.

**Prüfung
DGUV-R 109-017**
nächste Prüfung



SEWOTA GmbH
07922 Tanna
Tel. 036646 / 3070
www.sewota.de

Sewota® Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001

Garantierte Rückverfolgbarkeit: Wir kennzeichnen jedes Prüfstück mit einer eigenen Prüfnummer. Diese ist neben Kundennummer und Rechnungsnummer auf dem Prüfprotokoll vermerkt und ermöglicht dadurch eine garantierte Rückverfolgbarkeit des Auftrages und der Auftragsausführung. Für jede Prüfung erhalten Sie ein kostenloses Prüfprotokoll mit allen wichtigen Daten.



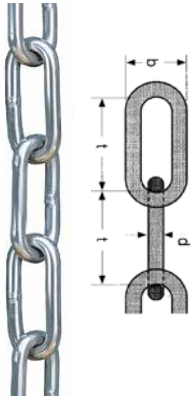
Schneeketten



**für PKW, LKW, Offroad, Traktor, Gabelstapler ...
bitte fragen Sie uns !**

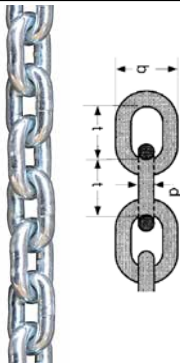
DIN 5685-C

langgliedrig, verzinkt oder schwarz

	Art.-Nr.	Stärke mm	innere Länge mm	äußere Breite mm	Bruch- last kg	Preis á/m in CHF
	5685-2	2	22	6	125	1,90
	5685-2.5	2,5	24	10	200	2,00
	5685-3	3	26	13	280	2,30
	5685-4	4	32	16	500	2,90
	5685-5	5	36	20	775	4,00
	5685-6	6	42	24	1.150	5,60
	5685-7	7	48	28	1.500	7,40
	5685-8	8	54	32	2.000	10,50
	5685-10	10	66	40	3.100	14,80
	5685-12	12	76	48	4.500	19,00
	5685-13	13	82	50	5.300	28,50

DIN 5685-A

kurzgliedrig, verzinkt oder schwarz

	Art.-Nr.	Stärke mm	innere Länge mm	äußere Breite mm	Bruch- last kg	Preis á/m in CHF
	5685-2-A	2	12	7	125	2,00
	5685-2.5-A	2,5	14	9	200	2,10
	5685-3-A	3	16	11	280	2,80
	5685-4-A	4	19	15	500	3,50
	5685-5-A	5	21	19	775	5,20
	5685-6-A	6	24	23	1.150	6,40
	5685-7-A	7	28	27	1.500	9,40
	5685-8-A	8	32	31	2.000	11,20
	5685-10-A	10	40	39	3.100	18,00
	5685-13-A	13	52	51	5.300	*

* **Tagespreis** - leider derzeit nur auf Anfrage.

Abgabemengen in Bunden á 30 m - lagermäßig in verzinkter Ausführung.

DIN 763 (C)

langgliedrig, Niro

Niro Edelstahl Stainless steel



	Art.-Nr.	Stärke mm	innere Länge mm	äußere Breite mm	Bruch- last kg	Preis á/m in CHF
	309910002	2	22	8	125	4,00
	309910003	3	26	12	280	7,90
	309910004	4	32	16	630	13,40
	309910005	5	35	20	1.000	19,00
	309910006	6	42	24	1.250	26,00
	309910007	7	49	28	1.900	44,00
	309910008	8	52	32	2.500	39,50
	3099100010	10	65	40	4.000	64,50
	3099100013	13	82	52	6.300	*

DIN 766 (A)

kurzgliedrig, Niro

Niro Edelstahl Stainless steel



	Art.-Nr.	Stärke mm	innere Länge mm	äußere Breite mm	Bruch- last kg	Preis á/m in CHF
	309911002	2	12	8	125	8,50
	309911003	3	16	11	280	8,50
	309911004	4	16	14	800	19,00
	309911005	5	18,5	17	1.250	19,00
	309911006	6	18,5	20	1.600	28,00
	309911007	7	22	23	2.500	52,00
	309911008	8	24	26	3.200	50,50
	3099110010	10	28	34	5.000	79,50
	3099110013	13	36	44	8.000	152,00

Knotenkette DIN 5686

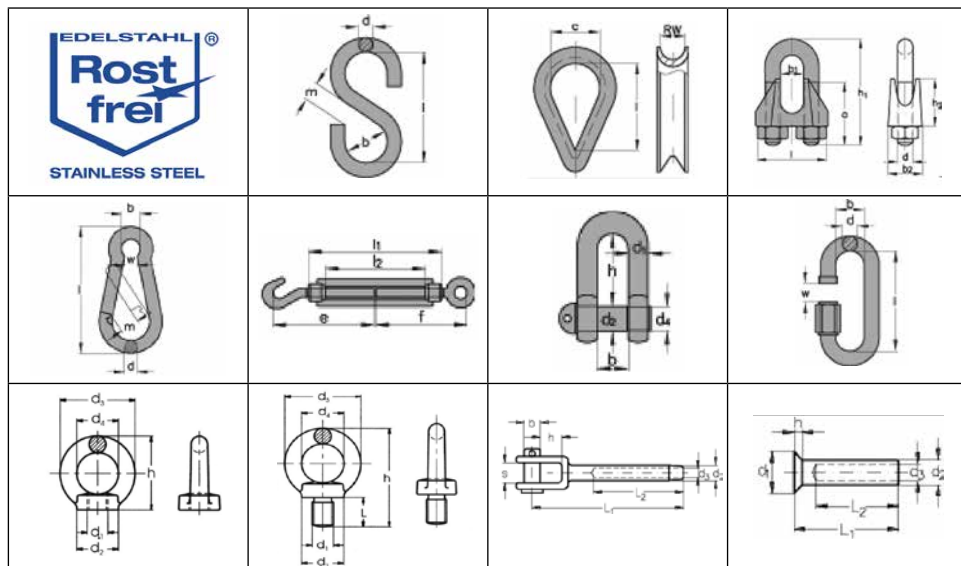
verzinkt oder schwarz

	Art.-Nr.	Sorte Nr.	Drahtstärke mm	Gliederlänge mm	Gliederbreite mm	Höchstbelastung kg	Preis á/m in CHF
	5686-KNK-1,0	10	1,0	15,5	4,5	25	1,40
	5686-KNK-1,2	12	1,2	18	5,5	35	1,40
	5686-KNK-1,4	14	1,4	20	6,5	45	1,40
	5686-KNK-1,6	16	1,6	23	7	50	1,50
	5686-KNK-1,8	20	1,8	26,5	8	60	1,50
	5686-KNK-2,0	22	2,0	28	9	70	1,70
	5686-KNK-2,2	25	2,2	31	10	80	1,90
	5686-KNK-2,5	27	2,5	35	11	90	2,00
	5686-KNK-2,8	30	2,8	39	12,5	110	2,20
	5686-KNK-3,1	32	3,1	41	14	150	2,40
	5686-KNK-3,4	35	3,4	44	15,5	250	2,60
	5686-KNK-3,8	40	3,8	46	17	300	*
	5686-KNK-4,2	45	4,2	52	19	350	*
	5686-KNK-4,6	50	4,6	58	20,5	400	*



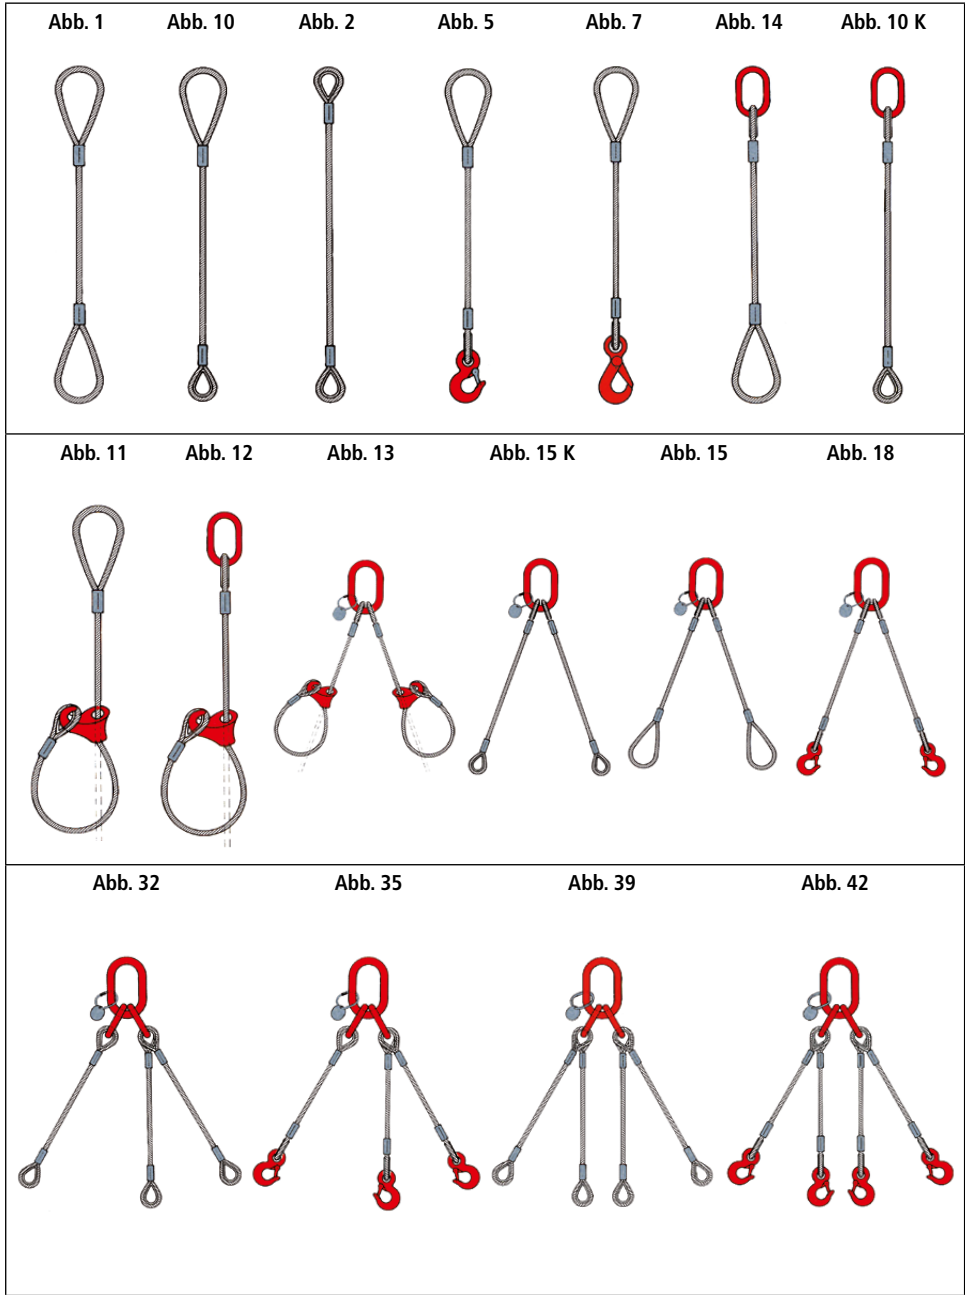
Niro Edelstahl

Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage:





gerne senden wir Ihnen unsere Spezialkataloge für Edelstahl zu:





für Anschlagseile mit Fasereinlage 6 x 19 und 6 x 36,
 zylindrische Verpressung DIN EN 13414-1 Seilfestigkeitsklasse 1770 N/mm²

Table of Working Load Limit - Lifting wire rope slings

	1 strängig 1 leg		2 strängig 2 legs				3 + 4 strängig 3 and 4 legs	
			0 - 45°		45 - 60°		0 - 45°	45 - 60°
	direkt	geschnürt	direkt	geschnürt	direkt	geschnürt	direkt	
Faktor	kg 1,0	kg 0,8	kg 1,4	kg 1,1	kg 1,0	kg 0,8	kg 2,1	kg 1,5
Seil- durch- messer in mm								
8	700	560	980	770	700	560	1.400	1.050
10	1.000	800	1.400	1.100	1.000	800	2.100	1.500
12	1.500	1.200	2.100	1.650	1.500	1.200	3.200	2.300
14	2.000	1.600	2.800	2.200	2.000	1.600	4.200	3.000
16	2.700	2.160	3.780	2.970	2.700	2.160	5.700	4.000
18	3.150	2.520	4.410	3.465	3.150	2.520	6.600	4.700
20	4.000	3.200	5.600	4.400	4.000	3.200	8.400	6.000
22	5.000	4.000	7.000	5.500	5.000	4.000	10.500	7.500
24	6.300	5.040	8.820	6.930	6.300	5.040	13.200	9.400
26	7.000	5.600	9.800	7.700	7.000	5.600	14.700	10.500
28	8.000	6.400	11.200	8.800	8.000	6.400	16.800	12.000
32	11.000	8.800	15.400	12.100	11.000	8.800	23.000	16.500
36	14.000	11.200	19.600	15.400	14.000	11.200	29.000	21.000
40	17.000	13.600	23.800	18.700	17.000	13.600	35.700	25.500
44	21.000	16.800	29.400	23.100	21.000	16.800	44.100	31.500
48	25.000	20.000	35.000	27.500	25.000	20.000	52.500	37.500
52	29.000	23.200	40.000	31.900	29.000	23.200	62.000	44.000
56	33.500	26.800	47.000	36.850	33.500	26.800	71.000	50.000
60	39.000	31.200	54.000	42.900	39.000	31.200	81.000	58.000

Grummetseile EN 13414-3

Grummet-Endless wire rope slings

endlos gelegte Kabelschlag-Anschlagseile aus 6 x 19, 6 x 36 SE




 	 direkt	 geschnürt
Faktor	1	0,8
Nenn- durch- messer mm	Tragfähigkeit in kg	Tragfähigkeit in kg
24	9.000	7.000
27	11.500	9.000
30	14.000	11.000
33	17.000	13.500
36	20.000	16.000
39	23.500	19.000
42	27.000	21.500
48	35.500	28.500
54	45.000	36.000
60	55.500	44.500
66	69.000	55.000
72	84.000	68.000
78	102.000	81.000
84	121.000	97.000
90	144.000	115.000
96	168.000	135.000
102	196.000	157.000
108	227.000	182.000



Abschleppkarabinerhaken

Grab hook

SIKA


	Art.-Nr.	Bruchlast* breaking* in kg	t in mm	m in mm	s in mm	Preis á/St. CHF
 2 t	AH-2000	2000	66	10	12	4,20
	AH-2500	2500	77	14	14	4,60
	AH-4500	4500	65	13	12	4,80
 2,5 t	  					
 4,5 t	AH-2000 2t					
	AH-2500 2,5t					
	AH-4500 4,5t					

* Bruchlast nicht mit Tragfähigkeit verwechseln!

* Please note: These are breaking load limits and not working load limits!

Feuerwehrkarabiner-Haken

Snap-hook galvanized

	Art.-Nr.	b in mm	d in mm	l in mm	m in mm	w in mm	Preis á/St. CHF
	FWK40x4	6	4	40	6	4	0,60
	FWK50x5	8	5	50	7	4	0,70
	FWK60x6	9	6	60	8	5	0,80
	FWK70x7	10	7	70	8	8	1,00
	FWK80x8	10	8	80	9	8	1,20
	FWK90x9	12	9	90	10	9	1,60
	FWK100x10	15	10	100	11	10	1,80
	FWK120x11	18	11	120	16	11	2,40
	FWK140x12	20	12	140	19	13	3,20
	FWK160x13	22	13	160	25	15	4,50
	FWK180x14	22	14	180	35	15	5,50
	FWK200x15	22	15	200	35	16	9,40

Niro-Feuerwehrkarabiner-Haken

Snap-hook stainless



	Art.-Nr.	b in mm	d in mm	l in mm	m in mm	w in mm	Preis á/St. CHF
	309 200 050	8	5	50	7	4	3,00
	309 200 060	9	6	60	9	5	3,80
	309 200 070	11	7	70	8	8	4,60
	309 200 080	12	8	80	9	8	6,20
	309 200 100	15	10	100	12	10	9,00
	309 200 120	18	11	120	16	11	15,00
	309 200 140	21	12	140	23	17	21,00



Feuerwehrkarabinerhaken mit Schraubverschluß

Snap-hook with screw lock

	Art.-Nr.	b in mm	d in mm	l in mm	m in mm	w in mm	Preis á/St. CHF
	FWK70x7SV	11	7	70	8	8	*
	FWK80x8SV	12	8	80	9	8	*
	FWK90x9SV	13	9	90	9	8	*
	FWK100x10SV	15	10	100	12	10	*
	FWK120x11SV	18	11	120	16	11	*
	FWK140x12SV	20	12	140	19	13	*

Feuerwehrkarabinerhaken mit Rundkausche


Snap-hook with screw lock

	Art.-Nr.	b in mm	d in mm	l in mm	m in mm	Preis á/St. CHF
	FWK60x6RK	6	6	60	8	*
	FWK70x7RK	7	7	70	8	*
	FWK80x8RK	9	8	80	10	*
	FWK90x9RK	10	9	90	10	*
	FWK100x10RK	11	10	100	11	*
	FWK120x11RK	15	11	120	16	*

Seilgleithaken

Sliding choker hook



SIKA

	Art.-Nr.	für Seile in mm	b in mm	d in mm	l in mm	m in mm	Preis á/St. CHF
	SGH3/8	9-13	70	17	128	19	50,00
	SGH5/8	14-16	80	22	147	22	58,00
	SGH3/4	17-19	103	27	174	30	94,00
	SGH7/8	20-26	133	33	210	40	160,00

Schäkel hochfest HA 1

Shackle high tensile HA 1

SIKA



	Art.-Nr.	Trag- fähigkeit WLL in t	d1 mm	d2 mm	d3 mm	b1 mm	h1 mm	Preis á/St. CHF
 	HA10.5	0,50	6,5	8	17	12		*
	HA10.75	0,75	8	10	21	13	26	2,70
	HA11.00	1,00	10	11	25	16	31	3,10
	HA11.50	1,50	11	13	27	18	36	3,90
	HA12.00	2,00	13	16	30	21	41	5,00
	HA13.25	3,25	16	19	40	27	51	7,50
	HA14.75	4,75	19	22	48	32	60	11,00
	HA16.50	6,50	22	25	54	36	71	15,50
	HA18.50	8,50	25	29	60	43	81	21,80
	HA19.50	9,50	29	32	67	46	90	30,00
	HA112.00	12,00	32	35	76	52	100	42,00
	HA113.50	13,50	35	38	84	57	113	55,00
	HA117.00	17,00	38	41	92	60	124	74,00
	HA125.00	25,00	44	51	110	73	146	165,00
	HA135.00	35,00	51	57	127	83	171	214,00
	HA155.00	55,00	63	70	152	105	203	480,00



Schäkel hochfest HA 2

Shackle high tensile HA 2

SIKA



	Art.-Nr.	Trag- fähigkeit WLL in t	d1 mm	d2 mm	d3 mm	b2 mm	h2 mm	Preis á/St. CHF
 	HA20.5	0,50	6,5	8	17	20	28	2,70
	HA20.75	0,75	8	10	21	21	31	2,80
	HA21.00	1,00	10	11	25	26	36	3,00
	HA21.50	1,50	11	13	27	29	42	3,90
	HA22.00	2,00	13	16	30	33	48	5,00
	HA23.25	3,25	16	19	40	43	60	7,50
	HA24.75	4,75	19	22	48	51	71	11,40
	HA26.50	6,50	22	25	54	58	84	16,00
	HA28.50	8,50	25	29	60	68	95	23,00
	HA29.50	9,50	29	32	67	74	108	29,00
	HA212.00	12,00	32	35	76	82	119	39,00
	HA213.50	13,50	35	38	84	92	133	58,00
	HA217.00	17,00	38	41	92	98	146	76,00
	HA225.00	25,00	44	51	110	127	178	141,00
	HA235.00	35,00	51	57	127	146	197	208,00
	HA255.00	55,00	63	70	152	184	267	413,00



Schäkel hochfest HC 1

Shackle high tensile HC 1

SIKA

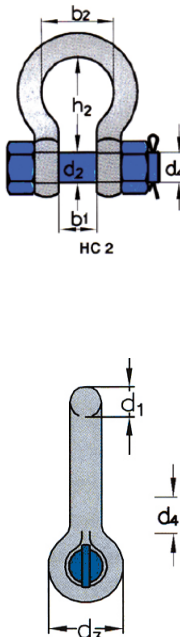
	Art.-Nr.	Trag- fähigkeit WLL in t	d1 mm	d2 mm	d3 mm	b1 mm	h1 mm	Preis á/St. CHF
 	HC10.5	0,50	6,5	8	17	12		5,90
	HC10.75	0,75	8	10	21	13	26	10,00
	HC11.00	1,00	10	11	25	16	31	14,50
	HC11.50	1,50	11	13	27	18	36	19,50
	HC12.00	2,00	13	16	30	21	41	27,00
	HC13.25	3,25	16	19	40	27	51	42,00
	HC14.75	4,75	19	22	48	32	60	58,00
	HC16.50	6,50	22	25	54	36	71	79,00
	HC18.50	8,50	25	29	60	43	81	101,00
	HC19.50	9,50	29	32	67	46	90	144,00
	HC112.00	12,00	32	35	76	52	100	215,00
	HC113.50	13,50	35	38	84	57	113	466,00
	HC117.00	17,00	38	41	92	60	124	810,00
	HC125.00	25,00	44	51	110	73	146	*
	HC135.00	35,00	51	57	127	83	171	*
	HC155.00	55,00	63	70	152	105	203	*
	HC185.00	85,00	76	82	165	127	216	*
	HC1120.00	120,00	89	95	203	146	267	*
	HC1150.00	150,00	102	108	229	165	305	*
	HC1175.00	175,00	111	130	262	184		*



Schäkel hochfest HC 2

Shackle high tensile HC 2

SIKA


	Art.-Nr.	Trag- fähigkeit WLL in t	d1 mm	d2 mm	d3 mm	b2 mm	h2 mm	Preis á/St. CHF
	HC20.5	0,50	6,5	8	17	20	28	*
	HC20.75	0,75	8	10	21	21	31	*
	HC21.00	1,00	10	11	25	26	36	4,40
	HC21.50	1,50	11	13	27	29	42	*
	HC22.00	2,00	13	16	30	33	48	6,00
	HC23.25	3,25	16	19	40	43	60	10,00
	HC24.75	4,75	19	22	48	51	71	15,00
	HC26.50	6,50	22	25	54	58	84	19,00
	HC28.50	8,50	25	29	60	68	95	27,00
	HC29.50	9,50	29	32	67	74	108	41,00
	HC212.00	12,00	32	35	76	82	119	54,00
	HC213.50	13,50	35	38	84	92	133	66,00
	HC217.00	17,00	38	41	92	98	146	86,00
	HC225.00	25,00	44	51	110	127	178	149,00
	HC235.00	35,00	51	57	127	146	197	216,00
	HC255.00	55,00	63	70	152	184	267	455,00
	HC285.00	85,00	76	82	165	200	330	798,00
	HC2120.00	120,00	89	95	203	230	381	*
	HC2150.00	150,00	102	108	229	260	432	*
	HC2175.00	175,00	111	130	262	290	464	*



Schäkel EN 13889 Typ ENHA1

Shackle acc. EN 13889 type ENHA1

SIKA

	Art.-Nr.	Trag- fähigkeit WLL in t	d1 mm	d2 mm	d3 mm	h1 mm	b1 mm	Preis á/St. CHF
	ENHA10.5	0,50	6,5	8	17	23	13	3,80
	ENHA10.75	0,75	8	10	21	26	13	4,50
	ENHA11.00	1,00	10	11	25	31	16	5,80
	ENHA11.50	1,50	11	13	27	36	18	6,50
	ENHA12.00	2,00	13	16	30	41	21	8,80
	ENHA13.25	3,25	16	19	40	51	27	12,30
	ENHA14.75	4,75	19	22	48	60	32	17,00
	ENHA16.50	6,50	22	25	54	71	36	23,00
	ENHA18.50	8,50	25	29	60	81	43	34,00
	ENHA19.50	9,50	29	32	67	90	46	42,00
	ENHA112.00	12,00	32	35	76	100	52	55,00
	ENHA113.50	13,50	35	38	84	113	57	77,00
	ENHA117.00	17,00	38	41	92	124	60	98,00
	ENHA125.00	25,00	44	51	110	146	73	152,00



- lösbares Verbindungselement

removable connection unit

- hochfester Stahl, vergütet, Güteklasse 6

high tensile steel, quenched and tempered,
Grade 60- **hohe Dauerschwingfestigkeit**
high fatigue resistance

- Betriebskoeffizient (früher Sicherheitsfaktor) = 6

working coefficient (former safety factor) = 6

- Temperatureinsatzbereich: -20 °C bis 200 °C

temperature range from -20 °C up to 200 °C


- erfüllt die Leistungsanforderungen der US Fed. Spec. RR-C-271F Grade A

fulfils the performance requirements
acc. to US Fed. Spec. RR-C-271F Grade A

Schäkel EN 13889 Typ ENHA2

Shackle acc. EN 13889 type ENHA2

SIKA

	Art.-Nr.	Trag- fähigkeit WLL in t	d1 mm	d2 mm	d3 mm	h2 mm	b1 mm	b2 mm	Preis á/St. CHF
	ENHA20.5	0,50	6,5	8	17	28	12	20	3,80
	ENHA20.75	0,75	8	10	21	31	13	21	4,50
	ENHA21.00	1,00	10	11	25	36	16	26	5,80
	ENHA21.50	1,50	11	13	27	42	18	29	6,50
	ENHA22.00	2,00	13	16	30	48	21	33	8,80
	ENHA23.25	3,25	16	19	40	60	27	43	12,30
	ENHA24.75	4,75	19	22	48	71	32	51	17,00
	ENHA26.50	6,50	22	25	54	84	36	58	23,00
	ENHA28.50	8,50	25	29	60	95	43	68	34,00
	ENHA29.50	9,50	29	32	67	108	46	74	42,00
	ENHA212.00	12,00	32	35	76	119	52	82	55,00
	ENHA213.50	13,50	35	38	84	133	57	92	77,00
	ENHA217.00	17,00	38	41	92	146	60	98	98,00
	ENHA225.00	25,00	44	51	110	178	73	127	152,00



- lösbares Verbindungselement

removable connection unit

- hochfester Stahl, vergütet, Güteklasse 6

high tensile steel, quenched and tempered,
Grade 60- **hohe Dauerschwingfestigkeit**
high fatigue resistance

- Betriebskoeffizient (früher Sicherheitsfaktor) = 6

working coefficient (former safety factor) = 6

- Temperatureinsatzbereich: -20 °C bis 200 °C

temperature range from -20 °C up to 200 °C

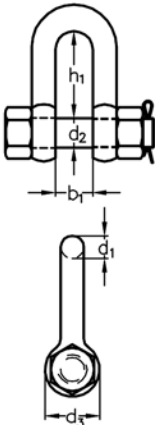
- erfüllt die Leistungsanforderungen der US Fed. Spec. RR-C-271F Grade A

fulfils the performance requirements
acc. to US Fed. Spec. RR-C-271F Grade A

Schäkel EN 13889 Typ ENHC1

Shackle acc. EN 13889 typ ENHC1

SIKA

	Art.-Nr.	Trag- fähigkeit WLL in t	d1 mm	d2 mm	d3 mm	h1 mm	b1 mm	Preis á/St. CHF
	ENHC10.5	0,50	6,5	8	17	23	13	4,40
	ENHC10.75	0,75	8	10	21	26	13	5,50
	ENHC11.00	1,00	10	11	25	31	16	6,50
	ENHC11.50	1,50	11	13	27	36	18	8,00
	ENHC12.00	2,00	13	16	30	41	21	10,00
	ENHC13.25	3,25	16	19	40	51	27	16,00
	ENHC14.75	4,75	19	22	48	60	32	21,50
	ENHC16.50	6,50	22	25	54	71	36	29,00
	ENHC18.50	8,50	25	29	60	81	43	41,00
	ENHC19.50	9,50	29	32	67	90	46	54,00
	ENHC112.00	12,00	32	35	76	100	52	81,00
	ENHC113.50	13,50	35	38	84	113	57	92,00
	ENHC117.00	17,00	38	41	92	124	60	114,00
	ENHC125.00	25,00	44	51	110	146	73	174,00



- lösbares Verbindungselement

removable connection unit

- hochfester Stahl, vergütet, Güteklasse 6

high tensile steel, quenched and tempered,
Grade 60- **hohe Dauerschwingfestigkeit**
high fatigue resistance

- Betriebskoeffizient (früher Sicherheitsfaktor) = 6

working coefficient (former safety factor) = 6

- Temperatureinsatzbereich: -20 °C bis 200 °C

temperature range from -20 °C up to 200 °C


- erfüllt die Leistungsanforderungen der US Fed. Spec. RR-C-271F Grade A

fulfils the performance requirements
acc. to US Fed. Spec. RR-C-271F Grade A

Schäkel EN 13889 Typ ENHC2

Shackle acc. EN 13889 type ENHC2

SIKA

	Art.-Nr.	Trag- fähigkeit WLL in t	d1 mm	d2 mm	d3 mm	h2 mm	b1 mm	b2 mm	Preis á/St. CHF
	ENHC20.5	0,50	6,5	8	17	28	12	20	4,40
	ENHC20.75	0,75	8	10	21	31	13	21	5,50
	ENHC21.00	1,00	10	11	25	36	16	26	6,50
	ENHC21.50	1,50	11	13	27	42	18	29	8,00
	ENHC22.00	2,00	13	16	30	48	21	33	10,00
	ENHC23.25	3,25	16	19	40	60	27	43	16,00
	ENHC24.75	4,75	19	22	48	71	32	51	21,50
	ENHC26.50	6,50	22	25	54	84	36	58	29,00
	ENHC28.50	8,50	25	29	60	95	43	68	41,00
	ENHC29.50	9,50	29	32	67	108	46	74	54,00
	ENHC212.00	12,00	32	35	76	119	52	82	81,00
	ENHC213.50	13,50	35	38	84	133	57	92	92,00
	ENHC217.00	17,00	38	41	92	146	60	98	114,00
	ENHC225.00	25,00	44	51	110	178	73	127	174,00



- lösbares Verbindungselement

removable connection unit

- hochfester Stahl, vergütet, Güteklasse 6

high tensile steel, quenched and tempered,
Grade 60- hohe Dauerschwingfestigkeit
high fatigue resistance

- Betriebskoeffizient (früher Sicherheitsfaktor) = 6

working coefficient (former safety factor) = 6

- Temperatureinsatzbereich: -20 °C bis 200 °C

temperature range from -20 °C up to 200 °C



- erfüllt die Leistungsanforderungen der US Fed. Spec. RR-C-271F Grade A

fulfils the performance requirements
acc. to US Fed. Spec. RR-C-271F Grade A

Schäkel DIN 82101 Shackle

Form A - Schraubbolzen Form C - Mutter+Splint


SIKA

	Art.-Nr. Form A	Art.-Nr. Form C	Nenngröße = Trag- fähigkeit WLL in t	Bol- zen d2 d4 mm	b mm	h mm	Preis à/St. CHF Form A	Preis à/St. CHF Form C
Form A 	100-0.1		0,10	5	7	15,5	0,80	1,90
	100-0.16		0,16	6	8	18	0,90	2,70
	100-0.25		0,25	8	11	24	1,20	4,40
	100-0.4	101-0.4	0,40	10	14	30	1,60	7,50
	100-0.6	101-0.6	0,60	12	17	36	2,20	11,80
	100-1.0	101-1.0	1,00	16	21	49	3,40	15,50
	100-1.6	101-1.6	1,60	20	27	61	5,60	21,80
	100-2.0	101-2.0	2,00	22	30	67	8,80	31,70
	100-2.5	101-2.5	2,50	24	33	73	11,50	46,00
	100-3.0	101-3.0	3,00	27	38	83,5	15,20	64,00
	100-4.0	101-4.0	4,00	30	42	91	23,30	124,00
	100-5.0	101-5.0	5,00	36	47	111	38,50	154,00
	100-6.0	101-6.0	6,00	39	53	119,5	48,00	204,00
	100-8.0	101-8.0	8,00	45	60	139,5	86,00	285,00
	100-10.0	101-10.0	10,00	48	66	147	109,00	405,00
	100-12.0	101-12.0	12,00	52	73	158	144,00	502,00
	100-16.0	101-16.0	16,00	60	81	185	202,00	*
	100-20.0	101-20.0	20,00	68	90	211	295,00	*
	100-25.0	101-25.0	25,00	72	100	221	340,00	*
	100-32.0	101-32.0	32,00	80	110	246	*	*
	100-40.0	101-40.0	40,00	90	125	276	*	*
	100-50.0	101-50.0	50,00	100	140	307	*	*
	100-63.0	101-63.0	63,00	110	155	339	*	*
	100-80.0	101-80.0	80,00	125	175	385,5	*	*
	100-100.0	101-100.0	100,00	140	200	430	*	*

Kauschen DIN 6899 BF

Thimbles DIN 6899 BF

SIKA

	Art.-Nr.	Rillenweite RW	c in mm	Kausche à/St. CHF
	122-3	3	12	0,40
	122-4	4	13	0,55
	122-5	5	14	0,55
	122-6	6	16	0,75
	122-7	7	18	0,95
	122-8	8	20	1,10
	122-10	10	24	1,40
	122-12	12	28	1,80
	122-13	13	30	2,10
	122-14	14	32	2,80
	122-16	16	36	3,40
	122-18	18	40	4,10
	122-20	20	45	5,10
	122-22	22	50	6,10
	122-24	24	56	9,00
	122-26	26	62	12,20
	122-28	28	70	16,10
	122-30	30	75	21,40
	122-32	32	80	25,20
	122-34	34	95	29,60
	122-36	36	100	34,30



Kauschen für größere Seildurchmesser und Sonderkauschen auf Anfrage.






Vollkausche DIN 3091

Drahtseilklemmen

Wire rope climp

	Art.-Nr. DIN 741	Art.-Nr. EN 13411	Nenn- größe mm	Nenn- größe Zoll DIN 741	Preis DIN 741 á/St. CHF	Preis DIN 1142 EN 13411 á/St. CHF
DIN 741  DIN 1142 EN 13411 	741-3		3	1/8"	0,50	*
	741-5	1142-5	5	3/16"	0,50	0,60
	741-6.5	1142-6.5	6,5	1/4"	0,60	0,70
	741-8	1142-8	8	5/16"	0,60	1,00
	741-10	1142-10	10	3/8"	0,80	1,10
	741-11	1142-11	11	7/16"	0,80	*
	741-13	1142-13	13	1/2"	1,40	3,00
	741-14	1142-14	14	9/16"	1,50	*
	741-16	1142-16	16	5/8"	1,90	4,20
	741-19	1142-19	19	3/4"	2,40	4,80
	741-22	1142-22	22	7/8"	3,40	6,60
	741-26	1142-26	26	1"	4,10	10,90
	741-30	1142-30	30	1 1/8"	5,90	13,80
	741-34	1142-34	34	1 1/4"	6,60	24,00
	741-40	1142-40	40	1 1/2"	7,50	27,00
	741-45	1142-45	45	1 3/4"	14,80	*
	741-50	1142-50	50	2"	19,80	*


Simplex-Duplex Klemmen	Eiform-Drahtseilklemmen	Seilspannklemme
 NG 10 NG 2-8		



Für Sicherheitstechnische Anforderungen sind Drahtseilklemmen DIN 741 nicht zugelassen, bitte hierfür Drahtseilklemmen DIN 1142 / EN 13411 verwenden!

Spannschlösser DIN 1480 verzinkt


Turnbuckle DIN 1480 galvanized

	Art.-Nr.	Gewinde	l 1 mm	l 2 mm	e mm	f mm	Preis á/St. CHF
	SSM6	M 6	110	86	84	72	2,80
	SSM8	M 8	110	80	81	73	3,40
	SSM10	M 10	125	89	96	88	4,80
	SSM12	M 12	125	83	97	110	7,00
	SSM14	M 14	140	96	125	118	9,20
	SSM16	M 16	170	116	171	145	12,50
	SSM20	M 20	200	132	168	173	19,80
	SSM22	M 22	225	153	190	182	27,20
	SSM24	M 24	255	177	192	187	38,00
	SSM30	M 30	255	165	220	230	60,00
	SSM33	M 33	300	180	245	220	*
	SSM36	M 36	295	185	255	255	*

lieferbare Ausführungen **Haken/Öse** oder **Öse/Öse (ÖÖ)** oder **Haken/Haken (HH)**

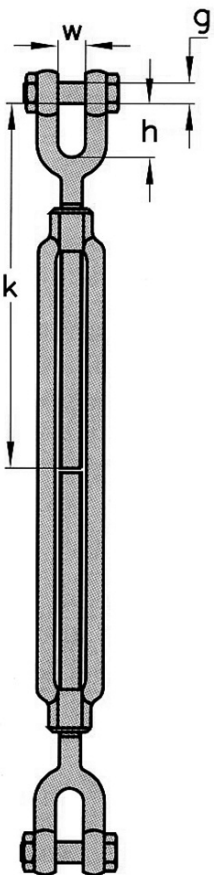
Spannschloß - Anschweißende - roh

Turnbuckle with stub ends for welding

	Art.-Nr.	Gewinde	l 1 in mm	l 2 in mm	e in mm	Preis á/St. CHF
	SSAE6	M 6	110	86	120	2,50
	SSAE8	M 8	110	80	120	3,20
	SSAE10	M 10	125	89	150	4,40
	SSAE12	M 12	125	83	150	6,20
	SSAE14	M 14	140	96	175	7,90
	SSAE16	M 16	170	116	200	11,80
	SSAE20	M 20	200	132	220	20,40
	SSAE22	M 22	225	153	240	26,40
	SSAE24	M 24	255	177	260	36,60
	SSAE30	M 30	245	165	260	56,30

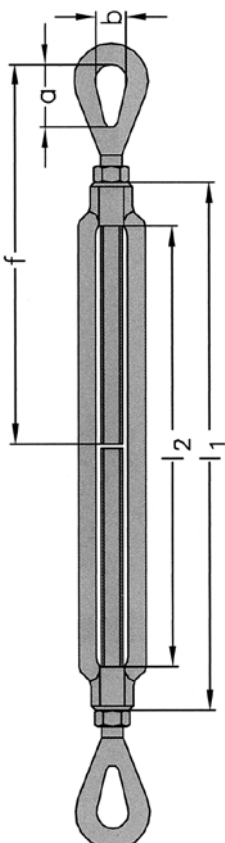
Spannschraube GABEL-GABEL mit Tragfähigkeiten

Turnbuckle JAW-JAW with Working Load Limit

	Art.-Nr.	l1 mm	l2 mm	w	h	k	WLL kg	Preis á/St. CHF
	SS3/8x 6GG	180	152	12	22	137	540	*
	SS1/2x6GG	190	152	16	27	147	1.000	*
	SS1/2x9GG	266	228	16	27	187	1.000	*
	SS1/2x12GG	342	304	16	27	222	1.000	*
	SS5/8x6GG	200	152	19	33	161	1.590	*
	SS5/8x9GG	276	228	19	33	201	1.590	*
	SS5/8x12GG	352	304	19	33	236	1.590	*
	SS3/4x6GG	210	152	23	38	173	2.360	*
	SS3/4x9GG	287	228	23	38	213	2.360	*
	SS3/4x12GG	362	304	23	38	248	2.360	*
	SS3/4x18GG	515	457	23	38	328	2.360	*
	SS7/8x12GG	372	304	28	44	266	3.270	*
	SS7/8x18GG	524	457	28	44	346	3.270	*
	SS1x12GG	381	304	30	52	286	4.540	*
	SS1x18GG	533	457	30	52	366	4.540	*
	SS11/4x12GG	387	304	44	71	330	6.890	*
	SS11/4x18GG	540	457	44	71	380	6.890	*
	SS11/4x24GG	693	610	44	71	479	6.890	*
	SS11/2x12GG	400	304	52	71	360	9.710	*
	SS11/2x18GG	550	457	52	71	430	9.710	*
	SS11/2x24GG	703	610	52	71	496	9.710	*
	SS13/4x18GG	570	457	60	86	440	12.700	*
	SS13/4x24GG	720	610	60	86	500	12.700	*
	SS2x24GG	735	610	64	95	540	16.780	*
	SS21/2x24GG	800	610	73	113	620	27.220	*
	SS23/4x24GG	800	610	89	106	610	34.020	*

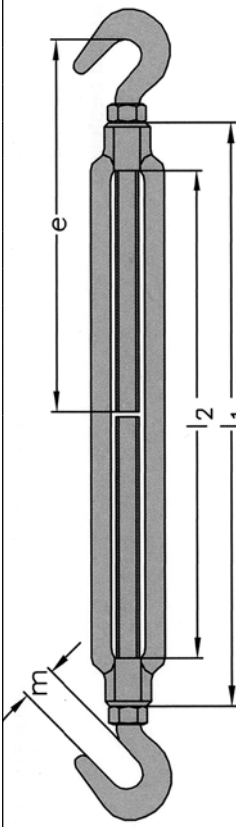
Spannschraube AUGÉ-AUGÉ mit Tragfähigkeiten

Turnbuckle EYE-EYE with Working Load Limit

	Art.-Nr.	l1 mm	l2 mm	a	b	f	WLL kg	Preis á/St. CHF
	SS3/8x6AA	180	152	28	13	137	540	27,50
	SS1/2x6AA	190	152	36	18	153	1000	35,00
	SS1/2x9AA	266	228	36	18	193	1000	44,00
	SS1/2x12AA	342	304	36	18	228	1.000	49,00
	SS5/8x6AA	200	152	44	22	177	1.590	55,00
	SS5/8x9AA	276	228	44	22	217	1.590	60,00
	SS5/8x12AA	352	304	44	22	252	1.590	66,00
	SS3/4x6AA	210	152	54	25	196	2.360	66,00
	SS3/4x9AA	287	228	54	25	236	2.360	74,00
	SS3/4x12AA	362	304	54	25	271	2.360	83,00
	SS7/8x12AA	372	304	60	31	287	3.270	105,00
	SS7/8x18AA	524	457	60	31	367	3.270	122,00
	SS1x12AA	381	304	76	36	323	4.540	142,00
	SS1x18AA	533	457	76	36	403	4.540	168,00
	SS11/4x12AA	387	304	90	46	360	6.890	*
	SS11/4x18AA	540	457	90	46	440	6.890	*
	SS11/4x24AA	693	610	90	46	495	6.890	*
	SS11/2x12AA	400	304	104	54	390	9.710	*
	SS11/2x18AA	550	457	104	54	465	9.710	*
	SS11/2x24AA	703	610	104	54	540	9.710	*
	SS13/4x18AA	570	457	117	59	475	12.700	*
	SS13/4x24AA	720	610	117	59	577	12.700	*
	SS2x24AA	735	610	143	67	632	16.780	*
	SS21/2x24AA	800	610	165	79	665	27.220	*

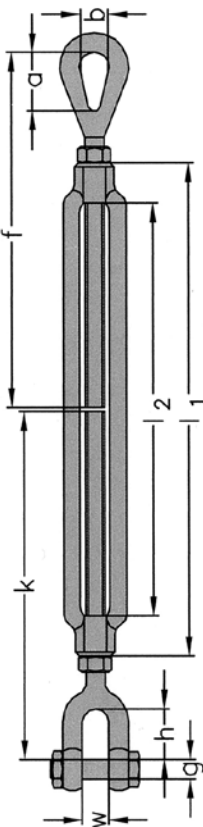
Spannschraube HAKEN-HAKEN mit Tragfähigkeiten

Turnbuckle HOOK-HOOK with Working Load Limit

	Art.-Nr.	l1 in mm	l2 in mm	m	e	WLL in kg	Preis á/St. CHF
	3/8x6HH	180	152	12	129	450	*
	1/2x6HH	190	152	15	147	680	*
	1/2x9HH	266	228	15	187	680	*
	1/2x 12HH	342	304	15	222	680	*
	5/8x6HH	200	152	20	166	1.020	*
	5/8x9HH	276	228	20	206	1.020	*
	5/8x12HH	352	304	20	241	1.020	*
	3/4x6HH	210	152	23	181	1.360	*
	3/4x9HH	287	228	23	221	1.360	*
	3/4x12HH	362	304	23	256	1.360	*
	3/4x18HH	515	457	23	336	1.360	*
	7/8x12HH	372	304	26	273	1.810	*
	7/8x18HH	524	457	26	353	1.810	*
	1x12HH	381	304	29	286	2.270	*
	1x18HH	533	457	29	366	2.270	*

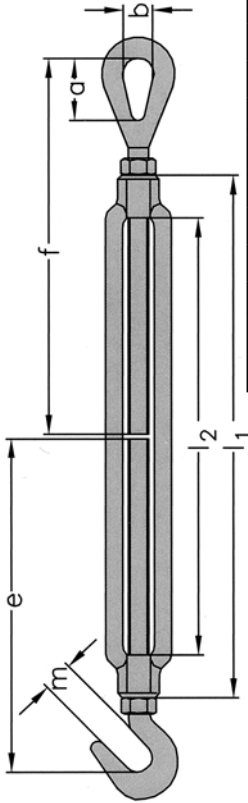
Spannschraube GABEL-AUGE mit Tragfähigkeiten

Turnbuckle JAW-EYE with Working Load Limit

	Art.-Nr.	l1 in mm	l2 in mm	a	b	f	w	h	k	WLL in kg	Preis à/St. CHF
	3/8x6GA	180	152	28	13	137	12	22	137	540	*
	1/2x6GA	190	152	36	18	153	16	27	147	1.000	*
	1/2x9GA	266	228	36	18	193	16	27	187	1.000	*
	1/2x12GA	342	304	36	18	228	16	27	222	1.000	*
	5/8x6GA	200	152	44	22	177	19	33	161	1.590	*
	5/8x9GA	276	228	44	22	217	19	33	201	1.590	*
	5/8x12GA	352	304	44	22	252	19	33	236	1.590	*
	3/4x6GA	210	152	54	25	196	23	38	173	2.360	*
	3/4x9GA	287	228	54	25	236	23	38	213	2.360	*
	3/4x12GA	362	304	54	25	271	23	38	248	2.360	*
	3/4x18GA	515	457	54	25	351	23	38	328	2.360	*
	7/8x12GA	372	304	60	31	287	28	44	266	3.270	*
	7/8x18GA	524	457	60	31	367	28	44	346	3.270	*
	1x12GA	381	304	76	36	323	30	52	286	4.540	*
	1x18GA	533	457	76	36	403	30	52	366	4.540	*
	11/4x12GA	387	304	90	46	360	44	71	330	6.890	*
	11/4x18GA	540	457	90	46	440	44	71	380	6.890	*
	11/4x24GA	693	610	90	46	495	44	71	479	6.890	*
	11/2x12GA	400	304	104	54	390	52	71	360	9.710	*
	11/2x18GA	550	457	104	54	465	52	71	430	9.710	*
	11/2x24GA	703	610	104	54	540	52	71	496	9.710	*
	13/4x18GA	570	457	117	59	475	60	86	440	12.700	*
	13/4x24GA	720	610	117	59	577	60	86	500	12.700	*
	2x24GA	735	610	143	67	632	64	95	540	16.780	*
	21/2x 24GA	800	610	165	79	665	73	113	580	27.220	*

Spannschraube HAKEN-AUGE mit Tragfähigkeiten

Turnbuckle HOOK-EYE with Working Load Limit

	Art.-Nr.	l1 in mm	l2 in mm	a	b	f	m	e	WLL in kg	Preis á/St. CHF
	3/8x6HA	180	152	28	13	137	12	129	450	*
	1/2x6HA	190	152	36	18	153	15	147	680	*
	1/2x9HA	266	228	36	18	193	15	187	680	*
	1/2x12HA	342	304	36	18	228	15	222	680	*
	5/8x6HA	200	152	44	22	177	20	166	1.020	*
	5/8x9HA	276	228	44	22	217	20	206	1.020	*
	5/8x12HA	352	304	44	22	252	20	241	1.020	*
	3/4x6HA	210	152	54	25	196	23	181	1.360	*
	3/4x9HA	287	228	54	25	236	23	221	1.360	*
	3/4x12HA	362	304	54	25	271	23	256	1.360	*
	3/4x18HA	515	457	54	25	351	23	336	1.360	*
	7/8x12HA	372	304	60	31	287	26	273	1.810	*
	7/8x18HA	524	457	60	31	367	26	353	1.810	*
	1x12HA	381	304	76	36	323	29	286	2.270	*
	1x18HA	533	457	76	36	403	29	366	2.270	*

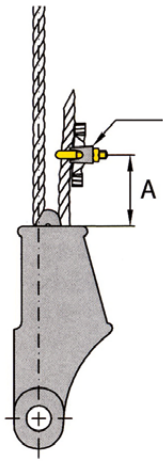
Seilschloß DIN 15315, verzinkt, inkl. Keil

Open wedge socket DIN 15315, galvanized, with wedge

	Art.-Nr.	b in mm	e in mm	d in mm	h 2 in mm
	SSDIN153155-zn	12	14	10	110
	SSDIN153156.5-zn	10	16	10	100
	SSDIN153158-zn	14	20	12	150
	SSDIN1531511-zn	17	26	16	190
	SSDIN1531514-zn	22	32	18	230
	SSDIN1531517-zn	25	36	22	260
	SSDIN1531520-zn	27	40	25	300
	SSDIN1531525-zn	33	40	40	285
	SSDIN1531530-zn	40	55	50	335
	SSDIN1531535-zn	44	60	55	390
	SSDIN1531540-zn	50	70	60	460


Keilendklemme DIN 43148, verzinkt, kompl. mit Bolzen und Keil

Open wedge socket DIN 43148, galvanized with wedge and bolt

	Art.-Nr.	WLL in kg	d in mm	h2 in mm	a in mm
	KEK2-3	50	7,5	66	15
	KEK4-5	250	12	108	23
	KEK6-7	500	14	150	26
	KEK8	500	14	150	26
	KEK9-12	500	14	150	26
	KEK10-12	1.000	17	163	31
	KEK12-14	1.000	17	163	31
	KEK12-15	2.500	20	220	40
	KEK16-17	5.600	25	220	52
	KEK16-20	5.600	25	273	52
	KEK19-20	8.000	25	276	63
	KEK21	6.800	33,5	370	66
	KEK22-25	10.000	33,5	370	66
	KEK26-30	10.000	48,5	486	91


Leichte S-Haken

S-hook

	Art.-Nr.	d in mm	l in mm	m in mm	Preis á/St. CHF
	LSH-3	3	32	8	0,40
	LSH-4	4	39	8	0,50
	LSH-5	5	52	12	0,70
	LSH-6	6	56	12	0,90
	LSH-7	7	56	11	1,10
	LSH-8	8	67	12	1,60
	LSH-10	10	80	17	3,60


Ketten-Notglieder

Lap link

	Art.-Nr.	d in mm	l in mm	w in mm	Preis á/St. CHF
	KNG3	3	15	6	0,50
	KNG4	4	20	7	0,60
	KNG5	5	23	9	0,70
	KNG6	6	28	10	0,90
	KNG7	7	33	12	1,10
	KNG8	8	37	14	1,70
	KNG10	10	38	17	5,20
	KNG12	12	52	19	7,40


Ketten-Schnellverschluß

Quick link

	Art.-Nr.	b in mm	w in mm	l in mm	Preis á/St. CHF
	KSV4	12	6,5	39	1,10
	KSV5	13	7,5	45	1,20
	KSV6	16	8,5	53	1,30
	KSV7	16	10	59	1,90
	KSV8	20	12	70	2,20
	KSV10	22	14	82	4,00

Universalkopf / Kugelkopfabheber mit Stahlbügel (DEHA)

Special lifting tool for precast concrete units


	Art.-Nr.	Tragfähigkeit in to.
	BGW-AHK-1.3	1,0 - 1,3
	BGW-AHK-2.5	1,5 - 2,5
	BGW-AHK-5.0	3,0 - 5,0
	BGW-AHK-10.0	6,0 - 10,0
	BGW-AHK-20.0	12,0 - 20,0
	BGW-AHK-32.0	32,0

Ringkupplung mit Stahlbügel

Special lifting tool for precast concrete units

	Art.-Nr.	Tragfähigkeit in to.
	TPA-2.5	2,5
	TPA-5.0	5,0
	TPA-10.0	10,0
	TPA-26.0	26,0

Seilschleufe mit Gewindehülse / Wire lifting loop with thread

	Gewinde Metrisch	Gewinde Rund	e mm	h mm	Tragfähigkeit kg	Preis á/St. CHF
	Art.-Nr.	Art.-Nr.				
	SSM10		22	130	400	10,50
	SSM12	SSRD12	22	155	500	11,50
	SSM14	SSRD14	24	155	800	12,00
	SSM16	SSRD16	27	155	1.200	15,50
	SSM18	SSRD18	34	190	1.600	16,20
	SSM20	SSRD20	35	215	2.000	21,00
	SSM24	SSRD24	37	255	2.500	23,00
	SSM30	SSRD30	55	300	4.000	29,00
	SSM36	SSRD36	65	340	6.300	52,00
	SSM42	SSRD42	75	425	8.000	68,00
	SSM52	SSRD52	80	480	12.500	104,00

Einrollige, klappbare Drahtseilkloben HADEF 115/03 mit Lasthaken

Rope Pilley

	Art.-Nr.	Tragfähigkeit in kg	Rollendurchmesser in mm	Seildurchmesser max. in mm
	115/03-500	500	75	5
	115/03-1000	1.000	100	7
	115/03-1500	1.500	130	9
	115/03-2000	2.000	150	10
	115/03-3000	3.000	180	12
	115/03-8000	8.000	310	23
	115/03-10000	10.000	350	26
	115/03-12500	12.500	400	30

Seilrollenbock HADEF 108/99

Pedestal with Roller Bearing

	Art.-Nr.	Seilzugfähigkeit in daN	Grundplatte in mm	Rollendurchmesser in mm	Seildurchmesser max. in mm
	108/99-250	250	80x86	85	6
	108/99-500	500	110x127	125	9
	108/99-1000	1.000	170x162	180	13
	108/99-2000	2.000	210x216	240	18
	108/99-3200	3.200	270x252	300	23
	108/99-5000	5.000	320x294	360	27


Drahtseilrolle HADEF 107/99 mit Kugellager

Wirerope Pulley with Roller Bearing


	Art.-Nr.	Seilzugfähigkeit in daN	Bohrung für Bolzen in mm	Rollendurchmesser in mm	Seildurchmesser max. in mm
	107/99-250	250	12	85	6
	107/99-500	500	20	125	9
	107/99-1000	1.000	25	180	13
	107/99-2000	2.000	35	240	18
	107/99-3200	3.200	45	300	23
	107/99-5000	5.000	60	360	27

Rundlitzenseil DIN EN 12385-4 (früher DIN3060)


6 x 19 + FE, verzinkt, 1770 N/qmm

	Art.-Nr.	Seildurchmesser in mm	Längengewicht kg/m	Rechnerische Bruckkraft in kp	Mindest-Bruckkraft in kp
	3060FE3	3	0,03	579	498
	3060FE4	4	0,06	1.030	885
	3060FE5	5	0,09	1.610	1.380
	3060FE6	6	0,13	2.320	1.990
	3060FE8	8	0,22	4.120	3.540
	3060FE10	10	0,35	6.430	5.530
	3060FE12	12	0,50	9.260	7.970
	3060FE14	14	0,68	12.600	10.800

Rundlitzenseil DIN EN 12385-4 6 x 37 + FE, verzinkt, 1770 N/qmm

	Art.-Nr.	Seildurchmesser in mm	Längengewicht kg/m	Rechnerische Bruckkraft in kp	Mindest-Bruckkraft in kp
	3066FE16	16	0,89	16.500	13.600
	3066FE18	18	1,12	20.800	17.200
	3066FE20	20	1,38	25.700	21.200
	3066FE22	22	1,67	31.100	25.700
	3066FE24	24	1,99	37.100	30.600
	3066FE26	26	2,34	43.500	35.900

PVC - beschichtetes verzinktes Drahtseil


	Art.-Nr.	Seildurchmesser in mm	Außen-durchmesser in mm	Seil-konstruktion
	3058PVC1/2	1	2	4 x 3
	3058PVC2/3	2	3	6 x 7
	3058PVC3/4	3	4	6 x 7
	3060PVC4/6	4	6	6 x 19
	3060PVC6/8	6	8	6 x 19
	3060PVC8/10	8	10	6 x 19
	3060PVC10/12	10	12	6 x 19




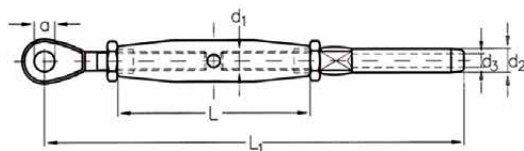




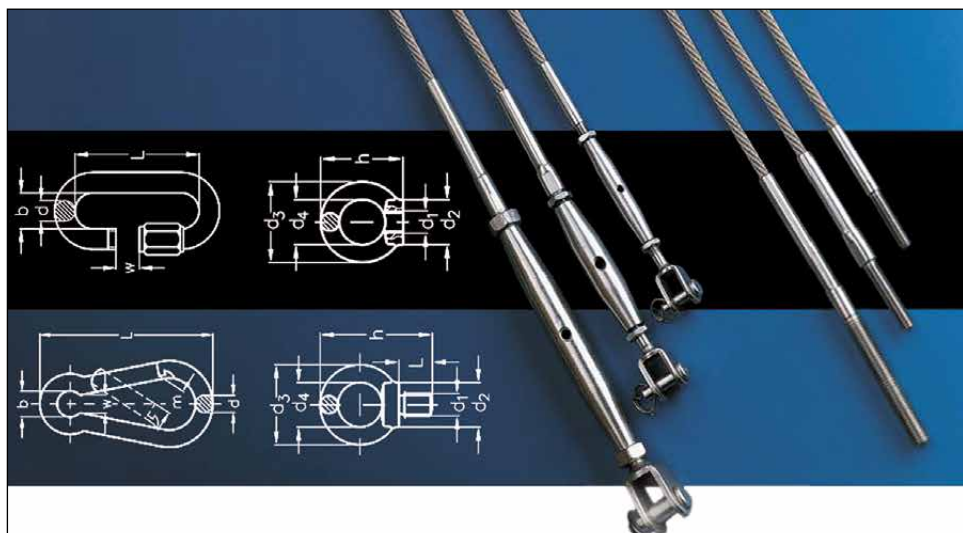
NIRO - Stahlseile

Stainless steel rope



	Seildurchmesser in mm	1x19	7x7	7x19	6x36 IWRC	7x7+PVC ummantelt	7x19+PVC ummantelt
	0,54	✓	✓				
	0,68		✓				
	0,72		✓				
	0,81		✓				
	1,00	✓	✓				
	1,25	✓	✓				
	1,25 / 3,0					✓	
	1,50	✓	✓	✓			
	1,80	✓	✓				
	2,00	✓	✓	✓			
	2,0 / 3,0					✓	
	2,50	✓	✓	✓			
	2,5 / 3,5					✓	
	3,00	✓	✓	✓			
	3,0 / 4,0					✓	
	3,0 / 5,0					✓	
	3,50	✓	✓				
	4,00	✓	✓	✓			
	4,0 / 5,0						✓
	5,00	✓	✓	✓			
	5,0 / 7,0						✓
	6,00	✓	✓	✓			
	6,0 / 8,0						
	7,00	✓	✓	✓			✓
	8,00	✓	✓	✓	✓		
	8,0 / 10,0						✓
	10,00	✓	✓	✓	✓		
	10,0 / 12,0						✓
	12,00	✓	✓	✓	✓		
	14,00	✓		✓	✓		
	16,00	✓		✓	✓		
	18,00				✓		
	19,00	✓					
	20,00				✓		
	22,00				✓		
	24,00				✓		
	26,00				✓		






Bitte fordern Sie unseren Sonderkatalog Niro Seil Systeme an!

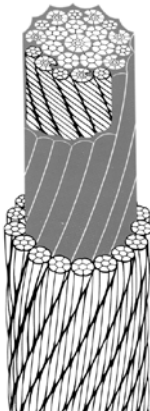
Rundlitzenseil DIN EN 12385-4 (früher DIN 3064)

6 x 36 (WS) + FE, verzinkt, Fasereinlage 1770 N/qmm

	Seildurchmesser in mm	Längengewicht kg/m	Rechnerische Bruckkraft in kp	Mindest- Bruckkraft in kp
	8	0,22	4.120	3.400
	10	0,35	6.430	5.310
	12	0,50	10.200	8.550
	13	0,59	11.900	10.000
	14	0,77	13.900	11.600
	16	0,89	18.100	15.200
	18	1,12	22.900	19.200
	20	1,38	28.300	23.800
	22	1,67	34.200	28.700
	24	1,99	40.700	34.200

Hubseil SEWOTA® 2000

drehungsfrei, 1960 N/qmm


	Seildurchmesser in mm	Konstruktion	Rechnerische Bruckkraft in kp	Mindest- Bruckkraft in kp
	7	18 x 7	2.767	2.315
	8	25 x 7	6.330	4.650
	10	25 x 7	8.590	6.510
	11	25 x 7	9.000	8.400
	12	25 x 7	12.360	9.370
	13	25 x 7	14.450	10.950
	14	25 x 7	15.100	12.750
	16	25 x 7	22.000	16.600

DIEPA Hub- und Spezialseile in allen Ausführungen auf Anfrage kurzfristig lieferbar.

Kabelziehstrumpf aus verzinkter Stahllitze, 1770 N/mm²

Cablegrips / Cable pulling grips

eine Seite offen, andere Seite Kausche
with 1 integrated thimble and open at other side



eine Seite offen, andere Seite zwei Kauschen
with 2 integrated thimble and open at other side



beide Seiten offen
both sides open



weiterhin auf Nachfrage lieferbar:

Kabelnachziehstrümpfe, Kabelfreileitungsstrümpfe,
Kabelmontagestrümpfe, Kabelhaltestrümpfe

Spezialseile für Bau, Sport & Technik

Special textile ropes for construction, sport and technical use

Auf den nächsten Seiten finden Sie aus unserer Seilerei verschiedene textile Seile. Gerne beraten wir Sie ausführlich über unser Lieferprogramm dazu:

Seile, Stricke, Leinen, Schnüre aus Naturfasern

Ropes, cord from natural fibre

Hanf/hemp • Sisal

Seile, Stricke, Leinen, Schnüre aus Chemiefaser

Ropes, cord from chemical fibre

PAS Polyamid • PES Polyester • PP Polypropylen • Dyneema



SEWOTA® Windenseil ultra hochfest

Offroad Textile Winch Rope, high strength


Ultra hochfestes Windenseil aus Dyneema, Arbeitsdehnung < 1 %, extrem hohe Bruchlast, äußerst geringes Gewicht, mit eingespleißtem Ösenhaken mit Sicherung, anderes Ende mit Flach-Terminal zur Fixierung an der Windentrommel, zusätzlich zwei aufgezogene, verstellbare Schutzschläuche á 1,0 m, UV stabil und scheuerfest

	Art.-Nr.	Seildurchmesser in mm	Länge m	Bruchlast Seil daN
	01481-0801	8	30	5500
	01481-0802	8	40	5500
	01481-1001	10	30	8500
	01481-1002	10	40	8500

SEWOTA® Windenseile aus Stahlseil

Winch steel ropes

Auf Grund der Durchmesser Vielfalt bitten wir Sie um Ihre Anfrage.
Windenseile konfektionieren wir gerne mit:

	Schleife	Kausche	Haken	Schäkel	Gewinde
					

SEWOTA® Schleppseil

Textile Offroad Towrope

Hochwertiges Schleppseil für extrem hohe Kraftaufnahme im dynamischen Schlepp z.B. Sand, beidseitig mit Auge und Schutzschlauch konfektioniert, bis zu 30 % Dehnung unter Schocklast, sehr leicht, 100 % Polyamid, 8-fach quadratgeflochten, weiß

	Art.-Nr.	Seildurchmesser in mm	Länge m	Bruchlast Seil daN
	01058-2401	24	5	9500
	01058-2402	24	8	9500
	01058-2403	24	12	9500

Ultrahochfeste Industrieseile, Windenseile

High-strength textile ropes

	SEWOTA D-STEEL (01481-...)	D-PRO XTR (01514-...)	Racer XTR (02008-...)	RACER (02001-...)
Ø in mm	Bruchlast daN	Bruchlast daN	Bruchlast daN	Bruchlast daN
8	6.800	7.000	4.700	3.800
10	10.500	8.000	6.900	5.000
12	14.500	14.000	9.900	7.200
14	17.500	17.000	13.000	9.500
16	22.000	22.400	15.200	12.600
18	26.000		18.500	15.300
20	32.000		21.700	18.500
22	38.000		24.600	20.000
24	44.000		28.000	
26	50.000			
28	52.000			
30	61.000			
32	68.000			
34	74.500			
36	81.000			
38	94.500			
40	100.030			
Dyneema	+	+	+	+
Polyester			+	+
spleißbar	+	+		+
Dehnung	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1,5 %
geflochten	12 fach	12 fach	32 fach	24-32 fach
Windentauglich	+++	+++	+	+++
				

Ultrahochfeste Industrieseile, Windenseile

High-strength textile ropes

	D-PRO (01505-...)	DYNAMIC PLUS (02004-...)	HERKULES (00154-...)	HERKULES COLOR (01550-...)
Ø in mm	Bruchlast daN	Bruchlast daN	Bruchlast daN	Bruchlast daN
1	195			
1,5	230			
2	410			
2,5	580			
3	950	500		
4	1.300	710	400	400
5	2.600	870	650	650
6	4.300	1.200	800	800
8	5.300	2.300	1.600	1.600
10	9.000	3.100	2.500	2.500
12	11.900	4.800	3.500	3.500
14	14.500	6.500	4.500	4.500
16	19.200		5.000	5.000
18			6.300	6.300
20			7.000	7.000
22			8.000	8.000
24			9.000	9.000
Dyneema	+	+		
Polyester		+	+	+
spleißbar	+	+	+	+
Dehnung	< 1 %	< 2 %	< 5 %	< 5 %
geflochten	12 fach	24-32 fach	16-32fach	16-32fach
Windentauglich	++	++	+++	+++
				

Standardseile für alle Bereiche

Textile ropes

Ø in mm	PES Ideal		PES Super Kernmantel		PES Starterleine	
	Art.-Nr.	Bruchlast daN	Art.-Nr.	Bruchlast daN	Art.-Nr.	Bruchlast daN
1						
1,5	PE-S-1.5	50				
2	PE-S-2.0	90				
2,5	PE-S-2.5	130				
2,8	PE-S-2.8	135				
3	PE-S-3.0	150			PA-S3-16-MSL	150
4	PE-S-4.0	280			PA-S4-16-MSL	280
5	PE-S-5.0	450			PA-S5-16	450
6	PE-S-6.0	640	PA-SK6	640		
8	PE-S-8.0	1.100	PA-SK8	1.100		
10	PE-S-10.0	1.700	PA-SK10	1.700		
12	PE-S-12.0	2.200	PA-SK12	2.200		
14	PE-S-14.0	3.000				
16	PE-S-16.0	3.900				
spleißbar						
Dehnung	< 10 %		< 10 %			
Seilart	geflochten		geflochten		geflochten	
Konstruktion	8-16 fach		8-16 fach		16 fach	
						

Standardseile für alle Bereiche

Textile ropes

	Hanf Seil - DIN 1261		PA Polyamid Seil		PP Polyprop Seil EN 699 Sorte 2	
Ø in mm	Art.-Nr.	Bruchlast daN	Art.-Nr.	Bruchlast daN	Art.-Nr.	Bruchlast daN
6	Ha6	260	PA-S-6	750	PP6	590
8	Ha8	455	PA-S-8	1.350	PP8	1.040
10	Ha10	710	PA-S-10	2.000	PP10	1.530
12	Ha12	1.060	PA-S-12	3.000	PP12	2.170
14	Ha14	1.375	PA-S-14	4.000	PP14	2.990
16	Ha16	1.825	PA-S-16	5.000	PP16	3.700
18	Ha18	2.250	PA-S-18	6.500	PP18	4.720
20	Ha20	2.780	PA-S-20	8.000	PP20	5.690
22	Ha22	3.240	PA-S-22	10.000	PP22	6.820
24	Ha24	3.980	PA-S-24	12.000	PP24	7.970
28	Ha28	4.600	PA-S-28	15.000	PP28	10.500
30	Ha30	5.410	PA-S-30	17.500	PP30	12.000
32					PP32	13.200
36	Ha36	6.180	PA-S-36	24500	PP36	16.600
spleißbar	+++		+++		+++	
Dehnung						
Seilart	gedreht		gedreht		gedreht	
Konstruktion	4-schäftig		3-schäftig		3-schäftig	
						

Eimerseil für Baurollen komplett mit Haken

complete textile ropes with hook for blocks

	10 m	15 m	20 m	25 m
Hanf - 12 mm	ES10-d12	ES15-d12	ES20-d12	ES25-d12
Hanf - 14 mm	ES10-d14	ES15-d14	ES20-d14	ES25-d14
Hanf - 16 mm	ES10	ES15	ES20	ES25
Hanf - 18 mm	ES10-d18	ES15-d18	ES20-d18	ES25-d18
Hanf - 20 mm	ES10-d20	ES15-d20	ES20-d20	ES25-d20
PP 12 mm orange	ES10-PP-d12	ES15-PP-d12	ES20-PP-d12	ES25-PP-d12
PP 14 mm orange	ES10-PP-d14	ES15-PP-d14	ES20-PP-d14	ES25-PP-d14
PP 16 mm orange	ES10-PP	ES15-PP	ES20-PP	ES25-PP
PP 20 mm orange	ES10-PP-d18	ES15-PP-d18	ES20-PP-d18	ES25-PP-d18
PAS 12 mm weiß	ES10-PAS-d12	ES15-PAS-d12	ES20-PAS-d12	ES25-PAS-d12
PAS 16 mm weiß	ES10-PAS	ES15-PAS	ES20-PAS	ES25-PAS
PAS 20 mm weiß	ES10-PAS-d20	ES15-PAS-d20	ES20-PAS-d20	ES25-PAS-d20



Anbindestricke, Gerüststricke

Short ropes with eye

Material	1,5 m	2,0 m	2,5 m	3,0 m
Sisal 11 mm	StrickSi1.5	StrickSi2.0	StrickSi2.5	StrickSi3.0
Hanf 10 mm	StrickHa1.5	StrickHa2.0	StrickHa2.5	StrickHa3.0
PP 10 mm	StrickPP1.5	StrickPP2.0	StrickPP2.5	StrickPP3.0

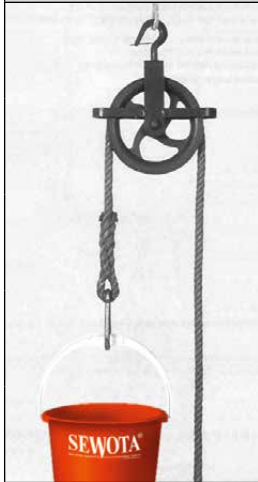
Eimerseil für Baurollen komplett mit Haken

complete textile ropes with hook for blocks

	30 m	40 m	50 m	
Hanf - 12 mm	ES30-d12	ES40-d12	ES50-d12	
Hanf - 14 mm	ES30-d14	ES40-d14	ES50-d14	
Hanf - 16 mm	ES30	ES40	ES50	
Hanf - 18 mm	ES30-d18	ES40-d18	ES50-d18	
Hanf - 20 mm	ES30-d20	ES40-d20	ES50-d20	
PP 12 mm orange	ES30-PP-d12	ES40-PP-d12	ES50-PP-d12	
PP 14 mm orange	ES30-PP-d14	ES40-PP-d14	ES50-PP-d14	
PP 16 mm orange	ES30-PP	ES40-PP	ES50-PP	
PP 20 mm orange	ES30-PP-d18	ES40-PP-d18	ES50-PP-d18	
PAS 12 mm weiß	ES30-PAS-d12	ES40-PAS-d12	ES50-PAS-d12	
PAS 16 mm weiß	ES30-PAS	ES40-PAS	ES50-PAS	
PAS 20 mm weiß	ES30-PAS-d20	ES40-PAS-d20	ES50-PAS-d20	

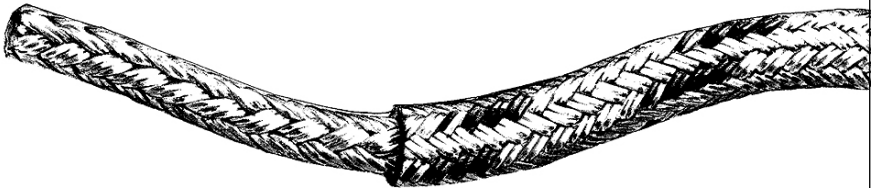
Baurolle Nr. 18

Block for ropes

	Rollendurchmesser	Tragfähigkeit in kg	Seil maximal in mm
	140	150	25
	160	200	25
	190	200	28
	220	250	28
	250	250	29

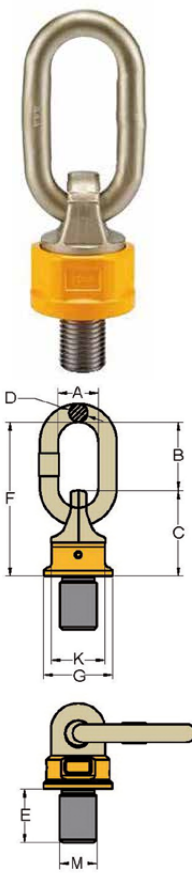
Maurerschnur, Technische Flechtschnur 16-fach
Polyester cord, plaited

Rollengröße	1,8 mm weiß	1,8 mm NEON	2,5 mm weiß	2,5 mm NEON	2,8 mm weiß
50 m	1.8x50	1.8x50N	2.5x50	2.5x50N	2.8x50
100 m	1.8x100	1.8x100N	2.5x100	2.5x100N	2.8x100



Anschlagwirbel YOKE SUPER POINT

Bolt-on Attachment Swivel YOKE Super Point

	Art.-Nr.	Trag- fähigkeit	Gewinde	Öse AxB	Preis á/St. CHF
	SP-M8x12	400	M8x12	35x53	65,00
	SP-M10x18	500	M10x18	35x53	82,00
	SP-M12x18	700	M12x18	35x53	85,00
	SP-M12x25	700	M12x25	35x53	91,00
	SP-M16x20	1.400	M16x20	35x53	91,00
	SP-M16x24	1.400	M16x24	35x53	92,00
	SP-M16x30	1.400	M16x30	35x53	93,00
	SP-M20x30	2.500	M20x30	35x53	107,00
	SP-M24x30	4.000	M24x30	40x73	144,00
	SP-M24x36	4.000	M24x36	40x73	150,00
	SP-M24x45	4.000	M24x45	40x73	172,00
	SP-M30x45	6.700	M30x45	40x68	187,00
	SP-M30x45-8.0 to.	8.000	M30x45	50x95	254,00
	SP-M36x50	10.000	M36x50	50x95	254,00
	SP-M36x54	10.000	M36x54	50x95	258,00
	SP-M42x50	12.500	M42x50	50x95	355,00
	SP-M42x60	12.500	M42x60	50x95	355,00
	SP-M42x63	12.500	M42x63	50x95	259,00
	SP-M45x60-12.5to.	12.500	M45x60	50x95	490,00
	SP-M48x72-12.5to.	12.500	M48x72	50x95	425,00
	SP-M45x60-17,0 to.	17.000	M45x60	70x129	620,00
	SP-M48x60-17.0to.	17.000	M48x60	70x129	775,00
	SP-M64x96-20.0to.	20.000	M64x96	70x129	882,00
	SP-M64x96-28.0to.	28.000	M64x96	80x131	1.064,00
	SP-M72x120-28.0to.	28.000	M72x120	80x131	2.050,00

Anschlagwirbel THEIPA POINT

Bolt-on Attachment Swivel THEIPA POINT type

	Art.-Nr.	Tragfähigkeit WLL in kg	Gewinde in mm	Preis á/St. CHF
	THEIPA-0.7	700	M 12 x 18	93,00
	THEIPA-1.4	1.400	M 16 x 20	98,00
	THEIPA-2.5	2.500	M 20 x 30	118,00
	THEIPA-4.0	4.000	M 24 x 30	155,00
	THEIPA-6.7	6.700	M 30 x 35	184,00
	THEIPA-8.0	8.000	M 30 x 35	277,00
	THEIPA-10.0	10.000	M 36 x 50	288,00
	THEIPA-12.5	12.500	M 42 x 60	326,00
	THEIPA-17.0	17.000	M 42 x 60	646,00
	THEIPA-20.0	20.000	M 64 x 96	1012,00

Weitere Größen bis Gewinde M 90 und WLL 40.000 kg auf Anfrage.



Anschlagwirbel THEIPA POINT „F“ mit Innengewinde

Bolt-on Attachment Swivel with internal hand thread

	Art.-Nr.	Tragfähigkeit WLL in kg	Gewinde in mm
	381800000	500	M 12 x 15
	381801000	1.000	M 16 x 20
	381802000	1.700	M 20 x 25
	381804000	2.100	M 24 x 30
	381806000	3.200	M 30 x 40
	381808000	5.000	M 36 x 45

Anschlagwirbel THEIPA POINT „S“ zum Anschweißen

Bolt-on Attachment Swivel - weld on type

	Art.-Nr.	Tragfähigkeit WLL in kg	Gewinde in mm
	381502000	2.500	52
	381504000	4.000	57
	381506000	6.700	70
	381510000	10.000	80
	381517000	17.000	100

Anschlagpunkt/Ringschraube PLAW pewag winner - Profilift Alpha

Transport ring screwed type

	Art.-Nr.	Tragfähigkeit WLL in kg	Gewinde in mm	Preis à/St. CHF
	PLAW 0,3	300	M 8 x 20	83,00
	PLAW 0,63	630	M 10 x 20	84,00
	PLAW 1,0	1.000	M 12 x 20	85,00
	PLAW 1,5	1.500	M 16 x 24	88,00
	PLAW 2,5	2.500	M 20 x 33	99,00
	PLAW 4,0	4.000	M 24 x 36	118,00
	PLAW 6,0	6.000	M 30 x 49	185,00
	PLAW 7,0	7.000	M 36 x 55	212,00
	PLAW 8,0	8.000	M 36 x 55	323,00
	PLAW 10,0	10.000	M 42 x 65	396,00
	PLAW 15,0	15.000	M 42 x 63	418,00
	PLAW 20,0	20.000	M 48 x 73	508,00



Sondergewindelängen & Zollgewinde jederzeit gerne auf Anfrage lieferbar.

Anschlagwirbel PLZW pewag winner - Prolift Zeta

Transport ring screwed type

	Art.-Nr.	Tragfähigkeit WLL in kg	Gewinde in mm	Preis á/St. CHF
	PLZW 0,4	400	M 8 x 13	77,00
	PLZW 0,63	630	M 10 x 15	78,00
	PLZW 0,95	950	M 12 x 17	79,00
	PLZW 1,3	1.400	M 14 x 22	98,00
	PLZW 1,8	1.800	M 16 x 24	102,00
	PLZW 2,2	2.200	M 18 x 27	106,00
	PLZW 2,5	2.500	M 20 x 30	108,00
	PLZW 3,7	3.700	M 22 x 33	168,00
	PLZW 4,0	4.000	M 24 x 36	168,00
	PLZW 5,4	5.400	M 27 x 40	184,00
	PLZW 6,3	6.300	M 30 x 45	186,00
	PLZW 8,0	8.000	M 33 x 54	404,00
	PLZW 10,0	10.000	M 36 x 59	438,00
	PLZW 13,0	13.000	M 42 x 69	444,00
	PLZW 15,0	15.000	M 48 x 74	588,00



Sondergewindelängen & Zollgewinde jederzeit gerne auf Anfrage lieferbar.

Anschlagwirbel PLGW pewag winner - Prolift Gamma

Transport ring screwed type

	Art.-Nr.	Tragfähigkeit WLL in kg	Gewinde in mm	Preis á/St. CHF
	PLGW 0,3	300	M 8 x 15	70,00
	PLGW 0,5	500	M 10 x 15	71,00
	PLGW 0,7	700	M 12 x 20	73,00
	PLGW 1,5	1.500	M 16 x 25	82,00
	PLGW 2,0	2.000	M 20 x 30	88,00
	PLGW 3,0	3.000	M 24 x 35	115,00
	PLGW 4,0	4.000	M 30 x 45	182,00
	PLGW 7,0	7.000	M 36 x 55	229,00
	PLGW 9,0	9.000	M 42 x 65	309,00
	PLGW 12,0	12.000	M 48 x 75	398,00

Anschlagwirbel PLGW - SN pewag winner - prolift Gamma

Transport ring, female thread

	Art.-Nr.	Tragfähigkeit WLL in kg	Gewinde in mm	Preis á/St. CHF
	PLGW-SN 0,3	300	M 8	68,00
	PLGW-SN 0,5	500	M 10	69,00
	PLGW-SN 0,7	700	M 12	74,00
	PLGW-SN 1,5	1.500	M 16	94,00
	PLGW-SN 2,3	2.300	M 20	102,00
	PLGW-SN 3,5	3.500	M 24	128,00
	PLGW-SN 4,9	4.900	M 30	158,00

Anschlagwirbel PLDW pewag winner - Prolift delta

Transport ring screwed type

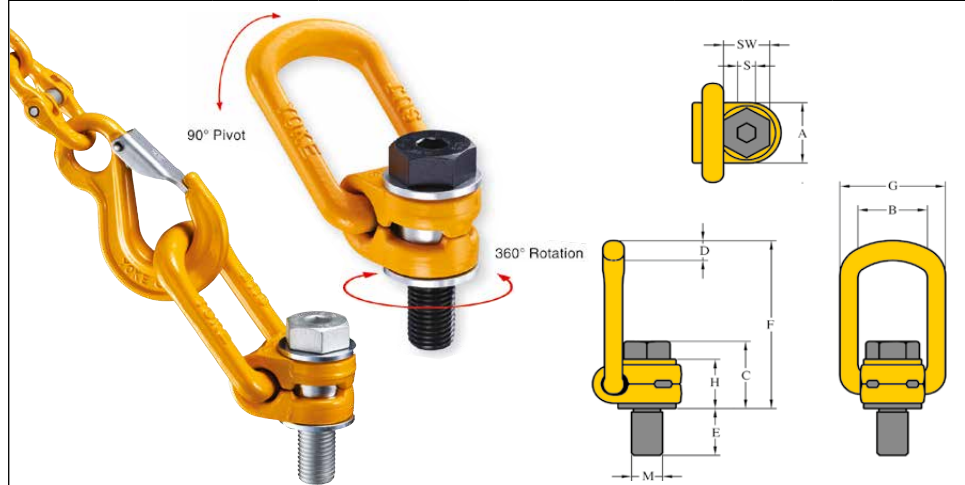
	Art.-Nr.	Tragfähigkeit WLL in kg	Gewinde in mm	Preis á/St. CHF
	PLDW 0,3	300	M 8 x 20	74,00
	PLDW 0,5	500	M 10 x 20	74,00
	PLDW 0,7	700	M 12 x 22	78,00
	PLDW 1,0	1.000	M 14 x 22	79,00
	PLDW 1,5	1.500	M 16 x 33	81,00
	PLDW 2,5	2.500	M 20 x 33	99,00
	PLDW 4,0	4.000	M 24 x 40	136,00
	PLDW 6,0	6.000	M 30 x 40	176,00
	PLDW 8,0	8.000	M 36 x 55	248,00
	PLDW 10,0	10.000	M 42 x 60	255,00
	PLDW 24,0	24.000	M 56 x 84	*
	PLDW 25,0	25.000	M 64 x 96	*



Lastbock APLB (LBO) - Güteklasse 10 - XXL

Load ring grade 100

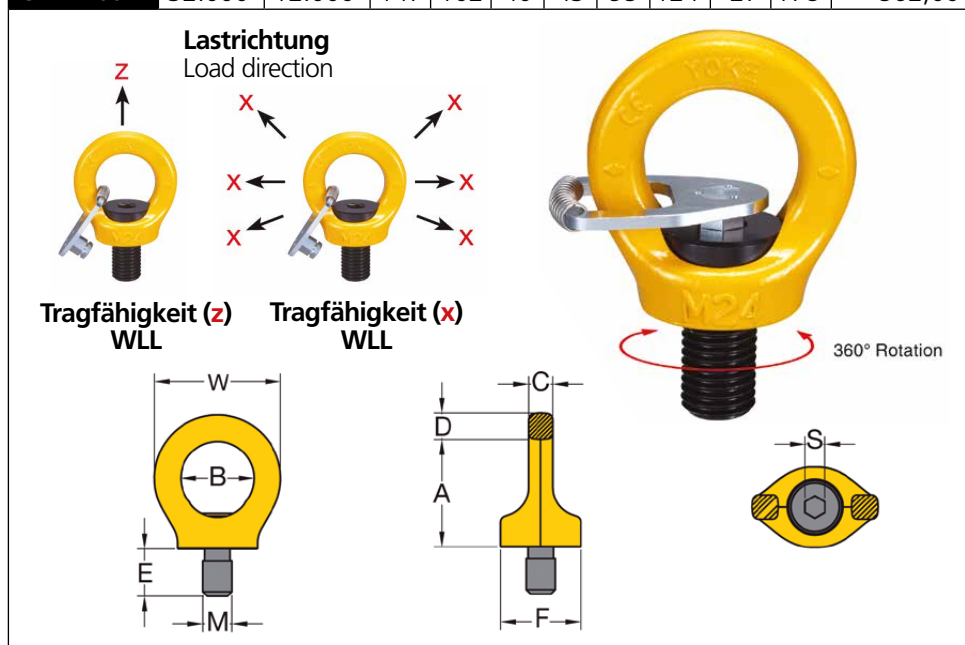
Art.-Nr.	WLL direkt	mm	B	F	H	SW	kg/pce	Preis á/St. CHF
APLB300	300	M 8 x 11	35	85	29	13	0,2	62,00
APLB630	630	M 10 x 16	35	85	29	17	0,3	62,00
APLB1000	1.000	M 12 x 18	37	98	36	19	0,5	68,00
APLB1200	1.200	M 14 x 21	37	98	36	22	0,5	77,00
APLB1500	1.500	M 16 x 24	37	98	36	24	0,5	79,00
APLB2000	2.000	M 18 x 26	54	140	44	30	1,3	95,00
APLB2500	2.500	M 20 x 30	54	140	44	30	1,3	96,00
APLB4000	4.000	M 24 x 36	54	140	44	36	1,4	98,00
APLB4000-M27	4.000	M 27 x 38	65	170	62	41	2,8	195,00
APLB5000	5.000	M 30 x 48	65	170	62	46	3,1	204,00
APLB7000	7.000	M 36 x 54	65	178	65	55	3,3	212,00
APLB8000	8.000	M 36 x 62	85	225	78	55	5,8	404,00
APLB10000	10.000	M 42 x 72	85	225	78	65	6,3	478,00
APLB15000	15.000	M 42 x 57	104	256	86	65	10,8	590,00
APLB20000	20.000	M 48 x 72	104	259	90	75	11,6	634,00
APLB22000	22.000	M 56 x 84	104	259	90	89	15	817,00
APLB22500	22.500	M 64 x 100	104	259	90	95	16,3	1.070,00



Ringschraube YOKE Sunpoint SPK

Eye nut Sunpoint

Art.-Nr.	WLL (z) nach oben	WLL (x) zur Seite	a	b	c	d	e	F	S	W	Preis á/St. CHF
SPK-M6	1.000	100	30	20	7	7	9	23	6	34	32,00
SPK-M8	1.000	300	36	25	8	11	12	25	6	44	33,00
SPK-M10	1.000	400	36	25	8	11	15	25	6	44	34,00
SPK-M12	2.000	750	42	30	10	13	18	33	8	52	42,00
SPK-M16	4.000	1.500	51	35	14	13	24	35	10	61	58,00
SPK-M20	6.000	2.300	57	40	16	17	30	44	12	70	72,00
SPK-M24	8.000	3.200	70	48	19	21	36	52	14	84	101,00
SPK-M30	12.000	4.500	86	60	24	26	45	62	17	108	158,00
SPK-M36	16.000	7.000	103	72	29	32	54	78	22	130	298,00
SPK-M42	24.000	9.000	120	82	34	38	63	88	24	130	408,00
SPK-M48	32.000	12.000	137	94	38	43	72	104	27	168	389,00
SPK-M56	32.000	12.000	147	102	40	43	84	124	27	178	524,00
SPK-M60	32.000	12.000	147	102	40	43	95	124	27	178	562,00



Ringschraube / Ringmutter C 15 E - verzinkt

Eye nut / Eye bolt C 15 E

	Gewinde	Tragfk. WLL/kg	Ringschraube DIN 580	Preis á/St.CHF	Ringmutter DIN 582	Preis á/St.CHF
	M 6	70	580-6-zn-C15E	1,70	582-6-zn-C15E	1,70
	M 8	140	580-8-zn-C15E	1,70	582-8-zn-C15E	1,70
	M 10	230	580-10-zn-C15E	2,60	582-10-zn-C15E	2,60
	M 12	340	580-12-zn-C15E	3,90	582-12-zn-C15E	3,90
	M 14	340	580-14-zn-C15E	3,90	582-14-zn-C15E	3,90
	M 16	700	580-16-zn-C15E	5,70	582-16-zn-C15E	5,70
	M 18	700	580-18-zn-C15E	5,70	582-18-zn-C15E	7,40
	M 20	1.200	580-20-zn-C15E	8,20	582-20-zn-C15E	8,20
	M 22	1.200	580-22-zn-C15E	8,20	582-22-zn-C15E	8,20
	M 24	1.200	580-24-zn-C15E	17,00	582-24-zn-C15E	17,00
	M 27	3.200	580-27-zn-C15E	17,00	582-27-zn-C15E	17,00
	M 30	3.200	580-30-zn-C15E	30,00	582-30-zn-C15E	30,00
	M 36	4.600	580-36-zn-C15E	52,00	582-36-zn-C15E	52,00
	M 42	6.300	580-42-zn-C15E	52,00	582-42-zn-C15E	52,00
	M 48	8.600	580-48-zn-C15E	88,00	582-48-zn-C15E	62,30
	M 56	11.500	580-56-zn-C15E	110,00	582-56-zn-C15E	110,00
	M 64	16.000	580-64-zn-C15E	138,00	582-64-zn-C15E	138,00

Ringschraube / Ringmutter hochfest Eye nut / Eye bolt Grade 80

Andere Gewindelängen und -stärken auf Anfrage lieferbar!	Gewinde	Tragfk. WLL/kg	Ring- schrau- be	Preis á/St. CHF	Ring- mutter	Preis á/St. CHF	Ring- schraube drehbar	Preis á/St. CHF
	M 6	400	RS-M6-8	16,40	RM-M6-8	15,50	RS-DB-M6-8	15,50
	M 8	800	RS-M8-8	19,00	RM-M8-8	17,40	RS-DB-M8-8	17,00
	M 10	1.000	RS-M10-8	21,80	RM-M10-8	22,00	RS-DB-M10-8	21,00
	M 12	1.600	RS-M12-8	29,00	RM-M12-8	26,70	RS-DB-M12-8	27,00
	M 14	3.000	RS-M14-8	31,00	RM-M14-8	28,90	RS-DB-M14-8	28,00
	M 16	4.000	RS-M16-8	32,00	RM-M16-8	28,90	RS-DB-M16-8	29,00
	M 18	5.000	RS-M18-8	44,00	RM-M18-8	44,20	RS-DB-M18-8	42,00
	M 20	6.000	RS-M20-8	46,00	RM-M20-8	44,20	RS-DB-M20-8	43,00
	M 24	8.000	RS-M24-8	57,00	RM-M24-8	55,70	RS-DB-M24-8	48,00
	M 30	12.000	RS-M30-8	108,00	RM-M30-8	103,60	RS-DB-M30-8	98,00
	M 36	16.000	RS-M36-8	119,00	RM-M36-8	187,80	RS-DB-M36-8	155,00



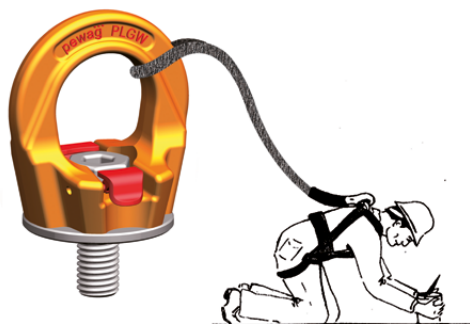
Die angegebene Tragfähigkeit darf keinesfalls überschritten werden!
Ringschrauben / Ringmuttern entsprechen der DIN 580/582 - 2003-08

Anschlagwirbel PLGW-PSA-S

Transport ring, male type, PSA



	Art.-Nr.	Gewinde	zu sichernde Person	Preis á/St. CHF
	PLGW-PSA-S-M12	M12 x 20	1	79,00
	PLGW-PSA-S-M16	M16 x 25	2	88,00
	PLGW-PSA-S-M20	M20 x 30	2	121,00

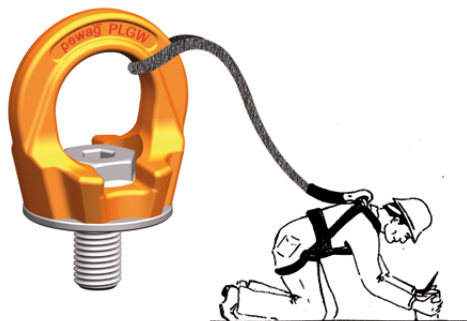


Anschlagwirbel PLGW-PSA-B

Transport ring, male type, PSA




	Art.-Nr.	Gewinde	zu sichernde Person	Preis á/St. CHF
	PLGW-PSA-B-M12	M12 x 20	1	56,00
	PLGW-PSA-B-M16	M16 x 25	2	62,00
	PLGW-PSA-B-M20	M20 x 30	2	84,00



Anschweisspunkte APA Güteklasse 8 mit Feder

weld-on lashing eyes APA grade 80


SIKA

	Art.-Nr.	WLL in kg	w mm	h mm	d mm	b mm	Preis á/St.CHF
	APA-1000	1.120	40	38,5	13	38	17,00
	APA-2000	2.000	42	43	14	40	17,00
	APA-3150	3.150	45	48,5	17	45	18,00
	APA-5300	5.300	55	57	22	60	29,00
	APA-8000	8.000	70	67	26	70	44,00
	APA-15000	15.000	97	93,5	34	90	84,00
	APA-37500	37.500	170	175	52	135	*
	APA-50000	50.000	200	215	56	170	*

Anschweisspunkte APAS Güteklasse 10 mit Feder

weld-on lashing eyes APA grade 100


SIKA

	Art.-Nr.	WLL in kg	w mm	h mm	s2 mm	b mm	Preis á/St.CHF
	APAS-1400-GK10	1.400	39,5	41,5	13,5	37	17,00
	APAS-2500-GK10	2.500	45	47	14	40	18,00
	APAS-4000-GK10	4.000	50	52	17,5	48	28,00
	APAS-6700-GK10	6.700	60	61,5	22	60	44,00
	APAS-10000-GK10	10.000	70	72	26	74	69,00
	APAS-16000-GK10	16.000	100	102	34	92	126,00
	APAS-20000-GK10	20.000	110	112	40	104	*

Baggeranschweisshaken TBA


weld-on hook type TBA

SIKA

	Art.-Nr.	WLL in kg	b in mm	l in mm	m in mm	s in mm	Preis á/St.CHF
	TBA0.75	750	57	75	18	14	74,00
	TBA1.2	1.250	68	97	23	18	80,00
	TBA2.0	2.000	91	80	25	21	84,00
	TBA3.0	3.000	105	116	28	24	108,00
	TBA4.0	4.000	114	132	33	29	124,00
	TBA5.0	5.000	133	162	33	29	149,00
	TBA8.0	8.000	136	168	34	40	188,00
	TBA10.0	10.000	169	205	49	39	224,00

Anschweißpunkt SPAR - Güteklasse 10 - XXL

weld-on eye SPAR

	Art.-Nr.	WLL direkt	a	b	c	d	e	l	b	kg	Preis á/St.CHF
	SPAR-4.000	4.000	66	14	30	48	65	135	5	0,7	34,00
	SPAR-6.700	6.700	85	20	39	60	89	171	5	1,5	68,00
	SPAR-10.000	10.000	95	21	46	65	100	196	7	2,4	108,00
	SPAR-16.000	16.000	127	30	57	90	130	263	8	5,5	234,00
	SPAR-31.500	31.500	187	42	78	130	160	375	15	15,8	622,00



Seilerspruch:

Die großen Diebe hängt man auf, die Kleinen läßt man laufen.
Wär umgedreht der Weltenlauf würd ich mehr Strick verkaufen.



Flat webbing slings
扁平吊装带 **Hebebänder**

Endless round slings
圆形吊装带 **Rundschlingen**

Ratchet lashing systems
棘轮式捆绑带 **Zurrgurte**

WLL 5000 KG

WLL 5000

Tragfähigkeitstabelle

Table of WLL

Farben	ein Hebeband One Doublex Flat Sling					zwei Hebebänder Two Doublex Flat Slings			
	direkt kg	geschnürt kg	umgelegt, umschlungen kg			direkt kg	geschnürt kg	direkt kg	geschnürt kg
	0°	0° **	0° *	bis 45°	45°- 60°	bis 45°		45°- 60° **	
									
violett	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.120	1.000	800
grün	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.240	2.000	1.600
gelb	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.360	3.000	2.400
grau	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.480	4.000	3.200
rot	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.600	5.000	4.000
braun	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.720	6.000	4.800
blau	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.960	8.000	6.400
orange	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	11.200	10.000	8.000
diverse	12.000	9.600	24.000	16.800	12.000	16.800	13.440	12.000	9.600
diverse	16.000	12.800	32.000	22.400	16.000	22.400	17.920	16.000	12.800
orange	20.000	16.000	40.000	28.000	20.000	28.000	22.400	20.000	16.000
orange	24.000	19.200	48.000	33.600	24.000	33.600	26.880	24.000	19.200

*) Abweichungen durch Handhabungstoleranzen bis 7° zulässig.

**) Für die Anschlagart „geschnürt“ dürfen nur Schlaufenbänder mit Verstärkung in der Schlaufe verwendet werden.

Der Öffnungswinkel der Schlaufe maximal 20°!



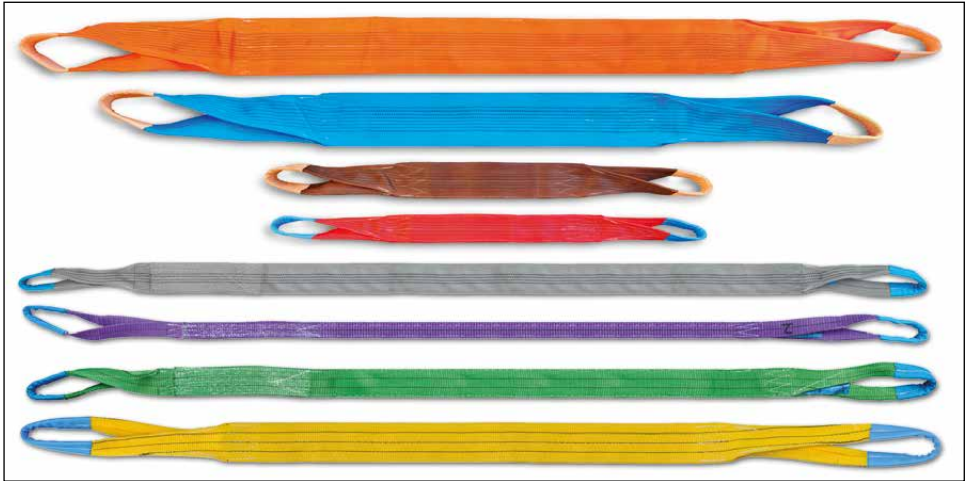
B 2



EUROWEBBING®

DIN EN 1492-1 Typ B2 = 2-lagige Ausführung, beidseitig verjüngte und verstärkte Endschlaufen, imprägniertes Gurtband mit Farbcodierung und Tragfähigkeitskennstreifen, 100 % Polyester, SF 7:1

acc. DIN EN 1492-1, color code, both side soft eyes with protection, double construction, safety factor 7:1



Art.-Nr.	WLL in kg	Farben	Breite in mm	2,0 m á/St. CHF	3,0 m á/St. CHF	4,0 m á/St. CHF	5,0 m á/St. CHF	6,0 m á/St. CHF	Mehr- meter á/m CHF
1000 B	1.000	violett	30	18,00	23,00	28,00	33,00	38,00	5,00
2000 B	2.000	grün	60	32,00	40,00	48,00	56,00	64,00	8,00
3000 B	3.000	gelb	90	46,00	60,00	74,00	88,00	102,00	14,00
4000 B	4.000	grau	120	54,00	73,00	92,00	111,00	130,00	19,00
5000 B	5.000	rot	150	86,00	114,00	142,00	170,00	198,00	28,00
6000 B	6.000	braun	180		124,00	154,00	184,00	214,00	30,00
8000 B	8.000	blau	240		166,00	210,00	254,00	298,00	44,00
10000 B	10.000	orange	300			260,00	308,00	356,00	48,00
12000 B	12.000	orange	300						
13000 B	13.000	orange	400						
19000 B	19.000	orange	580						

Bis 10.000 kg mit GS-Zeichen / with German GS-certificate

C 2 (2-lagig früher Form F)

DIN EN 1492-1 Typ C 2 = 2- lagige Ausführung, beidseitig Stahlbügel Typ D1, imprägniertes Gurtband mit Farbcodierung und Tragfähigkeitskennstreifen, 100 % Polyester, Sicherheitsetikett, SF 7:1

acc. DIN EN 1492-1, color code, both side sling steel D1 links, double construction, safety factor 7:1



Art.-Nr.	WLL in kg	Farben	Breite in mm	2,0 m à/St. CHF	3,0 m à/St. CHF	4,0 m à/St. CHF	5,0 m à/St. CHF	6,0 m à/St. CHF	Mehr- meter à/m CHF
1000 F	1.000	violett	30	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	5,00
2000 F	2.000	grün	60	48,00	56,00	64,00	72,00	80,00	8,00
3000 F	3.000	gelb	90	74,00	88,00	102,00	116,00	130,00	14,00
4000 F	4.000	grau	120		121,00	140,00	159,00	178,00	19,00
5000 F	5.000	rot	150		215,00	243,00	271,00	299,00	28,00
6000 F	6.000	braun	180						
8000 F	8.000	blau	240						
10000 F	10.000	orange	300						

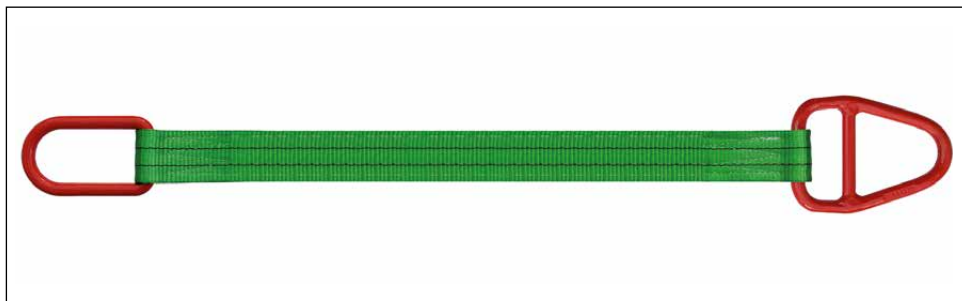
Hebebänder mit größeren Tragfähigkeiten finden Sie auf den folgenden Seiten oder auf Anfrage.

Other capacities and special lengths available upon request.

Cr 2 (2-lagig früher Form H)

DIN EN 1492-1 Typ Cr 2 = 2-lagige Ausführung, beidseitig durchsteckbare Stahlbügel Typ D1 + D2, imprägniertes Gurtband mit Farbcodierung und Tragfähigkeitskennstreifen, 100 % Polyester, SF 7:1

acc. DIN EN 1492-1, color code, both side sling steel D1 + D2 links (reevable), double construction, safety factor 7:1



Art.-Nr.	WLL in kg	Farben	Breite in mm	2,0 m á/St. CHF	3,0 m á/St. CHF	4,0 m á/St. CHF	5,0 m á/St. CHF	6,0 m á/St. CHF	Mehr- meter á/m CHF
1000 H	1.000	violett	30	64,00	69,00	74,00	79,00	84,00	5,00
2000 H	2.000	grün	60	78,00	86,00	94,00	102,00	110,00	8,00
3000 H	3.000	gelb	90	102,00	116,00	130,00	144,00	162,00	14,00
4000 H	4.000	grau	120		129,00	148,00	167,00	186,00	19,00
5000 H	5.000	rot	150		220,00	248,00	276,00	304,00	28,00
6000 H	6.000	braun	180			260,00	290,00	320,00	30,00
8000 H	8.000	blau	240						
10000 H	10.000	orange	300						

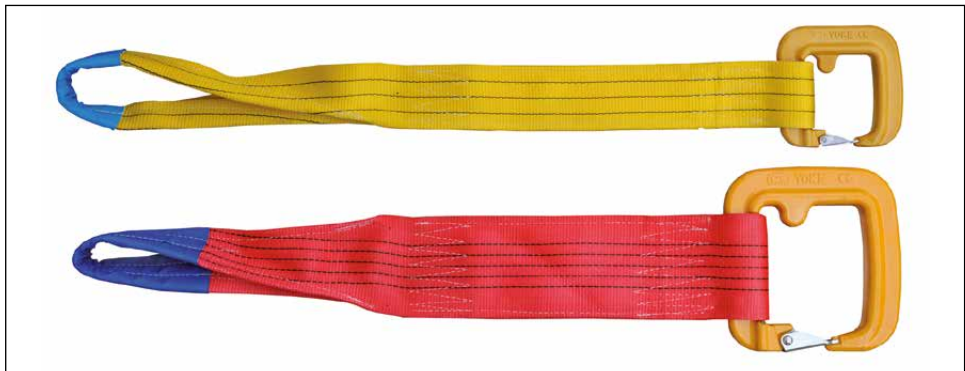
Hebebänder mit größeren Tragfähigkeiten finden Sie auf den folgenden Seiten oder auf Anfrage.

Other capacities and special lengths available upon request.

G/S (2-lagig)

DIN EN 1492-1 Typ G/S = 2- lagige Ausführung, eine Seite Schlaufe, andere Seite DKF- Gurtehaken, imprägniertes Gurtband mit Farbcodierung und Tragfähigkeitskennstreifen, 100 % Polyester, Sicherheitsetikett, Sicherheitsfaktor 7:1

acc. DIN EN 1492-1, color code, one side reinforced soft eye, other side sling hook, double construction, safety factor 7:1



Art.-Nr.	WLL in kg	Farben	Breite in mm	2,0 m à/St. CHF	3,0 m à/St. CHF	4,0 m à/St. CHF	5,0 m à/St. CHF	6,0 m à/St. CHF	Mehr- meter à/m CHF
1000 G/S	1.000	violett	30						
2000 G/S	2.000	grün	60						
3000 G/S	3.000	gelb	90						
5000 G/S	5.000	rot	150	Preise auf Anfrage!					
6000 G/S	6.000	braun	180						
8000 G/S	8.000	blau	240						
10000 G/S	10.000	orange	300						

Hebebänder mit größeren Tragfähigkeiten finden Sie auf den folgenden Seiten oder auf Anfrage.

Other capacities and special lengths available upon request.

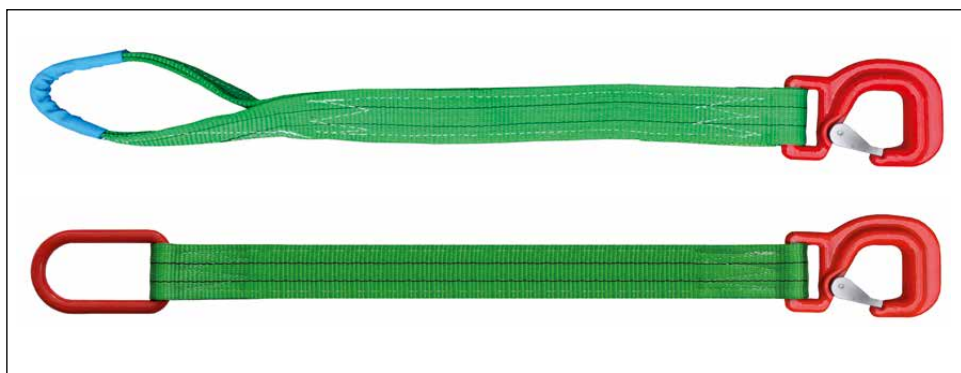
V (2-lagig)

V/D (2-lagig)

SIKA

Typ V = 2-lagige Ausführung nach **DIN EN 1492-1**, eine Seite Schlaufe, andere Seite SIKA- Vario- Gurtehaken mit Schnepfer, Sicherheitsfaktor 7:1

Typ V/D = 2-lagige Ausführung nach **DIN EN 1492-1**, eine Seite D-Ring (D1), andere Seite SIKA- Vario- Gurtehaken mit Schnepfer, Sicherheitsfaktor 7:1



Art.-Nr.	WLL in kg	Farben	2,0 m à/St. CHF	3,0 m à/St. CHF	4,0 m à/St. CHF	5,0 m à/St. CHF	6,0 m à/St. CHF	Mehr- meter à/m CHF
2000 V	2.000	grün	112,00	120,00	128,00	186,00	194,00	8,00
2000 V/D	2.000	grün						

Typ V = acc. DIN EN 1492-1, color code, one side soft eye, other side SIKA sling hook with keeper, double construction, safety factor 7:1


Typ V/D = acc. DIN EN 1492-1, color code, one side steel D-Ring (D1), other side SIKA sling hook with keeper, double construction, safety factor 7:1

Detailmaße unserer Gurtehaken finden Sie auf Seite 133

FN - Gurtehaken
Nenngröße 1, 2, 3
und 5 to.)



SIKA-Vario Gurtehaken
(nur Nenngröße
8-8 / 2.000 kg)



G/D (2-lagig)

DIN EN 1492-1 Typ G/D = 2-lagige Ausführung, eine Seite Stahlbügel, andere Seite DKF-Gurtehaken, imprägniertes Gurtband mit Farbcodierung und Tragfähigkeitskennstreifen, 100 % Polyester, Sicherheitsetikett, Sicherheitsfaktor 7:1

acc. DIN EN 1492-1, color code, one side steel D1 links, other side sling hook, double construction, safety factor 7:1



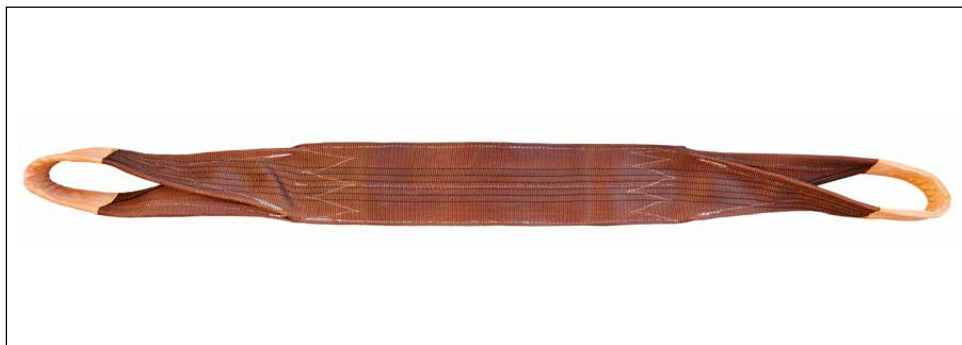
Art.-Nr.	WLL in kg	Farben	Breite in mm	2,0 m á/St. CHF	3,0 m á/St. CHF	4,0 m á/St. CHF	5,0 m á/St. CHF	6,0 m á/St. CHF	Mehr- meter á/m CHF
1000 G/D	1.000	violett	30						
2000 G/D	2.000	grün	60						
3000 G/D	3.000	gelb	90						
5000 G/D	5.000	rot	150		Preise auf Anfrage!				
6000 G/D	6.000	braun	180						
8000 G/D	8.000	blau	240						
10000 G/D	10.000	orange	300						

Hebebänder mit größeren Tragfähigkeiten finden Sie auf den folgenden Seiten oder auf Anfrage.
Other capacities and special lengths available upon request.

POWER type 4 (4-lagig)

DIN EN 1492-1 Typ Power 4, vier-lagige Sonderhebebänder aus Polyester, beidseitig verjüngte und verstärkte Schlaufen, imprägniertes Gurtband, teilweise mit Farbcode, SF 7:1, minimierte Bandbreite durch vier Gurtbandlagen

acc. DIN EN 1492-1 POWER type 4, special Flat Slings Power construction with 4- layer, both sides soft eyes with protection, SF 7:1



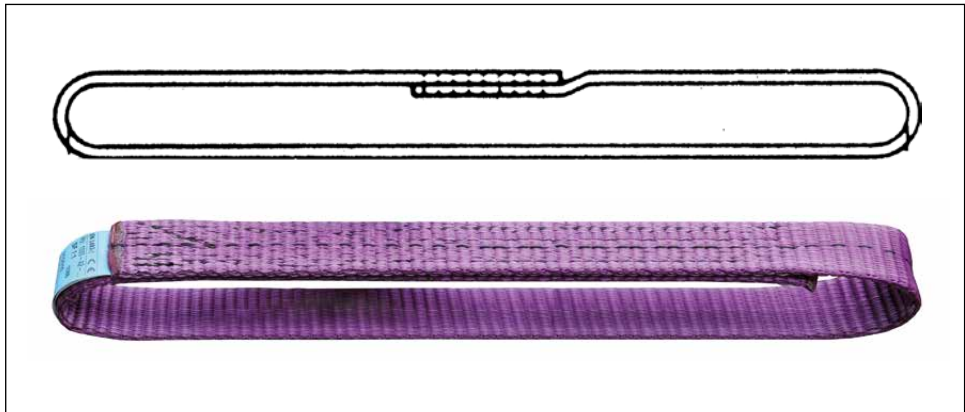
Art.-Nr.	WLL in kg	Bandbreite in mm	Farben	ca. innere Lichte Schlaufenlänge in mm
2000-4-...	2.000	30	grün	320
4000-4-...	4.000	60	grau	320
6000-4-...	6.000	90	braun	600
8000-4-...	8.000	120	blau	700
10000-4-...	10.000	150	orange	800
12000-4-...	12.000	180	orange	900
16000-4-...	16.000	240	orange	1100
20000-4-...	20.000	300	orange	1300
24000-4-...	24.000	300	orange	1300
25000-4-...	25.000	400	orange	1700
35000-4-...	35.000	580	orange	2000

A 2

(1-lagig)

DIN EN 1492-1 Typ A2 = 1-lagige Ausführung, endlos vernäht, imprägniertes Gurtband mit Farbcodierung und Tragfähigkeitskennstreifen, 100 % Polyester, Sicherheitsetikett, SF 7:1

acc. DIN EN 1492-1, color code, endless type, single construction, safety factor 7:1



WLL in kg	Farben	Breite in mm	EWL 1,0 m	EWL 2,0 m	EWL 3,0 m	EWL 4,0 m	EWL 5,0 m	EWL 6,0 m	EWL 8,0 m
			Umfang 2,0 m	Umfang 4,0 m	Umfang 6,0 m	Umfang 8,0 m	Umfang 10,0 m	Umfang 12,0 m	Umfang 16,0 m
			á/St. CHF	á/St. CHF	á/St. CHF	á/St. CHF	á/St. CHF	á/St. CHF	á/St. CHF
1.000	violett	30	9.00	14.00	19.00	24.00	29.00	34.00	44.00
2.000	grün	60	14.00	21.00	28.00	35.00	42.00	49.00	63.00
3.000	gelb	90	20.00	31.00	42.00	53.00	64.00	75.00	97.00
4.000	grau	120	26.00	40.00	54.00	68.00	82.00	96.00	124.00
5.000	rot	150	34.00	54.00	74.00	94.00	114.00	134.00	154.00
6.000	braun	180	65.00	90.00	115.00	140.00	165.00	190.00	240.00
8.000	blau	240	*	*	*	*	*	*	*
10.000	orange	300	*	*	*	*	*	*	*

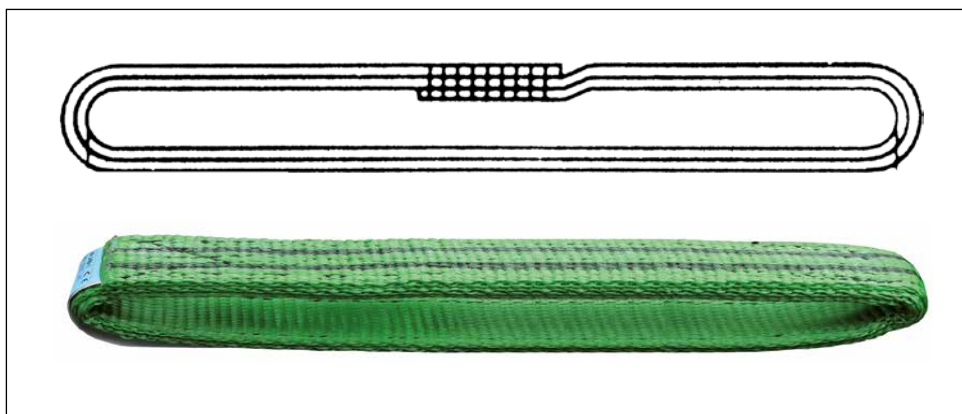
* Auf Anfrage

A 4

(2-lagig)

DIN EN 1492-1 Typ A4 = 2-lagige Ausführung, endlos vernäht, imprägniertes Gurtband mit Farbcodierung und Tragfähigkeitskennstreifen, 100 % Polyester, Sicherheitsetikett, SF 7:1

acc. DIN EN 1492-1, color code, endless type, double construction, safety factor 7:1



WLL in kg	Farben	Breite in mm	EWL 1,0 m	EWL 2,0 m	EWL 3,0 m	EWL 4,0 m	EWL 5,0 m	EWL 6,0 m	EWL 8,0 m
			Umfang 2,0 m	Umfang 4,0 m	Umfang 6,0 m	Umfang 8,0 m	Umfang 10,0 m	Umfang 12,0 m	Umfang 16,0 m
			á/St. CHF	á/St. CHF	á/St. CHF	á/St. CHF	á/St. CHF	á/St. CHF	á/St. CHF
2.000	grün	30	15,00	25,00	35,00	45,00	55,00	65,00	85,00
4.000	grau	60	28,00	42,00	56,00	70,00	84,00	98,00	126,00
6.000	braun	90	41,00	63,00	85,00	107,00	129,00	151,00	195,00
8.000	blau	120		82,00	110,00	138,00	166,00	194,00	250,00
10.000	orange	150		107,00	147,00	187,00	227,00	267,00	347,00
12.000	orange	180		126,00	176,00	226,00	276,00	326,00	426,00
16.000	orange	240	*	*	*	*	*	*	*
20.000	orange	300	*	*	*	*	*	*	*
24.000	orange	300	*	*	*	*	*	*	*

* Auf Anfrage

DIN 60005 SF 5:1
Typ A2 (einlagig endlos)

Einweghebebänder werden nach DIN 60005 gefertigt und tragen einen Sicherheitsfaktor von 5:1. Das Etikett ist orange. Einwegbänder müssen am Ende der Transportkette zerstört werden!

One- Way- Endless-Slings according DIN 60005, safety factor 5:1, label colour orange



WLL Working Load Limit in kg	Breite Breadth in mm	Gurtbandtyp Webbing type
350	25	PES Gurtband farbig
450	25	PES Gurtband farbig
700	25	PES Gurtband farbig
900	35	PES Gurtband farbig
1.400	35	PES Gurtband farbig
1.500	50	PES Gurtband farbig
1.900	50	PES Gurtband farbig
2.400	50	PES Gurtband farbig
800	48	ASG Bandschlinge aus Autosicherheitsgurtband

Hebebandbügel D1 (A) Master links type D 1

	Tragfkt.- WLL in kg	Band in mm	b in mm	t1 in mm	d in mm
	1.000	30	35	100	13
	2.000	60	75	130	16
	3.000	90	105	140	18
	4.000	120	130	130	22
	5.000	150	170	170	26
	6.000	180	220	220	26
	8.000	240	235	235	26
	10.000	300	300	290	40

Hebebandbügel D2 (B) Master links type D 2

	Tragfkt.- WLL in kg	Band in mm	b1 in mm	t1 in mm	d in mm
	1.000	30	35	145	13
	2.000	60	75	165	16
	3.000	90	105	190	18
	4.000	120	130	240	22
	5.000	150	170	300	26
	6.000	180	220	315	26
	8.000	240	235	365	26
	10.000	300	300	435	40

Gurtehaken Sling Hook for webbing

	Tragfkt.- WLL in kg	Band in mm	Typ	t in mm	m in mm
	2.000	60	SIKA	114	30
	1.000	30	FN	79	28
	2.000	60	FN	87	34
	3.000	90	FN	96	37
	5.000	150	FN	154	40
	6.000	180	DKF	212	45
	8.000	240	DKF	260	60
	10.000	3000	DKF	300	65

Hebebandgehänge Tragfähigkeitstabelle

Tabel of WLL



	1 strängig 1 leg		2 strängig 2 legs				3 + 4 strängig 3 and 4 legs	
Neigungs- winkel β			0 - 45°		45 - 60°		0 - 45°	45 - 60°
Belastungs- faktor	1,0	0,8	1,4	1,1	1,0	0,8	2,1	1,5

	direkt kg	geschnürt kg	direkt kg	geschnürt kg	direkt kg	geschnürt kg	direkt kg	
Farbe								
violett	1.000	800	1.400	1.100	1.000	800	2.100	1.500
grün	2.000	1.600	2.800	2.200	2.000	1.600	4.200	3.000
gelb	3.000	2.400	4.200	3.300	3.000	2.400	6.300	4.500
grau	4.000	3.200	5.600	4.400	4.000	3.200	8.400	6.000
rot	5.000	4.000	7.000	5.500	5.000	4.000	10.500	7.500
braun	6.000	4.800	8.400	6.600	6.000	4.800	12.600	9.000
blau	8.000	6.400	11.200	8.800	8.000	6.400	16.800	12.000
orange	10.000	8.000	14.000	11.000	10.000	8.000	21.000	15.000
orange	15.000	12.000	21.000	16.500	15.000	12.000	31.500	22.500

Hebebandgehänge Preisliste

Price list

	Tragfkt.- WLL in kg	L1 1,0 m á/St.CHF	L1 1,5 m á/St.CHF	L1 2,0 m á/St.CHF	L1 2,5 m á/St.CHF	L1 3,0 m á/St.CHF	Mehr- meter á/m CHF
	1.000	112,00	114,50	117,00	119,50	122,00	5.00
	2.000	125,00	129,00	133,00	137,00	141,00	8.00
	3.000	154,00	161,00	168,00	175,00	182,00	14.00
	5.000			244,00	258,00	272,00	28.00
	8.000					380,00	44.00

	1.400	216,00	221,00	226,00	231,00	236,00	10.00
	2.800	244,00	252,00	260,00	268,00	276,00	16.00
	4.200	298,00	312,00	326,00	340,00	354,00	28.00
	7.000			494,00	522,00	550,00	56.00
	11.200						

	Tragfkt.- WLL in kg	L1 1,0 m á/St.CHF	L1 1,5 m á/St.CHF	L1 2,0 m á/St.CHF	L1 2,5 m á/St.CHF	L1 3,0 m á/St.CHF	Mehr- meter á/m CHF
	2.100	314,00	321,50	329,00	336,50	344,00	15.00
	4.200	354,00	366,00	378,00	390,00	402,00	24.00
	6.300	415,00	436,00	457,00	478,00	499,00	42.00
	10.500			780,00	822,00	864,00	84.00
	16.800						

	2.100	424,00	434,00	444,00	454,00	464,00	20.00
	4.200	472,00	488,00	504,00	520,00	536,00	32.00
	6.300	544,00	572,00	600,00	628,00	656,00	56.00
	10.500			980,00	1036,00	1092,00	112.00
	16.800						

Die oben angegebenen Preise beziehen sich auf Hebebandgehänge in montierter Ausführung mit Verbindungsgliedern und SIKASOB-Ösenhaken. Die Hebebander können jederzeit bei Verschleiß ausgetauscht werden. Gerne bieten wir Ihnen diese Gehänge auch mit anderen Hakentypen an.

Weitere Längen und Tragfähigkeiten auf Anfrage.

Other capacities and special lengths available upon request.

RUNDSCHLINGEN - ROUND SLINGS - 圆形吊装带

- EN 1492 - 2
- Tragfähigkeiten / WLL 1.000 - 50.000 kg
- Längen / EWL 0 - 22 m

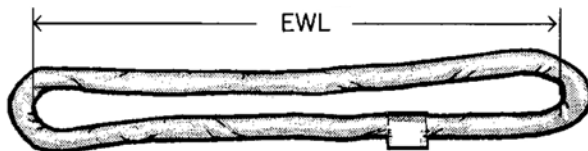


Tragfähigkeitstabelle

Table of WLL

Farben	eine Rundschlinge One Round Sling					zwei Rundschlingen Two Round Slings			
	direkt kg	geschnürt kg	umgelegt, umschlungen kg			direkt kg	geschnürt kg	direkt kg	geschnürt kg
	0°	0°	0° *	bis 45°	45°- 60°	bis 45°		45°- 60°	
									
violett	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.120	1.000	800
grün	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.240	2.000	1.600
gelb	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.360	3.000	2.400
grau	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.480	4.000	3.200
rot	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.600	5.000	4.000
braun	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.720	6.000	4.800
blau	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.960	8.000	6.400
orange	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	11.200	10.000	8.000
orange	12.000	9.600	24.000	16.800	12.000	16.800	13.400	12.000	9.600
orange	15.000	12.000	30.000	21.000	15.000	21.000	16.800	15.000	12.000
orange	20.000	16.000	40.000	28.000	20.000	28.000	22.400	20.000	16.000
orange	30.000	24.000	60.000	42.000	30.000	42.000	33.600	30.000	24.000
orange	40.000	32.000	80.000	56.000	40.000	56.000	44.800	40.000	32.000
orange	50.000	40.000	100.000	70.000	50.000	70.000	56.000	50.000	40.000

*) Abweichungen durch Handhabungstoleranzen bis 7° zulässig.



Mit GS-Zeichen für Tragfähigkeiten bis 30.000 kg!

With German GS-Certification for Round Slings up to 30.000 kg!

RSK

(Köperschlauch)



EUROSLING

DIN EN 1492-2 Typ RSK = Köperschlauch, verbesserte Doppelmantelqualität, PU-imprägnierter Polyesterschlauch mit Farbcodierung und Tragfähigkeitskennstreifen, 100 % PES, Sicherheitsetikett, SF 7:1

acc. DIN EN 1492-2, type RSK heavy duty tube construction, colour code, safety factor 1:7



Art.-Nr.	Trag-fkt.	Farben	EWL 1,0 m	EWL 1,5 m	EWL 2,0 m	EWL 2,5 m	EWL 3,0 m	EWL 4,0 m	EWL 5,0 m	EWL + m
article No.	load in to.	colour	Umfang perimeter 2,0 m	Umfang perimeter 3,0 m	Umfang perimeter 4,0 m	Umfang perimeter 5,0 m	Umfang perimeter 6,0 m	Umfang perimeter 8,0 m	Umfang perimeter 10,0 m	Mehr- meter
			á/St. CHF	á/St. CHF	á/St. CHF	á/St. CHF	á/St. CHF	á/St. CHF	á/St. CHF	á/m CHF
RSK 1.000	1	violett	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	30,00	36,00	6,00
RSK 2.000	2	grün	16,00	20,50	25,00	29,50	34,00	43,00	52,00	9,00
RSK 3.000	3	gelb	17,00	23,50	30,00	36,50	43,00	56,00	69,00	13,00
RSK 4.000	4	grau	22,00	31,00	40,00	49,00	58,00	76,00	94,00	18,00
RSK 5.000	5	rot	22,00	32,00	42,00	52,00	62,00	82,00	102,00	20,00
RSK 6.000	6	braun	28,00	39,00	50,00	61,00	72,00	94,00	116,00	22,00
RSK 8.000	8	blau		49,00	65,00	81,00	97,00	129,00	161,00	32,00
RSK 10.000	10	orange			75,00	95,00	115,00	155,00	195,00	40,00
RSK 12.000	12	orange								
RSK 15.000	15	orange								
RSK 20.000	20	orange								
RSK 30.000	30	orange								
RSK 40.000	40	orange								
RSK 50.000	50	orange								

Bitte senden Sie uns für Rundschlingen über 10.000 kg Ihre Anfrage.

Other capacities and special lengths available upon request.





RSXXL (Hochleistungsroundschlinge)

Schwerlastrundschlinge aus Hochleistungsfasergemisch EHP Engineered Hybrid Power, Fadengelege aus HMPE Spectra und Aramid, Sicherheitsfaktor mindestens 7:1, wesentlich geringeres Volumen als herkömmliche Polyesterrundschlingen, minimale Dehnung, Schutzschlauch aus kostengünstigem Polyester.

SEWOTA® Heavy Duty Roundsling with Spectra and Aramid yarn, SF 7:1 minimum.



Artikel Nr.
article No.


von RSXXL 10.000 bis RSXXL 150.000
Preise auf Anfrage



EHP Engineered Hybrid Power®

Core Yarns for High Performance Roundslings
featuring Honeywell Spectra® fiber

EWL = effektive Arbeitslänge (Nutzlänge)
EWL = effective working length
2 x EWL = Umfang (perimeter)



RSM (Rundschlingen mit Mittelnahrt)

Wir fertigen alle Rundschlingen auch mit Mittelnahrt.
Preise bitten wir anzufragen.

Mittelnahrt



Rundschlingengehänge Tragfähigkeitstabelle
Tabel of WLL



	1 strängig 1 leg		2 strängig 2 legs				3 + 4 strängig 3 and 4 legs	
Neigungs- winkel β			0 - 45°		45 - 60°		0 - 45°	45 - 60°
Belastungs- faktor	1,0	0,8	1,4	1,1	1,0	0,8	2,1	1,5
	direkt kg	geschnürt kg	direkt kg	geschnürt kg	direkt kg	geschnürt kg	direkt kg	
Farbe								
violett	1.000	800	1.400	1.100	1.000	800	2.100	1.500
grün	2.000	1.600	2.800	2.200	2.000	1.600	4.200	3.000
gelb	3.000	2.400	4.200	3.300	3.000	2.400	6.300	4.500
grau	4.000	3.200	5.600	4.400	4.000	3.200	8.400	6.000
rot	5.000	4.000	7.000	5.500	5.000	4.000	10.500	7.500
braun	6.000	4.800	8.400	6.600	6.000	4.800	12.600	9.000
blau	8.000	6.400	11.200	8.800	8.000	6.400	16.800	12.000
orange	10.000	8.000	14.000	11.000	10.000	8.000	21.000	15.000
orange	15.000	12.000	21.000	16.500	15.000	12.000	31.500	22.500

Rundschlingengehänge Preisliste

Price list

	Tragfkt.- WLL in kg	L1 1,0 m á/St.CHF	L1 1,5 m á/St.CHF	L1 2,0 m á/St.CHF	L1 2,5 m á/St.CHF	L1 3,0 m á/St.CHF	Mehr- meter á/m CHF
	1.000	106,00	109,50	113,00	116,50	120,00	7.00
	2.000	120,00	125,00	130,00	135,00	140,00	10.00
	3.000	150,00	157,00	164,00	171,00	178,00	14.00
	5.000	218,00	228,00	238,00	248,00	258,00	20.00
	8.000	315,00	330,00	345,00	360,00	375,00	30.00

	1.400	208,00	215,00	222,00	229,00	236,00	14.00
	2.800	236,00	246,00	256,00	266,00	276,00	20.00
	4.200	292,00	306,00	320,00	334,00	348,00	28.00
	7.000	375,00	395,00	415,00	435,00	455,00	40.00
	11.200						

	Tragfkt.- WLL in kg	L1 1,0 m á/St.CHF	L1 1,5 m á/St.CHF	L1 2,0 m á/St.CHF	L1 3,0 m á/St.CHF	L1 4,0 m á/St.CHF	Mehr- meter á/m CHF
	2.100	304,00	314,50	325,00	336,50	346,00	21.00
	4.200	345,00	360,00	375,00	390,00	405,00	30.00
	6.300	420,00	441,00	462,00	483,00	504,00	42.00
	10.500		614,00	644,00	674,00	704,00	60.00
	16.800						

	2.100	390,00	404,00	418,00	432,00	446,00	28.00
	4.200	427,00	447,00	467,00	487,00	507,00	40.00
	6.300	539,00	567,00	595,00	623,00	651,00	56.00
	10.500		782,00	822,00	862,00	902,00	80.00
	16.800						

Ersatzrundslinge separat lieferbar / Roundsling with protection as spare part



Weitere Längen und Tragfähigkeiten auf Anfrage.
Other capacities and special lengths available upon request.

Sonderanschlagmittel

Special Lifting Equipment

Kombigehänge Rundschlinge-Kette	Umkehrgehänge	
		
Wir produzieren und konfektionieren Sonderanschlagmittel mit unterschiedlichen Komponenten aus dem Anschlagmittelbereich.		

PVC - Schutzschläuche für Textile Anschlagmittel

(Aufpreise für Schutzschlauch ohne Anschlagmittel)

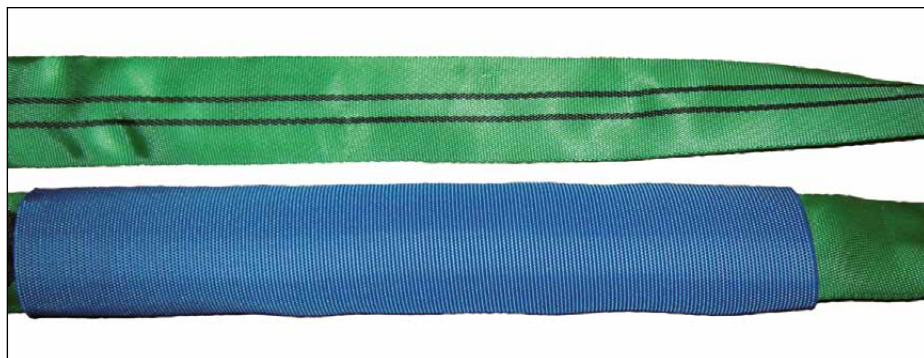
Art.-Nr.	Typ in Zoll	ca. innere Breite in mm	Rundschlingen Typ B Einzelstrang	Rundschlingen Typ A Doppelstrang
				
SS-PVC-40	1 1/2"	62	RSE/RSK 1000	RSE/RSK 1000
			RSE/RSK 2000	
SS-PVC-52	2"	80		RSE/RSK 2000
			RSE/RSK 3000	RSE/RSK 3000
			RSE/RSK 4000	RSE/RSK 4000 bis 3,0 m
SS-PVC-65	2 1/2"	100		RSE/RSK 4000 ab 3,5 m
			RSE/RSK 5000	RSE/RSK 5000
SS-PVC-77	3"	120	RSE/RSK 6000	RSE/RSK 6000
			RSE/RSK 8000	RSE/RSK 8000
			RSE/RSK 10000	RSE/RSK 10000 bis 3,0 m
SS-PVC-103	4"	160	RSE/RSK 12000	RSE/RSK 10000 ab 3,5 m
			RSE/RSK 15000	RSE/RSK 15000
SS-PVC-153	6"	240	RSE/RSK 20000	RSE/RSK 20000

Art.-Nr.	Typ in Zoll	ca. innere Breite in mm	Hebeband WLL in kg	Zurrgurt in mm
				
SS-PVC-32	1 1/4"	50	1.000	35
SS-PVC-40	1 1/2"	62		50
SS-PVC-52	2"	80	2.000	75
SS-PVC-77	3"	120	3.000	
SS-PVC-103	4"	160	4.000	
SS-PVC-153	6"	240	5.000	
			6.000	
SS-PVC-207	8"	320	8.000	
			10.000	
			12.000	

Typ XL aus Polyester Deckband mit Klettverschluss

Protection sleeve - eye protection webbing with VELCRO® strip

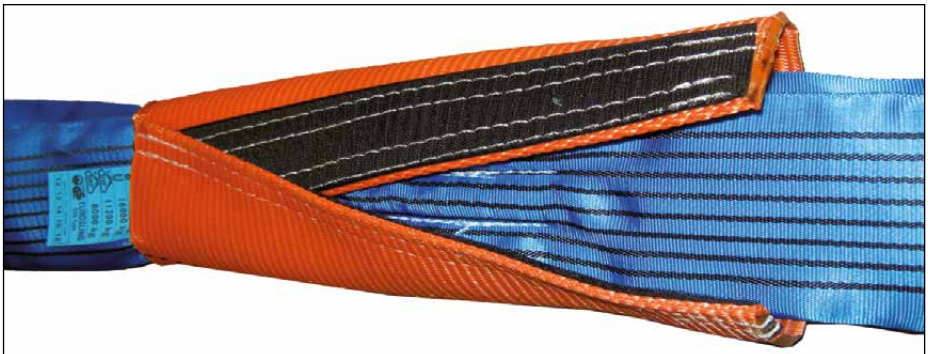
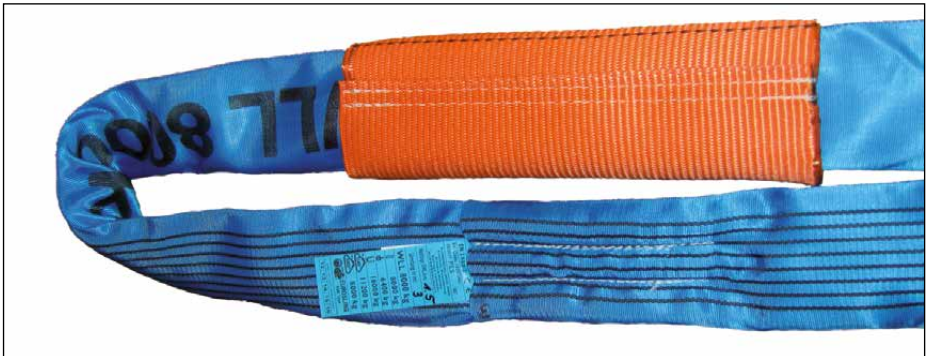
Art.-Nr.	Breite	Rundschlinge einzel Strang	Rundschlinge beide Stränge	für 2-lagige Hebebänder
				
SM-120-DB-á/m	120			1.000 kg / 30 mm
SM-140-DB-á/m	140	1		
SM-160-DB-á/m	160	2	1 + 2	
SM-180-DB-á/m	180	3 + 4		2.000 kg / 60 mm
SM-200-DB-á/m	200	5	3 + 4	
SM-250-DB-á/m	250	6 + 8	5 + 6	3.000 kg / 90 mm
SM-300-DB-á/m	300	10 + 15 + 20	8 + 10	



Typ XXL Power aus Polyester Hebegurtband mit Klettverschluss

Protection sleeve - flat sling webbing with VELCRO® strip

Art.-Nr.	Breite	Rundschlinge	Rundschlinge	für 2-lagige
		einzel Strang	beide Stränge	Hebebänder
				
SM-180-HGB-á/m	180	3 + 4		2.000 kg / 60 mm
SM-240-HGB-á/m	240	5 + 6	3 + 4	3.000 kg / 90 mm
SM-300-HGB-á/m	300	8, 10, 15, 20	8 + 10	
SM-360-HGB-á/m	360	30		5.000 kg / 150 mm
SM-480-HGB-á/m	480	40	15	6.000 kg / 180 mm
SM-560-HGB-á/m	560	50	20, 30	
SM-780-HGB-á/m	780		40 + 50	10.000 kg / 300 mm
SM-1200-HGB-á/m	1200		100	



PU - Schutzschläuche / PU - Protection Sleeves

(Aufpreise für PU ohne Anschlagmittel)

für Hebe- bänder in kg	Breite in mm	Aus- führung	PU Schutzschlauch einseitig Art.-Nr.	PU Schutzschlauch beidseitig Art.-Nr.
				
1.000	30	2- lagig	PU-SSES-45/35/10/5	PU-SSBS-45/35/10/5
1.000	50	2- lagig	PU-SSES-70/60/12/5	PU-SSBS-70/60/12/5
2.000	60	2- lagig	PU-SSES-80/70/12/5	PU-SSBS-80/70/12/5
3.000	90	2- lagig	PU-SSES-110/100/12/5	PU-SSBS-110/100/12/5
4.000	120	2- lagig	PU-SSES-145/135/12/5	PU-SSBS-145/135/12/5
5.000	150	2- lagig	PU-SSES-170/160/12/5	PU-SSBS-170/160/12/5
6.000	180	2- lagig	PU-SSES-200/190/12/5	PU-SSBS-200/190/12/5
8.000	240	2- lagig	PU-SSES-260/250/15/8	PU-SSBS-260/250/15/8
10.000	300	2- lagig	PU-SSES-330/320/15/8	PU-SSBS-330/320/15/8


2.000	30	4- lagig	PU-SSES-50/40/20/5	PU-SSBS-50/40/20/5
4.000	60	4- lagig	PU-SSES-80/70/24/5	PU-SSBS-80/70/24/5
6.000	90	4- lagig	PU-SSES-110/100/24/5	PU-SSBS-110/100/24/5
8.000	120	4- lagig	PU-SSES-145/135/24/5	PU-SSBS-145/135/24/5
10.000	150	4- lagig	PU-SSES-170/160/24/5	PU-SSBS-170/160/24/5
12.000	180	4- lagig	PU-SSES-200/190/24/5	PU-SSBS-200/190/24/5
16.000	240	4- lagig	PU-SSES-290/280/30/5	PU-SSBS-290/280/30/5
20.000	300	4- lagig	PU-SSES-330/320/30/5	PU-SSBS-330/320/30/5
24.000	300	4- lagig	PU-SSES-330/320/30/5	PU-SSBS-330/320/30/5

PU-Schutzschläuche / PU-protection sleeve:

Preise gelten für Längen 2 + 4 m, unter 2 m + 6 %, zwischen 2 + 4 m + 8 %, zwischen 4 + 8 m + 12 %, Preisberechnung in 0,5 m Schritten mindestens jedoch 1 m.

PU - Festbeschichtung / PU - Coatings

(Aufpreise für PU ohne Anschlagmittel)

für Hebe- bänder in kg	Breite in mm	Aus- führung	PU Festbeschichtung einseitig Art.-Nr.	PU Festbeschichtung beidseitig Art.-Nr.
				
1.000	30	2- lagig	PU-30/ES	PU-30/BS
1.000	50	2- lagig	PU-60/ES	PU-60/BS
2.000	60	2- lagig	PU-60/ES	PU-60/BS
3.000	90	2- lagig	PU-90/ES	PU-90/BS
4.000	120	2- lagig	PU-120/ES	PU-120/BS
5.000	150	2- lagig	PU-150/ES	PU-150/BS
6.000	180	2- lagig	PU-180/ES	PU-180/BS
8.000	240	2- lagig	PU-240/ES	PU-240/BS
10.000	300	2- lagig	PU-300/ES	PU-300/BS

2.000	30	4- lagig	PU-30/ES	PU-30/BS
4.000	60	4- lagig	PU-60/ES	PU-60/BS
6.000	90	4- lagig	PU-90/ES	PU-90/BS
8.000	120	4- lagig	PU-120/ES	PU-120/BS
10.000	150	4- lagig	PU-150/ES	PU-150/BS
12.000	180	4- lagig	PU-180/ES	PU-180/BS
16.000	240	4- lagig	PU-240/ES	PU-240/BS
20.000	300	4- lagig	PU-300/ES	PU-300/BS
24.000	300	4- lagig	PU-300/ES	PU-300/BS

PU-Festbeschichtung / PU-coating:

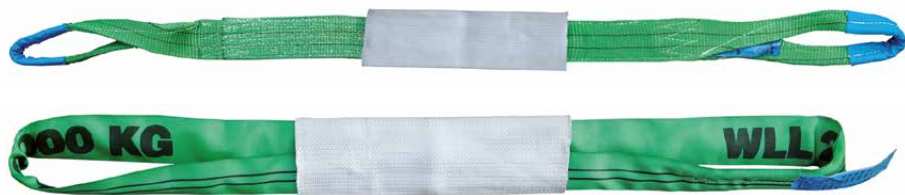
Berechnung nach tatsächlicher Länge jedoch mindestens 1,0 m, Aufpreise für das Eingießen von Stahlbügeln.

POWER Kantenschutz

heavy protection for textile



Art.-Nr.	Wand- stärke in mm	Gesamt- stärke in mm	für Hebebänder in kg	für Rundschnlle ... B Einzelstrang	für Rundschnlle ... A Doppelstrang
80705-80	3	6	1.000	RS 1000	RS 1000
			2.000	RS 2000	
80705-110	3	6			RS 2000
			3.000	RS 3000	RS 3000
				RS 4000	RS 4000
80705-130	3	6	4.000	RS 4000	RS 4000
				RS 5000	RS 5000
				RS 6000	RS 6000
				RS 8000	RS 8000
				RS 10000	RS 10000
80705-160	3	6	5.000	RS 12000	RS 12000
				RS 15000	RS 15000
80705-230	3	6	6.000	RS 20000	RS 20000
80705-260	3	6	8.000	RS 30000	RS 30000
80705-310	3	6	10.000		



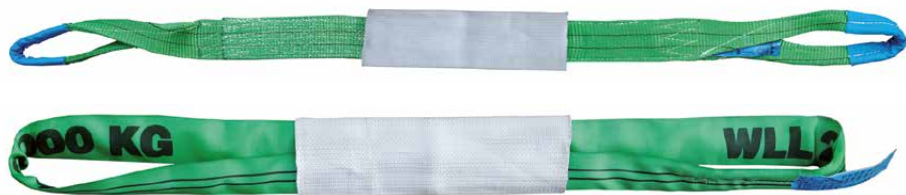
Unser neuer Kantenschutz aus UHMW PE Ultra-Hochfestfasern, extrem schnittfest, äußerst flexibel, weiß, im speziellen Webverfahren, Standardausführung als Schlauch, aber auch konfektioniert als PAD mit Klettverschluss

POWER Kantenschutz

heavy protection for textile



Art.-Nr.	Wand- stärke in mm	Gesamt- stärke in mm	für Hebebänder in kg	für Rundschnlle ... B Einzelstrang	für Rundschnlle ... A Doppelstrang
80744-85	5	10	1.000	RS 1000	RS 1000
			2.000	RS 2000	
80744-115	5	10			RS 2000
			3.000	RS 3000	RS 3000
				RS 4000	RS 4000
80744-135	5	10	4.000	RS 4000	RS 4000
				RS 5000	RS 5000
				RS 6000	RS 6000
				RS 8000	RS 8000
				RS 10000	RS 10000
80744-160	5	10	5.000	RS 12000	RS 12000
				RS 15000	RS 15000
80744-230	5	10	6.000	RS 20000	RS 20000
80744-260	5	10	8.000	RS 30000	RS 30000



Unser neuer Kantenschutz aus UHMW PE Ultra-Hochfestfasern, extrem schnittfest, äußerst flexibel, weiß, im speziellen Webverfahren, Standardausführung als Schlauch, aber auch konfektioniert als PAD mit Klettverschluss

Abschleppschlinge aus Polyester

Tow sling

Zum Schleppen und Bergen schwerer Lasten und Maschinen, äußerst robuste Ausführung, mit kompaktem Schutzschlauch und verstärkten Endschlaufen.

Art.-Nr.	Reißkraft Bruchkraft daN	Tragfähigkeit DIN EN 1492-2 kg	Nutzlänge in m	Preis á/St. CHF
ASS-RS300012	21.000 kg	3.000 kg	6,0 m	110.00
ASS-RS400012	28.000 kg	4.000 kg	6,0 m	158.00
ASS-RS500012	35.000 kg	5.000 kg	6,0 m	168.00
ASS-RS800012	56.000 kg	8.000 kg	6,0 m	245.00
ASS-RS1000012	70.000 kg	10.000 kg	6,0 m	295.00
ASS-RS1200012	84.000 kg	12.000 kg	6,0 m	*
ASS-RS1500012	105.000 kg	15.000 kg	6,0m	*
ASS-RS2000012	140.000 kg	20.000 kg	6,0 m	*

weitere Längen und Bruchlasten
gerne auf Anfrage

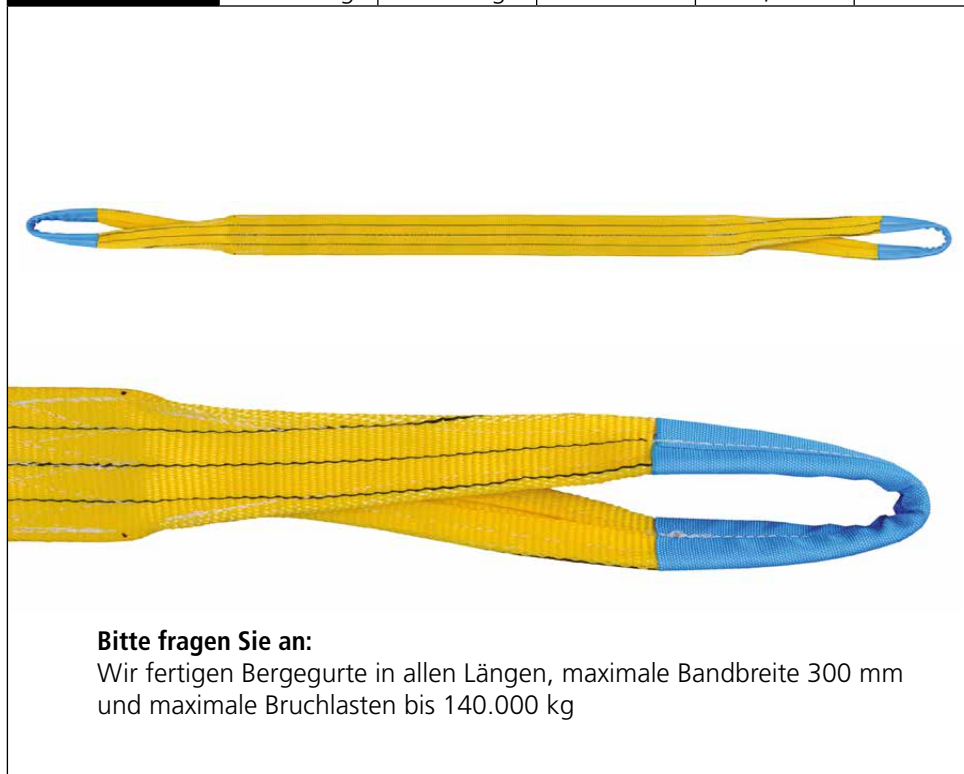


Bergegurt aus Polyester

Tow belt


Zum Schleppen und Bergen schwerer Lasten und Maschinen, für den Einsatz beim Offroad, in der Land- und Forstwirtschaft, gutes Dehnungsverhalten für schonendes Handling.

Art.-Nr.	Reißkraft Bruchkraft daN	Tragfähigkeit EN 1492-1 kg	Bandbreite in mm	Nutzlänge in m	Preis á/St. CHF
BG-3000B3	21.000 kg	3.000 kg	90 mm	3,0 m	60,00
BG-3000B4	21.000 kg	3.000 kg	90 mm	4,0 m	74,00
BG-3000B5	21.000 kg	3.000 kg	90 mm	5,0 m	88,00
BG-3000B6	21.000 kg	3.000 kg	90 mm	6,0 m	102,00
BG-3000B8	21.000 kg	3.000 kg	90 mm	8,0 m	130,00
BG-3000B10	21.000 kg	3.000 kg	90 mm	10,0 m	158,00




Verbindungsglied VG-RS - Güteklasse 8

Coupling links type VG-RS - grade 80


	Art.-Nr.	Nenn- größe	WLL in kg	W in mm	K in mm	Preis á/St. CHF
	VG-RS-6-8	6-8	1.000	38	55	29,00
	VG-RS-7/8-8	7/8-8	2.000	40	62	30,00
	VG-RS-10-8	10-8	3.150	47	78	36,00
	VG-RS-13-8	13-8	5.300	53	95	52,00
	VG-RS-16-8	16-8	8.000	67	115	88,00
	VG-RS-18/20-8	18/20-8	12.500	80	132	*
	VG-RS-22-8	22-8	15.000	125	187	*
	VG-RS-26-8	26-8	21.200	150	209	*
	VG-RS-32-8	32-8	31.500	160	279	*

Sicherheitslasthaken mit Textilkuppler CLG-RS-Y - Güteklasse 8


Self locking hook with coupling link CLG-RS-Y - grade 80

	Art.-Nr.	Nenn- größe	WLL in kg	K in mm	P in mm
	CLG-RS-Y-6-8	6-8	1.000	138	29
	CLG-RS-Y-7/8-8	7/8-8	2.000	169	34
	CLG-RS-Y-10-8	10-8	3.150	196	44
	CLG-RS-Y-13-8	13-8	5.300	253	52
	CLG-RS-Y-16-8	16-8	8.000	305	60
	CLG-RS-Y-18/20-8	18/20-8	12.500	328	90
	CLG-RS-Y-22-8	22-8	15.000	416	80
	CLG-RS-Y-26-8	26-8	21.200	459	99

RH
Rundschling-
enhaken




GH
Gurte-
haken




AL
Aufhänge-
glied



TK
Textil-
kuppler



**Gurte-
haken**




**Hebeband-
bügel**



Rundschlingenhaken RSH

Hooks for Round Slings type RSH

	Art.-Nr.	WLL in kg	p in mm	W in mm	K in mm	Preis á/St. CHF
	RSH-Y 6-8	1.000	25	43	89	39,00
	RSH-Y 8-8	2.000	30	53	116	74,00
	RSH-Y 10-8	3.000	32	64	119	118,00
	RSH-Y 13-8	5.000	45	61	145	210,00
	RSH 6-8	1.000	31	41	123	63,00
	RSH 8-8	2.000	40	55	148	72,00
	RSH 10-8	3.000	50	55	175	114,00
	RSH 4000	4.000	59	70	223	225,00
	RSH 13-8	5.000	59	70	223	222,00
	RSH 6000	6.000	59	70	223	270,00
	RSH 16-8	8.000	80	100	317	*
	RSH 18-8	10.000	80	100	317	*





Zurrgurte DIN EN 12195-2 - VDI 2700ff



Zurratschen und Klemmschlösser

Cam Buckle and Ratchets

Eurolash®

25 mm	25 mm	25 mm
Klemmschloß LC 250 / 500 daN Art.-Nr. 2571 	Klemmschloß LC 400 / 800 daN Art.-Nr. CB16-81 	Spannbügel flach LC 100 / 200 daN Art.-Nr. Y-1885 
Klemmschloß NIRO LC 225 / 450 daN Art.-Nr. 70AX045 	Klemmschloß schweißbar LC 340 / 680 daN Art.-Nr. 2575 	Hobbyratsche „H“ LC 400 / 800 daN Art.-Nr. 2581 

Zurratschen und Klemmschlösser

Cam Buckle and Ratchets

Eurolash®

25 mm	25 mm	
Zurratsche Z LC 500 / 1000 oder 750 / 1500 daN Art.-Nr. 2585 	Zurratsche NIRO LC 400 / 800 daN Art.-Nr. 2580-NIRO 	
Zurratsche „Z+G“ mit Gummihandgriff LC 500 / 1000 oder 750 / 1500 daN Art.-Nr. RTD2702S 	Zurratsche NIRO LC 750 / 1500 daN Art.-Nr. 2585-NIRO 	

Zurratschen und Klemmschlösser

Cam Buckle and Ratchets

Eurolash®

35 mm	35 mm	35 mm
Klemmschloß LC 350 / 700 daN Art.-Nr. 70BP070 	Zurratsche LC 1000 / 2000 daN Art.-Nr. RTD3803 	Zurratsche mit Wirbelhaken LC 1500 / 3000 daN Art.-Nr. 3549-W 
Klemmschloß NIRO LC 350 / 750 daN Art.-Nr. 70BX070 	Zurratsche LC 1500 / 3000 daN Art.-Nr. RTD3801B 	Zurratsche mit Wirbelhaken LC 1500 / 3000 daN Art.-Nr. 3550-W 

Zurratschen und Klemmschlösser

Cam Buckle and Ratchets

Eurolash®

35 mm	35 mm	50 mm
Zurratsche NIRO LC 750 / 1500 daN Art.-Nr. 3548-NIRO 	ATG Zurratsche LC 1500 / 3000 daN Art.-Nr. RTD 3801B-LS 	Klemmschloß LC700 / 1400 daN Art.-Nr. Y-1825A 
Zurratsche NIRO LC 1500 / 3000 daN Art.-Nr. 3550-NIRO 		Zurratsche LC 1000 / 2000 daN Art.-Nr. 5048 

Zurratschen und Klemmschlösser

Cam Buckle and Ratchets

Eurolash®

50 mm	50 mm	50 mm
Zurratsche Handhebel kurz & schmal LC 2500 / 5000 daN Art.-Nr. RTD5003B 	Zurratsche Standard STF 300 daN LC 2500 / 5000 daN Art.-Nr. RTD5001B 	Zurratsche POWER STF 300 daN LC 2500 / 5000 daN Art.-Nr. RTD5001H-2  ABS Ratsche
Zurratsche Handhebel kurz & breit LC 2500 / 5000 daN Art.-Nr. RTD5002B 	Zurratsche mit Gurtbandhalter LC 2500 / 5000 daN STF 300 daN Art.-Nr. RTD5011B 	Zurratsche mit Wirbelhaken LC 2500 / 5000 daN Art.-Nr. 5059-W 

Zurratschen und Klemmschlösser

Cam Buckle and Ratchets

Eurolash®

50 mm	50 mm	50 mm
Zurratsche ERGO ST - STF 300 daN LC 2500 / 5000 daN Art.-Nr. RTD5006K  	Zurratsche ERGO - STF 500 daN LC 2500 / 5000 daN Art.-Nr. RTD5010K  	Zurratsche ERGO - STF 700 daN LC 2500 / 5000 daN Art.-Nr. RTD5021K  
Zurratsche GETRIEBE - STF 950 daN LC 2500 / 5000 daN Art.-Nr. RTD5031K  	Zurratsche ABS ERGO - STF 450 daN LC 2500 / 5000 daN Art.-Nr. JL9902ER-SJ   ABS Ratsche	Zurratsche NIRO LC 1500 / 3000 daN STF 150 daN Art.-Nr. 5060-NIRO 

Zurratschen und Klemmschlösser
Cam Buckle and Ratchets

Eurolash®

75 mm		100 mm
Zurratsche LC 5000 / 10000 daN STF 500 daN Art.-Nr. 7500 		Zurratsche LC 5000 / 10000 daN STF 500 daN Art.-Nr. RTD10001A 
Zurratsche / Stammpresse LC 5000 / 10000 daN STF 500 daN Art.-Nr. 71DD102 		

Zurrhaken

Hooks for Lashing

25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Spitzhaken LC max. 500 daN Art.-Nr. 2510 	EIN- Spitzhaken LC max. 350 daN Art.-Nr. LH2507S 	Abschlepphaken AH3500 LC max. 1750 daN Art.-Nr. AH3500 	S-Haken mit PVC LC max. 250 daN Art.-Nr. 2525 
Spitzhaken LC max. 750 daN Art.-Nr. DH2701 	Spitzhaken NIRO LC max. 750 daN Art.-Nr. 2520-NIRO 	Triangelhaken LC max. 1250 daN Art.-Nr. TAH35 	S-Haken mit PVC + Sicherung LC max. 450 daN Art.-Nr. SH2509A 
Spitzhaken lang LC max. 750 daN Art.-Nr. 2520 	Klauenhaken LC max. 500 daN Art.-Nr. 2511 	Flachhaken OHNE Sicherung LC max. 750 daN Art.-Nr. 2531 	S-Haken mit PVC + Sicherung LC max. 900 daN Art.-Nr. SH2508A 
Spitzhaken mit Sicherung LC max. 750 daN Art.-Nr. DHK2701 	Abschlepphaken AH2500 LC max. 1250 daN Art.-Nr. AH2500 	Flachhaken MIT Sicherung LC max. 750 daN Art.-Nr. 2530 	Flachhaken, abge- winkelt mit Loch LC max. 500 daN Art.-Nr. Y-1859A 

Zurrhaken

Hooks for Lashing

25 mm	25 mm	35 mm	35 mm
Flachhaken / Palettenhaken LC max. 500 daN Art.-Nr. Y-1900 	Double Stud Fitting mit Ring LC max. 1350 daN Art.-Nr. Y-1889A 	Spitzhaken LC max. 1500 daN Art.-Nr. 3520 	Klauenhaken LC max. 1500 daN Art.-Nr. 3510 
Single Stud Fitting mit Ring LC max. 750 daN Art.-Nr. Y-1905 	Quattro Stud Fitting mit Ring LC max. 2500 daN Art.-Nr. QSF-01 	Spitzhaken NIRO LC max. 1500 daN Art.-Nr. 3520-NIRO 	Gedrehter Karabinerhaken LC max. 1500 daN Art.-Nr. Y-1843 
Single Stud Fitting mit PVC LC max. 750 daN Art.-Nr. JL9088 		EIN- Spitzhaken LC max. 1500 daN Art.-Nr. 3530 	Triangelhaken LC max. 1250 daN Art.-Nr. TAH35 
Double Stud Fitting LC max. 1350 daN Art.-Nr. Y-1889 		Spitzhaken mit Sicherung LC max. 1500 daN Art.-Nr. LH3530L 	

Zurrhaken

Hooks for Lashing

35 mm	35 mm	50 mm	50 mm
Triangel (gleichseitig) LC max. 1500 daN Art.-Nr. 3511 	Abschlepphaken AH2500 LC max. 1250 daN Art.-Nr. AH2500 	Spitzhaken Standard LC max. 2500 daN Art.-Nr. 5030 	Spitzhaken NIRO LC max. 2500 daN Art.-Nr. LH5050A 
Triangel (D-Bügel) LC max. 1500 daN Art.-Nr. LH3540Q 	Abschlepphaken AH3500 LC max. 1750 daN Art.-Nr. AH3500 	Spitzhaken LH5050(25) Länge 84 mm, für Bolzen 25 mm LC max. 2500 daN Art.-Nr. LH505025 	Spitzhaken 45° Bandaufnahme abgewinkelt 45° LC max. 2500 daN Art.-Nr. DH5026 
Wirbelhaken LC max. 1500 daN Art.-Nr. 3579 	Flachhaken für Autotransportgurte LC max. 1500 daN Art.-Nr. FH3502 A 	Spitzhaken LH5050(32) Länge 120 mm, für Bolzen 32 mm LC max. 2500 daN Art.-Nr. LH505032 	Spitzhaken mit Sicherung LC max. 2500 daN Art.-Nr. 5011 
T-Wirbelhaken LC max. 1500 daN Art.-Nr. SJH 3808 			

Zurrhaken

Hooks for Lashing Systems

50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
EIN Spitzhaken LC max. 2500 daN Art.-Nr. 5010 	Gerader Karabinerhaken LC max. 2500 daN Art.-Nr. 5050 	Wirbelhaken / Rundhaken LC max. 2500 daN Art.-Nr. 5076 	Kögelhaken LC max. 2000 daN Art.-Nr. KH-2000 
Klauenhaken LC max. 2500 daN Art.-Nr. 5020 	Gerader Karabinerhaken LC max. 1250 daN Art.-Nr. 5050-kurz 	Flachhaken LC max. 1000 daN Art.-Nr. 5035 	Sonderhaken FHAM LC max. 2500 daN Art.-Nr. FHAM 
Triangelhaken LC max. 2500 daN Art.-Nr. TAH-50 	FP Profilhaken LC max. 2500 daN Art.-Nr. PH-50 	Schienenanker LC max. 750 daN Art.-Nr. 5000 	Bordwandkralle LC max. 2500 daN Art.-Nr. BWK-WH32-50 
Gedrehter Karabinerhaken LC max. 2500 daN Art.-Nr. 5051 	Wirbelhaken / Rundhaken LC max. 2500 daN Art.-Nr. 5075 	Kronehaken LC max. 2000 daN Art.-Nr. KRONE-1010 	T-Wirbelhaken LC max. 2500 daN Art.-Nr. SJH 3809 

Zurrhaken

Hooks for Lashing

50 mm	50 mm	75 mm	75 mm
Triangel (Deltaring flach mit Defender) LC max. 2500 daN Art.-Nr. Y-1853 	Spitzhaken MIT MAGNET LC max. 2500 daN Art.-Nr. DH5002A-MAG 	Spitzhaken LC max. 5000 daN Art.-Nr. 7520 	Bandbügel + SIKA Haken LC max. 10000 daN Art.-Nr. 7531+SOB13 
Triangel (D-Ring) LC max. 2500 daN Art.-Nr. LH6050Q 		Klauenhaken LC max. 5000 daN Art.-Nr. 7525 	Bandbügel LC max. 5000 daN Art.-Nr. 7530 
Triangel (gleichschenkelig) LC max. 2500 daN Art.-Nr. LH5050R 		Triangelhaken LC max. 5000 daN Art.-Nr. TAH-75 	Bandbügel LC max. 10000 daN Art.-Nr. 7531 
Triangel (gleichseitig) LC max. 2500 daN Art.-Nr. DR5001 		Bandbügel + SIKA Haken LC max. 5000 daN Art.-Nr. 7530+SOB10 	

Spezial- Gurtbänder für Zurrgurte

Special webbing for Lashing

HYDRO Wasserabweisend

Water repellent 50 mm

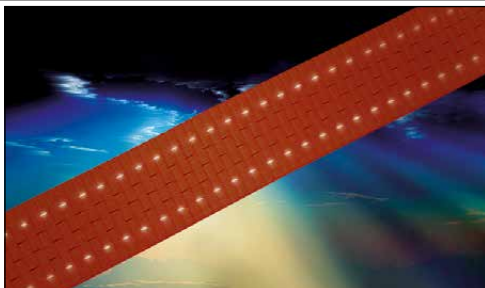
Sondergurtband mit spezieller Nano-beschichtung die eine Aufnahme von Flüssigkeiten verhindert
(ZGB7500+WATER REP)



REFLEX beidseitig reflektierend

Reflectiv webbing 50 mm

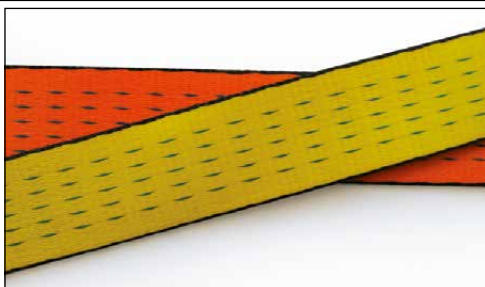
Sondergurtband mit beidseitig eingewebten reflektierenden Fäden
(ZGB7500+REFLEX)



POWER Gurtband

Protectiv Webbing 50 mm

Kanten- und abriebverstärktes Gurtband 50 mm, bis zu 2-fache längere Standzeit, Spezial-imprägnierung, besonderes Webverfahren
(ZGB7500+POWER)



Gurtband mit Druck

Printed webbing

Auf Kundenwunsch können wir „fast“ alle gängigen Gurtbänder mit Ihrem Namen oder Klischee bedrucken. Bitte erfragen Sie hierzu unsere Sonderkonditionen.



SEWOTA® Zurrgurt mit ERGO-Langhebelratsche

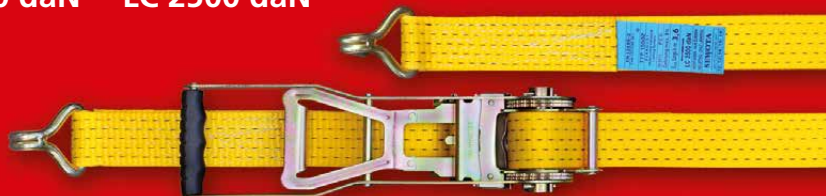
Typ 25502, mit allen gängigen Hakentypen kombinierbar, GS

Niederzurren

STF 500 daN

Diagonalzurren

LC 2500 daN



SEWOTA® Zurrgurt mit ERGO-Langhebelratsche

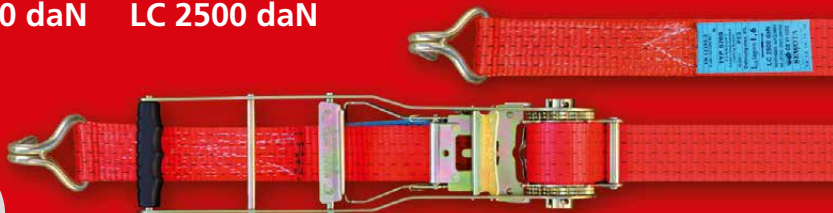
Typ 5702, mit allen gängigen Hakentypen kombinierbar, GS

Niederzurren

STF 700 daN

Diagonalzurren

LC 2500 daN



SEWOTA® Zurrgurt mit Getrieberatsche

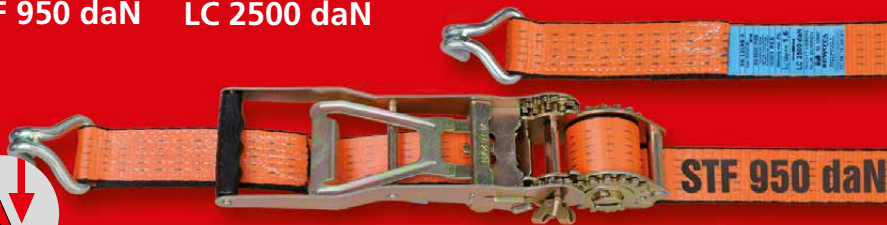
Typ 5902, mit allen gängigen 50 mm Hakentypen kombinierbar

Niederzurren

STF 950 daN




Diagonalzurren

LC 2500 daN



Klemmschloßgurt 1001/K

Cam buckle lashing 1001/K

Bandbreite webbing width	Diagonalzurren Diagonal lashing	Niederzurren Lashing Down
	LC 	STF 
25 mm	500 daN	- daN

Artikel / article 2110../K



Sonderausstattung




additional components




Gurtband bedruckt Webbing printed	Klemmschloß schweißbar Cam buckle welded type	Klemmschloß CB16-81 für LC 800 daN Cam Buckle LC 800
		
Verdecktes Etikett label under webbing protection Artikel / article VL	Etikett in Schutzschlauch label in PVC tube Artikel / article SSS	Etikett einlaminert label laminated Artikel / article EL

Klemmschloßgurt 2001/K

Cam buckle lashing 2001/K

Bandbreite webbing width	Diagonalzurren Diagonal lashing	Niederzurren Lashing Down
	LC 	STF 
35 mm	700 daN	- daN

Artikel / article 3110../K






Sonderausstattung

additional components



Gurtband bedruckt Webbing printed		
		
Verdecktes Etikett label under webbing protection Artikel / article VL	Etikett in Schutzschlauch label in PVC tube Artikel / article SSS	Etikett einlaminert label laminated Artikel / article EL

Zurrgurt einteilig 1001/H
Ratchet Lashing single type 1001/H

Bandbreite webbing width	Diagonalzurren Diagonal lashing	Niederzurren Lashing Down
	LC 	STF 
25 mm	800 daN	- daN

Artikel / article 2110../H






Sonderausstattung
additional components



Gurtband bedruckt Webbing printed		
		
Verdecktes Etikett label under webbing protection Artikel / article VL	Etikett in Schutzschlauch label in PVC tube Artikel / article SSS	Etikett einlaminert label laminated Artikel / article EL

Zurrgurt einteilig 1001/Z

Ratchet Lashing single type 1001/Z

Bandbreite webbing width	Diagonalzurren Diagonal lashing	Niederzurren Lashing Down
	LC 	STF 
25 mm	1.000 daN	200 daN

Artikel / article 2110../Z






Sonderausstattung
additional components



Gurtband bedruckt Webbing printed 	Z Ratsche mit Gummi-handgriff Ratchet Z type with rubber handle 	
Verdecktes Etikett label under webbing protection Artikel / article VL	Etikett in Schutzschlauch label in PVC tube Artikel / article SSS	Etikett einlaminert label laminated Artikel / article EL

Zurrgurt einteilig 1001/Z/750/1500

Ratchet Lashing single type 1001/Z/750/1500

Bandbreite webbing width	Diagonalzurren Diagonal lashing	Niederzurren Lashing Down
	LC 	STF 
25 mm	1.500 daN	200 daN

Artikel / article 2110../Z/750



Sonderausstattung




additional components



Gurtband bedruckt Webbing printed 	Z Ratsche mit Gummi-handgriff Ratchet Z type with rubber handle 	
Verdecktes Etikett label under webbing protection Artikel / article VL	Etikett in Schutzschlauch label in PVC tube Artikel / article SSS	Etikett einlaminert label laminated Artikel / article EL

Zurrgurt einteilig 2001

Ratchet Lashing single type 2001

Bandbreite webbing width	Diagonalzurren Diagonal lashing	Niederzurren Lashing Down
	LC 	STF 
35 mm	2.000 daN	480 daN

Artikel / article 3110..



Sonderausstattung




additional components



Gurtband bedruckt Webbing printed		
		
Verdecktes Etikett label under webbing protection Artikel / article VL	Etikett in Schutzschlauch label in PVC tube Artikel / article SSS	Etikett einlaminert label laminated Artikel / article EL

Zurrgurt einteilig 4001

Ratchet Lashing single type 4001

Bandbreite webbing width	Diagonalzurren Diagonal lashing	Niederzurren Lashing Down
	LC 	STF 
50 mm	4.000 daN	560 daN

Artikel / article 4110..



Sonderausstattung




additional components




Gurtband bedruckt Webbing printed		
		
Verdecktes Etikett label under webbing protection Artikel / article VL	Etikett in Schutzschlauch label in PVC tube Artikel / article SSS	Etikett einlaminert label laminated Artikel / article EL

Zurrgurt einteilig 5001

Ratchet Lashing single type 5001

Bandbreite webbing width	Diagonalzurren Diagonal lashing	Niederzurren Lashing Down
	LC 	STF 
50 mm	5.000 daN	600 daN

Artikel / article 5110..



Sonderausstattung




additional components



Gurtband bedruckt Webbing printed 	Powerratsche Ratchet Power type 	
Verdecktes Etikett label under webbing protection Artikel / article VL	Etikett in Schutzschlauch label in PVC tube Artikel / article SSS	Etikett einlaminert label laminated Artikel / article EL

Klemmschloßgurt SEWOTA® 1002/K

Cam buckle lashing 1002/K

Bandbreite webbing width	Diagonalzurren Diagonal lashing	Niederzurren Lashing Down
	LC 	STF 
25 mm	250 daN	- daN



Sonderausstattung

additional components



Gurtband bedruckt Webbing printed	Klemmschloß schweißbar Cam buckle welded type	Klemmschloß CB16-81 für LC 800 daN Cam Buckle LC 400
		
Verdecktes Etikett label under webbing protection Artikel / article VL	Etikett in Schutzschlauch label in PVC tube Artikel / article SSS	Etikett einlaminert label laminated Artikel / article EL

Spitzhaken Double-J-Hook	Klauenhaken Claw Hook	S-Haken (max. LC 250) S-Hook with PVC	EIN-Spitzhaken (max. LC 350 daN) Single-J-Hook
			
Artikel/article 2211../K	Artikel/article 2214../K	Artikel/article 2213../K	Artikel/article 2211../K-SHE




Triangelhaken Triangel Hook	Flachhaken mit Loch Flat Hook black	Flachhaken mit Sicherung Flat hook	Flach/Palettenhaken Pallet hook
			
Artikel/article 2216../K	Artikel/article 2223../K	Artikel/article 2215../K	Artikel/article 2220../K

Triangel gleichschenkl. Triangel equal-sided	Air Line Single Stud Fitting	Air Line Double Stud Fitting	Air Line Double Stud Fitting mit Ring
			
Artikel/article 2236../K	Artikel/article 2217../K	Artikel/article 2235../K	Artikel/article 2227../K

Abschlepphaken Snap Hook			
			
Artikel/article 2218../K			

andere Haken und Sonderhaken gerne auf Anfrage - other Hook and special things on request

Zurrgurt SEWOTA® 1002/H
Ratchet lashing system 1002/H

Bandbreite webbing width	Diagonalzurren Diagonal lashing	Niederzurren Lashing Down
	LC 	STF 
25 mm	400 daN	- daN



Sonderausstattung
additional components



Gurtband bedruckt Webbing printed		
		
Verdecktes Etikett label under webbing protection Artikel / article VL	Etikett in Schutzschlauch label in PVC tube Artikel / article SSS	Etikett einlaminert label laminated Artikel / article EL

Spitzhaken Double-J-Hook	Klauenhaken Claw Hook	S-Haken (max. LC 250) S-Hook with PVC	EIN-Spitzhaken (max. LC 350 daN) Single-J-Hook
			
Artikel/article 2211../H	Artikel/article 2214../H	Artikel/article 2213../H	Artikel/article 2211../H-SHE

Spitzhaken lang Double-J-Hook long version	Flachhaken mit Loch Flat Hook black	Flachhaken mit Sicherung Flat hook	Flach/Palettenhaken Pallet hook
			
Artikel/article 2211../H/2520	Artikel/article 2223../H	Artikel/article 2215../H	Artikel/article 2220../H




Triangelhaken Triangel Hook	Air Line Single Stud Fitting	Air Line Double Stud Fitting	Air Line Double Stud Fitting mit Ring
			
Artikel/article 2216../H	Artikel/article 2217../H	Artikel/article 2235../H	Artikel/article 2227../H

Abschlepphaken Snap Hook			
			
Artikel/article 2218../H			

andere Haken und Sonderhaken gerne auf Anfrage - other Hook and special things on request

Zurrgurt SEWOTA® 1002/Z

Ratchet lashing system 1002/Z

Bandbreite webbing width	Diagonalzurren Diagonal lashing	Niederzurren Lashing Down
	LC 	STF 
25 mm	500 daN	100 daN



Sonderausstattung

additional components



Gurtband bedruckt Webbing printed 	Z Ratsche mit Gummi-handgriff Ratchet Z type with rubber handle 	
Verdecktes Etikett label under webbing protection Artikel / article VL	Etikett in Schutzschlauch label in PVC tube Artikel / article SSS	Etikett einlaminert label laminated Artikel / article EL

Spitzhaken Double-J-Hook	Klauenhaken Claw Hook	S-Haken (max. LC 250) S-Hook with PVC	Abschlepphaken Snap Hook
			
Artikel/article 2211../Z	Artikel/article 2214../Z	Artikel/article 2213../Z	Artikel/article 2218../Z




Spitzhaken lang Double-J-Hook long version	Flachhaken mit Loch Flat Hook black	Flachhaken mit Sicherung Flat hook	Flach/Palettenhaken Pallet hook
			
Artikel/article 2211../Z/2520	Artikel/article 2223../Z	Artikel/article 2215../Z	Artikel/article 2220../Z

Triangelhaken Triangel Hook	Air Line Single Stud Fitting	Air Line Double Stud Fitting	Air Line Double Stud Fitting mit Ring
			
Artikel/article 2216../Z	Artikel/article 2217../Z	Artikel/article 2235../Z	Artikel/article 2227../Z

andere Haken und Sonderhaken gerne auf Anfrage - other Hook and special things on request

Zurrgurt SEWOTA® 1002/Z/750

Ratchet lashing system 1002/Z/750

Bandbreite webbing width	Diagonalzurren Diagonal lashing	Niederzurren Lashing Down
	LC 	STF 
25 mm	750 daN	100 daN



Sonderausstattung

additional components






Gurtband bedruckt Webbing printed 	Z Ratsche mit Gummi-handgriff Ratchet Z type with rubber handle 	
Verdecktes Etikett label under webbing protection Artikel / article VL	Etikett in Schutzschlauch label in PVC tube Artikel / article SSS	Etikett einlaminert label laminated Artikel / article EL

Spitzhaken Double-J-Hook	Spitzhaken lang Double-J-Hook long version	S-Haken (max. LC 250) S-Hook with PVC	Abschlepphaken Snap Hook
			
Artikel/article 2211../Z/750	Artikel/article 2211../Z/750/2520	Artikel/article 2213../Z/750	Artikel/article 2218../Z/750

Triangelhaken Triangel Hook	Flachhaken mit Sicherung Flat hook	Air Line Single Stud Fitting	Air Line Double Stud Fitting
			
Artikel/article 2216../Z/750	Artikel/article 2215../Z/750	Artikel/article 2217../Z/750	Artikel/article 2235../Z/750

Air Line Double Stud Fitting mit Ring			
			
Artikel/article 2227../Z/750			

Zurrgurt SEWOTA® 1502
Ratchet lashing system 1502

Bandbreite webbing width	Diagonalzurren Diagonal lashing	Niederzurren Lashing Down
	LC 	STF 
50 mm	750 daN	100 daN






Sonderausstattung
additional components

Gurtband bedruckt Webbing printed		
		
Verdecktes Etikett label under webbing protection Artikel / article VL	Etikett in Schutzschlauch label in PVC tube Artikel / article SSS	Etikett einlaminert label laminated Artikel / article EL

Schienenanker End Fitting (5000)	Air Line Double Stud Fitting Double Stud Fitting	Air Line Double Stud Fitting mit Ring Double Stud Fitting with Ring	
			
Artikel/article 4215..	Artikel/article 4238..	Artikel/article 4243..	

Zurrgurt SEWOTA® 2002

Ratchet lashing system 2002

Bandbreite webbing width	Diagonalzurren Diagonal lashing	Niederzurren Lashing Down
	LC 	STF 
35 mm	1.000 daN	240 daN



Sonderausstattung

additional components






Gurtband bedruckt Webbing printed		
		
Verdecktes Etikett label under webbing protection Artikel / article VL	Etikett in Schutzschlauch label in PVC tube Artikel / article SSS	Etikett einlaminert label laminated Artikel / article EL

Spitzhaken Double-J-Hook	Spitzhaken mit Sicherung Double-J-Hook with latch	EIN-Spitzhaken Single-J-Hook	Klauenhaken Claw Hook
			
Artikel/article 3211..	Artikel/article 3211...S	Artikel/article 3211...SHE	Artikel/article 3214..

Gedrehter Karabinerhaken Twisted Snap Hook	Abschlepphaken Snap Hook	Triangelhaken Triangel Hook	Rundhaken Swivel-J-Hook
			
Artikel/article 3212..	Artikel/article 3218..	Artikel/article 3216..	Artikel/article 3234..

Schienenanker (LC max. 750 daN) End Fitting 5000	Triangel gleichseitig Triangel equilateral	Deltaring D-Form Deltaring	
			
Artikel/article 3215..	Artikel/article 3296..	Artikel/article 3233..	

Zurrgurt SEWOTA® 3002
Ratchet lashing system 3002

Bandbreite webbing width	Diagonalzurren Diagonal lashing	Niederzurren Lashing Down
	LC 	STF 
35 mm	1.500 daN	240 daN






Sonderausstattung
additional components

Gurtband bedruckt Webbing printed		
		
Verdecktes Etikett label under webbing protection Artikel / article VL	Etikett in Schutzschlauch label in PVC tube Artikel / article SSS	Etikett einlaminert label laminated Artikel / article EL

Spitzhaken Double-J-Hook	Spitzhaken mit Sicherung Double-J-Hook with latch	EIN-Spitzhaken Single-J-Hook	Klauenhaken Claw Hook
			
Artikel/article 3211../1500	Artikel/article 3211../S/1500	Artikel/article 3211../SHE/1500	Artikel/article 3214/1500

Gedrehter Karabinerhaken Twisted Snap Hook	Triangel gleichschenkl Triangel equal-sided	Deltaring D-Form Deltaring	
			
Artikel/article 3212../1500	Artikel/article 3296../1500	Artikel/article 3233../1500	

Zurrgurt SEWOTA® 4002
Ratchet lashing system 4002

Bandbreite webbing width	Diagonalzurren Diagonal lashing	Niederzurren Lashing Down
	LC 	STF 
50 mm	2.000 daN	280 daN







Sonderausstattung
additional components

Gurtband bedruckt Webbing printed		
		
Verdecktes Etikett label under webbing protection Artikel / article VL	Etikett in Schutzschlauch label in PVC tube Artikel / article SSS	Etikett einlaminert label laminated Artikel / article EL

Spitzhaken Double-J-Hook 	Spitzhaken mit Sicherung Double-J-Hook with latch 	EIN-Spitzhaken Single-J-Hook 	Klauenhaken Claw Hook 
Artikel/article 4211..	Artikel/article 4211..-S	Artikel/article 4211..-SHE	Artikel/article 4214..
Gedrehter Karabinerhaken Twisted Snap Hook 	Gerader Karabinerhaken Snap Hook 	Triangelhaken Triangel Hook 	FP Profilhaken Forges Flat Hook 
Artikel/article 4212..	Artikel/article 4213..	Artikel/article 4216..	Artikel/article 4217..
Bordwandkralle LC max. 1.000 daN Trailer Hook 	Rundhaken Swivel-J-Hook 	Flachhaken (LC max. 1000 daN) Flat Hook 	Kögel Haken Special Hook „Kögel“ 
Artikel/article 4239..	Artikel/article 4218..	Artikel/article 4236..	Artikel/article 4245..
Deltaring flach Delta ring flat with defender 	D- Bügel D- ring 	Triangel gleichschenkl Triangel equal-sided 	Triangel gleichseitig Triangel equilateral 
Artikel/article 4241..	Artikel/article 4233..	Artikel/article 4236..	Artikel/article 4235..
Krone Haken Special Hook „Krone“ 	Sonderhaken FHAM Special Hook „FHAM“ 	Spitzhaken 45° Double-J-hook 45° bended 	Quattro Stud Fitting Quattro Stud Fitting 
Artikel/article 4237..	Artikel/article 4238..	Artikel/article 4219..	Artikel/article 4246..

Zurrgurt SEWOTA® 5002
Ratchet lashing system 5002

Bandbreite webbing width	Diagonalzurren Diagonal lashing	Niederzurren Lashing Down
	LC 	STF 
50 mm	2.500 daN	300 daN



Sonderausstattung
additional components

Gurtband bedruckt Webbing printed	Power Gurtband High protective webbing	Wasserabweisendes Gurtband Water-repellent webbing
		
Verdecktes Etikett label under webbing protection Artikel / article VL	Etikett in Schutzschlauch label in PVC tube Artikel / article SSS	Etikett einlaminert label laminated Artikel / article EL

Spitzhaken Double-J-Hook	Spitzhaken mit Sicherung Double-J-Hook with latch	EIN-Spitzhaken Single-J-Hook	Klauenhaken Claw Hook
			
Artikel/article 5211..	Artikel/article 5211...S	Artikel/article 5211...SHE	Artikel/article 5214..




Gedrehter Karabinerhaken Twisted Snap Hook	Gerader Karabinerhaken Snap Hook	Triangelhaken Triangel Hook	FP Profilhaken Forges Flat Hook
			
Artikel/article 5212..	Artikel/article 5213..	Artikel/article 5216..	Artikel/article 5217..

Sonderhaken FHAM Special Hook „FHAM“	Rundhaken Swivel-J-Hook	Spitzhaken 45° Double-J-hook 45° bended	Kögel Haken Special Hook „Kögel“
			
Artikel/article 5238..	Artikel/article 5218..	Artikel/article 5219..	Artikel/article 5245..

Deltaring flach Delta ring flat with defender	D- Bügel D- ring	Triangel gleichschenkl Triangel equal-sided	Triangel gleichseitig Triangel equilateral
			
Artikel/article 5241..	Artikel/article 5233..	Artikel/article 5236..	Artikel/article 5235..

andere Haken und Sonderhaken gerne auf Anfrage - other Hook and special things on request

Zurrgurt SEWOTA® 5002/P mit Power Ratsche
Ratchet lashing system 5002/P with POWER ratchet

Bandbreite webbing width	Diagonalzurren Diagonal lashing	Niederzurren Lashing Down
	LC 	STF 
50 mm	2.500 daN	300 daN



Sonderausstattung
additional components



Gurtband bedruckt Webbing printed	Power Gurtband High protective webbing	Wasserabweisendes Gurtband Water-repellent webbing
		
Verdecktes Etikett label under webbing protection Artikel / article VL	Etikett in Schutzschlauch label in PVC tube Artikel / article SSS	Etikett einlaminert label laminated Artikel / article EL

Spitzhaken Double-J-Hook	Spitzhaken mit Sicherung Double-J-Hook with latch	EIN-Spitzhaken Single-J-Hook	Klauenhaken Claw Hook
			
Artikel/article 5211../P	Artikel/article 5211../S/P	Artikel/article 5211../SHE/P	Artikel/article 5214../P

Gedrehter Karabinerhaken Twisted Snap Hook	Gerader Karabinerhaken Snap Hook	Triangelhaken Triangel Hook	FP Profilhaken Forges Flat Hook
			
Artikel/article 5212../P	Artikel/article 5213../P	Artikel/article 5216../P	Artikel/article 5217../P

Sonderhaken FHAM Special Hook „FHAM“	Rundhaken Swivel-J-Hook	Spitzhaken 45° Double-J-hook 45° bended	Kögel Haken Special Hook „Kögel“
			
Artikel/article 5238../P	Artikel/article 5218../P	Artikel/article 5219../P	Artikel/article 5245../P

Deltaring flach Delta ring flat with defender	D- Bügel D- ring	Triangel gleichschenkl Triangel equal-sided	Triangel gleichseitig Triangel equilateral
			
Artikel/article 5241../P	Artikel/article 5233../P	Artikel/article 5236../P	Artikel/article 5235../P

andere Haken und Sonderhaken gerne auf Anfrage - other Hook and special things on request

Zurrgurt SEWOTA® 5002/Ö
Ratchet lashing system 5002/Ö



ERGO 300

Bandbreite webbing width	Diagonalzurren Diagonal lashing	Niederzurren Lashing Down
	LC 	STF
50 mm	2.500 daN	300 daN



Sonderausstattung
additional components

Gurtband bedruckt Webbing printed	Power Gurtband High protective webbing	Wasserabweisendes Gurtband Water-repellent webbing
Verdecktes Etikett label under webbing protection Artikel / article VL	Etikett in Schutzschlauch label in PVC tube Artikel / article SSS	Etikett einlaminert label laminated Artikel / article EL

Spitzhaken Double-J-Hook	Spitzhaken mit Sicherung Double-J-Hook with latch	EIN-Spitzhaken Single-J-Hook	Klauenhaken Claw Hook
			
Artikel/article 5211../Ö	Artikel/article 5211../S/Ö	Artikel/article 5211../SHE/Ö	Artikel/article 5214../Ö

Gedrehter Karabinerhaken Twisted Snap Hook	Gerader Karabinerhaken Snap Hook	Triangelhaken Triangel Hook	FP Profilhaken Forges Flat Hook
			
Artikel/article 5212../Ö	Artikel/article 5213../Ö	Artikel/article 5216../Ö	Artikel/article 5217../Ö

Sonderhaken FHAM Special Hook „FHAM“	Rundhaken Swivel-J-Hook	Spitzhaken 45° Double-J-hook 45° bended	Kögel Haken Special Hook „Kögel“
			
Artikel/article 5238../Ö	Artikel/article 5218../Ö	Artikel/article 5219../Ö	Artikel/article 5245../Ö

Deltaring flach Delta ring flat with defender	D- Bügel D- ring	Triangel gleichschenkl Triangel equal-sided	Triangel gleichseitig Triangel equilateral
			
Artikel/article 5241../Ö	Artikel/article 5233../Ö	Artikel/article 5236../Ö	Artikel/article 5235../Ö

andere Haken und Sonderhaken gerne auf Anfrage - other Hook and special things on request

Zurrgurt SEWOTA® 25502
Ratchet lashing system 25502



ERGO 500

Bandbreite webbing width	Diagonalzurren Diagonal lashing	Niederzurren Lashing Down
	LC 	STF
50 mm	2.500 daN	500 daN



Sonderausstattung
additional components



Gurtband bedruckt Webbing printed	Power Gurtband High protective webbing	Wasserabweisendes Gurtband Water-repellent webbing
Verdecktes Etikett label under webbing protection Artikel / article VL	Etikett in Schutzschlauch label in PVC tube Artikel / article SSS	Etikett einlaminert label laminated Artikel / article EL

Spitzhaken Double-J-Hook	Spitzhaken mit Sicherung Double-J-Hook with latch	EIN-Spitzhaken Single-J-Hook	Klauenhaken Claw Hook
			
Artikel/article 25511..	Artikel/article 25511..-S	Artikel/article 25511..-SHE	Artikel/article 25514..

Gedrehter Karabinerhaken Twisted Snap Hook	Gerader Karabinerhaken Snap Hook	Triangelhaken Triangel Hook	FP Profilhaken Forges Flat Hook
			
Artikel/article 25512..	Artikel/article 25513..	Artikel/article 25516..	Artikel/article 25517..

Sonderhaken FHAM Special Hook „FHAM“	Rundhaken Swivel-J-Hook	Spitzhaken 45° Double-J-hook 45° bended	Kögel Haken Special Hook „Kögel“
			
Artikel/article 25538..	Artikel/article 25518..	Artikel/article 25519..	Artikel/article 25545..

Deltaring flach Delta ring flat with defender	D- Bügel D- ring	Triangel gleichschenkl Triangel equal-sided	Triangel gleichseitig Triangel equilateral
			
Artikel/article 25541..	Artikel/article 25533..	Artikel/article 25536..	Artikel/article 25535..

andere Haken und Sonderhaken gerne auf Anfrage - other Hook and special things on request

Zurrgurt SEWOTA® 5702
Ratchet lashing system 5702



ERGO 700

Bandbreite webbing width	Diagonalzurren Diagonal lashing	Niederzurren Lashing Down
	LC 	STF
50 mm	2.500 daN	700 daN



Sonderausstattung
additional components



Gurtband bedruckt Webbing printed	Power Gurtband High protective webbing	Wasserabweisendes Gurtband Water-repellent webbing
Verdecktes Etikett label under webbing protection Artikel / article VL	Etikett in Schutzschlauch label in PVC tube Artikel / article SSS	Etikett einlaminert label laminated Artikel / article EL

Spitzhaken Double-J-Hook	Spitzhaken mit Sicherung Double-J-Hook with latch	EIN-Spitzhaken Single-J-Hook	Klauenhaken Claw Hook
			
Artikel/article 5711..	Artikel/article 5711...S	Artikel/article 5711...SHE	Artikel/article 5714..

Gedrehter Karabinerhaken Twisted Snap Hook	Gerader Karabinerhaken Snap Hook	Triangelhaken Triangel Hook	FP Profilhaken Forges Flat Hook
			
Artikel/article 5712..	Artikel/article 5713..	Artikel/article 5716..	Artikel/article 5717..

Sonderhaken FHAM Special Hook „FHAM“	Rundhaken Swivel-J-Hook	Spitzhaken 45° Double-J-hook 45° bended	Kögel Haken Special Hook „Kögel“
			
Artikel/article 5738..	Artikel/article 5718..	Artikel/article 5719..	Artikel/article 5745..

Deltaring flach Delta ring flat with defender	D- Bügel D- ring	Triangel gleichschenkl Triangel equal-sided	Triangel gleichseitig Triangel equilateral
			
Artikel/article 5741..	Artikel/article 5733..	Artikel/article 5736..	Artikel/article 5735..

andere Haken und Sonderhaken gerne auf Anfrage - other Hook and special things on request

Zurrgurt SEWOTA® 5902
Ratchet lashing system 5902



ERGO 950

Bandbreite webbing width	Diagonalzurren Diagonal lashing	Niederzurren Lashing Down
	LC 	STF
50 mm	2.500 daN	950 daN



Sonderausstattung
additional components

Gurtband bedruckt Webbing printed	Power Gurtband High protective webbing	Wasserabweisendes Gurtband Water-repellent webbing
Verdecktes Etikett label under webbing protection Artikel / article VL	Etikett in Schutzschlauch label in PVC tube Artikel / article SSS	Etikett einlaminert label laminated Artikel / article EL

Spitzhaken Double-J-Hook	Spitzhaken mit Sicherung Double-J-Hook with latch	EIN-Spitzhaken Single-J-Hook	Klauenhaken Claw Hook
			
Artikel/article 5911..	Artikel/article 5911...S	Artikel/article 5911...SHE	Artikel/article 5914..




Gedrehter Karabinerhaken Twisted Snap Hook	Gerader Karabinerhaken Snap Hook	Triangelhaken Triangel Hook	FP Profilhaken Forges Flat Hook
			
Artikel/article 5912..	Artikel/article 5913..	Artikel/article 5916..	Artikel/article 5917..

Sonderhaken FHAM Special Hook „FHAM“	Rundhaken Swivel-J-Hook	Spitzhaken 45° Double-J-hook 45° bended	Kögel Haken Special Hook „Kögel“
			
Artikel/article 5938..	Artikel/article 5918..	Artikel/article 5919..	Artikel/article 5945..

Deltaring flach Delta ring flat with defender	D- Bügel D- ring	Triangel gleichschenkl Triangel equal-sided	Triangel gleichseitig Triangel equilateral
			
Artikel/article 5941..	Artikel/article 5933..	Artikel/article 5936..	Artikel/article 5935..

andere Haken und Sonderhaken gerne auf Anfrage - other Hook and special things on request

Zurrgurt SEWOTA® 10002
Ratchet lashing system 10002

Bandbreite webbing width	Diagonalzurren Diagonal lashing	Niederzurren Lashing Down
	LC 	STF 
75 mm	5.000 daN	500 daN



Sonderausstattung
additional components




Gurtband bedruckt Webbing printed		
		
Verdecktes Etikett label under webbing protection Artikel / article VL	Etikett in Schutzschlauch label in PVC tube Artikel / article SSS	Etikett einlaminert label laminated Artikel / article EL

Spitzhaken Double-J-Hook	Klauenhaken Claw Hook	Triangelhaken Triangel Hook	Bandbügel + SIKA Haken SOB D-ring plus SIKA eye hook SOB
			
Artikel/article 10211..	Artikel/article 10214..	Artikel/article 10216..	Artikel/article 10212..

Bandbügel D-Ring			
			
Artikel/article 102BB..			

Zurrgurt SEWOTA® 10002/50 - mit doppelter Bandlage und Powerratsche

Ratchet lashing system 10002/50 - with 2-layer webbing and Power ratchet

Bandbreite webbing width	Diagonalzurren Diagonal lashing	Niederzurren Lashing Down
	LC 	STF 
50 mm	5.000 daN	300 daN

Artikel / article **10216..-50mm-SOB**






Sonderausstattung

additional components

Gurtband bedruckt Webbing printed		
		
Verdecktes Etikett label under webbing protection Artikel / article VL	Etikett in Schutzschlauch label in PVC tube Artikel / article SSS	Etikett einlaminert label laminated Artikel / article EL

Zurrgurt SEWOTA® 20002 - mit doppelter Bandlage

Ratchet lashing system 20002 - with 2-layer webbing

Bandbreite webbing width	Diagonalzurren Diagonal lashing	Niederzurren Lashing Down
	LC 	STF 
75 mm	10.000 daN	500 daN

Artikel / article 20216..




Sonderausstattung

additional components

Gurtband bedruckt Webbing printed		
		
Verdecktes Etikett label under webbing protection Artikel / article VL	Etikett in Schutzschlauch label in PVC tube Artikel / article SSS	Etikett einlaminert label laminated Artikel / article EL

Zurrgurt SEWOTA® VDI AGT 3002

Ratchet lashing system VDI AGT 3002



Bandbreite webbing width	Diagonalzurren Diagonal lashing	Niederzurren Lashing Down
	LC	STF
35 mm	1.500 daN	330 daN

Zurrgurte für Autotransport nach VDI 2700-Blatt 8-2024-09

(Controller TÜV SÜD geprüft mit ETA >0,5) mit Langhebelratsche für STF 300 daN



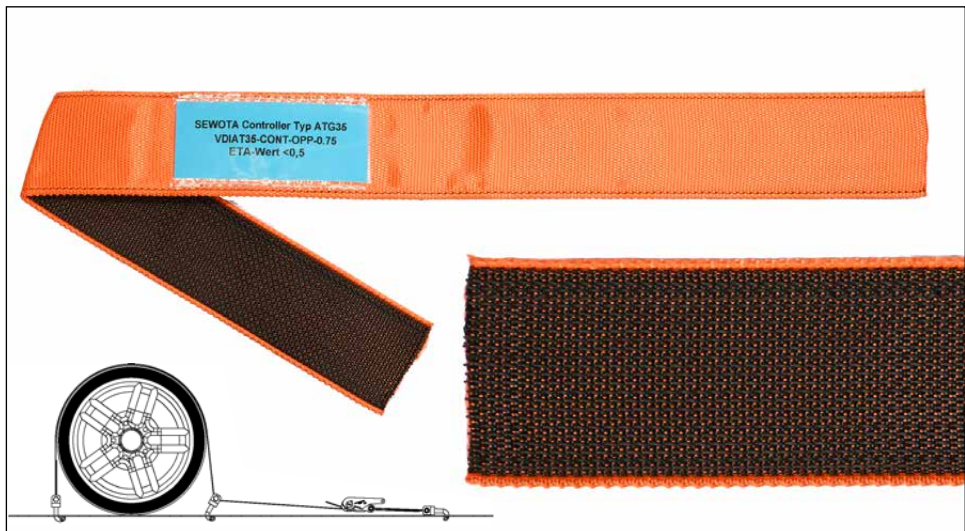
Sonderausstattung

additional components

Gurtband bedruckt Webbing printed		
Verdecktes Etikett label under webbing protection Artikel / article VL	Etikett in Schutzschlauch label in PVC tube Artikel / article SSS	Etikett einlaminiert label laminated Artikel / article EL

Spitzhaken Double-J-Hook	Spitzhaken mit Sicherung Double-J-Hook with latch	EIN-Spitzhaken Single-J-Hook	Wirbelhaken (DIREKT an Ratsche angebaut) Swivel Hook
			
Artikel/article VDI ATG 3211..	Artikel/article VDI ATG 3211...-S	Artikel/article VDI ATG 3211...-E	Artikel/article VDI ATG 3234...-S1


Wirbelhaken Swivel Hook	T-Wirbelhaken Swivel Hook-T	Flachhaken für ATG Flat Hook	
			
Artikel/article VDI ATG 3234...-S2	Artikel/article VDI-ATG 3240..	Artikel/article VDI-ATG 3241..	



andere Haken und Sonderhaken gerne auf Anfrage - other Hook and special things on request

Zurrgurt SEWOTA® VDI ATG 25502

Ratchet lashing system VDI ATG 25502



Bandbreite webbing width	Diagonalzurren Diagonal lashing	Niederzurren Lashing Down
	LC	STF
50 mm	2.500 daN	500 daN

Zurrgurte für Autotransport nach VDI 2700-Blatt 8-2024-09

(Controller TÜV SÜD geprüft mit ETA >0,5) mit Langhebelratsche für STF 500 daN



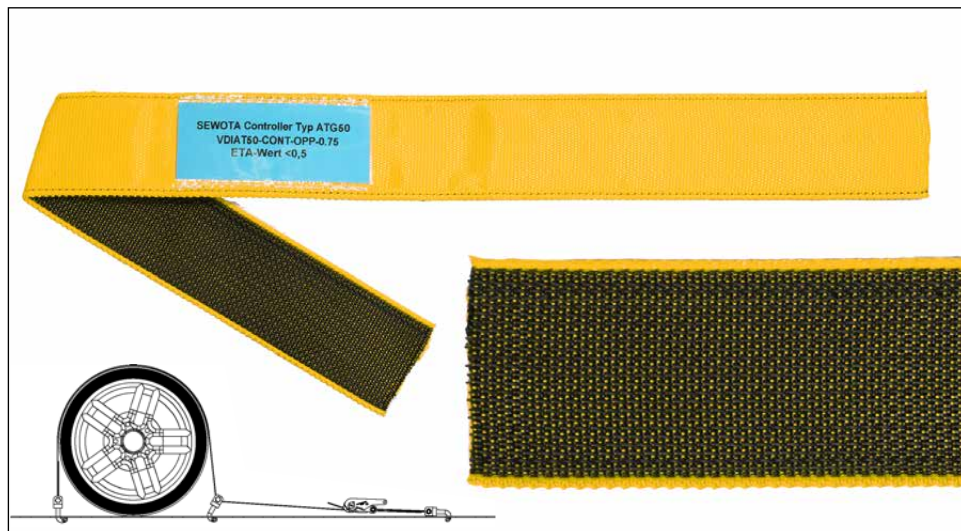
Sonderausstattung

additional components

Gurtband bedruckt Webbing printed		
Verdecktes Etikett label under webbing protection Artikel / article VL	Etikett in Schutzschlauch label in PVC tube Artikel / article SSS	Etikett einlaminiert label laminated Artikel / article EL

Spitzhaken Double-J-Hook	Spitzhaken mit Sicherung Double-J-Hook with latch	EIN-Spitzhaken Single-J-Hook	Wirbelhaken (DIREKT an Ratsche angebaut) Swivel Hook
			
Artikel/article VDI ATG 25511..	Artikel/article VDI ATG 25511...-S	Artikel/article VDI ATG 25511...-E	Artikel/article VDI ATG 25518...-S1


Wirbelhaken Swivel Hook	T-Wirbelhaken Swivel Hook-T		
			
Artikel/article VDI ATG 25518...-S2	Artikel/article VDI-ATG 25553..		





andere Haken und Sonderhaken gerne auf Anfrage - other Hook and special things on request


Bauteile für Zurrgurte aus NIRO / Edelstahl

Components Stainless steel for ratchet lashing

Bandbreite webbing width	Ratschen ratchet type	Haken hooks
	 	
25 mm	LC 400 / 800 daN	

Bandbreite webbing width	Ratschen ratchet type	Haken hooks
	 	
25 mm	LC 500 / 1000 daN	

Bandbreite webbing width	Ratschen ratchet type	Haken hooks
	 	
35 mm	LC 750 / 1500 daN	

Bandbreite webbing width	Ratschen ratchet type	Haken hooks
	 	
50 mm	LC 1500 / 3000 daN	

Automatikzurrgurte AZG 25

Automatic ratchet lashing system

Art.-Nr.	Gurtband mm	Länge m	Haken	LC daN	STF daN
					
AZG25x1.8SH	25	1,8	Spitzhaken	300	120
AZG25x3,0SH	25	3	Spitzhaken	300	120
					
AZG25x3.0S-HOK	25	3	S-Haken	300	120
					

Automatikzurrgurte AZG 50

Automatic ratchet lashing system

					
AZG50x1.8SH	50	1,8	Spitzhaken	750	180
AZG50x3,0SH	50	3	Spitzhaken	750	180
					
AZG50x3.0S-HOK	50	3	S-Haken	750	180
					

Auomatikzurrgurte AZGL 25 + 50 mm

Automatic ratchet lashing system

Art.-Nr.	Gurtband mm	Länge m	Haken	LC daN	STF daN
					
AZGL25x3.0SH-S	25	3	S-Haken mit Sicherung	300	120
Verkauf/Verpackung ausschließlich im 4er Set (4 Stück)					
AZGL50x3.0SH-S	50	3	S-Haken mit Sicherung	750	180
Verkauf/Verpackung ausschließlich im 2er Set (2 Stück)					
Automatisches Zurren in neuer Generation: Die innovativen S-Haken mit integrierter Sicherung machen Ihre Ladung noch sicherer. Mit nur einer Hebelbewegung spannen, lösen oder aktivieren Sie das automatische Nachspannen – für maximalen Halt ohne zusätzlichen Aufwand. Next-generation automatic lashing: Innovative S-hooks with safety lock keep your load secure. One lever controls tightening, releasing, and automatic re-tensioning – maximum hold with no extra effort.					
					

Artikel lagernd

Sonderverzurrung für Luftfracht

Special Air Freight Lashing



Radklammerhebegurt

Special lifting webbing for cars



Gurtbandaufwickler aus PVC

Webbing rewriter for long ends



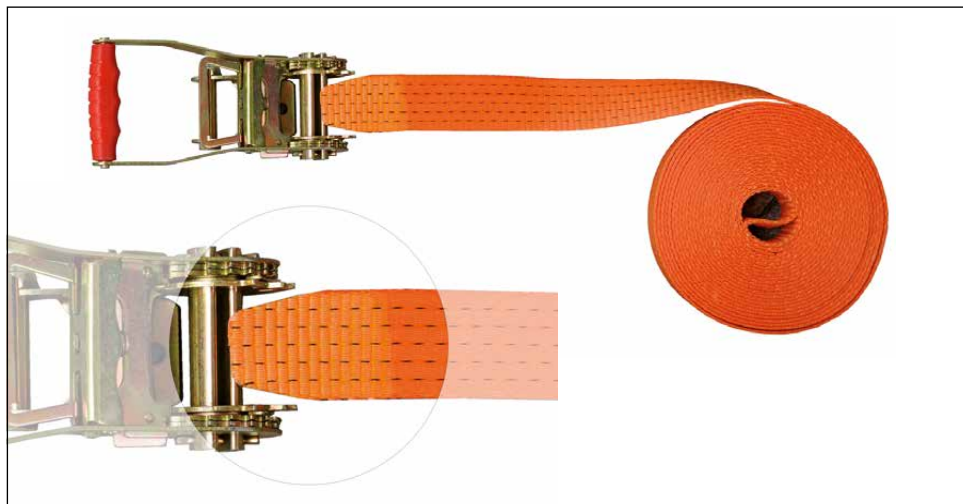
Zurratsche mit Gurtbandhalter

Lashing Ratchet with Webbing Holder



Fixiertes Bandende am Losende

Lashing long end with special protection



Autotransporterverzerrung nach VDI2700 Blatt 8 Ausg. 2024 09

Special car lashing



siehe ab Seite 214

SIKA - SKY ZK1 (1-teilig)



Unsere neue PREMIUM Zurrkette: Besonders schlank, robust und sicher. Mit reduziertem Bauteilumfang für maximale Zuverlässigkeit.

Die SEWOTA Zurrkette SIKA-SKY - Made in Germany!

Einteiliges PREMIUM Zurrkettensystem mit SIKA-SKY Bauteilen, mit EKS Verkürzungsklaue und beidseitig Haken, Ausführung nach EN 12195-2 in der Güteklasse 10 (XXL), Längen auf Kundenwunsch.

Discover our new PREMIUM lashing chain – slim, strong, and exceptionally reliable. With fewer components for maximum durability and safety.

The SEWOTA SIKA-SKY lashing chain – proudly Made in Germany!

SEWOTA PREMIUM Heavy Duty Lashing Type SIKA-SKY ZK1, complete system with SIKA SKY components Grade 100,norm EN 12195-2.



Art.-Nr.	Nenngröße	zul. Zugkraft LC in daN	STF in daN	Preis á/St. in CHF	Kette á/m in CHF
ZK-EN-8-10-SKY....SGBS	8 - 10	5.000	2.000		
ZK-EN-10-10-SKY...SGBS	10 - 10	8.000		COMING SOON	
ZK-EN-13-10-SKY...SGBS	13 - 10	13.000			

Ausführung mit folgenden Haken möglich:

Available with the following hook options:

GHKS	SGBS	WHKS	AHWS

Bitte beachten Sie beim Einsatz von Zurrketten die einschlägigen Vorschriften der Gesetzgebung - gerne beraten wir Sie hierzu. Weiter Informationen zu zulässigen Ladungsgewichten beim Einsatz von Zurrketten finden Sie ab Seite 232 in diesem Katalog.

SIKA - SKY ZK2 (2-teilig)



Unsere neue PREMIUM Zurrkette: Besonders schlank, robust und sicher. Mit reduziertem Bauteilumfang für maximale Zuverlässigkeit.

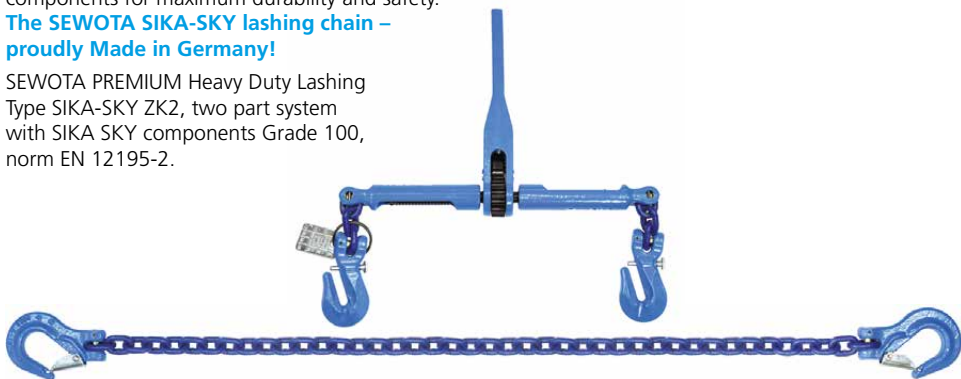
Die SEWOTA Zurrkette SIKA-SKY - Made in Germany!

Zweiteiliges PREMIUM Zurrkettensystem mit SIKA-SKY Bauteilen, Ausführung nach EN 12195-2 in der Güteklasse 10 (XXL), Längen auf Kundenwunsch.

Discover our new PREMIUM lashing chain – slim, strong, and exceptionally reliable. With fewer components for maximum durability and safety.

The SEWOTA SIKA-SKY lashing chain – proudly Made in Germany!

SEWOTA PREMIUM Heavy Duty Lashing Type SIKA-SKY ZK2, two part system with SIKA SKY components Grade 100, norm EN 12195-2.



Art.-Nr.	Nenngröße	zul. Zugkraft LC in daN	STF in daN	Preis á/St. in CHF	Kette á/m in CHF
ZK2-8-10-SKY-...-SGBS	8 - 10	5.000	2.000		
ZK2-10-10-SKY-...-SGBS	10 - 10	8.000			
ZK2-13-10-SKY-...-SGBS	13 - 10	13.000		COMING SOON	

Ausführung mit folgenden Haken möglich:

Available with the following hook options:

GHKS	SGBS	WHKS	AHWS

Bitte beachten Sie beim Einsatz von Zurrketten die einschlägigen Vorschriften der Gesetzgebung - gerne beraten wir Sie hierzu. Weiter Informationen zu zulässigen Ladungsgewichten beim Einsatz von Zurrketten finden Sie ab Seite 232 in diesem Katalog.

ZK1 (1-teilig)

Nach EN 12195-3 zur Schwerlastverzurrung. Fest montierte einteilige Zurreinheit bestehend aus Kettenbauteilen der Güteklasse 8, 10 oder 12. Die Zurrkette besteht aus Gabelkopfhaken, hochfeste Kette, Verkürzungseinheit und einem Ratschlastspanner mit Ausdrehsicherung.

Heavy Duty Chain Lashing ZK1 type, complete system with components grade 80, grade 100 or grade 120, acc. EN 12195-3



Art.-Nr.	zulässige Zugkraft LC in daN	Länge length in m	Bauteile components	STF bei SHF 50 daN	Preis á/St. in CHF	Kette + á/m in CHF
ZK 1 6 - 8	2.200	3,5	6-8	1.900	180,00	12,00
ZK 1 8 - 8	4.000	3,5	8-8	2.000	218,00	18,00
ZK 1 10 - 8	6.300	3,5	10-8	3.150	295,00	24,00
ZK 1 13 - 8	10.000	3,5	13-8	3.150	400,00	34,00
ZK 1 16 - 8	16.000	3,5	16-8	3.150	540,00	54,00
ZK 1 8 -10	5.000	3,5	8-10 (XXL)	2.350	305,00	27,00
ZK 1 10 -10	8.000	3,5	10-10 (XXL)	2.650	402,00	36,00
ZK 1 13 -10	13.000	3,5	13-10 (XXL)	3.450	504,00	58,00
ZK 1 8 -12	6.300	3,5	8-12	2.350	458,00	50,00
ZK 1 10 -12	10.000	3,5	10-12	5.000	564,00	70,00
ZK 1 13 -12	16.000	3,5	13-12	3.000	748,00	105,00

Bitte beachten Sie beim Einsatz von Zurrketten die einschlägigen Vorschriften der Gesetzgebung - gerne beraten wir Sie hierzu. Weiter Informationen zu zulässigen Ladungsgewichten beim Einsatz von Zurrketten finden Sie ab Seite 230 in diesem Katalog.

ZK2 (2-teilig)

Nach EN 12195-3 zur Schwerlastverzurrung. Zweiteilige Zurreinheit bestehend aus Kettenbauteilen der Güteklasse 8, 10 oder 12. Die Zurrkette besteht aus einer hochfesten Kette mit beidseitig anmontierten Gabelkopfhaken und einem separaten Ratschlastspanner incl. Verkürzungshaken mit PIN.

Heavy Duty Chain Lashing ZK2 type,
special system with components
grade 80, grade 100 or
grade 120, acc. EN 12195-3



Art.-Nr.	zulässige Zugkraft LC in daN	Länge length in m	Bauteile components	STF bei SHF 50 daN	Preis á/St. in CHF	Kette + á/m in CHF
ZK 2 6 - 8	2.200	3,5	6-8	1.900	160,00	12,00
ZK 2 8 - 8	4.000	3,5	8-8	2.000	180,00	18,00
ZK 2 10 - 8	6.300	3,5	10-8	3.150	230,00	24,00
ZK 2 13 - 8	10.000	3,5	13-8	3.150	330,00	34,00
ZK 2 16 - 8	16.000	3,5	16-8	3.150	530,00	54,00
ZK 2 8 -10	5.000	3,5	8-10 (XXL)	2.350	280,00	27,00
ZK 2 10 -10	8.000	3,5	10-10 (XXL)	2.650	375,00	36,00
ZK 2 13 -10	13.000	3,5	13-10 (XXL)	3.450	545,00	58,00
ZK 2 8 -12	6.300	3,5	8-12	2.350	498,00	50,00
ZK 2 10 -12	10.000	3,5	10-12	5.000	602,00	70,00
ZK 2 13 -12	16.000	3,5	13-12	3.000	990,00	105,00

Bitte beachten Sie beim Einsatz von Zurrketten die einschlägigen Vorschriften der Gesetzgebung - gerne beraten wir Sie hierzu. Weiter Informationen zu zulässigen Ladungsgewichten beim Einsatz von Zurrketten finden Sie ab Seite 230 in diesem Katalog.

Ratschen Lastenspanner RLSP Öse

Ratchet type loadbinders RLSP with eyes

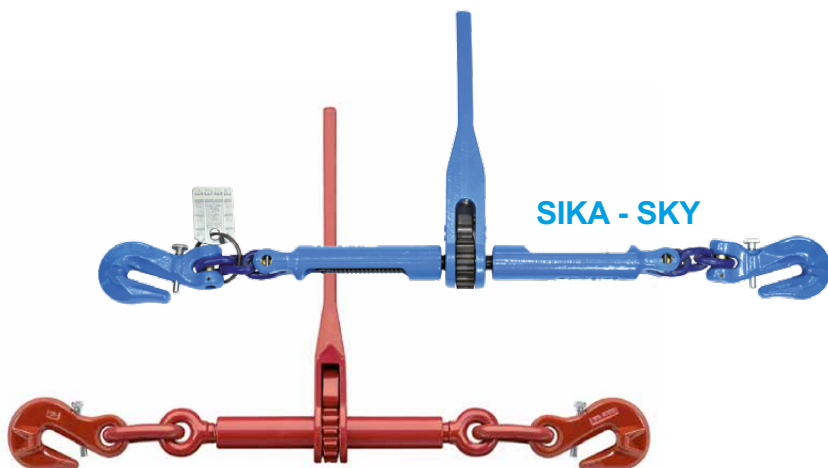
Art.-Nr.	Nenngröße	l min	l max	LC daN ZURREN	LC daN HEBEN	Preis à/St. CHF
RLSP-ÖSE-6-8	6 - 8	245	325	2.200		49,00
RLSP-ÖSE-8-8	8 - 8	362	512	4.000		58,00
RLSP-ÖSE-10-8	10 - 8	362	512	6.300		62,00
RLSP-ÖSE-13-8	13 - 8	362	512	10.000		65,00
RLSP-ÖSE-16-8	16 - 8	710	850	16.000		94,00
RLSP-ÖSE-8-10	8 - 10	355	500	5.000		88,00
RLSP-ÖSE-10-10	10 - 10	365	510	8.000		114,00
RLSP-ÖSE-13-10	13 - 10	576	866	13.400		140,00
RLSP-SKY-RSPS-8-10	8 - 10	360	500	5.000	2.500	
RLSP-SKY-RSPS-10-10	10 - 10			COMING SOON		
RLSP-SKY-RSPS-13-10	13 - 10					
RLSP-ÖSE-8-12	8 - 12	355	497	6.300		92,00
RLSP-ÖSE-10-12	10 - 12	365	505	10.000		124,00
RLSP-ÖSE-13-12	13 - 12	576	865	16.000		178,00



Ratschen Lastenspanner RLSP Haken mit Sicherung

Ratchet type loadbinders RLSP with hook with PIN

Art.-Nr.	Nenngröße	l min	l max	LC daN ZURREN	LC daN HEBEN	Preis á/St. CHF
RLSP-VHO-HAKEN-6-8	6 - 8	445	525	2.200		49,00
RLSP-VHO-HAKEN-8-8	8 - 8	600	750	4.000		58,00
RLSP-VHO-HAKEN-10-8	10 - 8	603	770	6.300		64,00
RLSP-VHO-HAKEN-13-8	13 - 8	710	850	10.000		74,00
RLSP-VHO-HAKEN-16-8	16 - 8	710	850	16.000		104,00
RLSP-VHO-HAKEN-8-10	8 - 10	355	500	5.000		148,00
RLSP-VHO-HAKEN-10-10	10 - 10	365	510	8.000		189,00
RLSP-VHO-HAKEN-13-10	13 - 10	576	866	13.400		252,00
RLSP-VHO-8-10-SKY	8 - 10	360	500	5.000	2.500	
RLSP-VHO-10-10-SKY	10 - 10			COMING SOON		
RLSP-VHO-13-10-SKY	13 - 10					
RLSP-VHO-HAKEN-8-12	8 - 12	355	497	6.300		244,00
RLSP-VHO-HAKEN-10-12	10 - 12	365	505	10.000		314,00
RLSP-VHO-HAKEN-13-12	13 - 12	576	865	16.000		422,00



ZK Kurze Benutzerinformation

Werden Zurrketten im Niederzurrverfahren angewendet, so sind die auf den vorherigen Seiten angegebenen STF Werte unbedingt zu beachten. Die maximale Handkraft SHF darf 50 daN nicht überschritten werden. Gerne beraten wir Sie im Niederzurrverfahren zu den maximalen Ladungsgewichten. Die EN 12195-3 ist zwingend zu beachten.

Meistenes werden Zurrketten jedoch im Direktem Zurrverfahren (diagonal und schräg) angewendet. Unter Anwendung der nach Norm definierten Zurrwinkel von $\alpha=20^{\circ}$ - 65° und $\beta=10^{\circ}$ - 55° , einer standsicheren mittig ausgerichteten Ladung und der Verwendung ordnungsgemäßer Zurrpunkte können nachfolgende Ladungsgewichte angesetzt werden:

Zurrketten beim Diagonalzurren:

Kette	zulässige Zugkraft LC in daN	Anzahl Zurrketten	! Zulässiges Ladungsgewicht bei Verwendung von je zwei Ketten in jeder Fahrtrichtung:		
			Gleitreibwert 0,15 in kg	Gleitreibwert 0,3 in kg	Gleitreibwert 0,6 in kg
ZK 6	2.200	4	2.600	4.600	17.000
ZK 8	4.000	4	4.700	8.400	30.000
ZK 10	6.300	4	7.500	13.000	47.000
ZK 13	10.000	4	12.000	21.000	75.000
ZK 16	16.000	4	18.000	32.000	100.000

Obige Tabelle ergibt sich aus der Norm 12195-1 bzw. 12195-3 und dient lediglich der Abschätzung der Zurrkräfte. Bei der Anwendung hat grundsätzlich eine Neuberechnung zu erfolgen. Die Verantwortung liegt beim Anwender der Zurrketten! Gerne beraten wir Sie hierzu.




Tabelle Gleitreibwerte:

Kette	trocken	naß	fettig
Holz / Holz	0,20 - 0,50	0,20 - 0,25	0,05 - 0,15
Metall / Holz	0,20 - 0,50	0,20 - 0,25	0,02 - 0,10
Metall / Metall	0,10 - 0,25	0,10 - 0,20	0,01 - 0,10
Beton / Holz	0,30 - 0,60	0,30 - 0,50	0,10 - 0,20

Durch den Einsatz von Antirutschmatten kann ein Gleitwert von 0,6 erzielt werden!
Bitte fragen Sie uns an!

ZG Kurzinfo Etiketten an Zurrgurten

Zurrgurte können im Niederzurrverfahren (kraftschlüssig) oder im Direktzurrverfahren (schräg und diagonal - formschlüssig) eingesetzt werden. Hierzu finden Sie umfangreiche Informationen in unseren Bedienungsanleitungen - auch unter www.sewota.de. Gerne erläutern wir Ihnen an dieser Stelle die wichtigsten Kennzahlen auf unseren Zurretiketten:

EN 12195-2	
Code I 2223242 SE / 8464538 11/2022 PES	
ZURRGURT ERGO LONG HANDLE Lashing System	ZG 25502
Dehnung max. 5%	
IGF Länge in m:	0,4
	NIEDERZURREN LASHING DOWN SHF 50 daN STF 500 daN
	DIAGONALZURREN DIAGONAL LASHING LC 2500 daN
NICHT HEBEN - NUR ZURREN! NO LIFTING - ONLY LASHING!	
	VL 19072 SEWOTA GmbH Bachgasse 6 07922 TANNA
Nächste Prüfung/nextcheck:	
23	24 25 26 27

derzeit gültige EN Norm für Zurrgurte

Interner Code und Seriennummer zur Nachvollziehbarkeit (Material, Produktion...)

Handelsbezeichnung des Zurrgurtes in verschiedenen Sprachen

Dehnungsverhalten des Gurtbandes

Länge des Fest- oder Losendes (immer nur Band+Haken - ohne Ratsche)

STF in daN = zulässige Vorspannkraft des Zurrgurtes im Niederzurrverfahren bei einer maximalen Handhebelkraft (SHF) von 50 daN

LC = zulässige Zurrkraft in daN - gilt nur dann wenn der Zurrgurt im Direktem Zurrverfahren eingesetzt werden darf. Es ist nur ein LC Wert auf den Etiketten zulässig.


Warnhinweis - Zurrgurte dürfen niemals zum Heben von Lasten benutzt werden!

Herstellerhinweis und gültiges GS Zeichen

Prüfleiste für die mindestens jährlich durchzuführende Sachkundigenprüfung

AKH Absetzkipperhaken


AKH Container hook



	Art.-Nr.	Nenngröße	Tragfähigkeit in kg	Gewicht á/St. in kg	Preis á/St. CHF
	TWN1399-13-8	13-8	5.300	3,34	195,00
	TWN1399-16-8	16-8	8.000	3,34	214,00
	TWN1899-13-10	13-10	6.700	3,34	*

BKGC Containerhaken

BKGC Container hook

	Art.-Nr.	Nenngröße	Tragfähigkeit in kg	l/b/g/h mm	Gewicht á/St. kg	Preis á/St. CHF
	BKGC 13-10	13-10	6.800	164/55/27/43	3,2	288,00
	BKGC 16-8	16-8	8.000	160/55/27/43	3,4	354,00

SAK Containerhaken 13-8

SAK Container hook 13-8

SIKA

	Art.-Nr.	Nenngröße	Tragfähigkeit in kg	Gewicht á/St. in kg	Preis á/St. CHF
	SAK13-8	13-8	5.300	3,5	225,00

RAK Containerhaken 13-8

RAK Container hook 13-8


SIKA

	Art.-Nr.	Nenngröße	Tragfähigkeit in kg	Gewicht á/St. in kg	Preis á/St. CHF
	RAK13-8	13-8	5.300	1,6	202,00

Containeröse / Elefantenfuß CH

Elefant foot / Container hook



	Art.-Nr.	Tragfähigkeit in kg	Gewicht á/St. in kg	Preis á/St. CHF
	CH-3-gerade	12.500	3,8	385,00
	CH-3-links	12.500	3,8	340,00
	CH-3-rechts	12.500	3,8	340,00

Containerhaken


Container hook

	Art.-Nr.	Tragfähigkeit pro Haken in kg	Gewicht á/St. in kg	Preis á/St. CHF
	Twist4lift-Set	10.000	3,5	980,00

Anmerkung: Ein Set besteht aus 4 Stück Twist4Lift Containerhaken.

Dieser Containerhaken kann an jeder Ecke des Containers, sowohl unten als auch oben platziert werden und wird durch einen Sicherheitslsthaken CLG13-8 angehoben. Die Eckbeschläge des Containers müssen nach ISO 1161 ausgeführt sein.





Zur Sicherung von Absetzbehältern
in Anlehnung an die VDI 2700 Blatt 17

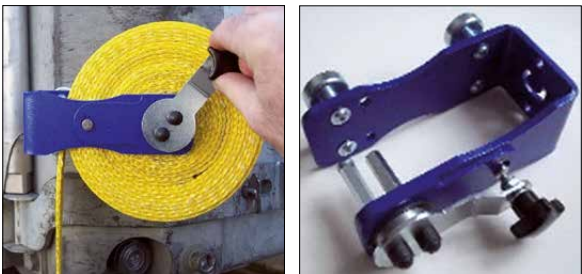
! Absetzmuldensicherung im Niederzurverfahren nur für leere, bzw. sehr leichte Container geeignet !			
Bild 1	Bild 2	Bild 3	Bild 4
Stahlseil 16 mm + Zurrgurt 5002 TAH	Stahlseil 20 mm + Zurrgurt 10.002 TAH	Rundschlinge 2.000 kg + Zurrgurt 5001 mit TAH lose	Kette 10 - 8 oder 13 - 8 mit Ratschlastspanner

Absetzmuldensicherung im Diagonalzurverfahren (X-Zurrgung) Optimale und gesetzeskonforme Sicherungsvariante nach VDI 2700 (Blatt 17) und EN 12195-2		
Bild 5		
Doppelte Diagonalverzurrung für sehr schwere Behälter, Verstellung durch Verkürzungshaken, Bauteile Güteklasse 8		
LC 8.000 daN	LC 12.800 daN	LC 20.000 daN

Gurtbandaufwickler

Webbing rewinder

Art.-Nr.	Beschreibung	für Gurtband	Preis á/St. CHF
GW-50	PVC	bis 50 mm	12,00
			

Art.-Nr.	Beschreibung	für Gurtband	Preis á/St. CHF
MAG2001	stabiles Stahlblech mit 4 Magneten	bis 50 mm	*
			


Zwischenwandverschluß Klemmbrett

Cargo Plank

Artikel	Verstellbereich	Material	Preis á/St. CHF
237452900020	2400-2700	Alu	*
			

Kantenschutzzecke

Webbing protector

	Art.-Nr.	Gurtband max. mm	Material	Preis á/St. CHF
	KSE PVC	50	PVC	5,50
	KSE Stahl	50	Stahl	7,50
	KSE-Jumbo	75	PVC	8,00

PU Kantenschutzplatte

PU webbing protector

	Art.-Nr.	Gurtband in mm	Größe in mm	Aussparung in mm
	KSP-DF 25	25	250 x 80	25 x 10
	KSP-DF 35	35	250 x 80	35 x 10
	KSP-DF 55	55	300 x 100	55 x 10
	KSP-DF 60	60	450 x 100	60 x 30
	KSP-DF 70	70	450 x 120	70 x 30
	KSP-DF 80	80	450 x 120	80 x 30
	KSP-DF 90	90	470 x 130	90 x 40
	KSP-DF 110	110	470 x 150	110 x 40
	KSP-DF 130	130	470 x 170	130 x 40
	KSP-DF 160	160	470 x 200	160 x 40
	KSP-DF 200	200	470 x 240	200 x 40
	KSP-DF 220	220	470 x 240	220 x 40
	KSP-DF 250	250	500 x 280	250 x 40
	KSP-DF 320	320	600 x 400	320 x 40
	KSP-DF 420	420	600 x 500	420 x 40

Kantenschutz-Doppelstegplatte


PVC webbing protector

	Art.-Nr.	Größe in mm	Preis á/St. CHF
	KS-DSP-190x1200	190 x 1200	35,00
	KS-DSP-190x800	190 x 800	25,00
weitere Größen gerne auf Anfrage			




Schutzschlauch/Reifenschutz Noppenfolie

Special protection

	Art.-Nr.	Größe in mm	Preis á/St. CHF
	3855	35 x 750	9,00
	3860	50 x 750	11,00
weitere Größen gerne auf Anfrage			

PU Kantenschutzwinkel

PU webbing protector

	Art.-Nr.	Gurtband in mm	Anzahl Magnete
	KW 25	25	2
	KW 40	40	2
	KW 65	65	2
	KW 75	75	4
	KW 100	100	4
	KW 125	125	4
	KW 150	150	4
	KW 200	200	6
	KW 300	300	8


Antirutschmatten

non slip mat

	Art.-Nr.	Breite	Länge	Dicke	Reibwert my
	ARM5x0.25	0,25 m	5,0 m	8 mm	0,8
	Andere Abmessungen sowie Anti- Rutschmattenpads bieten wir Ihnen gerne an.				


PU Kantenschutzwinkel

für flache Bänder

	Art.-Nr.	Band- breiten in mm	Schenkel- länge in mm
	KWL 30	30	100
	KWL 60	60	100
	KWL 90	90	100
	KWL 120	120	100
	KWL 150	150	150
	KWL 180	180	150
	KWL 240	240	200
	KWL 300	300	200


PU Kantenschutzwinkel

für flache Bänder mit Gelenk & Magnet

	Art.-Nr.	Band- breiten in mm	Anzahl Magnete
KWL mit Gelenk und Magnet 	KWLG 60	60	2
	KWLG 90	90	2
	KWLG 120	120	4
	KWLG 150	150	4
	KWLG 180	180	4
	KWLG 240	240	6
	KWLG 300	300	8

PU Schutzschlauch

für Seile und Ketten

	Art.-Nr.	Innenmaß di in mm	Außenmaß in mm	für Kette
	PU-SS-E-12	12	22 x 22	
	PU-SS-E-14	14	24 x 24	
	PU-SS-E-15	15	25 x 25	
	PU-SS-E-18	18	28 x 28	
	PU-SS-E-22	22	32 x 32	
	PU-SS-E-24	24	34 x 34	
	PU-SS-E-26	26	36 x 36	6
	PU-SS-E-28	28	38 x 38	
	PU-SS-E-32	32	42 x 42	8
	PU-SS-E-35	35	45 x 45	
	PU-SS-E-42	42	52 x 52	10
	PU-SS-E-45	45	55 x 55	
	PU-SS-E-50	50	60 x 60	13
	PU-SS-E-63	63	73 x 73	16
	PU-SS-E-75	75	85 x 85	20
	PU-SS-E-85	85	105 x 105	22
	PU-SS-E-120	120	140 x 140	32

Preise gelten für Längen von 2 m,

unter 2 m + 6 %

zwischen 2 m und 4 m + 8 %

Längen über 4 m + 12 %

Preisberechnung in 0,5 m
Schritten, mindestens jedoch 1 m



PES Lagergurtband

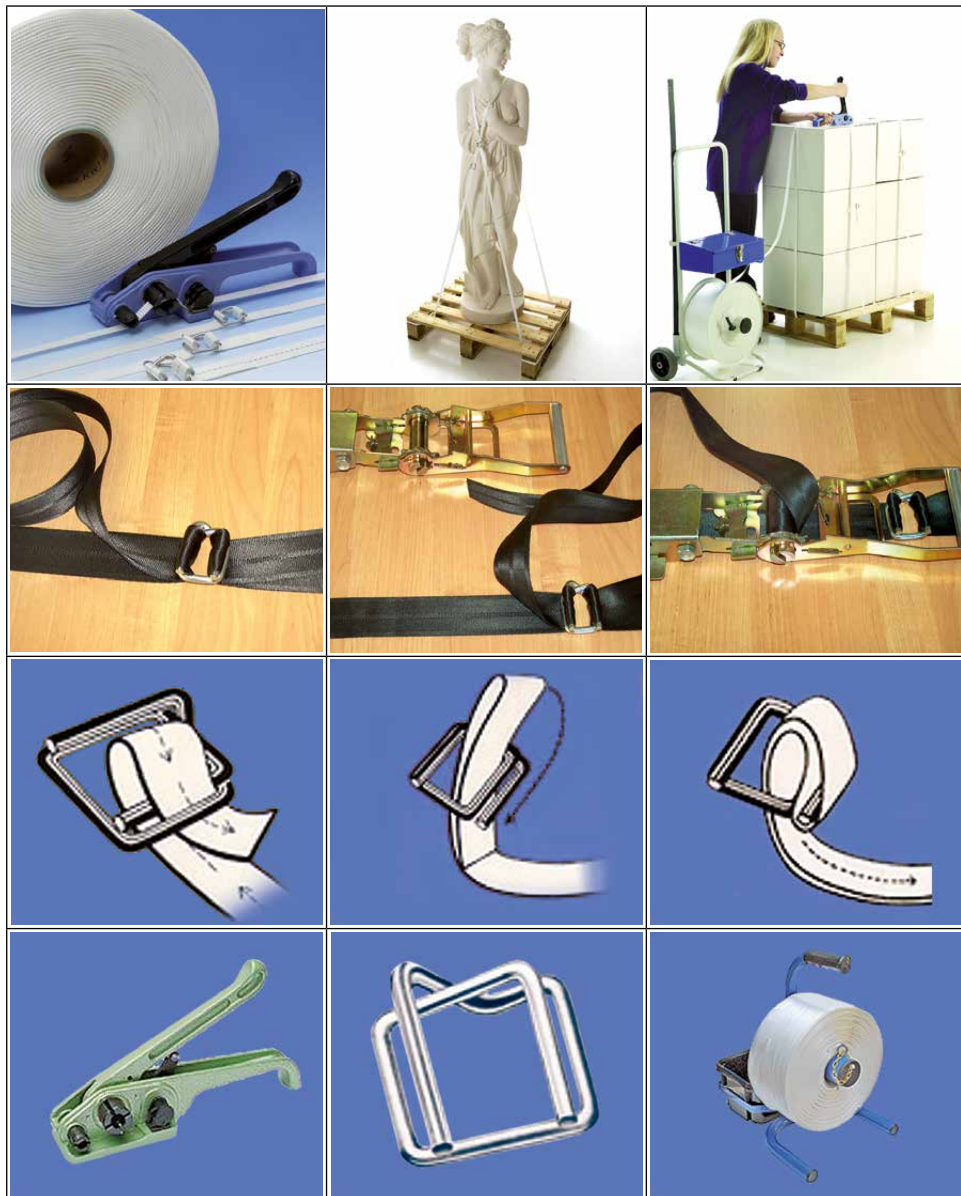
PES webbing in stock

Bandbreite in mm	Bruchlast in daN	Typ									
25	1.200	ZGB									
25	1.500	ZGB									
25	2.200	ZGB									
35	3.000	ZGB									
35	3.500	ZGB									
35	4.500	ZGB									
48	2.500	ASG									
48	2.700	ASG									
50	4.800	ZGB									
50	6.000	ZGB									
50	7.500	ZGB									
75	15.000	ZGB									
30	4.500	HGB									
60	9.000	HGB									
90	13.500	HGB									
120	18.500	HGB									
150	22.500	HGB									
180	28.000	HGB									
240	36.000	HGB									
300	45.000	HGB									
300	50.000	HGB									




Einwegverzurrung-Einwegumreifung

Polyester-PP-Fadenband



Verschußklemmen

Buckles and hooks one way lashing

	Art.-Nr.	Beschreibung	Bandbreite in mm	Preis á / 1000 St. CHF
	947	verzinkt	13 mm B4	90,00
	947-p	phosphated	13 mm BF4	110,00
	944	verzinkt	16 mm B5	130,00
	6383-16p	phosphated	16 mm BF5	148,00
	944-1	verzinkt	19 mm B6	164,00
	6383-19p	phosphated	19 mm BF6	180,00
	944-2	verzinkt	25 mm B8	220,00
	944-p	phosphated	25 mm BF8	304,00
	886	verzinkt	35 mm B10	488,00
	886-p	phosphated	35 mm BF10	620,00
	887	verzinkt	50 mm B12	*
	888GW	Verschuß- schnalle flach	50 mm / 2.500 daN	2.400,00
	LH 4050 W	Verschuß- schnalle	50 mm / 4000 daN	*
	LH 5050 W	Verschuß- schnalle	50 mm / 5000 daN	*
	LH 5050 T	Verschuß- schnalle	50 mm / 5000 daN	*

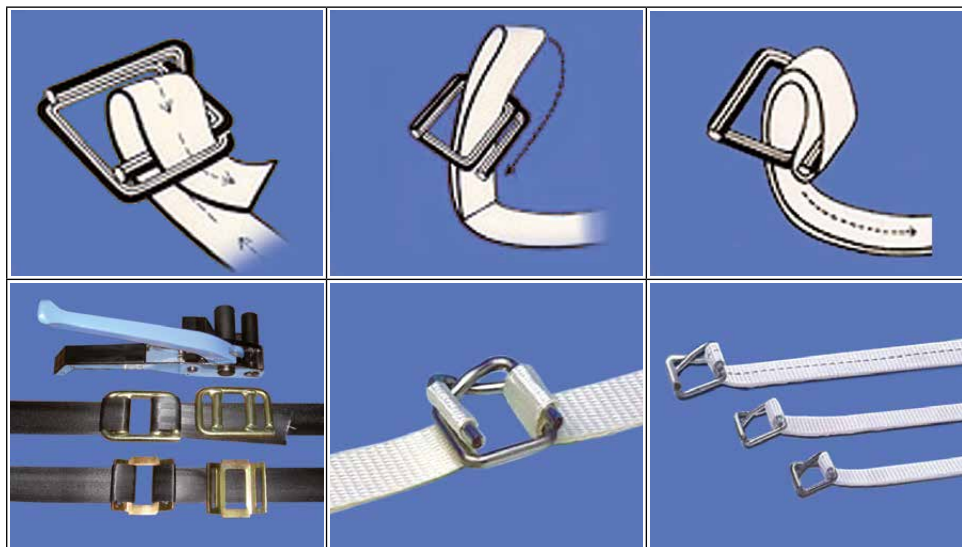
Verschlußgeräte

Strapping tools and tensioners for load securing

	Art.-Nr.	Beschreibung	Bandbreite in mm	Preis á/St. CHF
	TW 19	Bandspanner	bis 19 mm	170,00
	TW 25	Bandspanner	bis 25 mm	549,00
	TW 40	Bandspanner	bis 40 mm	*
	TW 50	Bandspanner	bis 50 mm	*

Abroller

	Art.-Nr.	Beschreibung	Bandbreite in mm	Preis á/St. CHF
	AR-FB	Tragbarer Abroller	für alle Bandbreiten	147,00



Polyester Fadenband

Polyester Strap hot melt

	Art.-Nr.	Band- breiten in mm	Länge in m	Reißkraft in N	Rollen im Karton	Preis á/Rolle CHF
	892	13	1.100	3.750	3	130,00
	893	16	850	4.500	3	120,00
	890	19	500	7.250	3	120,00
	894	19	600	5.500	3	130,00
	891	25	500	9.500	2	110,00
	896	35	150	13.500	4	101,00

Polyester

Safelash

	Art.-Nr.	Band- breiten in mm	Länge in m	Reißkraft in kg	Rollen im Karton	Preis á/Rolle CHF
	SE13..	13	1.000	370	2	164,00
	SE16..	16	760	460	2	164,00
	SE19..	19	475	725	2	148,00
	SE25..	25	350	1.000	2	148,00

PES Polyesterergurtband

Wir führen diverse Polyester Gurtbänder auf Lager.

Bitte fragen Sie uns hierzu an.





Art.-Nr.	Masche in mm	Stärke in mm	Farbe	Größe in m	Gummispannleine ringsum	Preis á/St. CHF
20411-045-01	45	2,3	grün	3,0 x 5,0	nein	61,00
23411-045-01	45	2,3	grün	3,0 x 5,0	ja	92,00
20301-045-01	45	3,0	grün	3,0 x 5,0	nein	78,00
23301-045-01	45	3,0	grün	3,0 x 5,0	ja	109,00
23301-045-04	45	3,0	blau	3,0 x 5,0	ja	109,00
20431-045-01	45	2,3	grün	3,0 x 6,0	nein	*
23431-045-01	45	2,3	grün	3,0 x 6,0	ja	*
20281-045-01	45	2,3	grün	3,0 x 6,0	nein	85,00
23281-045-01	45	2,3	grün	3,0 x 6,0	ja	112,00
23281-045-04	45	2,3	blau	3,0 x 6,0	ja	112,00
20421-045-01	45	2,3	grün	3,0 x 7,0	nein	84,00
23421-045-01	45	2,3	grün	3,0 x 7,0	ja	112,00
20311-045-01	45	3,0	grün	3,0 x 7,0	nein	98,00
23311-045-01	45	3,0	grün	3,0 x 7,0	ja	129,00
23311-045-04	45	3,0	blau	3,0 x 7,0	ja	129,00
20441-045-01	45	2,3	grün	3,0 x 8,0	nein	*
23441-045-01	45	2,3	grün	3,0 x 8,0	ja	*
20291-045-01	45	3,0	grün	3,0 x 8,0	nein	111,00
23291-045-01	45	3,0	grün	3,0 x 8,0	ja	149,00
23291-045-04	45	3,0	blau	3,0 x 8,0	ja	149,00
2261-020-06	20	1,8	schwarz	3,5 x 5,0	nein	98,00
2291-020-01	20	2,3	grün	3,5 x 5,0	nein	99,00
2034-030-06	30	1,5	schwarz	3,5 x 5,0	nein	65,00
2056-030-06	30	2,5	schwarz	3,5 x 5,0	nein	89,00
2041-045-01	45	2,3	grün	3,5 x 5,0	nein	65,00
2341-045-01	45	2,3	grün	3,5 x 5,0	ja	96,00
2046-045-06	45	2,5	schwarz	3,5 x 5,0	nein	61,00
2030-045-01	45	3,0	grün	3,5 x 5,0	nein	82,00
2330-045-01	45	3,0	grün	3,5 x 5,0	ja	97,00
2030-045-04	45	3,0	blau	3,5 x 5,0	nein	81,00
2330-045-04	45	3,0	blau	3,5 x 5,0	ja	108,00
2030-045-85	45	3,0	braun	3,5 x 5,0	nein	81,00
2151-045-01	45	4,0	grün	3,5 x 5,0	nein	142,00
2151-045-04	45	4,0	blau	3,5 x 5,0	nein	142,00



Art.-Nr.	Masche in mm	Stärke in mm	Farbe	Größe in m	Gummispannleine ringsum	Preis à/St. CHF
2058-030-06	30	2,5	schwarz	3,5 x 6,0	nein	106,00
2043-045-01	45	2,3	grün	3,5 x 6,0	nein	79,00
2343-045-01	45	2,3	grün	3,5 x 6,0	ja	144,00
2028-045-01	45	3,0	grün	3,5 x 6,0	nein	98,00
2328-045-01	45	3,0	grün	3,5 x 6,0	ja	131,00
2028-045-04	45	3,0	blau	3,5 x 6,0	nein	98,00
2328-045-04	45	3,0	blau	3,5 x 6,0	ja	130,00
2038-100-01	100	4,0	grün	3,5 x 6,0	nein	85,00
2262-020-01	20	1,8	schwarz	3,5 x 7,0	nein	135,00
2292-020-01	20	2,3	grün	3,5 x 7,0	nein	159,00
2035-030-06	30	1,5	schwarz	3,5 x 7,0	nein	90,00
2057-030-06	30	2,5	schwarz	3,5 x 7,0	nein	123,00
2042-045-01	45	2,3	grün	3,5 x 7,0	nein	92,00
2342-045-01	45	2,3	grün	3,5 x 7,0	ja	127,00
2047-045-06	45	25,0	schwarz	3,5 x 7,0	nein	95,00
2031-045-01	45	3,0	grün	3,5 x 7,0	nein	97,00
2331-045-01	45	3,0	grün	3,5 x 7,0	ja	148,00
2031-045-04	45	3,0	blau	3,5 x 7,0	nein	97,00
2331-045-04	45	3,0	blau	3,5 x 7,0	ja	148,00
2152-045-01	45	4,0	grün	3,5 x 7,0	nein	139,00
2152-045-04	45	4,0	blau	3,5 x 7,0	nein	195,00
2033-100-01	100	4,0	grün	3,5 x 7,0	nein	97,00
2033-100-04	100	4,0	blau	3,5 x 7,0	nein	97,00
2059-030-06	30	2,5	schwarz	3,5 x 8,0	nein	139,00
2044-045-01	45	2,3	grün	3,5 x 8,0	nein	104,00
2344-045-01	45	2,3	grün	3,5 x 8,0	ja	138,00
2029-045-01	45	3,0	grün	3,5 x 8,0	nein	129,00
2329-045-01	45	3,0	grün	3,5 x 8,0	ja	166,00
2029-045-04	45	3,0	blau	3,5 x 8,0	nein	128,00
2329-045-04	45	3,0	blau	3,5 x 8,0	ja	166,00
2039-100-01	100	4,0	grün	3,5 x 8,0	nein	110,00
200-020-01	20	2,3	grün	beliebig	nein	a/m² 11,00
200-045-01	45	2,3	grün	beliebig	nein	a/m² 6,50
209-045-01	45	3	grün	beliebig	nein	*
215-100-01	100	4,0	grün	beliebig	nein	a/m² 6,50

Anhängernetze

Trailer nets

Art.-Nr.	Masche in mm	Stärke in mm	Farbe	Größe in m	Gummispannleine ringsum	Preis á/St. CHF
2354-030-06	30	1,8	schwarz	1,5 x 2,2	ja	36,00
2364-045-01	45	3,0	grün	1,5 x 2,2	ja	41,00
2494-045-01	45	2,3	grün	1,5 x 2,2	nein	25,00
2464-100-01	100	2,3	grün	1,5 x 2,2	nein	29,00
2374-100-01	100	4,0	grün	1,5 x 2,2	ja	38,00
2355-030-06	30	1,8	schwarz	1,5 x 2,7	ja	42,00
2365-045-01	45	3,0	grün	1,5 x 2,7	ja	50,00
2495-045-01	45	2,3	grün	1,5 x 2,7	nein	27,00
2465-045-01	100	2,3	grün	1,2 x 2,7	nein	33,00
2375-100-01	100	4,0	grün	1,5 x 2,7	ja	45,00
2350-030-06	30	1,8	schwarz	2,0 x 3,0	ja	46,00
2360-045-01	45	3,0	grün	2,0 x 3,0	ja	53,00
2490-045-01	45	2,3	grün	2,0 x 3,0	nein	29,00
2460-045-01	100	2,3	grün	2,0 x 3,0	nein	37,00
2370-100-01	100	4,0	grün	2,0 x 3,0	ja	49,00



Anhängernetze

Trailer nets

Art.-Nr.	Masche in mm	Stärke in mm	Farbe	Größe in m	Gummispannleine ringsum	Preis á/St. CHF
2351-030-06	30	1,8	schwarz	2,5 x 3,5	ja	63,00
2361-045-01	45	3,0	grün	2,5 x 3,5	ja	75,00
2491-045-01	45	2,3	grün	2,5 x 3,5	nein	44,00
2461-045-01	100	2,3	grün	2,5 x 3,5	nein	55,00
2371-100-01	100	4,0	grün	2,5 x 3,5	ja	66,00
2352-030-06	30	1,8	schwarz	3,0 x 3,5	ja	67,00
2362-045-01	45	3,0	grün	3,0 x 3,5	ja	81,00
2492-045-01	45	2,3	grün	3,0 x 3,5	nein	47,00
2462-045-01	100	2,3	grün	3,0 x 3,5	nein	58,00
2372-100-01	100	4,0	grün	3,0 x 3,5	ja	71,00
2353-030-06	30	1,8	schwarz	3,0 x 4,0	ja	75,00
2363-045-01	45	3,0	grün	3,0 x 4,0	ja	91,00
2493-045-01	45	2,3	grün	3,0 x 4,0	nein	53,00
2463-045-01	100	2,3	grün	3,0 x 4,0	nein	71,00
2373-100-01	100	4,0	grün	3,0 x 4,0	ja	80,00

Planenhaken / Netzhaken zum Aufschrauben

Screw-inn steel hooks

Art.-Nr.	Hakenöffnung in mm	Material	Preis á/St. CHF
21291	11	Guss	6,00
21292	8	Guss	4,00
21294	17	Zink Nickel	4,00



Art. 21291



Art. 21292



Art. 21294

Abdecknetze für Pritschen

Nets for small trucks

Art.-Nr.	Masche in mm	Stärke in mm	Farbe	Größe in m	Gummispannleine ringsum	Preis á/St. CHF
2366-045-01	45	3,0	grün	2,7 x 2,5	ja	64,00
2466-045-01	45	3,0	grün	2,7 x 2,5	nein	47,00
2386-100-06	100	5,0	schwarz	2,7 x 2,5	ja	69,00
2486-100-06	100	5,0	schwarz	2,7 x 2,5	nein	53,00
2367-045-01	45	3,0	grün	2,7 x 3,1	ja	77,00
2467-045-01	45	3,0	grün	2,7 x 3,1	nein	58,00
2387-100-06	100	5,0	schwarz	2,7 x 3,1	ja	84,00
2487-100-06	100	5,0	schwarz	2,7 x 3,1	nein	65,00
2368-045-01	45	3,0	grün	2,7 x 3,5	ja	96,00
2468-045-01	45	3,0	grün	2,7 x 3,5	nein	65,00
2388-100-06	100	5,0	schwarz	2,7 x 3,5	ja	93,00
2488-100-06	100	5,0	schwarz	2,7 x 3,5	nein	74,00
2369-045-01	45	3,0	grün	2,7 x 4,1	ja	90,00
2469-045-01	45	3,0	grün	2,7 x 4,1	nein	68,00
2389-100-06	100	5,0	schwarz	2,7 x 4,1	ja	97,00
2489-100-06	100	5,0	schwarz	2,7 x 4,1	nein	77,00



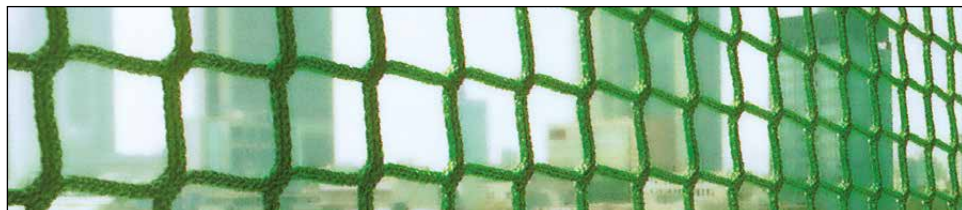
Netze

Nets

Schutz- und StoppNetze für vielfältige Anwendungen. Netze für den Innenbereich sollten aus Nylon, Polypropylen, Polyester oder Hanf sein. Für den Außenbereich empfehlen wir PP - Polypropylennetze. Alle Netze haben incl. eine feste Abschlusskante von ca. 5-7 mm.

Material	Stärke in mm	Maschenweite 20	Maschenweite 30	Maschenweite 35	Maschenweite 45
PP	1,5	203-020	203-030		
PP	1,8	201-020	201-030		
PP	2,3	200-020	200-030		200-045
PP	3,0		209-030		209-045
PP	3,0			216-035	216-045
PP	4,0		215-030		215-045
PP	5,0		212-030		212-045
PP	6,0				
PP	15,0				

Material	Stärke in mm	Maschenweite 60	Maschenweite 100	Maschenweite 120	Maschenweite 130
PP	1,5	203-060	203-100		
PP	1,8				
PP	2,3		200-100	200-120	
PP	3,0		209-100	209-120	
PP	3,0		216-100		
PP	4,0		215-100	215-120	
PP	5,0	212-060	212-100	212-120	
PP	6,0		213-100		
PP	15,0				4415-130





Containerplanen (Raschelgewirke)

Container tarpaulin

Art.-Nr.	Material	Stärke (Gewicht)	Farbe	Größe in m	Gummispannleine ringsum	Preis á/St. CHF
7229-015	PE-Gewirke	200	dkl.grün	2,3 x 5,0	nein	*
72291-015	PE-Gewirke	200	dkl.grün	2,3 x 5,0	ja	111,00
7221-05	PE-Gewirke	200	dkl.grün	3,0 x 5,0	nein	*
72211-015	PE-Gewirke	200	dkl.grün	3,0 x 5,0	ja	130,00
7226-015	PE-Gewirke	200	dkl.grün	3,0 x 6,0	nein	*
72261-015	PE-Gewirke	200	dkl.grün	3,0 x 6,0	ja	152,00
7222-015	PE-Gewirke	200	dkl.grün	3,0 x 7,0	nein	*
72221-015	PE-Gewirke	200	dkl.grün	3,0 x 7,0	ja	*
7228-015	PE-Gewirke	200	dkl.grün	3,0 x 8,0	nein	*
72281-015	PE-Gewirke	200	dkl.grün	3,0 x 8,0	ja	189,00
7701-06	PE-Gewirke	180	schwarz	3,5 x 5,0	nein	89,00
7201-015	PE-Gewirke	200	dkl.grün	3,5 x 5,0	nein	109,00
72011-015	PE-Gewirke	200	dkl.grün	3,5 x 5,0	ja	139,00
7601-06	PE-Gewirke	240	schwarz	3,5 x 5,0	nein	154,00
7706-06	PE-Gewirke	180	schwarz	3,5 x 6,0	nein	108,00
7206-015	PE-Gewirke	200	dkl.grün	3,5 x 6,0	nein	133,00
72061-015	PE-Gewirke	200	dkl.grün	3,5 x 6,0	ja	164,00
7606-06	PE-Gewirke	240	schwarz	3,5 x 6,0	nein	184,00
7702-06	PE-Gewirke	180	schwarz	3,5 x 7,0	nein	*
7202-015	PE-Gewirke	200	dkl.grün	3,5 x 7,0	nein	*
72021-015	PE-Gewirke	200	dkl.grün	3,5 x 7,0	ja	*
7602-06	PE-Gewirke	240	schwarz	3,5 x 7,0	nein	*
7708-06	PE-Gewirke	180	schwarz	3,5 x 8,0	nein	142,00
7208-015	PE-Gewirke	200	dkl.grün	3,5 x 8,0	nein	176,00
72081-015	PE-Gewirke	200	dkl.grün	3,5 x 8,0	ja	215,00
7608-06	PE-Gewirke	240	schwarz	3,5 x 8,0	nein	245,00
720-010	PE-Gewirke	200	hellgrün	beliebig	nein	9,00
720-015	PE-Gewirke	200	grün	beliebig	nein	9,00
760-06	PE-Gewirke	240	schwarz	beliebig	nein	10,00



Containerplanen (Raschelgewirke)

Container tarpaulin

Art.-Nr.	Material	Stärke (Gewicht)	Farbe	Größe in m	Gummispannleine ringsum	Preis á/St. CHF
775-04	PE-Gewirke	320	blau	beliebig	nein	15,00
790-01	Gittergewebe	400	grün	beliebig	nein	16,00
795-08	Jutegewebe	450	hanf	beliebig	nein	19,00
785-01	PE-Gewirke	550	grün	beliebig	nein	14,00

Mindermengenzuschläge:

Netze unter 20 m² + 20 %, Netze unter 10 m² + 35 %, Netze unter 5 m² +100 %

Containerplanen (Raschelgewirke)

schwere Ausführung (10 % Luftdurchlässigkeit)

Art.-Nr.	Material	Stärke (Gewicht)	Farbe	Größe in m	Gummispannleine ringsum	Preis á/St. CHF
77531-04	PE-Gewirke	320	blau	2,9 x 5,0	ja	202,00
77536-04	PE-Gewirke	320	blau	2,9 x 6,0	ja	239,00
77532-04	PE-Gewirke	320	blau	2,9 x 7,0	ja	278,00
77538-04	PE-Gewirke	320	blau	2,9 x 8,0	ja	315,00



Containerplanen (Raschelgewirke)

schwere Ausführung (50 % Luftdurchlässigkeit)

Art.-Nr.	Material	Stärke (Gewicht)	Farbe	Größe in m	Gummispannleine ringsum	Preis á/St. CHF
7851-01	PP hochfest	550	grün	3,15 x 5,0	nein	204,00
7852-01	PP hochfest	550	grün	3,15 x 7,0	nein	278,00

Abdeckplanen für Hänger (Raschelgewirke)

Trailer tarpaulin

Art.-Nr.	Material	Stärke (Gewicht)	Farbe	Größe in m	Gummispannleine ringsum	Preis á/St. CHF
7217-015	PE-Gewirke	200	dkl.grün	1,5 x 2,2	ja	64,00
7617-06	PE-Gewirke	240	schwarz	1,5 x 2,2	ja	74,00
7218-015	PE-Gewirke	200	dkl.grün	1,5 x 2,7	ja	78,00
7618-06	PE-Gewirke	240	schwarz	1,5 x 2,7	ja	89,00
7213-015	PE-Gewirke	200	dkl.grün	2,0 x 3,0	ja	73,00
7613-06	PE-Gewirke	240	schwarz	2,0 x 3,0	ja	80,00
7214-015	PE-Gewirke	200	dkl.grün	2,5 x 3,5	ja	93,00
7614-06	PE-Gewirke	240	schwarz	2,5 x 3,5	ja	99,00
7215-015	PE-Gewirke	200	dkl.grün	3,0 x 3,5	ja	95,00
7615-06	PE-Gewirke	240	schwarz	3,0 x 3,5	ja	119,00
7216-015	PE-Gewirke	200	dkl.grün	3,0 x 4,0	ja	106,00
7616-06	PE-Gewirke	240	schwarz	3,0 x 4,0	ja	136,00



Abdeckplanen für Pritschen (Raschelgewirke)

Tarpaulins for small trucks

Art.-Nr.	Material	Stärke (Gewicht)	Farbe	Größe in m	Gummispannleine ringsum	Preis à/St. CHF
7266-015	PE-Gewirke	200	dkl.grün	2,7 x 2,5	ja	74,00
7666-06	PE-Gewirke	240	schwarz	2,7 x 2,5	ja	87,00
7267-015	PE-Gewirke	200	dkl.grün	2,7 x 3,1	ja	122,00
7667-06	PE-Gewirke	240	schwarz	2,7 x 3,1	ja	116,00
7268-015	PE-Gewirke	200	dkl.grün	2,7 x 3,5	ja	109,00
7668-06	PE-Gewirke	240	schwarz	2,7 x 3,5	ja	129,00
7269-015	PE-Gewirke	200	dkl.grün	2,7 x 4,1	ja	115,00
7669-06	PE-Gewirke	240	schwarz	2,7 x 4,1	ja	136,00



PVC-Planen

aus äußerst reißfesten PVC-Planenmaterial mit 600 gr./m², farbig, ringsum gesäumt und geöst

3 x 4 m	4 x 6 m	6 x 8 m	6 x 10 m	10 x 10 m
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
PVC3x4	PVC4x6	PVC6x8	PVC6x10	PVC10x10

Foliebändchenplanen

aus reißfestem PE-Foliebändchengewebe mit 180 gr./m², ringsum gesäumt und geöst

2 x 3 m	3 x 4 m	4 x 5 m	4 x 6 m	5 x 6 m	6 x 8 m
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
PE-FB2x3	PE-FB3x4	PE-FB4x5	PE-FB4x6	PE-FB5x6	PE-FB6x8

6 x 10 m	8 x 10 m	10 x 10 m	10 x 12 m	10 x 14 m	10 x 20 m
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
PE-FB6x10	PE-FB8x10	PE-FB10x10	PE-FB10x12	PE-FB10x14	PE-FB10x20

Segeltuchplanen

naturfarben, als Planen für Bitumentransporte, imprägniert 500 gr./m²

3 x 4 m	3 x 5 m	3 x 6 m	3 x 7 m	3 x 8 m
Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
ST3x4	ST3x5	ST3x6	ST3x7	ST3x8

Zubehör

	Art.-Nr.	6 mm	8 mm	10 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	Gummileine	Gummi 6	Gummi 8	Gummi 10
	Spiralhaken	Spiral 6	Spiral 8	Spiral 10

Gurtbandnetz

Cargo net

	Art.-Nr.	Gurtband in mm	Masche in mm
	88130-95	25	95
	88130-215	25	215
	88130-335	25	335
Gurtbandnetz zur Ladungssicherung - Preise erbitten wir anzufragen, beidseitig jeweils mindestens 3 Schlaufen oder alternativ D-Ringe oder Karabinerhaken. Gurtbandreifestigkeit 1.200 daN, UV-stabil, DEKRA geprft, Standardgren ca. 1,3 x 2,0 oder 2,0 x 3,0 m			

Gurtbandnetz Cargo net

	Art.-Nr.	Gurtband in mm	Masche in mm
	88131-95	35	95
	88131-215	35	215
	88131-335	35	335
Gurtbandnetz zur Ladungssicherung - Preise erbitten wir anzufragen, beidseitig jeweils mindestens 3 Schlaufen oder alternativ D-Ringe oder Karabinerhaken. Gurtbandreifestigkeit 1.200 daN, UV-stabil, DEKRA geprft, Standardgren ca. 1,3 x 2,0 oder 2,0 x 3,0 m			

Gurtbandnetz Cargo net

	Art.-Nr.	Gurtband in mm	Masche in mm
	88130/-95	25	95
	88130/-215	25	215
Laderaum - Trennnetz - Preise erbitten wir anzufragen, Befestigung durch direkt auf dem Netz aufgenhte Klemmschler und zugehrigen Losenden mit mindestens 0,75 m Lnge. Gurtbandreifestigkeit 1.200 daN, UV-stabil, DEKRA geprft			

Art.-Nr.	Bandbreite in mm	Farbe
PP75b	75	braun
PP50b	50	braun/transparent
PVC50b	50	braun
PP25b	25	braun/transparent
Krepp 25	25	gelblich
Krepp 30	30	gelblich
Krepp 38	38	gelblich
Krepp 50	50	gelblich

Handroller für Bandbreite 25 mm Art.-Nr.	Handroller für Bandbreite 50 mm Art.-Nr.
ST225/50	HARPP
	

Absperrband	Absperrkette	
rot / weiß, sehr reißfest, im Abrollkarton, 80 mm x 500 m Art.-Nr.	rot / weiß, PVC, 6 mm Art.-Nr.	rot / weiß, Stahl, 6 mm Art.-Nr.
ASB	ASK	ASK-C-6
		

Stretchfolie, Breite 500 mm, 23 µ Art.-Nr.	stabiler Metall-Handabroller Unistretcher Art.-Nr.
Stretch500	Unistretcher
	

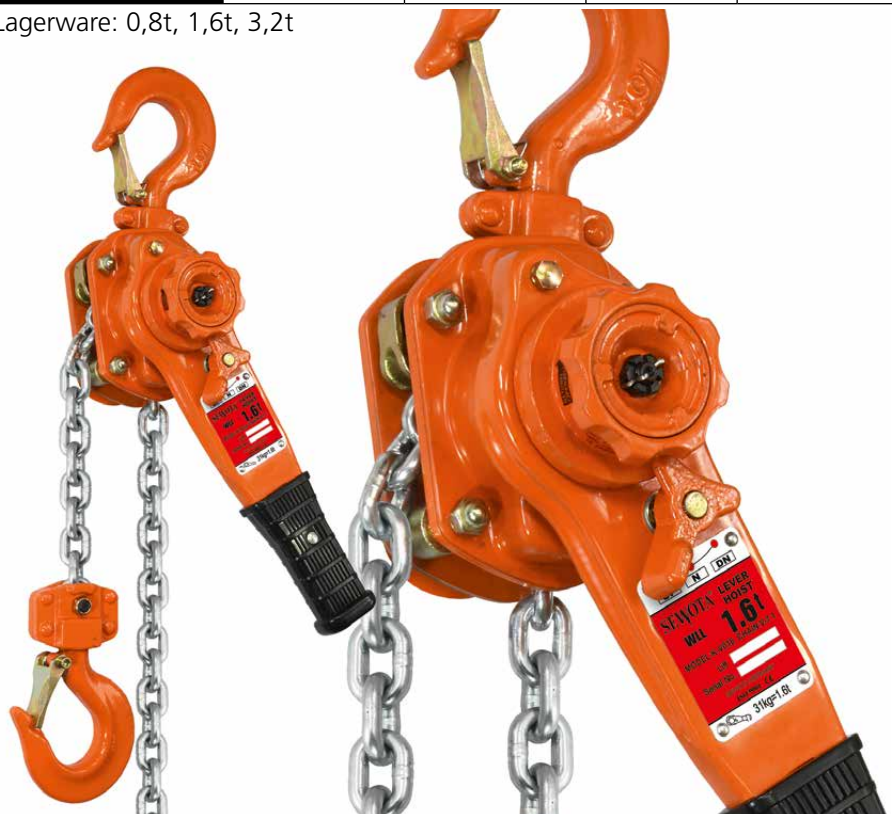
dicke Bau-Müllsäcke 700 x 1100 mm x 100 my - Rollen zu 20 St. Art.-Nr.
MSgrd


SEWOTA Hebelzug KV Serie

SEWOTA Lever hoist KV type

Art.-Nr.	Tragfähigkeiten in t	Nettogewicht in kg	Ketten- stränge	Standardhub in m
VTL-KRZ-VL-0.8-1.5 *	0,8	5,7	1	1,5
VTL-KRZ-VL-1.0-1.5	1	5,9	1	1,5
VTL-KRZ-VL-1.6-1.5 *	1,6	8	1	1,5
VTL-KRZ-VL-2.5-1.5	2,5	11,2	1	1,5
VTL-KRZ-VL-3.2-1.5 *	3,2	13,6	1	1,5
VTL-KRZ-VL-6.3-1.5	6,3	26	2	1,5
VTL-KRZ-VL-9.0-1.5	9	40	3	1,5

(*) Lagerware: 0,8t, 1,6t, 3,2t

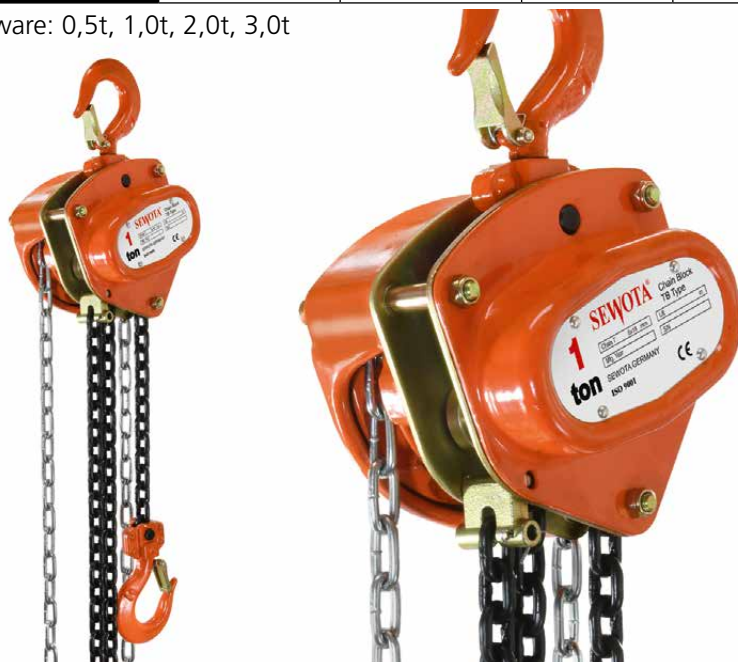


SEWOTA Stirnradflasenzug TB Serie

SEWOTA ChainBlock KV type

Art.-Nr.	Tragfähigkeiten in t	Nettogewicht in kg	Ketten- stränge	Standardhub in m
VTL-SRFZ-TB-0.25-3.0	0,25	4,4	1	3
VTL-SRFZ-TB-0.5-3.0 *	0,5	7,8	1	3
VTL-SRFZ-TB-1.0-3.0 *	1	11,1	1	3
VTL-SRFZ-TB-1.5-3.0	1,5	15,8	1	3
VTL-SRFZ-TB-2.0-3.0 *	2	16,8	1	3
VTL-SRFZ-TB-3.0-3.0 *	3	24,2	2	3
VTL-SRFZ-TB-5.0-3.0	5	39,8	2	3
VTL-SRFZ-TB-10-3.0	10	89,7	4	5
VTL-SRFZ-TB-15-3.0	15	147,1	6	5
VTL-SRFZ-TB-20-3.0	20	197	8	5
VTL-SRFZ-TB-30-3.0	30	285	12	5

(*) Lagerware: 0,5t, 1,0t, 2,0t, 3,0t



Tiger Mini Hebelzug

Tiger Mini lever hoists



Art.-Nr.	Tragfähigkeiten in kg	Gewicht bei Standardhub 1,5 m in kg	Ketten- stränge	Standardhub in m
TIGER-MINILH-250-1.5	250	2	1	1,5
TIGER-MINILH-500-1.5	500	3	1	1,5



Tiger Industrie Hebelzug TRLH

Tiger Industrial lever hoist TRLH



Art.-Nr.	Tragfähigkeiten in kg	Gewicht bei Standardhub 1,5 m in kg	Ketten- stränge	Standardhub in m
TIGER-TRLH-0.75-1.5	750	7,5	1	1,5
TIGER-TRLH-1.0-1.5	1.000	7,5	1	1,5
TIGER-TRLH-1.5-1.5	1.500	10	1	1,5
TIGER-TRLH-3.0-1.5	3.000	18	1	1,5
TIGER-TRLH-6.0-1.5	6.000	29,5	2	1,5



Tiger Professional Hebelzug PROLH

Tiger Professional lever hoist PROLH



Art.-Nr.	Tragfähigkeiten in kg	Gewicht bei Standardhub 1,5 m in kg	Ketten- stränge	Standardhub in m
TIGER-PROLH-0.8-1.5	800	7,5	1	1,5
TIGER-PROLH-1.6-1.5	1.600	10,5	1	1,5
TIGER-PROLH-3.2-1.5	3.200	18	1	1,5
TIGER-PROLH-6.3-1.5	6.300	28,5	2	1,5
TIGER-PROLH-8.0-1.5	8.000	43	3	1,5
TIGER-PROLH-10.0-1.5	10.000	46	3	1,5
TIGER-PROLH-15.0-1.5	15.000	112	5	1,5
TIGER-PROLH-20.0-1.5	20.000	156	6	1,5



Tiger Professional Hebelzug PROLH

Tiger Professional lever hoist PROLH



Tiger Hebelzug Subsea SS19

Tiger Lever hoist Subsea SS 19



Art.-Nr.	Tragfähigkeiten in kg	Gewicht bei Standardhub 3,0 m in kg	Ketten- stränge	Standardhub in m
TIGER-SS19-0.8-3.0	0,8	9	1	3,0
TIGER-SS19-1.6-3.0	1,6	12,5	1	3,0
TIGER-SS19-3.0-3.0	3,2	22	1	3,0
TIGER-SS19-6.3-3.0	6,3	34,5	2	3,0
TIGER-SS19-8.0-3.0	8,0	52	3	3,0
TIGER-SS19-10-3.0	10,0	55	3	3,0
TIGER-SS19-15-3.0	15,0	128	5	3,0
TIGER-SS19-20-3.0	20,0	174	6	3,0



Kettenratschzug YALE AL

Lifting chain hoists

	Art.-Nr.	Tragfähigkeit	Kettenstränge	Standardhub
	AL750	750	1	1,5
	AL1000	1.000	1	1,5
	AL1500	1.500	1	1,5
	AL3000	3.000	2	1,5
 Auf Anfrage andere Hubhöhen jederzeit lieferbar!				

Kettenratschzug Kito LB

Lifting chain hoists



	Art.-Nr.	Tragfähigkeit	Kettenstränge	Standardhub
	KITO-LB-L5-0.8-1.5	800	1	1,5
	KITO-LB-L5-1.0-1.5	1.000	1	1,5
	KITO-LB-L5-1.6-1.5	1.600	1	1,5
	KITO-LB-L5-2.5-1.5	2.500	1	1,5
	KITO-LB-L5-3.2-1.5	3.200	1	1,5
	KITO-LB-L5-6.3-1.5	6.300	2	1,5
	KITO-LB-L5-9.0-1.5	9.000	3	1,5
 Auf Anfrage andere Hubhöhen jederzeit lieferbar!				

Tiger Industrie Flachenzug TRC Tiger Industrial Chain Block TRC



Art.-Nr.	Tragfähigkeiten in kg	Gewicht bei Standardhub 3,0 m in kg	Ketten- stränge	Standardhub in m
Tiger-SRF-T-500-3	500	10,5	1	3,0
Tiger-SRF-T-1000-3	1.000	11,5	1	3,0
Tiger-SRF-T-1500-3	1.500	16	1	3,0
Tiger-SRF-T-2000-3	2.000	20	1	3,0
Tiger-SRF-T-3000-3	3.000	23	2	3,0
Tiger-SRF-T-5000-3	5.000	37,5	3	3,0



Tiger Standard Flaschenzug PROCB14

Tiger standard chain block



Art.-Nr.	Tragfähigkeiten in kg	Gewicht bei Standardhub 3,0 m in kg	Ketten- stränge	Standard- hub in m	kleinstes Hakenmaß c in mm
TIGER-SRF-P-250-3	250	3,8	1	3	240
TIGER-SRF-P-500-3	500	10,5	1	3	305
TIGER-SRF-P-1000-3	1.000	11,5	1	3	340
TIGER-SRF-P-1500-3	1.500	16,0	2	3	385
TIGER-SRF-P-2000-3	2.000	20,0	3	3	420
TIGER-SRF-P-3000-3	3.000	30,2	3	3	550
TIGER-SRF-P-5000-3	5.000	37,5	3	3	575
TIGER-SRF-P-6000-3	6.000	45,5	2	3	635
TIGER-SRF-P-8000-3	8.000	61,0	3	3	610
TIGER-SRF-P-10000-3	10.000	64,0	3	3	550
TIGER-SRF-P-15000-3	15.000	128,5	5	3	840
TIGER-SRF-P-20000-3	20.000	178,5	6	3	1.050
TIGER-SRF-P-30000-3	30.000	307,0	10	3	1.200
TIGER-SRF-P-35000-3	35.000	365,0	12	3	1.200



Tiger Standard Flaschenzug Subsea SS20

Tiger standard chain block



Art.-Nr.	Tragfähig- keiten in kg	Gewicht bei Standardhub 3,0 m in kg	Ketten- stränge	Standard- hub in m	kleinstes Hakenmaß c in mm
TIGER-SRF-S-500-3	500	10,5	1	3	305
TIGER-SRF-S-1000-3	1.000	11,5	1	3	340
TIGER-SRF-S-1500-3	1.500	16,0	1	3	385
TIGER-SRF-S-2000-3	2.000	20,0	1	3	420
TIGER-SRF-S-3000-3	3.000	30,5	1	3	550
TIGER-SRF-S-5000-3	5.000	37,5	3	3	575
TIGER-SRF-S-6000-3	6.000	45,5	2	3	635
TIGER-SRF-S-8000-3	8.000	61,0	3	3	610
TIGER-SRF-S-10000-3	10.000	64,0	3	3	660
TIGER-SRF-S-15000-3	15.000	128,5	5	3	840
TIGER-SRF-S-20000-3	20.000	178,5	6	3	1.050
TIGER-SRF-S-30000-3	30.000	307,0	10	3	1.200



Stirnradflaschenzug HADEF - 8/12

Hand chain hoists

	Art.-Nr.	Tragfähigkeit	kleinstes Hakenmaß	Kettenstränge	Standardhub
	8/12-250-3.0	250	250	1	3,0
	8/12-500-3.0	500	275	1	3,0
	8/12-1000-3.0	1000	342	1	3,0
	8/12-1500-3.0	1500	378	1	3,0
	8/12-2000-3.0	2.000	403	2	3,0
	8/12-3000-3.0	3.000	510	2	3,0
	8/12-5000-3.0	5.000	615	2	3,0
	8/12-10000-3.0	10.000	760	4	3,0
Auf Anfrage andere Hubhöhen jederzeit lieferbar!					

Stirnradflaschenzug C21

Hand chain hoists

	Art.-Nr.	Tragfähigkeit	kleinstes Hakenmaß	Kettenstränge	Standardhub
	0021001	500	275	1	3,0
	0021003	1.000	310	1	3,0
	0021005	1.500	340	1	3,0
	0021007	2.000	380	1	3,0
	0021009	3.000	480	2	3,0
	0021011	5.000	555	3	3,0
Auf Anfrage andere Hubhöhen jederzeit lieferbar!					

Tiger Rollfahrwerk TPS & TPT

Tiger Monorail trolley TPS & TPT



Art.-Nr.	Tragfähigkeiten in kg	Trägerflansch- breite in mm	Anzahl Verbindungs- bolzen	Gewicht in kg
Tiger-TPS-500	500	62-128	1	5,0
Tiger-TPS-500-1	500	62-203	1	5,0
Tiger-TPS-1000	1.000	62-128	1	7,5
Tiger-TPS-1000-1	1.000	62-203	1	7,5
Tiger-TPS-1000-2	1.000	106-305	1	7,5
Tiger-TPS-2000	2.000	88-154	1	12,0
Tiger-TPS-2000-1	2.000	88-230	1	12,0
Tiger-TPS-3000	3.000	87-153	1	19,5
Tiger-TPS-3000-1	3.000	88-230	1	19,5
Tiger-TPS-5000	5.000	106-194	1	30,5
Tiger-TPS-5000-1	5.000	106-305	1	30,5
Tiger-TPT-3000	3.000	87-153	2	22,0
Tiger-TPT-3000-1	3.000	88-230	2	22,0
Tiger-TPT-5000	5.000	106-194	2	35,5
Tiger-TPT-5000-1	5.000	106-305	2	35,5
Tiger-TPT-10000	10.000	125-320	2	68,0
Tiger-TPT-15000	15.000	150-320	2	144,0

Tiger Rollfahrwerk TPS & TPT Tiger Monorail trolley TPS & TPT



Tiger Haspelfahrwerk TGS & TGT

Tiger Geared trolley TGS & TGT



Art.-Nr.	Tragfähigkeiten in kg	Trägerflansch- breite in mm	Anzahl Verbindungs- bolzen	Gewicht in kg
Tiger-TGS-500	500	62-128	1	9,0
Tiger-TGS-500-1	500	62-203	1	9,0
Tiger-TGS-1000	1.000	62-128	1	11,0
Tiger-TGS-1000-1	1.000	62-203	1	11,0
Tiger-TGS-1000-2	1.000	106-305	1	15,0
Tiger-TGS-2000	2.000	88-154	1	16,5
Tiger-TGS-2000-1	2.000	88-230	1	16,5
Tiger-TGS-3000	3.000	87-153	1	24,5
Tiger-TGS-3000-1	3.000	88-230	1	24,5
Tiger-TGS-5000	5.000	106-194	1	35,5
Tiger-TGS-5000-1	5.000	106-305	1	35,5
Tiger-TGT-3000	3.000	87-153	2	23,5
Tiger-TGT-3000-1	3.000	88-230	2	23,5
Tiger-TGT-5000	5.000	106-194	2	40,0
Tiger-TGT-5000-1	5.000	106-305	2	40,0
Tiger-TGT-10000	10.000	125-320	2	78,0
Tiger-TGT-15000	15.000	125-320	2	161,0
Tiger-TGT-20000	20.000	125-320	4	356,0
Tiger-TGT-25000	25.000	125-320	4	363,0
Tiger-TGT-30000	30.000	125-320	4	368,0
Tiger-TGT-35000	35.000	125-320	4	379,0

Tiger Haspelfahrwerk TGS & TGT

Tiger Geared trolley TGS & TGT



Trägerklemme HADEF - 221/05

beam clamp

	Art.-Nr.	Tragfähigkeit WLL in kg	Träger- flanschbreite in mm	Eigenge- wicht in kg
	220-1000	1.000	75 - 230	4
	220-2000	2.000	75 - 230	5
	220-3000	3.000	80 - 320	10
	220-5000	5.000	80 - 320	12
	220-10000	10.0000	90 - 320	16

Drahtseilkloben, klappbar, 1-rollig

Pulley block

	Art.-Nr.	Tragfähigkeit WLL in kg	Rollen- durchmesser in mm	Seil max. in mm
	115/03 - 500	500	75	8
	115/03 -1000	1000	100	10
	115/03 -1500	1500	125	13
	115/03 -2000	2000	150	16
	115/03 -3000	3000	178	19

Drahtseilbockrolle, 1-rollig

Pulley block

	Art.-Nr.	Tragfähigkeit WLL in kg	Rollen- durchmesser in mm	Seil max. in mm
	108/99 - 250	250	60	6
	108/99 - 500	500	90	9
	108/99 -1000	1000	135	13
	108/99 -2000	2000	185	18
	108/99 -3200	3200	230	23
	108/99 -5000	5000	280	27

Seilzug SEWOTA® - komplett mit Stahlseil

Wire rope pull hoists

	Art.-Nr.	Tragfähigkeit WLL in kg	Seillänge in m
	SZ-SEWOTA-800-20	800	20
	SZ-SEWOTA-1600-20	1600	20
	SZ-SEWOTA-3200-20	3200	20

Seilzug HADEF 147 - komplett mit Stahlseil

Wire rope pull hoist

	Art.-Nr.	Tragfähigkeit WLL in kg	Seillänge in m
	SZ - 0.8	800	20
	SZ - 1.6	1600	20
	SZ - 3.0	3200	20

	Gerne liefern wir Ihnen beliebige Längen von Seilzugseilen.
--	---

Elektrokettenzug 62/05 S mit Aufhängeöse

Electric Chain Hoist with suspension eye

HADEF® 

Standardspannung 400 V, 50 Hz, Standardhubhöhe 3,0 m

Art.-Nr.	Tragfähigkeit Working Load Limit WLL in kg	Kettenstränge Chain falls in m	Hubgeschwindigkeit Lifting speed m / Min.	Standardhub Standard lift in m
62/05-S-125-H3	125	1	2,0 / 8,0	3,0
62/05-S-250-H3	250	1	2,0 / 8,0	3,0
62/05-S-250-H3*	250*	1	14,0 / 16,0	3,0
62/05-S-500-H3	500	1	2,0 / 8,0	3,0
62/05-S-1.000-H3	1.000	2	1,0 / 4,0	3,0
62/05-S-1.000-H3	1.000	1	2,5 / 10,0	3,0
62/05-S-2.000-H3	2.000	2	1,25 / 5,0	3,0

* = 100 % Einschaldauer, Schützensteuerung, Endschalter, speziell für Windkraftanlagen geeignet.



Andere Hubhöhen, größere Kettenspeicher, Trägerflanschbreiten, andere Spannungen, andere Steuerungen, Funkfernsteuerung etc. gerne auf Nachfrage.

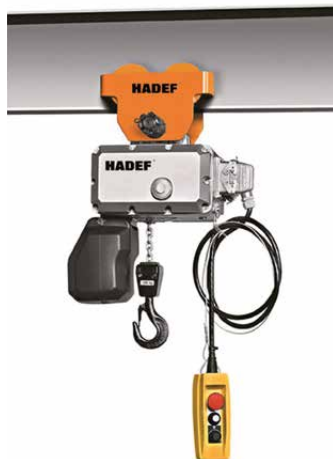
Elektrokettenzug 62/05 R mit Rollfahrwerk

Electric Chain Hoist with push travel trolley



Standardspannung 400 V, 50 Hz, Standardhubhöhe 3,0 m					
Art.-Nr.	Tragfähigkeit Working Load Limit WLL in kg	Kettenstränge Chain falls in m	Hubgeschwindigkeit Lifting speed m / Min.	Trägerflanschbreite 1 N Flange width m / Min.	Standardhub Standard lift in m
62/05-R-125-H3	125	1	2,0 / 8,0	64-152	3,0
62/05-R-250-H3	250	1	2,0 / 8,0	64-152	3,0
62/05-R-250-H3*	250*	1	14,0 / 16,0	64-152	3,0
62/05-R-500-H3	500	1	2,0 / 8,0	64-152	3,0
62/05-R-1.000-H3	1.000	2	1,0 / 4,0	64-190	3,0
62/05-R-1.000-H3	1.000	1	2,5 / 10,0	64-190	3,0
62/05-R-2.000-H3	2.000	2	1,25 / 5,0	64-190	3,0

* = 100 % Einschaldauer, Schützensteuerung, Endschalter, speziell für Windkraftanlagen geeignet.



Weitere Aufpreise für andere Hubhöhen, Verlängerung Steuerkabel, größere Kettenspeicher, Trägerflanschbreiten, andere Spannungen, andere Steuerungen, Funkfernsteuerung etc. gerne auf Nachfrage.

Elektrokettenzug 62/05 H mit Haspelfahrwerk

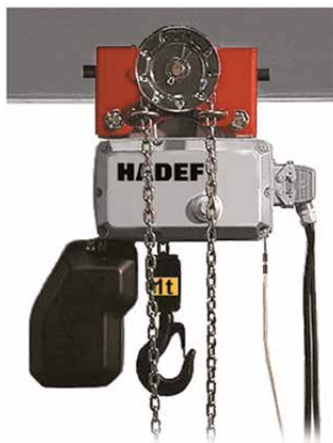
Electric Chain Hoist with hand geared trolley

HADEF® 

Standardspannung 400 V, 50 Hz, Standardhubhöhe 3,0 m

Art.-Nr.	Tragfähigkeit Working Load Limit WLL in kg	Ketten- stränge Chain falls in m	Hubgeschwin- digkeit Lifting speed m / Min.	Trägerflansch- breite 1 N Flange width m / Min.	Standard- hub Standard lift in m
62/05-H-125-H3	125	1	2,0 / 8,0	50-179	3,0
62/05-H-250-H3	250	1	2,0 / 8,0	50-179	3,0
62/05-H-250-H3*	250*	1	14,0 / 16,0	50-179	3,0
62/05-H-500-H3	500	1	2,0 / 8,0	50-179	3,0
62/05-H-1.000-H3	1.000	2	1,0 / 4,0	50-179	3,0
62/05-H-1.000-H3	1.000	1	2,5 / 10,0	50-179	3,0
62/05-H-2.000-H3	2.000	2	1,25 / 5,0	66-186	3,0

* = 100 % Einschaldauer, Schützensteuerung, Endschalter, speziell für Windkraftanlagen geeignet.



Weitere Aufpreise für andere Hubhöhen, Verlängerung Steuerkabel, größere Kettenspeicher, Trägerflanschbreiten, andere Spannungen, andere Steuerungen, Funkfernsteuerung etc. gerne auf Nachfrage.

Elektrokettenzug 62/05 E mit Elektrofahrwerk

Electric Chain Hoist with electric trolley



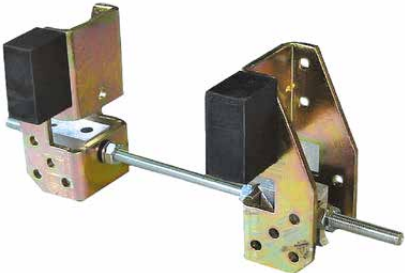
Standardspannung 400 V, 50 Hz, Standardhubhöhe 3,0 m, Fahrgeschwindigkeit 4+16 m/min, mit Gummipuffersatz					
Art.-Nr.	Tragfähigkeit Working Load Limit WLL in kg	Kettenstränge Chain falls in m	Hubgeschwindigkeit Lifting speed m / Min.	Trägerflanschbreite 1 N Flange width m / Min.	Standardhub Standard lift in m
62/05-E-125-H3	125	1	2,0 / 8,0	50-179	3,0
62/05-E-250-H3	250	1	2,0 / 8,0	50-179	3,0
62/05-E-250-H3*	250*	1	14,0 / 16,0	50-179	3,0
62/05-E-500-H3	500	1	2,0 / 8,0	50-179	3,0
62/05-E-1.000-H3	1.000	2	1,0 / 4,0	50-179	3,0
62/05-E-1.000-H3	1.000	1	2,5 / 10,0	50-179	3,0
62/05-E-2.000-H3	2.000	2	1,25 / 5,0	66-186	3,0

* = 100 % Einschaldauer, Schützensteuerung, Endschalter, speziell für Windkraftanlagen geeignet.



Weitere Aufpreise für andere Hubhöhen, Verlängerung Steuerkabel, größere Kettenspeicher, Trägerflanschbreiten, andere Spannungen, andere Steuerungen, Funkfernsteuerung etc. gerne auf Nachfrage.

Auf Anfrage jederzeit lieferbar:

Elektrokettenzüge	bis 25.000 kg
	
Extrem kurze Bauarten	Druckluftzüge
	
Ersatzteile und Zubehör	jeder Art
	

Seilwinde HADEF-Liftboy

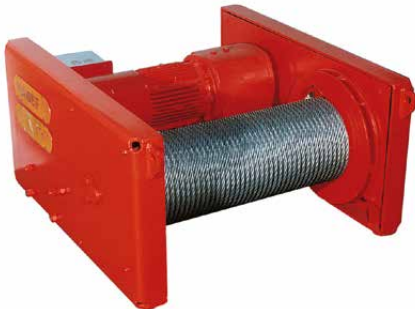
Fig. 43/86 E kpl. einsatzbereit mit 30 m Seil

	Art.-Nr.	Trag- fähig- keit WLL in kg	Seilge- schwin- digkeit in m/min.	Seil- durch- messer in mm	Seilauf- nahme erste/oberste Lage Meter
	43/86-125-W-K	125	8	4	6,4 / 32
	43/86-250-W-K	250	5	4	5,6 / 35
	43/86-500-W-K	500	2,5	6	4,8 / 30
	43/86-990-W-K	990	4,5	8	7,1 / 30
	43/86-1000-W-K	1.000	4,5	8	7,1 / 30
	43/86-2000-W-K	2.000	4,5	11	7,0 / 30
	43/86-3200-D-K	3.200*	4,5	16	8,0 / 30

* = 400 V

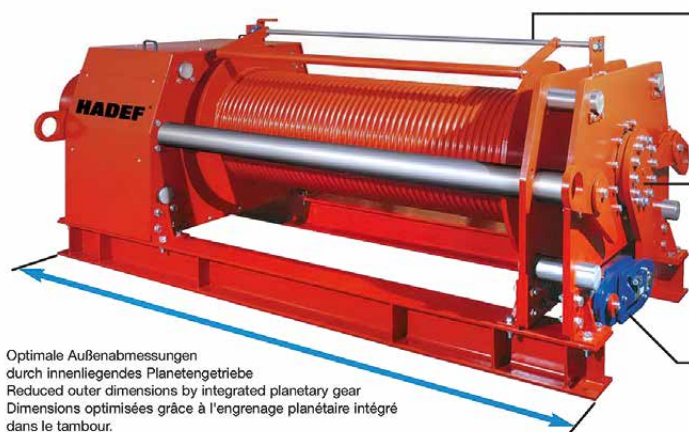
Mögliche Zusatzausrüstungen: Wechselstrom 400 V, doppelte Seilgeschwindigkeit, gerillte Seiltrommeln, Hub- und Senkbegrenzer.

Auf Anfrage jederzeit lieferbar:

Seilwinde HADEF 42/87E Electric Wirerope Winch 0,5-10 to.	Seilwinde HADEF 45/10E Electric Wirerope Winch 2 - 50 to.
	

Auf Anfrage jederzeit lieferbar:

Seilwinden bis 40 to.
auch für hohe Seilgeschwindigkeiten bis 50 m/min,
mit Planetengetriebe



Schlaffseilüberwachung
Slack-rope monitoring
Détection de brin mou

Hohe Laufruhe auch bei
schnellen Geschwindigkeiten
durch in der Drehmoment-
stütze zusätzlich gelagertes
Planetengetriebe

Smooth running – planetary
gear is additionally
supported by torque
converter bearing
Fonctionnement silencieux
grâce aux roulements
supplémentaires qui
supportent le réducteur
planétaire

Zugdynamometer
Traction dynamometer
Axe dynamométrique de
traction

Optimale Außenabmessungen
durch innenliegendes Planetengetriebe
Reduced outer dimensions by integrated planetary gear
Dimensions optimisées grâce à l'engrenage planétaire intégré
dans le tambour.

Materialdurchlaufwinde UpLite Cargo

Lightweight Material transport Hoist



Materialdurchlaufwinde UpPro Cargo

Material transport Hoist



Handseilwinden

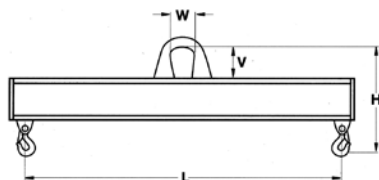
Wire rope hand winches

	Art.-Nr.	Tragfähigkeit WLL in kg	Seil- durchmesser in mm	für max. Seillänge in m
	200/77 - 50	50	3	5,3
	200/77 - 100	100	3	7,8
	199/75 - 63	63	3	20
	199/75 - 125	125	3	20
	199/75 - 250	250	4	15
	220/15 - 350	350	4	15
	220/15 - 500	500	5	17
	220/15 - 900	900	7	16
	192/98 -NIRO	500	6	25
	450/13 - 150	150	4	13
	260/76 - 300	300	6	12
	260/76 - 500	500	6	12
	260/76 -1000	1.000	9	7
	260/76 -2000	2.000	12	8
	260/76 -3000	3.000	12	8
	238/10 - 250	250	4	105
	238/10 - 500	500	6	68
	238/10 -1000	1.000	8	65
	238/10 -1500	1.500	10	40
	238/10 -2000	2.000	11	57
	238/10 -3000	3.000	14	65
	238/10 -5000	5.000	18	37
	238/10 -7500	7.500	22	72

TS

Solide Stahlträgerkonstruktion entsprechend der EG Maschinenrichtlinie. Zum Lieferumfang gehören zwei Wirbelhaken.

Solid steel girder construction corresponding to the EC machinery directives. Delivery inclusive 2 swivel hooks.

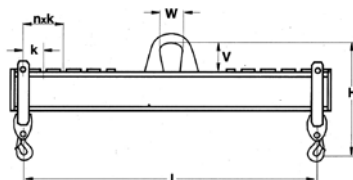


Art.-Nr.	Tragfkt. in kg	Länge max. in mm	Höhe in mm	Ösenmaß in mm	Eigen- gewicht in kg
TS 1-1	1.000	1.000	360	100 x 60	25,00
TS 1-2	1.000	2.000	360	100 x 60	45,00
TS 1-3	1.000	3.000	380	100 x 60	65,00
TS 1-4	1.000	4.000	400	100 x 60	95,00
TS 2-2	2.000	2.000	420	100 x 60	50,00
TS 2-3	2.000	3.000	440	100 x 60	95,00
TS 2-4	2.000	4.000	460	100 x 60	140,00
TS 3-2	3.000	2.000	490	120 x 80	65,00
TS 3-3	3.000	3.000	530	120 x 80	130,00
TS 3-4	3.000	4.000	550	120 x 80	190,00
TS 5-2	5.000	2.000	520	120 x 80	95,00
TS 5-3	5.000	3.000	540	120 x 80	170,00
TS 5-4	5.000	4.000	580	120 x 80	280,00
TS 8-2	8.000	2.000	640	150 x 100	115,00
TS 8-3	8.000	3.000	660	150 x 100	200,00
TS 8-4	8.000	4.000	680	150 x 100	330,00
TS 10-2	10.000	2.000	670	150 x 100	115,00
TS 10-3	10.000	3.000	710	150 x 100	255,00
TS 10-4	10.000	4.000	750	150 x 100	360,00

TIV

Solide Stahlträgerkonstruktion entsprechend der EG Maschinenrichtlinie. Zum Lieferumfang gehören zwei Wirbelhaken.

Solid steel girder construction corresponding to the EC machinery directives. Delivery inclusive 2 swivel hooks.

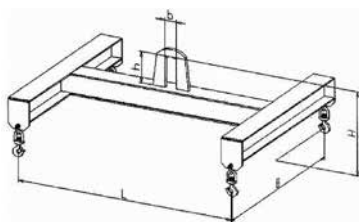


Art.-Nr.	Tragfkt. in kg	Länge max. in mm	Länge min. in mm	Raster in mm	Höhe in mm	Ösenmaß in mm	Eigen- gewicht in kg
TIV 1-1	1.000	1.000,00	400	100	360	100 x 60	25
TIV 1-2	1.000	2.000,00	800	200	360	100 x 60	45
TIV 1-3	1.000	3.000,00	1.000	200	380	100 x 60	65
TIV 1-4	1.000	4.000,00	1.500	250	400	100 x 60	95
TIV 2-2	2.000	2.000,00	800	200	420	100 x 60	50
TIV 2-3	2.000	3.000,00	1.000	200	440	100 x 60	95
TIV 2-4	2.000	4.000,00	1.500	250	460	100 x 60	140
TIV 3-2	3.000	2.000,00	800	200	490	120 x 80	65
TIV 3-3	3.000	3.000,00	1.000	200	530	120 x 80	130
TIV 3-4	3.000	4.000,00	1.500	250	550	120 x 80	190
TIV 5-2	5.000	2.000,00	800	200	520	120 x 80	110
TIV 5-3	5.000	3.000,00	1.000	200	540	120 x 80	170
TIV 5-4	5.000	4.000,00	1.500	250	580	120 x 80	280
TIV 8-2	8.000	2.000,00	800	200	640	150 x 100	115
TIV 8-3	8.000	3.000,00	1.000	200	660	150 x 100	200
TIV 8-4	8.000	4.000,00	1.500	250	680	150 x 100	330
TIV 10-2	10.000	2.000,00	800	200	670	150 x 100	185
TIV 10-3	10.000	3.000,00	1.000	200	710	150 x 100	255
TIV 10-4	10.000	4.000,00	1.500	250	750	150 x 100	360

HTS

Solide Stahlträgerkonstruktion entsprechend der EG Maschinenrichtlinie. Zum Lieferumfang gehören vier Wirbelhaken.

Solid steel girder construction corresponding to the EC machinery directives. Delivery inclusive 4 swivel hooks.




Art.-Nr.	Tragfkt. in kg	Länge max. in mm	Breite max. in mm	Höhe in mm	Ösenmaß in mm	Eigen- gewicht in kg
HTS 1-21	1.000	2.000	1.000	480	100 x 60	90
HTS 3-21	3.000	2.000	1.000	530	120 x 80	130
HTS 3-32	3.000	3.000	2.000	550	120 x 80	280
HTS 5-32	5.000	3.000	2.000	650	120 x 80	350
HTS 5-42	5.000	4.000	2.000	690	120 x 80	500
HTS 5-52	5.000	5.000	2.000	720	120 x 80	650
HTS 8-52	8.000	5.000	2.000	750	150 x 100	720
HTS 8-63	8.000	6.000	3.000	780	150 x 100	1.000
HTS 10-42	10.000	4.000	2.000	850	150 x 100	800
HTS 10-63	10.000	6.000	3.000	900	150 x 100	1.300
HTS 15-63	15.000	6.000	3.000	1.200	330 x 155	1.600

HTV

Solide Stahlträgerkonstruktion entsprechend der EG Maschinenrichtlinie. Zum Lieferumfang gehören vier Wirbelhaken.

Solid steel girder construction corresponding to the EC machinery directives. Delivery inclusive 4 swivel hooks.



Art.-Nr.	Trag- fkt. kg	Länge max. mm	Länge min. mm	Breite max. mm	Breite min. mm	Raster maß RB	Höhe in mm	Ösen- maß mm	Eigen- gewicht kg
HTV 1-21	1.000	2.000	800	1.000	400	100	525	100x 60	100
HTV 3-21	3.000	2.000	800	1.000	400	100	635	120x 80	130
HTV 3-31	3.000	3.000	1.000	1.000	400	100	745	120x 80	225
HTV 3-32	3.000	3.000	1.000	2.000	800	200	675	120x 80	235
HTV 5-32	5.000	3.000	1.000	2.000	800	200	750	120x 80	310
HTV 5-42	5.000	4.000	1.000	2.000	800	200	770	120x 80	450
HTV 5-52	5.000	5.000	1.500	2.000	800	200	790	120x 80	510
HTV 8-52	8.000	5.000	1.500	2.000	800	200	920	150x100	650
HTV 8-63	8.000	6.000	2.000	3.000	1.000	200	970	150x100	940
HTV 10-42	10.000	4.000	1.000	2.000	800	200	1.020	150x100	640
HTV 10-63	10.000	6.000	2.000	3.000	1.000	200	1.105	150x100	1.000
HTV 15-63	15.000	6.000	2.000	3.000	1.000	200	1.265	330x150	1.400

Blechgreifer für Härten unter HRC30

Plate clamp

	Art.-Nr.	Tragfähigkeit WLL	Greifbereich in mm
	CS - 0.75	750	0 - 13
	CS - 1.0	1.000	0 - 20
	CS - 2.0	2.000	0 - 35
	CS - 3.0	3.000	0 - 35
	CS - 4.0	4.000	0 - 45
	CS - 6.0	6.000	0 - 50
	CS - 9.0	9.000	0 - 60
	CS - 12.0	12.000	0 - 75
	CS - 15.0	15.000	0 - 75
	CU - 0.75	750	0 - 13
	CU - 1.0	1.000	0 - 20
	CU - 2.0	2.000	0 - 35
	CU - 3.0	3.000	0 - 35
	CU - 4.0	4.000	0 - 45
	CU - 6.0	6.000	0 - 50
	CU - 9.0	9.000	0 - 60
	CU - 12.0	12.000	0 - 52
	CU - 15.0	15.000	0 - 75
	SKTBL 0.5	500	0 - 16
	SKTBL 1.5	1.500	0 - 20
	SKTBL 2.0	2.000	0 - 32
	SKTBL 3.0	3.000	0 - 32
	TBL 4.0L	4.000	30 - 60
	TBL 6.0L	6.000	50 - 100
	TBL 8.0L	8.000	50 - 100
	TBL 10.0L	10.000	50 - 100
	TBL 12.0L	12.000	50 - 100
	TBL 15.0L	15.000	50 - 100
	TBL 20.0L	20.000	65 - 130
	TBL 30.0L	30.000	65 - 130

Trärgreifer - Sicherheitsarretierung

Girder grap

	Art.-Nr.	Tragfähigkeit WLL	Greifbereich in mm
	CBV - 1.0	1.000	0-15
	CBV - 2.0	2.000	0-20
	CBV - 3.0	3.000	0-25
	TTG 0.5	500	0-20
	TTG 1.5	1.500	0-30
	TTG 3.0	3.000	0-35
	TTG 4.5	4.500	0-40
	TTG 7.5	7.500	0-45

Schongreifer

Plate clamp

	Art.-Nr.	Tragfähigkeit WLL	Greifbereich in mm
	TBP 0.5	500	0-10
	TBP 1.5	1.500	0-20
	TSB 0.35	350	0-65
	TSB 0.75	750	0-65
	TSB 1.25	1.250	0-65

Blechverladehaken

Plate handling

	Art.-Nr.	Tragfähigkeit pro Stck. in kg
	BVH 0.5	500
	BVH 1.1	1.120
	BVH 1.5	1.500
	BVH 2.0	2.000
	BVH 2.5	2.500
	BVH 3.2	3.200
	BVH 4.0	4.000
	BVH 5.0	5.000
	BVH 6.0	6.000
	BVH 7.5	7.500

Gerne bieten wir Ihnen diverse Lastaufnahmemittel an:



TCH



TGF



THS und TTT



TWH



THK



THG

Kranwaage Typ DSD 04

Load indicator

	Art.-Nr.	Meßbereich measuring range	Gewicht kg weight
	DSD 04 - 1.5	0 - 1.500 kg	1,1
	DSD 04 - 2.5	0 - 2.500 kg	1,3
	DSD 04 - 5.0	0 - 5.000 kg	1,9
	DSD 04 - 10.0	0 - 10.000 kg	3,6
	DSD 04 - 20.0	0 - 20.000 kg	7,0
Genauigkeit: +/- 0,15%, Schutzart IP 65, Lieferumfang: Kunststoffkoffer, Batteriebetrieb 9 V, jedoch ohne Schäkel und Haken			

Kranwaage Typ DSD 05

Load indicator

	Art.-Nr.	Meßbereich measuring range	Gewicht kg weight
 Dynamometer 01T	DSD 05 - 0.6	0 - 600 kg	2,3
	DSD 05 - 1.0	0 - 1.000 kg	2,3
	DSD 05 T - 3.2	0 - 3.200 kg	4,2
	DSD 05 T - 6.3	0 - 6.300 kg	6,5
	DSD 05 T - 10.0	0 - 10.000 kg	9,6
	DSD 05 TX/RX- 3.2	0 - 3.200 kg	4,2
	DSD 05 TX/RX- 6.3	0 - 6.300 kg	6,5
	DSD 05 TX/RX-10.0	0 - 10.000 kg	9,6
Typ DSD 05: Standard Kranwaage Typ DSD 05 T: Standard Kranwaag mit Fernbedienung Typ DSD 05 TX/RX: Kranwaage mit Fernbedienung und Fernableseeinheit Genauigkeit: +/- 0,15%, Schutzart IP 65			

Kranwaage Typ MCW-N

Load indicator

	Art.-Nr.	Meßbereich measuring range	Gewicht kg weight
	MCWNT1-3	0-1.500 kg	9 kg
	MCWNT3-3	0-3.000 kg	10 kg
	MCWNT6-3	0-6.000 kg	10 kg
	MCWNT9-3	0-9.500 kg	11 kg
Digitale Kranwaage mit großer LCD Ziffernanzeige 25 mm, Infrarot Fernbedienung bis zu 8 m, incl. Schäkel, Einsatztemperatur -10 - + 40°C, Gerät ist für den Einsatz im Innenbereich ausgelegt, Toleranz +/- 0,03 %, verpackt im stabilen Tragekoffer (auf Anfrage auch in eichfähiger Version mit CEM Zertifikat)			

Zubehör Kranwaage Typ MCW-N

Accessories

	Art.-Nr.	
	RFITRTTL-2	Funkmodul / Sender zum Einbau in Kranwaagen MCWNT
	DFWPM-2	Handempfänger/Fernanzeige für Kranwaagen mit integriertem Funkmodul
		



Kranwaage Typ SKW MCWP

Load indicator

	Art.-Nr.	Meßbereich measuring range	Gewicht kg weight
	MCW09T12-1	0-12.000 kg	26 kg
	MCW09T17-1	0-17.000 kg	36 kg
	MCW09T25-1	0-25.000 kg	53 kg
	MCW09T30-1	0-30.000 kg	70 kg
	MCW09T50-1	0-50.000 kg	140 kg
Einfach bedienbare und zuverlässige Kranwaage für den Innen- und Außenbereich geeignet (IP 67), LCD Display mit einer Schrifthöhe von 40 mm, mit Infrarot Fernbedienung bis zu 8 m, Edelstahlgehäuse, Schäkel inklusive (auf Anfrage auch in eichfähiger Version mit CEM Zertifikat)			

Kranwaage Typ SKW MCWHU

Load indicator

	Art.-Nr.	Meßbereich measuring range	Gewicht kg weight
	SKW MCWHU 10000	0-10.000 kg	73 kg
	SKW MCWHU 15000	0-15.000 kg	73 kg
	SKW MCWHU 25000	0-25.000 kg	73 kg
Kranwaage mit großem Wägebereich für den industriellen Einsatz. Version für den internen Bereich. LED Display mit 40 mm Schrifthöhe. Ring und Haken NICHT im preis enthalten. (auf Anfrage auch in eichfähiger Version mit CEM Zertifikat)			

Gabelstaplertraverse mit Wirbelhaken

Forklifts traverse

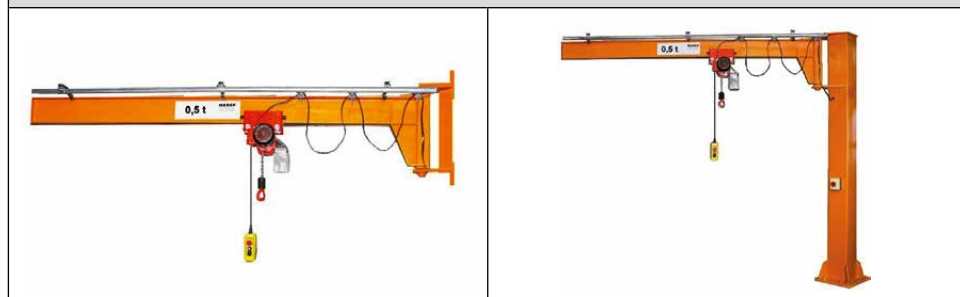
	Art.-Nr.	Tragfkt. WLL in kg	A in mm	B in mm	C in mm
	LH 2-15	1.500	800	160	130
	LH 2-25	2.500	800	160	130
	LH 2-50	5.000	800	160	130

FE Kranarm für Gabelstapler mit Wirbelhaken

Crane arm

	Art.-Nr.	Tragfkt. WLL in kg	Teleskop von mm	bis mm	Breite in mm
	2081.1	2.500	700	3.700	480
	2081.2	2.500	700	3.700	550
	2082.1	5.000	700	3.700	480
	2082.2	5.000	700	3.700	600


Schwenkkrane liefern wir gerne auf Anfrage:



Rohr- Schachtringgehänge / Concrete pipe lifting gear

Rohrgehänge 1061 aus verwindungsfreier Stahlhohlbauweise.
Einstellbarer Spannungsbereich durch Spannschraube, hochfeste Ketten.

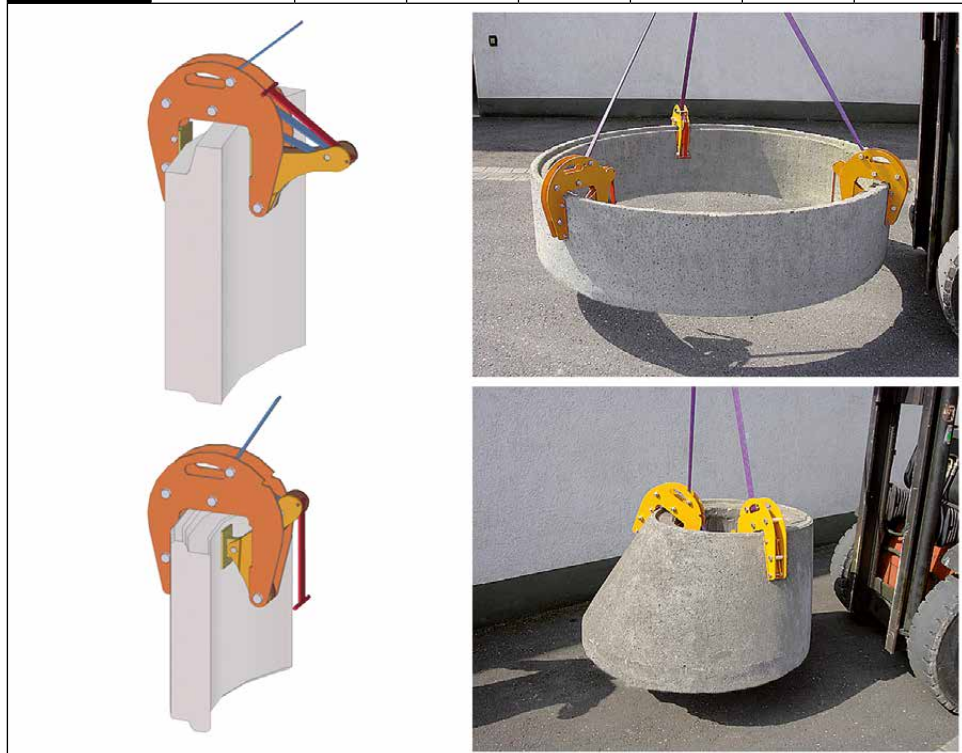
Art.-Nr.	Tragfkt. WLL in kg	Spann- bereich in mm	Griff- tiefe in mm	Rohre max. in m	Ketten- länge in m
1061.1	1.500	0-130	200	2	1,7
1061.2	1.500	0-130	200	3	2,3
1061.3 G	1.500	0-75	200	2	1,7
1061.4	3.000	0-180	220	2	1,8
1061.5	3.000	0-180	220	3	2,5
1061.6 G	3.000	0-135	220	2	1,8
1061.7	4.000	50-180	220	3	2,5
1061.10	3.000	90-200	260	2	1,8
1061.11	3.000	90-200	260	3	2,5
1061.12	3.000	90-230	240	2	1,8
1061.13	3.000	90-230	240	3	2,5
1061.14	3.000	0-250	260	2	1,8
1061.15	3.000	0-250	260	3	2,5



Schachtzange WIMAG Typ 105 / Manhole Clamp type WIMAG 105

Die WIMAG Schachtzange ist ein Lastaufnahmemittel zum sicheren Transport von Schachtringen und Konen nach DIN 4034 Teil 1 und 2. Es wird mit einem geeigneten Hebezeug betrieben.

Art.-Nr.	Typ	Tragfkt. WLL in kg	Anzahl der Klemmen	Spannbereich in mm	Nennweite in m	Bandlänge in m	Gewicht in kg
105 002	SZM 1,0	1.000	2	40-120	0,8-2,0	1,45	16
105 003	SZM 1,5	1.500	3	40-120	0,8-2,0	1,45	28
105 004	SZML 1,5	1.500	3	40-120	0,8-2,8	2,05	29
105 020	SZA 2	2.000	2	60-180	0,8-2,0	1,45	28
105 030	SZA 3	3.000	3	60-180	0,8-2,0	1,45	40
105 033	SZAL 3	3.000	3	60-180	0,8-2,8	2,05	41
105 040	SZA 4	4.000	4	60-180	0,8-2,5	1,45	55



Rohr- Schachtringgehänge / Concrete pipe lifting gear

Rohrgehänge 1062 aus leichter Stahlblechkonstruktion, für alle gängigen Schachtringe und Konen, hochfeste Kette.

	Art.-Nr.	Tragfkt. WLL in kg	Spann- bereich in mm	Griff- tiefe in mm	Rohre max. in m	Ketten- länge in m
	1062.1	1.500	40-140	310	2	1,7
	1062.2	1.500	40-140	310	3	2,5
	1062.3 G	1.500	0-100	310	2	1,7
	1062.4	3.000	60-160	310	2	1,7
	1062.5	3.000	60-160	310	3	2,5
	1062.6 G	3.000	0-120	310	2	1,7
	1062.7	4.000	60-160	310	2	1,7
	1062.8	5.000	100-230	360	2	2,5
	1062.9	5.000	100-230	360	3	2,9

Schachtringklemme 1063 / Concrete pipe lifting gear

Schachtringklemmen 1063 aus leichter Stahlblechkonstruktion, für alle gängigen Ringe und Konen, ausgestattet mit Sicherheitsarretierung und Abhubautomatik.

	Art.-Nr.	Tragfkt. WLL in kg	Spann- bereich in mm	Griff- tiefe in mm	Rohre max. in m	Ketten- länge in m
	1063.1	1.500	0-130	250	2	1,7
	1063.2	1.500	0-130	250	3	2,5
	1063.3 G	1.500	0-85	250	2	1,7
	1063.4	3.000	0-180	250	2	1,7
	1063.5	3.000	0-180	250	3	2,5
	1063.6 G	3.000	0-135	250	2	1,7
	1063.7	4.000	0-180	250	3	1,7
	1063.8	5.000	100-220	250	2	2,5
	1063.9	5.000	100-220	250	3	2,9

Ladegabel 1051 / Crane Fork

Einfache stabile Stahlkonstruktion mit fixer Nutzhöhe und festem Zinkenabstand, mit manueller Lastpunktverstellung oder mit automatischem Gewichtsausgleich mit Zugfeder.

	Art.-Nr.	Tragfähigkeit WLL in kg	Zinken- querschnitt in mm	Gewicht in kg
	mit manuellem Gewichtsausgleich:			
	1051.1	600	40/120	85
	1051.2	1.000	40/90	150
	1051.3	1.500	40/100	160
	1051.4	2.000	40/100	165
	1051.15	2.500	40/120	180
	1051.5	3.000	50/120	190
	mit automatischen Gewichtsausgleich durch Feder:			
	1051.6	600	40/120	95
	1051.7	1.000	40/90	165
	1051.8	1.500	40/100	175
	1051.9	2.000	40/100	180
	1051.19	2.500	40/120	190
	1051.10	3.000	50/120	200

Ladegabel 1052 / Crane Fork

Stufenlos verstellbare Weite durch Spindelführung 540-900 mm, und verstellbare Nutzhöhe mit Steckbolzen 1150-1750 mm, automatischer Gewichtsausgleich durch Stahlrollenführung im Oberteil.

	Art.-Nr.	Tragfähigkeit WLL in kg	Zinken- querschnitt in mm	Gewicht in kg
	1052 - 600	600	40/90	50
	1052 - 1000	1.000	40/90	170
	1052 - 1500	1.500	40/100	185
	1052 - 2000	2.000	40/120	220
	1052 - 3000	3.000	50/120	240
	Leichte Ausführung:			
	1052.6	600	25/80	95
	1052.7	1.000	25/80	120
	1052.8	1.500	30/90	130
	1052.9	2.000	35/100	140
	1052.10	3.000	35/120	185

Ladegabel 1053 / Crane Fork

verstellbare Weite 450 - 950 mm, verstellbare Höhe 1150 - 1750 mm,
Gewichtsausgleich durch manuelles Verstellen des Tragringes an der
Aufhängung

	Art.-Nr.	Tragfähigkeit WLL in kg	Zinken- querschnitt in mm	Gewicht in kg
	1053 - 600	600	40/80	130
	1053 - 1000	1.000	40/90	160
	1053 - 1500	1.500	40/100	175
	1053 - 2000	2.000	40/120	220
	1053 - 3000	3.000	50/120	250
	Leichte Ausführung:			
	1053.6	600	40/120	120
	1053.7	1.000	40/120	130
	1053.8	1.500	40/120	140
	1053.9	2.000	50/125	180
	1053.10	3.000	50/125	195

Ladegabel 1054 / Crane Fork

Automatischer Gewichtsausgleich, verstellbare Weite von 450 - 950 mm,
verstellbare Höhe von 1150 - 1750 mm

	Art.-Nr.	Tragfähigkeit WLL in kg	Zinken- querschnitt in mm	Gewicht in kg
	1054 - 600	600	40/80	130
	1054 - 1000	1.000	40/90	165
	1054 - 1500	1.500	40/100	180
	1054 - 2000	2.000	40/120	220
	1054 - 3000	3.000	50/120	250
	Leichte Ausführung:			
	1054.6	600	40/120	120
	1054.7	1.000	40/120	130
	1054.8	1.500	40/120	145
	1054.9	2.000	50/125	180
	1054.10	3.000	50/125	200

Rohrverlegezange - Round Grab

	Art.-Nr.	Tragfähigkeit WLL in kg	Spann- bereich in mm
	1064.1	750	200 - 450
	1064.2	1.000	350 - 780
	1064.3	3.000	600 -1.200
	1064.4	5.000	800 -1.720
	1064.5	10.000	1.000 -2.000
	1065.1	750	300 - 600
	1065.2	1.000	500 - 900
	1065.3	1.500	600 -1.100

Röhrengehänge für 4 m lange Rohre - Pipe Chain Sling with hooks

	Art.-Nr.	Tragfähigkeit WLL in kg	Maulweite in mm
	1069.1	1.000	200
	1069.2	2.500	250
	1069.3	4.000	320
	1069.4	7.000	360

Röhrengehänge für max. 3 m lange Rohre - Pipe Laying Hook

	Art.-Nr.	Tragfähigkeit WLL in kg	Maulweite in mm
	1066.1	500	170
	1066.2	1.000	190
	1066.3	1.500	210
	1066.4	2.000	240
	1066.5	3.000	260
	1066.6	1.000	300
	1066.7	3.000	460
	1066.8	7.500	500

1066.1 - 1066.5 für Rohre bis max. 1,0 m Länge

1066.6 - 1066.8 mit automatischen Schwerpunktausgleich für Rohre bis max. 3,0 m

Arbeitskorb, Arbeitsbühne, Arbeitsplattform, Rettungskörbe

diverse Arbeits- und Rettungskörbe für maximal 2 Personen

	Art.-Nr.	max. Personen	Nutzlast in kg	Maße in mm
 	1071.1	2	250	B 1000 L 1400 H 2720
	1072.2	2	275	B 1025 L 1450 H 2400
	1073.1	2	250	B 1100 L 1225 H 2350
	1074.1	2	200	B 890 L 1550 H 2335
	1076.1	4	570	B 1280 L 2285 H 2275
	1075.1	2 Rettungskorb	450	B 1200 L 2000 H 2770

Permanent-Magnet SH / MK

Hand- u. Kranbetrieb

	Art.-Nr.	Hebekraft in kg	Haftfläche in mm	Blech- stärke in mm
	SHX 100	100	125 x 85	2
	MK 120	120	140 x 84	1
	MK 170	170	140 x 116	2
	MK 300	300	160 x 180	2

Permanent-Magnet FX

Kranbetrieb

	Art.-Nr.	Hebekraft in kg	Haftfläche in mm	Eigen- gewicht in kg
	FX - 1	100	88 x 62	2,6
	FX - 3	300	158 x 92	9
	FX - 6	600	228 x 176	22
	FX -10	1.000	258 x 176	48
	FX -20	2.000	378 x 234	110
	FX -30	3.000	450 x 280	210

Permanentmagnete FX sind auch für Rundmaterialien geeignet. Hierbei verringern sich jedoch die Hebekräfte um ca. 50 % in Abhängigkeit der Materialdurchmesser. Gerne beraten wir Sie hierzu.

Gabelhubwagen

Hand palett truck



Art.-Nr.	Tragfähigkeit in kg	Gabellänge in mm	Besonderheit	Räder
HU 25 - 115 TS	2.500	1.150	Standard-Gabel- hubwagen	Tandem
040011694 HU 25 - 60 EP	2.500	600	kurze Gabel	Single
034527150 HU 25 - 80 EP	2.500	800	kurze Gabel	Single
034527153 HU 25 - 80 TP	2.500	800	kurze Gabel	Tandem
34527160 HU 25 - 130 TP	2.500	1.300	lange Gabel	Tandem
34527161 HU 20 - 150 TP	2.000	1.500	lange Gabel	Tandem
34527200 HU 20 - 180 TP	2.000	1.800	lange Gabel	Tandem
34527201 HU 20 - 200 TP	2.000	2.000	lange Gabel	Tandem
34527202 HU 20 - 250 TP	2.000	2.500	lange Gabel	Tandem
034527132 HU 20 - 115 BTS	2.000	1.150	breite Tragweite der Gabeln, Gabelaußen- stand 850 mm	Tandem
034527105 HU 25 - 115 BTS	2.500	1.150	breite Tragweite der Gabeln, Gabelaußen- stand 685 mm	Tandem
034527125 HU 20 - 115 QLTP	2.000	1.150	Schnellhub	Tandem

Gabelhubwagen mit Waage

Hand palett truck

Art.-Nr.	Tragfähigkeit in kg	Gabellänge in mm	Besonderheit	Räder
040048616 HU W 20 SL	2.000	1.150	für einfachste Wiegeaufgaben	Tandem
040016431 HU W 20 S	2.000	1.150	für professionelles Wiegen	Tandem
TPWLK-3	2.000	1.150	für anspruchsvolles Wiegen	Tandem
TPWLKM-3	2.000	1.140	für anspruchsvolles Wiegen, Ausführung mit Drucker	Tandem



Elektrostapler

Electric palett truck

	Art.-Nr.	Tragfähigkeit in kg	Gabellänge in mm	Hubhöhe in mm
	EGU 15 N	1.500	1.150	200 *
	EGU PS 15	2.000	1.150	200
	EGU PS 22 AC	2.200	1.150	200
	EGV PSL 1016	1.000	1.150	1600 *
	EGV PSL 1225	1.200	1.150	2500 *
	EGV PSL 1229	1.200	1.150	2900 *
	EGV PSH1225	1.200	1.150	2500
	EGV PSH1229	1.200	1.150	2900
	EGV PSH1235	1.200	1.150	3500
	EGV PSH1625	1.600	1.150	2500
	EGV PSH1629	1.600	1.150	2900
	EGV PSH1635	1.600	1.150	3500

* = inclusive Batterie

Gerne bieten wir Ihnen auch zugehörige
Ladegeräte oder Batterie- Alternativen an.

Schwerlast-Transportfahrwerk TF/TL

Skates

	Art.-Nr.	Tragfkt. gesamt in to.	Einbau- höhe in mm	Rollen- zahl	Gewicht in kg
	TF 6	6	110	4	14
	TL 6		110	4	16
	TF 10	10	110	4	22
	TL 10		110	4	34
	TF 16	16	120	8	32
	TL 16		120	8	48
	TF 25	25	120	12	47
	TL 25		120	12	55

Schwerlast-Transportfahrwerk GKS F/L

Skates

	Art.-Nr.	Tragfkt. gesamt in to.	Einbau- höhe in mm	Rollen- zahl	Gewicht in kg
	F 18	35	110	16	60
	L 18		110	16	85
	F 20	40	180	16	95
	L 20		180	16	188
	F 30	60	180	12	160
	L 30		180	12	210
	F 40	80	180	16	173
	L 40		180	16	227
	F 60	120	180	24	320
	L 60		180	24	440

Stahlwinde DIN 7355

Steel winch

	Art.-Nr.	Tragfkt. WLL in kg	min. Bauhöhe in mm	Hub in mm	Gewicht in kg
	SIKU SW 1.5	1.500	725	350	12
	SIKU SW 3.0	3.000	725	350	20
	SIKU SW 5.0	5.000	725	350	27
	SIKU SW 7.5	7.500	725	350	29
	SIKU SW 10	10.000	800	400	42
	RAKU SW 1.5	1.500	725	350	12
	RAKU SW 3.0	3.000	725	350	20
	RAKU SW 5.0	5.000	725	350	27
	RAKU SW 7.5	7.500	725	350	29
	RAKU SW 10	10.000	800	400	42
SIKU - Sicherheitskurbel RAKU - Ratschenkurbel					

Stahlwinde DIN 7355 - verkürzte Bauhöhe

Steel lifting jack - reduced overall height

	Art.-Nr.	Tragfkt. WLL in kg	min. Bauhöhe in mm	Hub in mm	Gewicht in kg
	102.015-0250 SIKU	1.500	550	250	11
	102.030-0275 SIKU	3.000	570	275	18
	102.050-0300 SIKU	5.000	600	300	24
	102.075-0300 SIKU	7.500	625	300	26
	102.100-0300 SIKU	10.000	650	300	38
	202.015-0250 RAKU	1.500	550	250	11
	202.030-0275 RAKU	3.000	570	275	18
	202.050-0300 RAKU	5.000	600	300	24
	202.075-0300 RAKU	7.500	625	300	26
	202.100-0300 RAKU	10.000	650	300	38
SIKU - Sicherheitskurbel RAKU - Ratschenkurbel					

Stahlwinde DIN 7355 - mit verstellbarer Klau

Steel lifting jacks with adjustable claw

	Art.-Nr.	Tragfkt. WLL in kg	min. Bauhöhe in mm	Hub in mm	Gewicht in kg
	103.015-0350 SIKU	1.500	350	350	19
	103.030-0350 SIKU	3.000	350	350	26
	103.050.0350 SIKU	5.000	350	350	34
	103.100-0400 SIKU	10.000	400	400	51
	203.015-0350 SIKU	1.500	350	350	19
	203.030-0350 SIKU	3.000	350	350	26
	203.050.0350 SIKU	5.000	350	350	34
	203.100-0400 SIKU	10.000	400	400	51
	SIKU - Sicherheitskurbel RAKU - Ratschenkurbel				

Gleishebewinde

Railway windlass


Zahnstangenheber

Rack lifter

Kabeltrommelwinde

Cable drum winch



Auffang- und Rettungsgurte Fall arrest harness		
Falldämpferseile Shock-absorbing lanyards		
Seilkürzer Fall arrester with rope grab		
Sicherheitssets Complete safety kit		

Auffanggurt MAS 10	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis á/St. CHF
	MAS 10	Auffanggurt nach EN 361. Einfache Ausführung mit Beinschlaufen, Auffangöse hinten, leicht anzulegen, für alle Größen einstellbar, Benutzung nur mittels Verbindungsmittel (Falldämpfer, Seilkürzer, Höhensicherungsgerät)	90,00

Auffanggurt MAS 90	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis á/St. CHF
	MAS 90	Auffanggurt nach EN 361 verbesserte Ausführung mit Beinschlaufen, Auffangöse hinten, zwei seitliche Halteösen, verbreitertes Rückenteil, für fast alle Größen einstellbar, Benutzung nur mit Verbindungsmittel (Falldämpfer, Seilkürzer, Höhensicherungsgerät)	118,00

Auffanggurt MAS 60 S	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis á/St. CHF
	MAS 60 S	Auffanggurt nach EN 361 wie vor - jedoch mit Steigschutzöse vorn, verbesserte Ausführung mit Beinschlaufen, Auffangöse hinten, zwei seitliche Halteösen, verbreitertes Rückenteil, für fast alle Größen einstellbar, Benutzung nur mit Verbindungsmittel (Falldämpfer, Seilkürzer, Höhensicherungsgerät)	190,00

Auffanggurt MAS 60 Profi	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis á/St. CHF
	MAS 60 Profi	Auffanggurt nach EN 361/358 mit einem Höchstmaß an Tragekomfort und Funktionalität, zentraler Anschlag in Brusthöhe erlaubt das Arbeiten in jeder Sitzposition, Auffangösen hinten, zwei seitliche Halteösen, stark verbreitertes Rückenteil, Schulter- und Beinpolster, Benutzung nur mit Verbindungsmittel	278,00



Warnweste mit Auffanggurt	Art.-Nr.	Beschreibung
	1733010	Auffanggurt nach EN 361 mit einer Warnweste EN354, Auffangösen hinten und vorne, Gesäßgurt, verstellbar, Beingurte mit Quickverschuß, Benutzung mit Verbindungsmitteln vorgeschrieben

Verbindungsmittel Bandfalldämpfer shock absorbing	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis á/St. CHF
		Verbindungsmittel mit integrier-tem Bandfalldämpfer, beidseitig Karabinerhaken MAS 51; Ausführung mit Gurtband (Seil auf Anfrage)	
	B27K1.5	Länge 1,5 m	75,00
	B27K2	Länge 2,0 m	80,00

Verbindungsmittel Bandfalldämpfer shock absorbing	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis á/St. CHF
		Verbindungsmittel mit integrier-tem Bandfalldämpfer, eine Seite Karabinerhaken MAS 51, andere Seite mit Rohrhaken/Gerüsthaken MAS 65; Ausführung mit Gurt-band (Seil auf Anfrage)	
	B27K1.5G	Länge 1,5 m	104,00
	B27K2G	Länge 2,0 m	108,00

Verbindungsmittel Bandfalldämpfer shock absorbing	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis á/St. CHF
		TWIN / Y - Verbindungsmittel mit integriertem Bandfalldämpfer, eine Seite Karabinerhaken MAS 51, beide abgehende Seiten mit Rohrhaken / Gerüsthaken MAS 65; Ausführung mit Gurtband (Seil auf Anfrage)	
	654151	Länge 1,5 m	180,00
	654102	Länge 2,0 m	184,00

Verbindungsmittel Bandfalldämpfer shock absorbing	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis á/St. CHF
		FLEXBELT Verbindungsmittel mit integriertem Bandfalldämpfer, beidseitig Karabinerhaken MAS 51	
	634000	Länge 2,0 m	105,00

Verbindungsmittel Bandfalldämpfer shock absorbing	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis á/St. CHF
		FLEXBELT Verbindungsmittel mit integriertem Bandfalldämpfer, eine Seite Karabinerhaken MAS 51, andere Seite Rohrhaken / Gerüsthaken MAS 65	
	634100	Länge 2,0 m	138,00

Verbindungsmittel Bandfalldämpfer shock absorbing	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis á/St. CHF
		FLEXBELT TWIN / Y - Verbindungsmittel mit integriertem Bandfalldämpfer, eine Seite Karabinerhaken MAS 51, beide abgehende Seiten mit Rohrhaken / Gerüsthaken MAS 65	
	654100	Länge 2,0 m	225,00

mitlaufendes Auffanggerät Seilkürzer MSK	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis á/St. CHF
		Typ MSK nach EN 353-2, läuft automatisch auf einem 12 mm Polyamidsicherheitsseil, arretiert beim Sturz selbstständig, mit BFD	
	MSK12-5	Länge 5 m	140,00
	MSK12-10	Länge 10 m	150,00
	MSK12-15	Länge 15 m	160,00
	MSK12-20	Länge 20 m	170,00
	MSK12-25	Länge 25 m	190,00
	MSK12-30	Länge 30 m	210,00
	MSK12-40	Länge 40 m	220,00

Mastsicherungsseil	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis á/St. CHF
		einstellbares Verbindungsmittel, nach EN 358, nur zur Arbeitsplatzpositionierung an Masten, Gerüsten, Bäumen,... Beschlagteile aus V2A, auf 16 mm Polyamidseil, mit 0,5 m Scheuerschutz, Länge 2,0 m, Typ MASI MA 4	
	Mast 1.5	Länge 1,5 m	145,00
	Mast 2	Länge 2,0 m	150,00

Verbindungsmittel nicht verstellbar Lanyard	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis á/St. CHF
		Verbindungsmittel SEIL nicht verstellbar, eine Seite Karabinerhaken MAS 51, andere Seite Schlaufe	
	670451	Länge 1,5 m	34,00
	670402	Länge 2,0 m	36,00

Verbindungsmittel nicht verstellbar Lanyard	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis á/St. CHF
		Verbindungsmittel BAND nicht verstellbar, eine Seite Karabinerhaken MAS 51, andere Seite Schlaufe	
	630451	Länge 1,5 m	30,00
	630402	Länge 2,0 m	32,00

Verbindungsmittel nicht verstellbar Lanyard	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis á/St. CHF
		Verbindungsmittel BAND nicht verstellbar, endlos	
	660060	Länge 0,6 m	24,00
	660080	Länge 0,8 m	24,00
	660001	Länge 1,0 m	25,00
	660021	Länge 1,2 m	26,00
	660002	Länge 2,0 m	27,00

Höhensicherungs- gerät	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis á/St. CHF
		Höhensicherungsgerät MINI Mini Höhengsicherungsgerät ohne Schutzkappe (Schutzkappe extra erhältlich), mit Gurtband 2,5 m Länge, EN 360	
	50952	Länge 2,5 m	196,00
	50900	Artikel Schutzkappe	37,00

Höhensicherungs- geräte	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis á/St. CHF
		Höhensicherungsgerät für Hubarbeitsbühnen Höhensicherungsgerät vornehmlich für Hubarbeitsbühnen mit 1,8 m Gurtbandlänge	
	51581-B	Länge 1,8 m	240,00

Höhensicherungs- gerät	Stahlseil	Gurtband	Länge in m	Preis á/St. CHF	Preis á/St. CHF
	Art.-Nr.	Art.-Nr.			
			Kunststoffgehäuse, Ausführung nach EN 360, wahlweise Gurtband o. Stahlseil		
	51503		3,0	330,00	
		51503-B	3,5		315,00
	51504		4,5	380,00	
		51505-B	5,5		435,00
	51506		6,0	498,00	
		51507-B	7,0		565,00
	51509	51509-B	9,0	682,00	695,00
	51512	51512-B	12,0	762,00	765,00
		51515-B	15,0		905,00
	51518		18,0	895,00	
	51524		24,0	1160,00	

Höhensicherungs- gerät	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis á/St. CHF
		Höhensicherungsgerät mit Rettungshub Stahlgehäuse EN 360 und EN 1496, mit Rettungshubeinrichtung, komplett mit Stahlseil, Gewicht max. 130 kg, min. 34 kg	
	51412-RH	Länge 12 m	1298,00
	51418-RH	Länge 18 m	1505,00
	51424-RH	Länge 24 m	1710,00
	51430-RH	Länge 30 m	1998,00

Höhensicherungs- geräte	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis á/St. CHF
		Höhensicherungsgerät HSG TWIN mit Sicherheitshaken 26 mm Maulöffnung 2,0 m Bandauszug	
	51498	Länge 2,0 m Bandauszug	318,00

Höhensicherungs- geräte	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis á/St. CHF
		Höhensicherungsgerät HSG TWIN mit Gerüsthaken 66 mm Maulöffnung 2,0 m Bandauszug	
	51499	Länge 2,0 m Bandauszug	408,00

Sicherheitsset komplett	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis á/St. CHF
	SSS	bestehend aus Auffang- und Rettungsgurt AGU 90, mitlaufendes Auffanggerät MSK 15,0 incl. Bandfalldämpfer, kurzes Anschlagseil 2,0 m, stabiler Metallkoffer	364,00

Gerüstbauset	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis á/St. CHF
	42001	Sicherheitsset für Gerüstbauer nach EN 363, bestehend aus Auffanggurt MAS 5, mit Band, alles komplett im Gerätebeutel	220,00

Hubarbeitsbühnenset	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis á/St. CHF
	41100	Sicherheitsset für Hubarbeitsbühnen bestehend aus Auffanggurt MAS 33 Quick, Höhengsicherungsgerät 1,8 m und Gerätebeutel	440,00

Haltegurt	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis á/St. CHF
		Typ B4 Var. 1, geprüft nach EN 358, dienen zur Arbeitsplatzpositionierung, dürfen nur benutzt werden wenn ein Absturz ausgeschlossen ist, mit Zweidornschnalle	
	20431	Gurt 1000 mm (Brustumf. 750- 1200 mm)	82,00
	20432	Gurt 1000 mm (Brustumf. 1100-1500 mm)	87,00

Sicherheitskarabinerhaken			
Bergsteigerkarabinerhaken BS 10, Aluminium, 24 kN Schraubverschluss	Bergsteigerkarabinerhaken BS 20, Stahl, 22 kN Schraubverschluss	Bergsteigerkarabinerhaken BS 25 TW, Stahl, 35 kN Twistlock/Autolock	Bergsteigerkarabinerhaken BS 11, Aluminium, 24 kN Trilock
Art.-Nr: 52500	Art.-Nr: 52501	Art.-Nr: 52519	Art.-Nr: 52522
Preis á/St. CHF 17,00	Preis á/St. CHF 14,50	Preis á/St. CHF 28,00	Preis á/St. CHF 28,00
			
Sicherheitskarabiner MAS 51, Stahl, 22 kN	Rohrhaken MAS 65 (MS90), ALU, 22 kN	Sicherheitskarabiner MAS 53-K, ALU, 24 kN	Sicherheitskarabiner MAS 52, Alu, 22 kN
Art.-Nr: 52506	Art.-Nr: 52504	Art.-Nr: 52517	Art.-Nr: 52516
Preis á/St. CHF 17,00	Preis á/St. CHF 51,00	Preis á/St. CHF 32,00	Preis á/St. CHF 18,00
			

Höhensicherung mit Dreibaum	Art.-Nr.	Beschreibung
		Höhensicherungsgerät mit Rettungshubeinrichtung, Aluminium-Dreibaum, Umlenkrolle, Karabinerhaken; Halterung für HSG
	51112	Länge 12 m
	51115	Länge 18 m
	51120	Länge 24 m
	51130	Länge 30 m


PLW Personenlastenwinde	Art.-Nr.	Beschreibung
		
	55011	PLW Personenlastenwinde

Abseilgerät	Art.-Nr.	Beschreibung
		Abseilgerät AG10K für eine Person unter Nutzung eines Anschlagpunktes, oder auch Nutzung im Pendelverkehr, EN 341, Abseilgeschwindigkeit 0,8 m/s, Einzelverkehr 150 kg, Pendelverkehr 225 kg,
	50002-20	Grundgerät und 20 m Seil
	50002-30	Grundgerät und 50 m Seil
	50002-40	Grundgerät und 40 m Seil (max. 200 m für 1 Person 150 kg)

Anschlag-einrichtung	Art.-Nr.	Beschreibung
		Horizontale Anschlag-einrichtung für Anschlagpunkte auf Flachdächern Typ HA 4, Verbindung mit mindestens drei Festpunkten, mit Sicherungshaken,
	33013	Länge 13 m
	33016	Länge 16 m
	33020	Länge 20 m
	33023	Länge 23 m

Anschlag-einrichtung	Art.-Nr.	Beschreibung
	50525	Türtraverse Als variabler Anschlagpunkt, geprüft nach DIN/EN 795, für Türbreiten max. 90 cm

Anschlag-einrichtung	Art.-Nr.	Beschreibung
	RW 1	Rollfahwerk RW 1 jedoch zusätzlich nach DIN/EN 795 geprüft, Einsatz auf handelsüblichen Stahlträgern mit einer Flanschbreite von 80-170 mm, sichert eine äußerst hohe Bewegungsfreiheit

Industrie-Strickleiter	Beschreibung
	mit 450 mm Buchenholzsprossen, drei Sprossen a laufenden Meter, Seil 16 mm Spleitex,
	an den Enden diverse Beschlagteile wie:
	Feuerwehrkarabiner
	Kauschen
	Kauschen+Ring
	Sicherheitskarabiner
	Sicherheitskarabiner
	Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Aufbewahrung	Art.-Nr.	Beschreibung
	51214	SACK 270 x 500 mm
	51217	SACK 270 x 800 mm
	51215	Metallkoffer
	51219	Plastikkoffer
	53503	Alukoffer
	51225	Wandschrank
 	  	

Anschlagwirbel PLGW-PSA-S

Transport ring, male type, PSA



	Art.-Nr.	Gewinde	zu sichernde Person
	PLGW-PSA-S-M12	M12 x 20	1
	PLGW-PSA-S-M16	M16 x 25	2
	PLGW-PSA-S-M20	M20 x 30	2

Anschlagwirbel PLGW-PSA-B

Transport ring, male type, PSA



	Art.-Nr.	Gewinde	zu sichernde Person
	PLGW-PSA-B-M12	M12 x 20	1
	PLGW-PSA-B-M16	M16 x 25	2
	PLGW-PSA-B-M20	M20 x 30	2

SEWOTA®

Konfigurator Auffanggurte und Zubehör
unter www.sewota.de

MAS
Safety. Made in Germany

Absturzsicherungen
Konfigurator der
SEWOTA GmbH

NEU



Auffangnetze

nach EN 1263-1, Zulassung der Bau BG, GS-Zeichen.

knotenlose Netze aus Polypropylen 5 mm, ringsum Randleine,
als Absturzsicherung bei Bauarbeiten zur horizontalen Verspannung

Art.-Nr.	Besonderheiten
1903 - 100	PP, 5 mm, Masche 100 mm, Randleine
2003 - 100	PP, 5 mm, Masche 100 mm, Randleine, zusätzlich ringsum Kauschenbügel
1903 - 060	PP, 5 mm, Masche 60 mm, Randleine
2003 - 060	PP, 5 mm, Masche 60 mm, Randleine, zusätzlich ringsum Kauschenbügel
1903 - 045	PP, 5 mm, Masche 45 mm, Randleine
2003 - 045	PP, 5 mm, Masche 45 mm, Randleine, zusätzlich ringsum Kauschenbügel

Zubehör

2.011	Aufhängeseil PA-S 12 mm x 2,5 m mit eingespleißter Öse
PA-S-16	16 mm PA-S Seil endlos Meterware, DIN 83330

Auflegenetze zum Auffangen kleinerer
Gegenstände auf Anfrage



Seitenschutznetze

EN 1263-1, Zulassung der Bau BG und GS-Zeichen, aus Polypropylen 5 mm, ringsum Randleine, als Absturzsicherung bei Bauarbeiten an Gerüsten, lieferbar in den Farben grün, blau rot

Art.-Nr.	Netzgröße in m	Besonderheiten
3001 - 100	1,5 x 5,0	PP, 5 mm, Masche 100 mm, eingefäßt
3002 - 100	2,0 x 5,0	PP, 5 mm, Masche 100 mm, eingefäßt
3003 - 100	1,5 x 10	PP, 5 mm, Masche 100 mm, eingefäßt
3004 - 100	2,0 x 10	PP, 5 mm, Masche 100 mm, eingefäßt
3005 - 100	1,5 x 5,0	Masche 100 mm, zusätzlich alle 0,75 m Isilink-Schnellverschluß
3006 - 100	2,0 x 5,0	Masche 100 mm, zusätzlich alle 0,75 m Isilink-Schnellverschluß
3007 - 100	1,5 x 10	Masche 100 mm, zusätzlich alle 0,75 m Isilink-Schnellverschluß
3008 - 100	2,0 x 10	Masche 100 mm, zusätzlich alle 0,75 m Isilink-Schnellverschluß

Maschenweiten 45 + 60 mm auf Anfrage jederzeit lieferbar.

Zubehör

2.011		Aufhängeseil PA-S 12 mm x 2,5 m mit eingespleißter Öse
PA-S-16		16 mm Polyamidseil, endlos Meterware, DIN 83330
3.016		Isilink- Clip, lose als Ersatzteil



ZERTIFIKAT

**für das Managementsystem
nach DIN EN ISO 9001:2015**

Die regelwerkskonforme Anwendung wurde nachgewiesen und wird gemäß Zertifizierungsverfahren bescheinigt für das Unternehmen

SEWOTA®**SEWOTA GmbH**
Bachgasse 6
07922 Tanna

Geltungsbereich

Herstellung, Konfektionierung, Vertrieb und Prüfung von Seil-, Ketten-, Hebertechnik, textilen Anschlag- und Zurrmitteln und Air-Cargo Zurrgurten, Vertrieb von Arbeitsschutzausrüstungen

Zertifikat-Registrier-Nr.: 1510031984

Gültig bis: 2027-02-26

Gültig ab: 2024-02-27

Audit Bericht Nr.: 3330/202E/V0

Diese Zertifizierung wurde gemäß TIC-Verfahren zur Auditierung und Zertifizierung durchgeführt und wird regelmäßig überwacht.


TÜV Thüringen e.V.
Zertifizierungsstelle für
Systeme und Personal

Jena, 2024-02-23



Originalzertifikate sind mit
einem Hologramm versehen.

Die aktuelle Gültigkeit kann unter www.tuev-thueringen.de nachgefragt werden.

Zertifizierungsstelle des TÜV Thüringen e.V. • Ernst-Ruska-Ring 6 • D-07745 Jena • ☎ +49 3641 399740 • ✉ zertifizierung@tuev-thueringen.de

CERTIFICATE



for the management system according to ISO 9001:2015

The proof of the conforming application with the regulation was furnished and in accordance with certification procedure it is certified for the company

SEWOTA®

SEWOTA GmbH
Bachgasse 6
07922 Tanna
Germany

Scope

Production, assembly, distribution and testing of cord, chain and lifting technology, textile lifting and lashing accessories and air-cargo lashing belts, distribution of work safety equipment

Certificate Registration No.: 1510031984

Valid until: 2027-02-26

Valid from: 2024-02-27

Audit Report No.: 3330/202E/V0

This certification was conducted in accordance with the TIC auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.


TÜV Thüringen e.V.
Certification body for
systems and personnel



Jena, 2024-02-23




Original certificates
are branded with a hologram.

The current validity can be demanded at our homepage www.tuev-thueringen.de.

Zertifizierungsstelle des TÜV Thüringen e.V. • Ernst-Ruska-Ring 6 • D-07745 Jena • ☎ +49 3641 399740 • ✉ certifizierung@tuev-thueringen.de



	Wir sind nach DIN EN ISO 9001 vom TÜV Thüringen zertifiziert.
	Viele Produkte aus diesem Katalog sind von offizieller Stelle mit GS zertifiziert und geprüft.
	Wir wenden in unserer Fertigung die europäischen und deutschen Normen an und können für fast alle Artikel Konformitätserklärungen zur Verfügung stellen.
	Wir behalten uns Maßänderungen bei allen Artikeln vor. Bitte erfragen Sie evtl. notwendige und für Sie wichtige Anschlussmaße.
	Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) senden wir Ihnen gerne zu. Diese finden Sie auch unter www.sewota.de im Internet. Unter gleicher Adresse finden Sie auch alle Gebrauchsanweisungen.
	Alle hier aufgeführten CHF-Preise sind ohne Gewähr, zuzügl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Änderungen sind jederzeit vorbehalten.
	Bei der Benutzung unserer Produkte beachten Sie bitte unbedingt alle einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, Hinweise und Bedienungsanleitungen. Gerne beraten wir Sie hierzu.
	Unser Serviceteam berät Sie gerne zu allen Fragen der Produktpflege, Instandhaltung, Überwachung und Prüfung unserer Produkte. Selbstverständlich sind alle Servicemitarbeiter sachkundig ausgebildet.

Nächste Prüfung am:



SEWOTA® - Reparatur- und Prüfdienst für Hebezeuge

wie Kettenrutschzüge, Seilzüge, Stahlwinden, Stirnradflaschenzüge, Trägerklemmen, hydraulische Heber... Wir führen die jährlich vorgeschriebene Überlastprüfung nach den gesetzlichen Bestimmungen durch, reparieren Ihre Geräte bis zu einem Gesamtaufwand von ca. 40 % gegenüber einem Neugerät. Für jedes Gerät wird ein kostenloses Prüfzeugnis ausgestellt.




SEWOTA® - Reparatur- und Prüfdienst für Ketten

Wir übernehmen die jährlich vorgeschriebenen Sichtprüfungen Ihrer Anschlagketten und unterziehen im Abstand von maximal drei Jahren diese einer zerstörungsfreien Magnet-, Rißprüfung und gegebenenfalls einer Überlastprüfung nach DGUV-R 109-017 und DIN685-5. Für jede Kette wird ein kostenloses Prüfzeugnis erstellt.



SEWOTA® - Prüfdienst für persönliche Schutzausrüstungen

Wir prüfen Ihre Sicherheitstechnik (Auffanggurte, Falldämpfer, Seilkürzer, Höhensicherungsgeräte...) nach ZH 1/710.



SEWOTA® - Reparatur- und Prüfdienst für Anschlagmittel

für Rundschlingen, Hebebänder, Zurrgurte, Stahlseile ...

Gerne führen wir die gesetzlichen Sichtprüfungen (DGUV-R 109-017) Ihrer Anschlagmittel durch. Als Hersteller von Rundschlingen, Hebebändern und Zurrgurten sind wir nach EN 1491/2 für Reparaturleistungen zugelassen.

2026

Januar					Februar					März							April						
Wo	1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18		
Mo		5	12	19	26		2	9	16	23		2	9	16	23	30		6	13	20	27		
Di		6	13	20	27		3	10	17	24		3	10	17	24	31		7	14	21	28		
Mi		7	14	21	28		4	11	18	25		4	11	18	25		1	8	15	22	29		
Do	1	8	15	22	29		5	12	19	26		5	12	19	26		2	9	16	23	30		
Fr	2	9	16	23	30		6	13	20	27		6	13	20	27		3	10	17	24			
Sa	3	10	17	24	31		7	14	21	28		7	14	21	28		4	11	18	25			
So	4	11	18	25		1	8	15	22		1	8	15	22	29		5	12	19	26			
Mai					Juni					Juli							August						
Wo	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	27	28	29	30	31	31	32	33	34	35	36		
Mo		4	11	18	25		1	8	15	22	29		6	13	20	27		3	10	17	24	31	
Di		5	12	19	26		2	9	16	23	30		7	14	21	28		4	11	18	25		
Mi		6	13	20	27		3	10	17	24		1	8	15	22	29		5	12	19	26		
Do		7	14	21	28		4	11	18	25		2	9	16	23	30		6	13	20	27		
Fr	1	8	15	22	29		5	12	19	26		3	10	17	24	31		7	14	21	28		
Sa	2	9	16	23	30		6	13	20	27		4	11	18	25		1	8	15	22	29		
So	3	10	17	24	31		7	14	21	28		5	12	19	26		2	9	16	23	30		
September					Oktober					November							Dezember						
Wo	36	37	38	39	40	40	41	42	43	44	44	45	46	47	48	49	49	50	51	52	53		
Mo		7	14	21	28		5	12	19	26		2	9	16	23	30		7	14	21	28		
Di	1	8	15	22	29		6	13	20	27		3	10	17	24		1	8	15	22	29		
Mi	2	9	16	23	30		7	14	21	28		4	11	18	25		2	9	16	23	30		
Do	3	10	17	24		1	8	15	22	29		5	12	19	26		3	10	17	24	31		
Fr	4	11	18	25		2	9	16	23	30		6	13	20	27		4	11	18	25			
Sa	5	12	19	26		3	10	17	24	31		7	14	21	28		5	12	19	26			
So	6	13	20	27		4	11	18	25		1	8	15	22	29		6	13	20	27			

2027

Januar

Wo	53	1	2	3	4
Mo		4	11	18	25
Di		5	12	19	26
Mi		6	13	20	27
Do		7	14	21	28
Fr	1	8	15	22	29
Sa	2	9	16	23	30
So	3	10	17	24	31

Februar

5	6	7	8
1	8	15	22
2	9	16	23
3	10	17	24
4	11	18	25
5	12	19	26
6	13	20	27
7	14	21	28

März

9	10	11	12	13
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	31
4	11	18	25	
5	12	19	26	
6	13	20	27	
7	14	21	28	

April

13	14	15	16	17
	5	12	19	26
	6	13	20	27
	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	
4	11	18	25	

Mai

Wo	17	18	19	20	21	22
Mo		3	10	17	24	31
Di		4	11	18	25	
Mi		5	12	19	26	
Do		6	13	20	27	
Fr		7	14	21	28	
Sa	1	8	15	22	29	
So	2	9	16	23	30	

Juni

22	23	24	25	26
	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	
4	11	18	25	
5	12	19	26	
6	13	20	27	

Juli

26	27	28	29	30
	5	12	19	26
	6	13	20	27
	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	31
4	11	18	25	

August

30	31	32	33	34	35
	2	9	16	23	30
	3	10	17	24	31
	4	11	18	25	
	5	12	19	26	
	6	13	20	27	
	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	

September

Wo	35	36	37	38	39
Mo		6	13	20	27
Di		7	14	21	28
Mi	1	8	15	22	29
Do	2	9	16	23	30
Fr	3	10	17	24	
Sa	4	11	18	25	
So	5	12	19	26	

Oktober

39	40	41	42	43
	4	11	18	25
	5	12	19	26
	6	13	20	27
	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	31

November

44	45	46	47	48
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	
4	11	18	25	
5	12	19	26	
6	13	20	27	
7	14	21	28	

Dezember

48	49	50	51	52
	6	13	20	27
	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	31
4	11	18	25	
5	12	19	26	



© Bilder und Fotomontage: Ralf Kühnast

Kataloggestaltung, Layout, Bildbearbeitung, Produktfotografie: Ralf Kühnast

© Bildnachweise Tiger Hintergründe:

Win, Stockmedien ID #416249405; bilanol, Stockmedien ID 520652458;

photollurg, Stockmedien ID #284274224; photollurg, Stockmedien ID #272337285; bilanol, Stockmedien ID 513555511;

hadkhanong, Stockmedien ID #103371110; hadkhanong, Stockmedien ID #103908839; DedMityay, Stockmedien ID 469405238;

hit1912, Stockmedien ID 102908318; DedMityay, Stockmedien ID 499499799; Photocreo Bednarek, Stockmedien ID 316726227;

Photocreo Bednarek, Stockmedien ID 316724271; Photocreo Bednarek, Stockmedien ID 316726854;

Photocreo Bednarek, Stockmedien ID 316723980



Tiger Mini Hebelzüge + Kettenratschzug

Tiger mini lever hoists + chain block



Tiger Industrie Hebelzug TRLH

Tiger industrial lever hoist TRLH



Tiger Standard Flaschenzug Subsea SS20

Tiger standard chain block SS20



Tiger Rollfahrwerk TPS & TPT

Tiger monorail trolley TPS & TPT



Tiger Spindelträgerklemme mit Aufhängeschäkel BCS

Tiger adjustable beam clamp with shackle BCS



Tiger Spindelträgerklemme mit verstärkten Klemmböcken BCF

Tiger fixed jaw heavy duty beam clamp BCF



Tiger Spindelträgerklemme für Hollandprofilträger BCB

Tiger bulb flat bar anchor/clamp BCB



Tiger Spindelträgerklemme für Winkelprofilträger BCA

Tiger adjustable angle beam clamp BCA





赛威塔

SEWOTA® SWISS

Lifting & Lashing Components

起重吊索具



SEWOTA® SWISS GMBH

CH-6275 Ballwil, Urswilstrasse 8

Tel. 041 449 08 56 / Fax 041 449 08 57

info@sewota.ch

www.sewota.ch

info@sewota.de

www.sewota.de



oscarliu@sewota.com.cn

www.sewota.com.cn



Flat webbing slings

扁平吊装带

Hebebänder

Endless round slings

圆形吊装带

Rundschlingen

Ratchet lashing systems

棘轮式捆绑带

Zurrgurte